



|      |       |       |         |          |           |            |            |         |       |      |       |     |      |     |        |         |          |      |
|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|---------|-------|------|-------|-----|------|-----|--------|---------|----------|------|
|      | 1     |       | 2       |          | 3         |            | 4          |         | 5     | 6    |       | 7   |      |     | 8      |         |          |      |
| 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30 | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2         | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1    | ±2  | 角度公差 | ±1° | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |

80011009 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=见备注 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P1-5

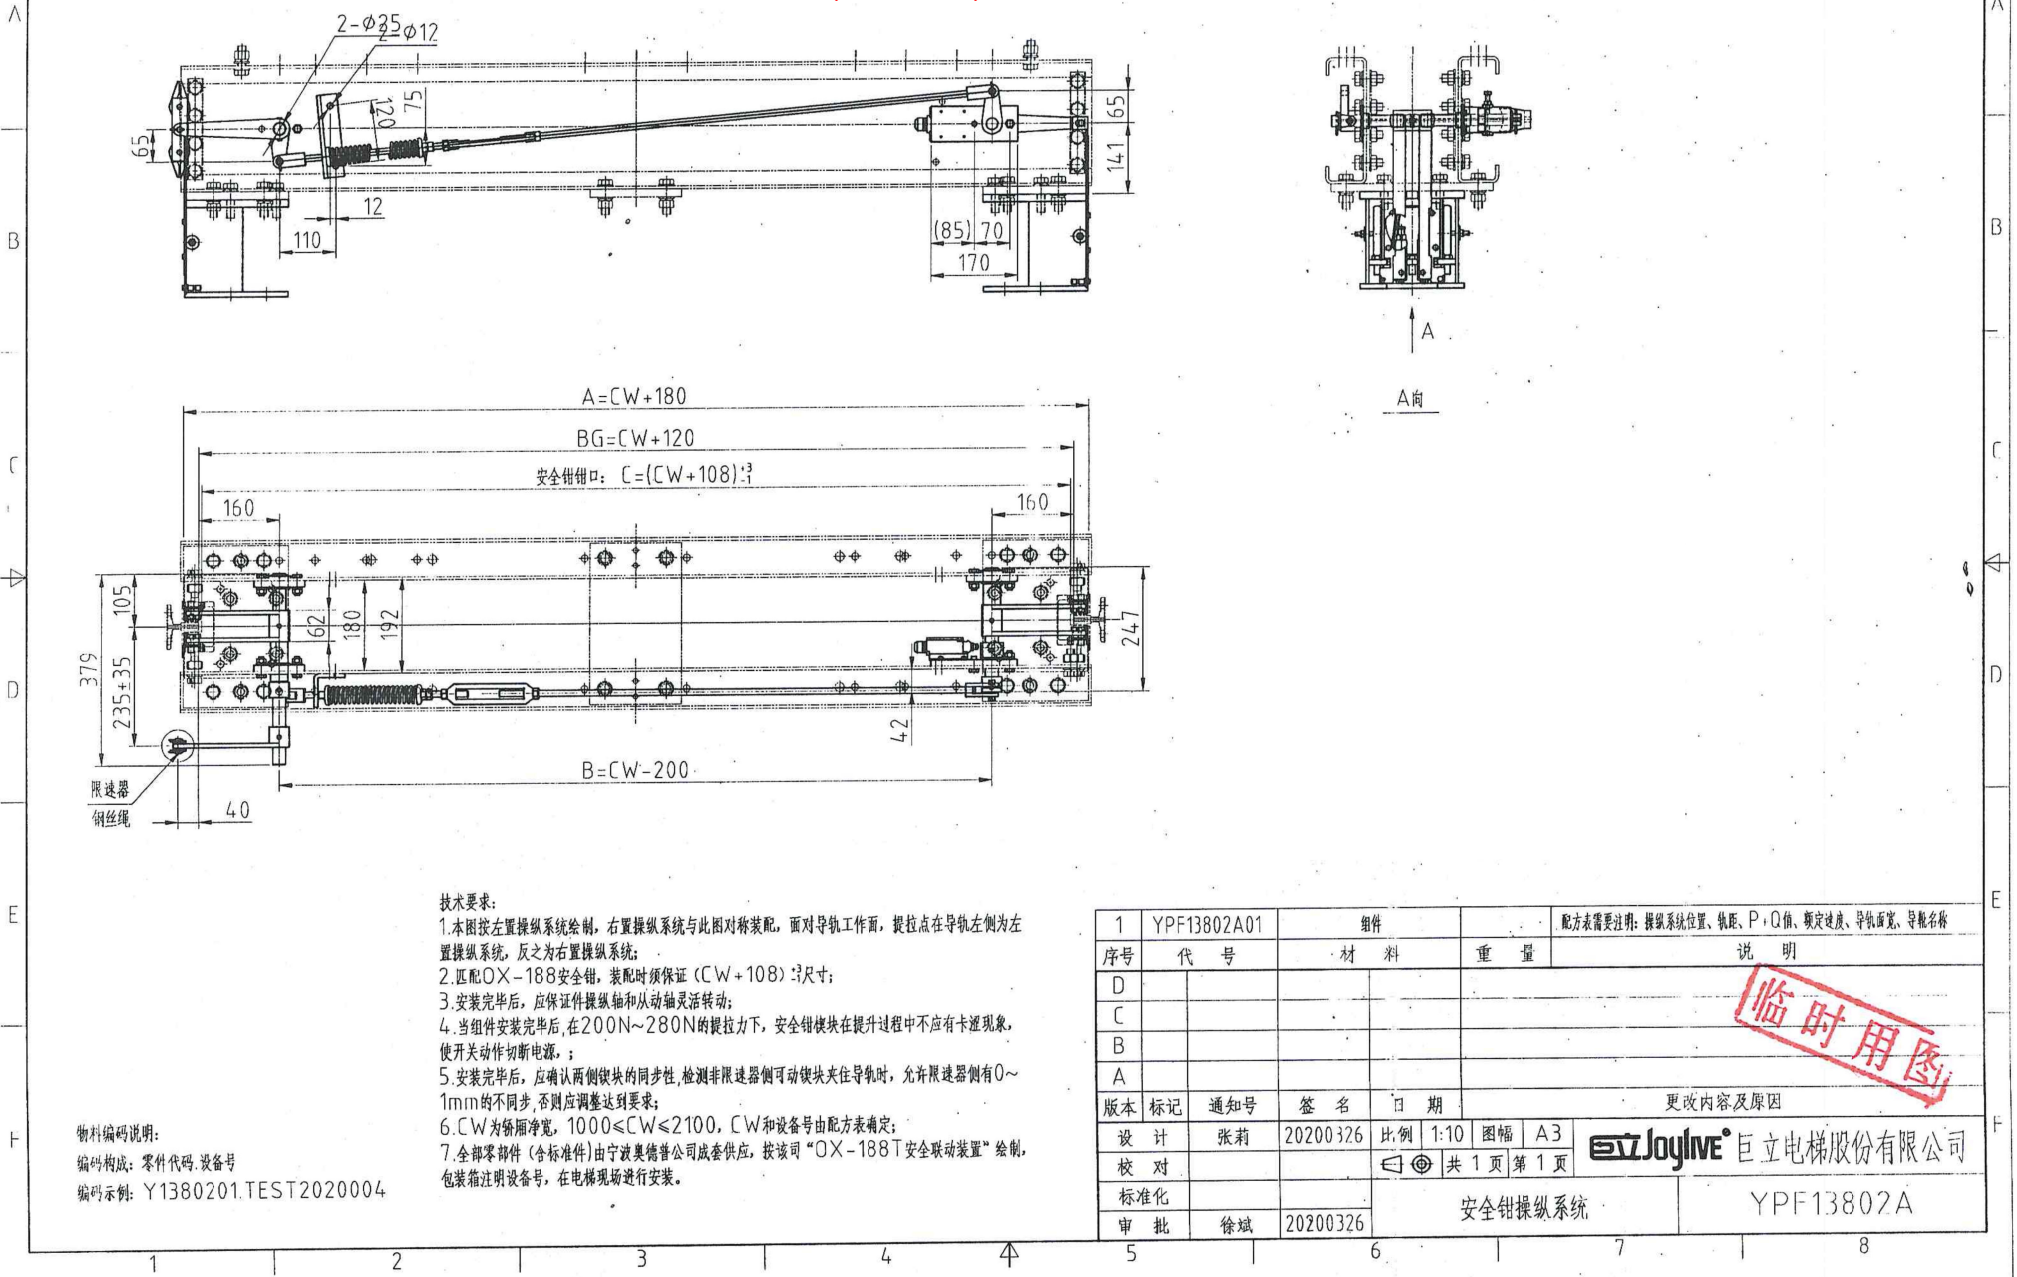

GB/T 1804-

80011009 0X-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=见备注 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P2



|    |    |   |   |      |    |     |       |               |    |            |  |
|----|----|---|---|------|----|-----|-------|---------------|----|------------|--|
|    |    |   |   |      |    |     | Q235A | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |    |            |  |
|    |    |   |   |      |    |     |       |               |    |            |  |
|    |    |   |   |      |    |     |       |               |    |            |  |
|    |    |   |   |      |    |     |       |               |    |            |  |
| 标记 | 处数 | 分 | 区 | 文件更改 | 登名 | 年月日 |       |               |    | 长轴杆        |  |
| 设计 |    |   |   | 标准化  |    |     | 阶段标记  | 重量            | 比例 |            |  |
| 校对 |    |   |   |      |    |     |       |               |    |            |  |
| 审核 |    |   |   |      |    |     |       |               |    |            |  |
| 工艺 |    |   |   | 批准   |    |     | 版本:   |               |    | 0X188T.1-4 |  |

GB/T 1804-

80011009 0X-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=见备注 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P3



技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为  $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$ ;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注油杆上的销孔根据指令确定。


|                        |  |  |  |     |  |       |               |  |            |
|------------------------|--|--|--|-----|--|-------|---------------|--|------------|
|                        |  |  |  |     |  | Q235A | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |            |
|                        |  |  |  |     |  |       |               |  |            |
|                        |  |  |  |     |  |       |               |  |            |
| 标记 处数 分 区 文件更改 登 名 年月日 |  |  |  |     |  | 短轴杆   |               |  |            |
| 设 计                    |  |  |  | 标准化 |  |       |               |  | 阶段标记       |
| 校 对                    |  |  |  |     |  |       |               |  | OX188T.2-1 |
| 审 核                    |  |  |  |     |  |       |               |  |            |
| 工 艺                    |  |  |  | 批 准 |  | 版本:   |               |  |            |




OX188T.5

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

80011009 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=见备注 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P5

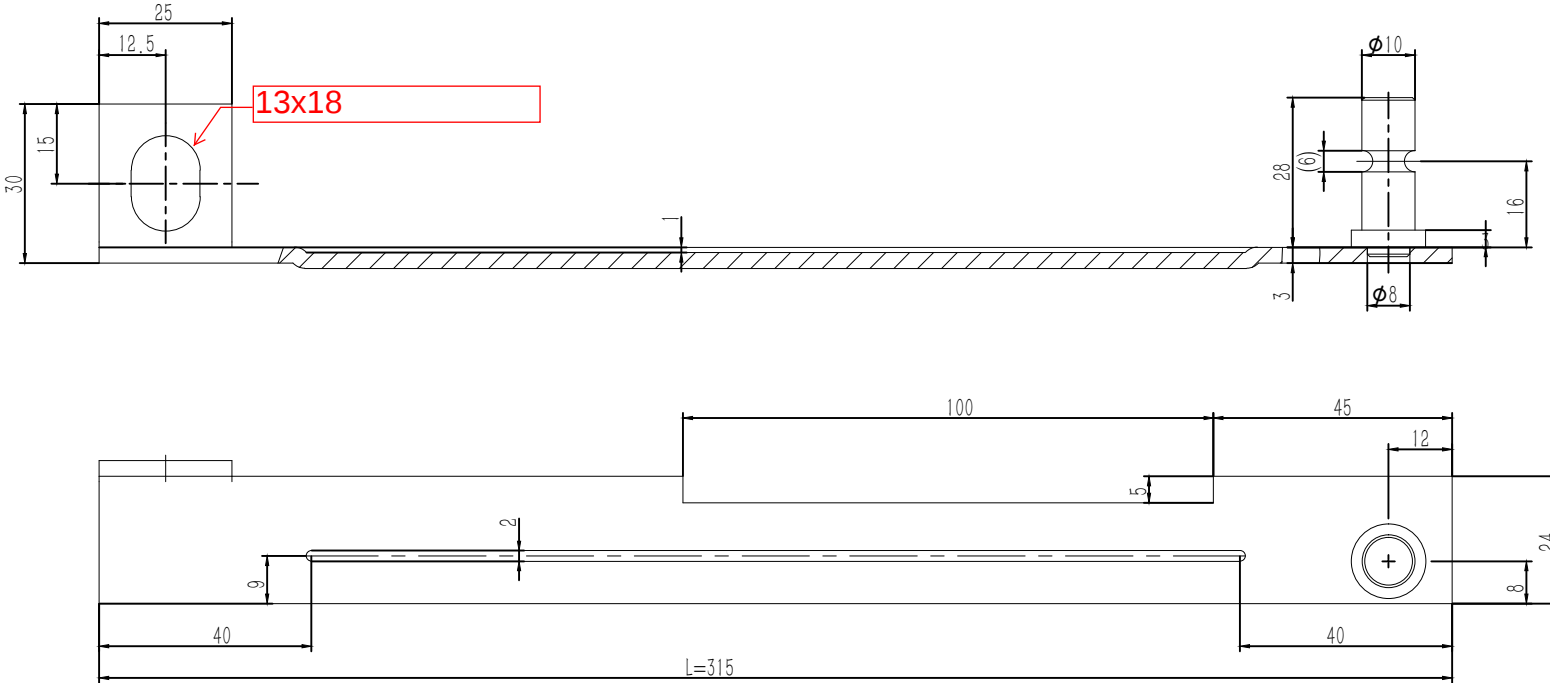

左右对称各两件/套

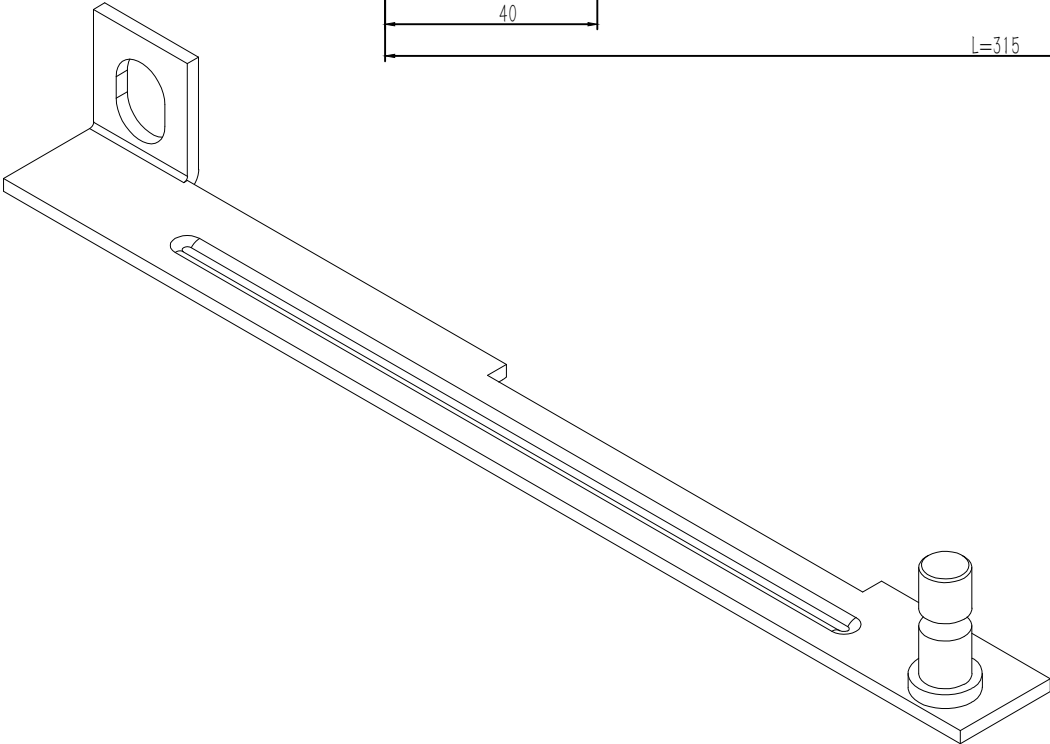

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签字       |
| 日期       |

|    |    |    |       |    |     |               |  |  |
|----|----|----|-------|----|-----|---------------|--|--|
|    |    |    |       |    |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |  |
|    |    |    |       |    |     |               |  |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记          |  |  |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     |               |  |  |
| 校对 |    |    |       |    |     | 0.16          |  |  |
| 审核 |    |    |       |    |     |               |  |  |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     | 共张第张          |  |  |
|    |    |    |       |    |     |               |  |  |

提拉杆

OX188T.5