



	1		2		3		4		5	6		7			8			
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80011013 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300 右置) DBG=见备注 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P1-5

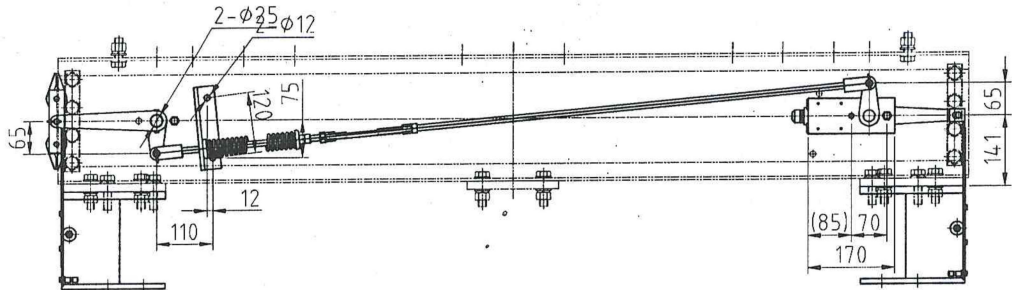

提拉点在此为右置

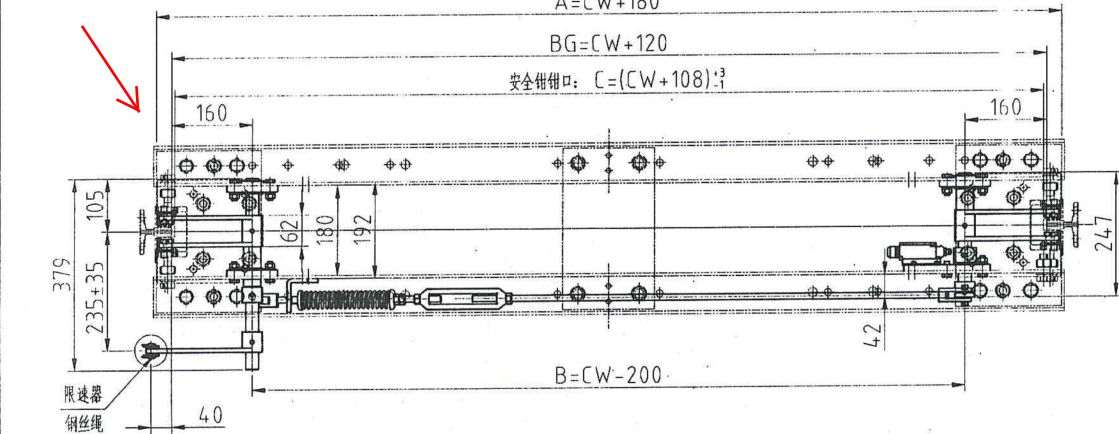

提拉点在此为左置

技术要求:

- 1.本图按左置操纵系统绘制,右置操纵系统与此图对称装配,面对导轨工作面,提拉点在导轨左侧为左置操纵系统,反之则为右置操纵系统;
- 2.匹配OX-188安全钳,装配时须保证(CW+108)±3尺寸;
- 3.安装完毕后,应保证件提拉轴和从动轴灵活转动;
- 4.当组件安装完毕后,在200N~280N的提拉力下,安全钳模块在提升过程中不应有卡涩现象,使开关动作切断电源;
- 5.安装完毕后,应确认两侧模块的同步性,检测非限速器侧可动模块夹住导轨时,允许限速器侧有0~1mm的不同步,否则应调整达到要求;
- 6.CW为轿厢净宽,1000≤CW≤2100,CW和设备号由配方表确定;
- 7.全部零部件(含标准件)由宁波奥德普公司成套供应,按该公司“OX-188T安全联动装置”绘制,包装箱注明设备号,在电梯现场进行安装。

物料编码说明:

编码构成:零件代码.设备号

编码示例:Y1380201.TEST2020004

1	YPF13802A01	组件			配方表需要注明:操纵系统位置、轨距、P、Q值、额定速度、导轨面宽、导轨名称
序号	代号	材料	重量	说明	
D					
C					
B					
A					
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因
设计	张莉	20200326	比例	1:10	图幅 A3
校对			共	1	页 第 1 页
标准化			安全钳操纵系统		YPF13802A
审批	徐斌	20200326			

临时用图

巨立Joylive 巨立电梯股份有限公司


GB/T 1804-

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日							长轴杆		
设 计			标 准 化			阶段标记			
校 对									
审 核							1.46	4:5	
工 艺			批 准			版本:			
						0X188T.1-4			

1-21881X0

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80011013 0X-188T安全联动机构(提拉杆L=300 右置) DBG=见备注 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P3

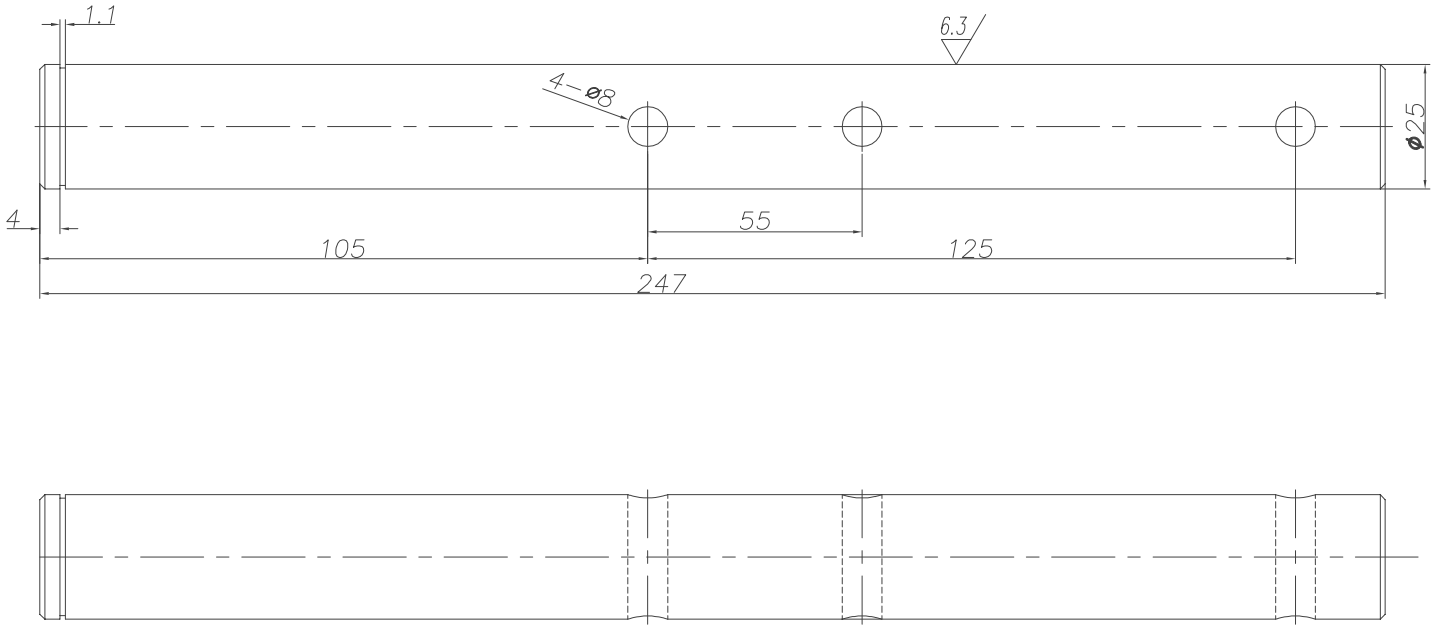

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

签 字

日 期

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日		阶段标记			短轴杆		
设 计			标准化									
校 对										0X188T.2-1		
审 核												
工 艺			批 准				版本:					
							重量	比例				
							1.25	1:1				



9-11881-X0

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80011013 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300 右置) DBG=见备注 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P4

6.3/

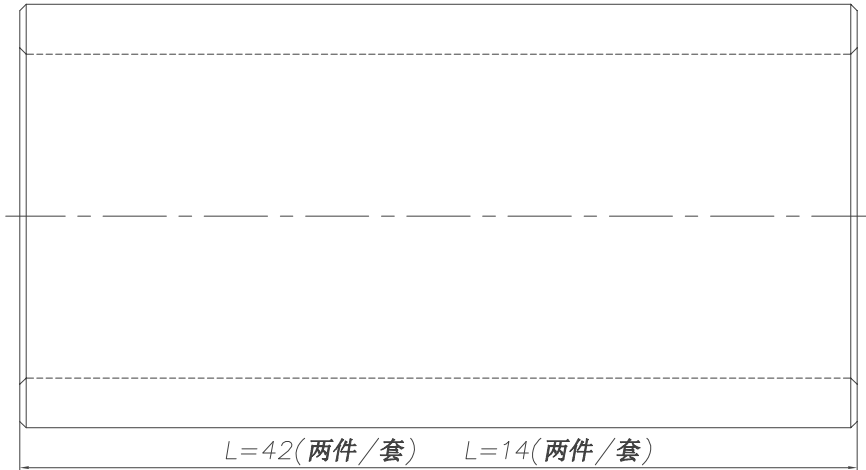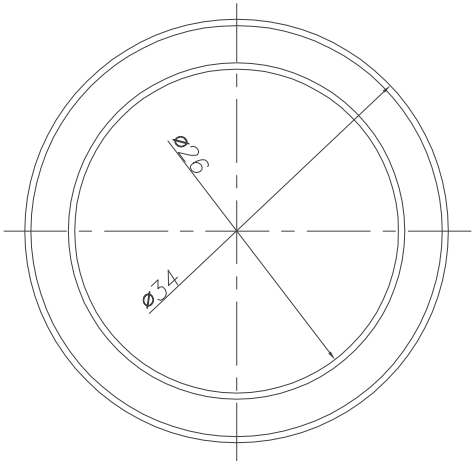

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字


日 期

							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司		
										衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日							
设 计			标准化				阶段标记	重量	比例	OX-188T.1-5		
校 对												
审 核												
工 艺			批 准				版本:					


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX188T.5

80011013 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300 右置) DBG=见备注 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P5

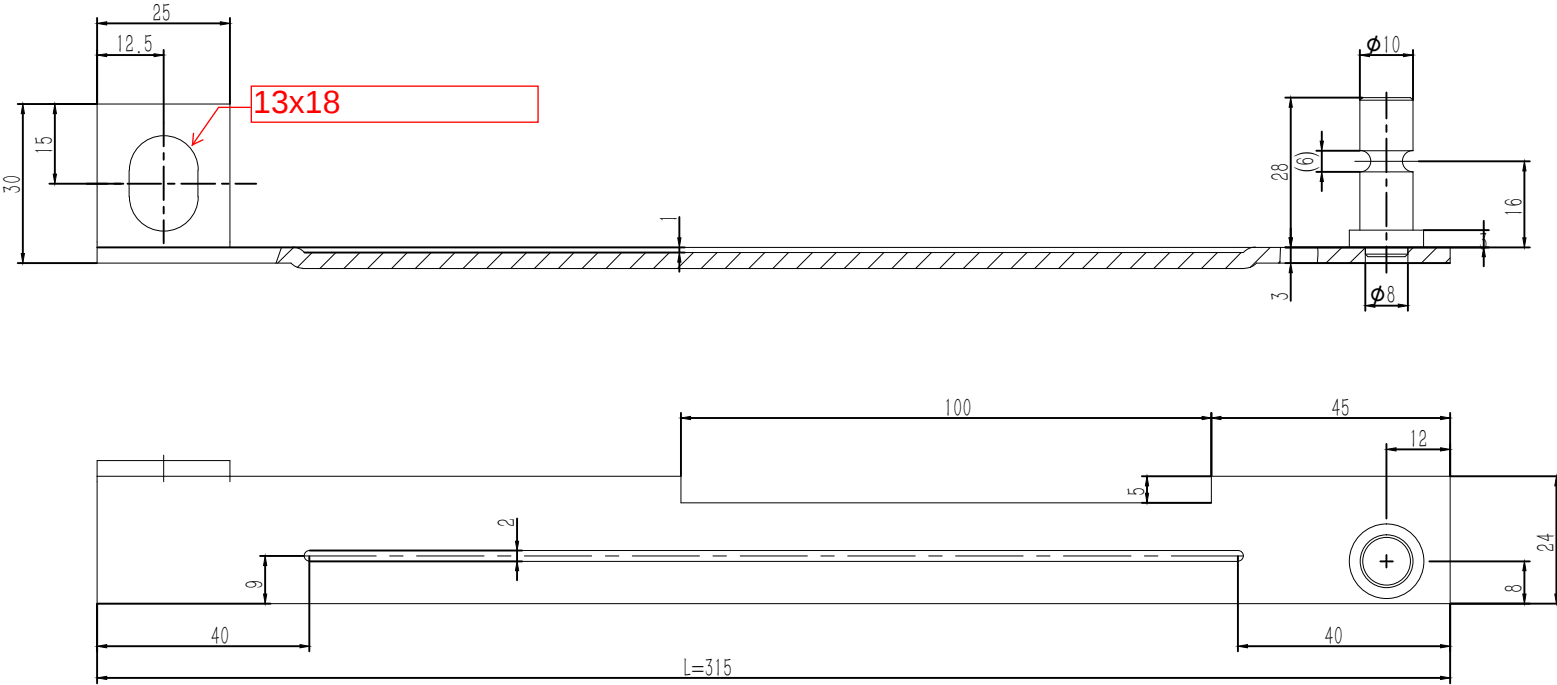

左右对称各两件/套

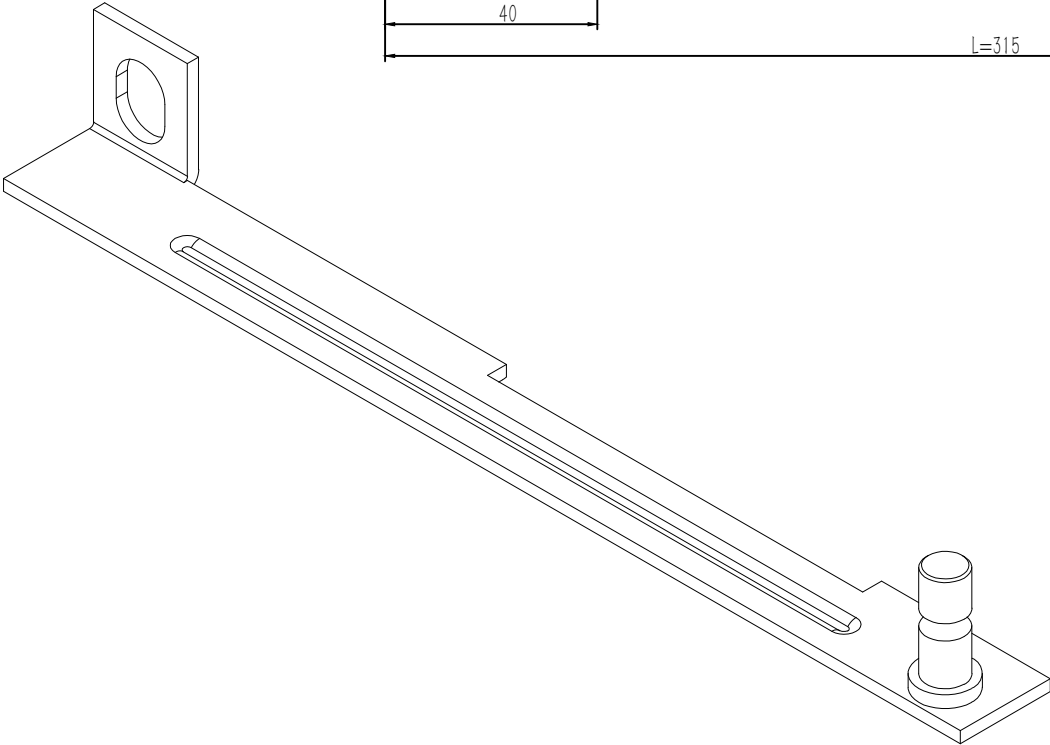

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对							0.16	1:1
审 核								
工 艺			批准			共 张	第 张	
						提拉杆		
						OX188T.5		