


GB/T 1804-

80011013 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300 右置) DBG=见备注 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P2




							Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改	登 名	年月日					
设 计			标准化				阶段标记	重量	比例	
校 对										
审 核										
工 艺			批 准				版本:		0X188T.1-4	

GB/T 1804-

80011013 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300 右置) DBG=见备注 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P3

6.3



技术说明


1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注油杆上的销孔根据指令确定。

[illegible]


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX188T.5

80011013 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300 右置) DBG=见备注 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P5

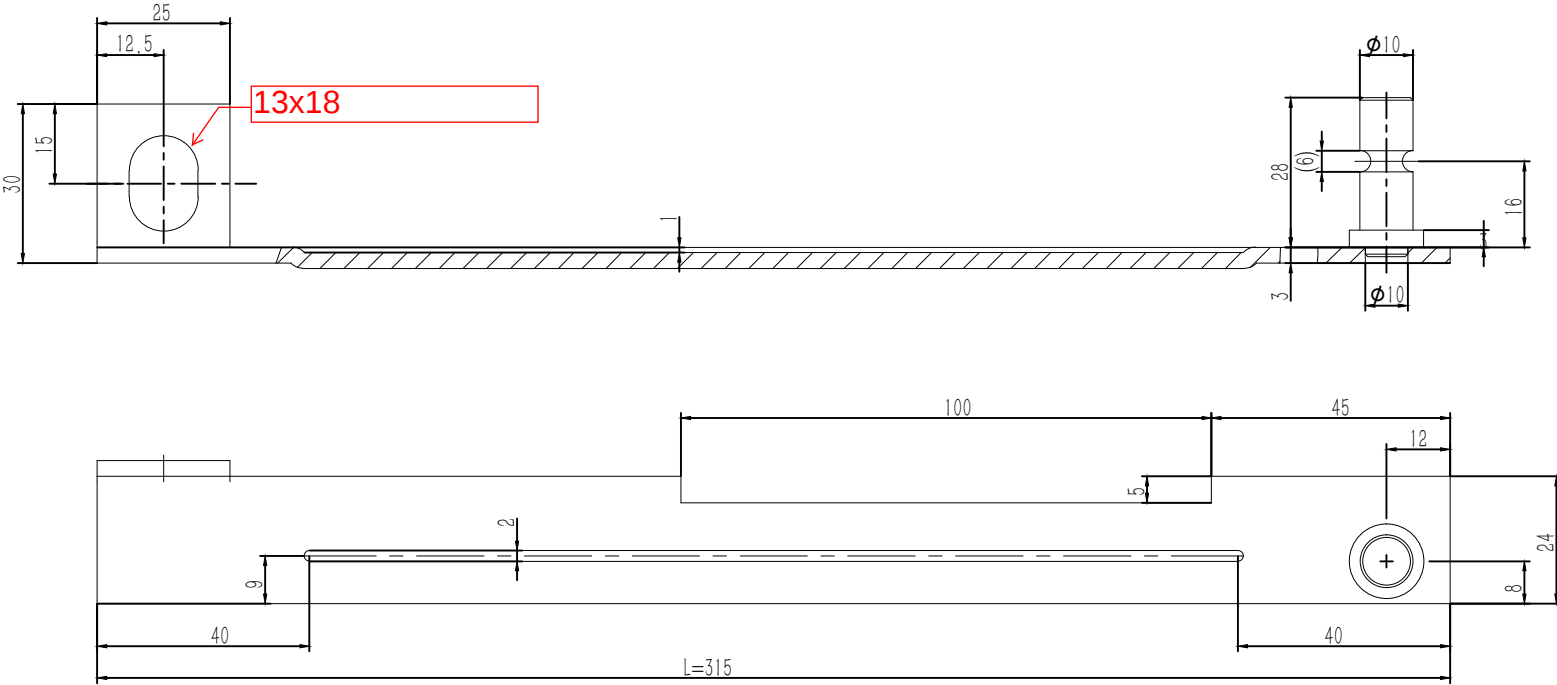

左右对称各两件/套

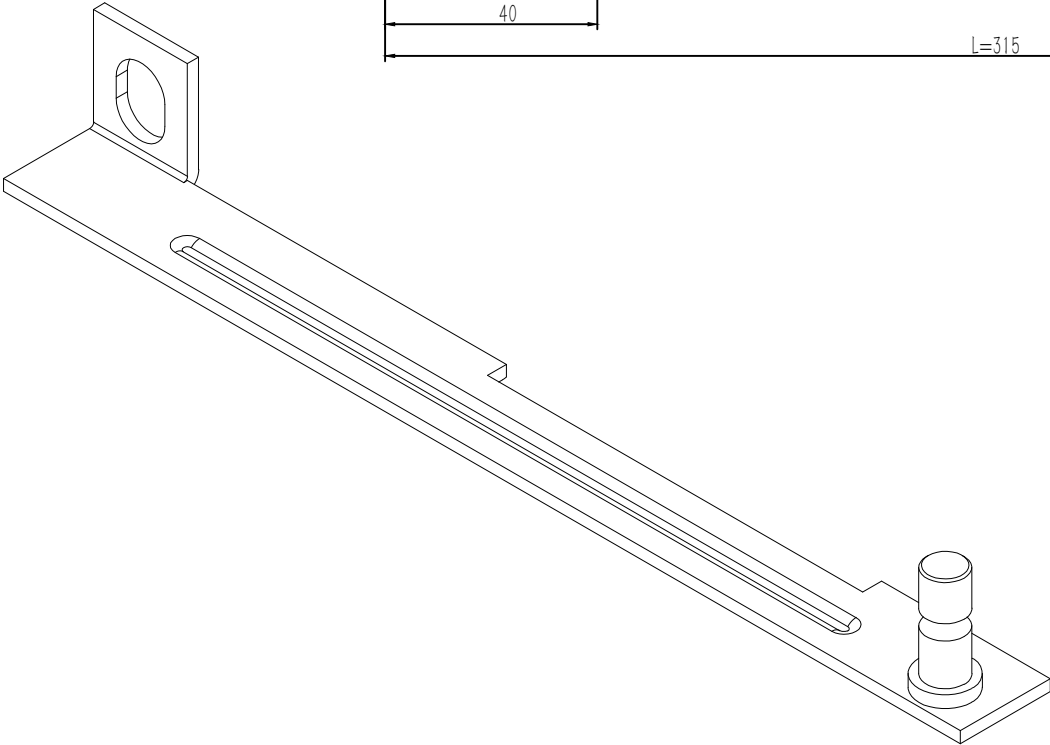

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对							0.16	1:1
审 核								
工 艺			批准			共 张	第 张	
						提拉杆		
						OX188T.5		