


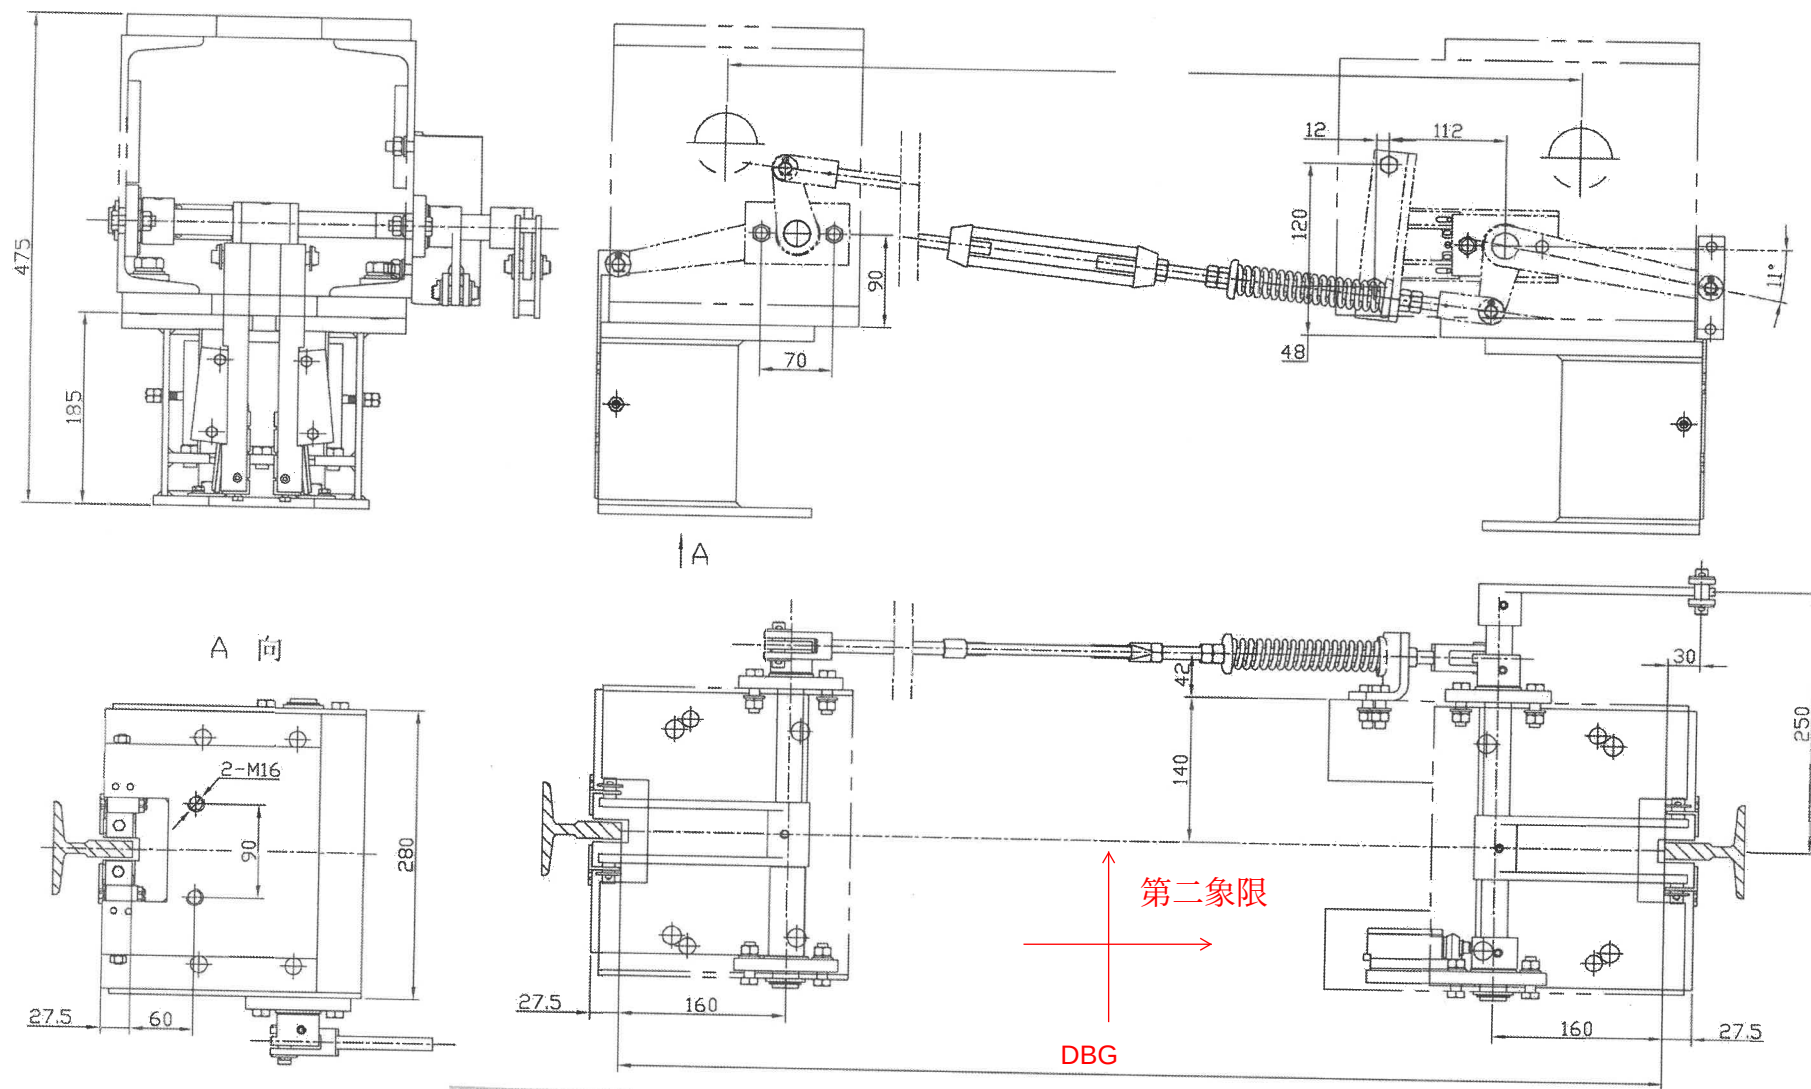

1套;


部件外协

80011027 OX-188T安全联动机构 (第二象限) DBG=1880  
C=280 L3=250 中英文 通用电梯 p1-4

| 材料 |      |       |    |          | 图纸名称 |       |
|----|------|-------|----|----------|------|-------|
| 标记 | 处数   | 更改文件号 | 签名 | 日期       |      |       |
| 设计 | 3523 | 标准化   |    |          | 阶段标记 | 重量 比例 |
| 校对 | 3523 |       |    |          | 阶段标记 | 重量 比例 |
| 审核 |      |       |    |          | 共 张  | 第 张   |
| 工艺 |      | 批准    |    | 2019.3.7 | 图号   |       |

|         |      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|---------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| OX-188T | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|         | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1′ | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

80011027 OX-188T安全联动机构 (第二象限) DBG=1880  
C=280 L3=250 中英文 通用电梯 p2

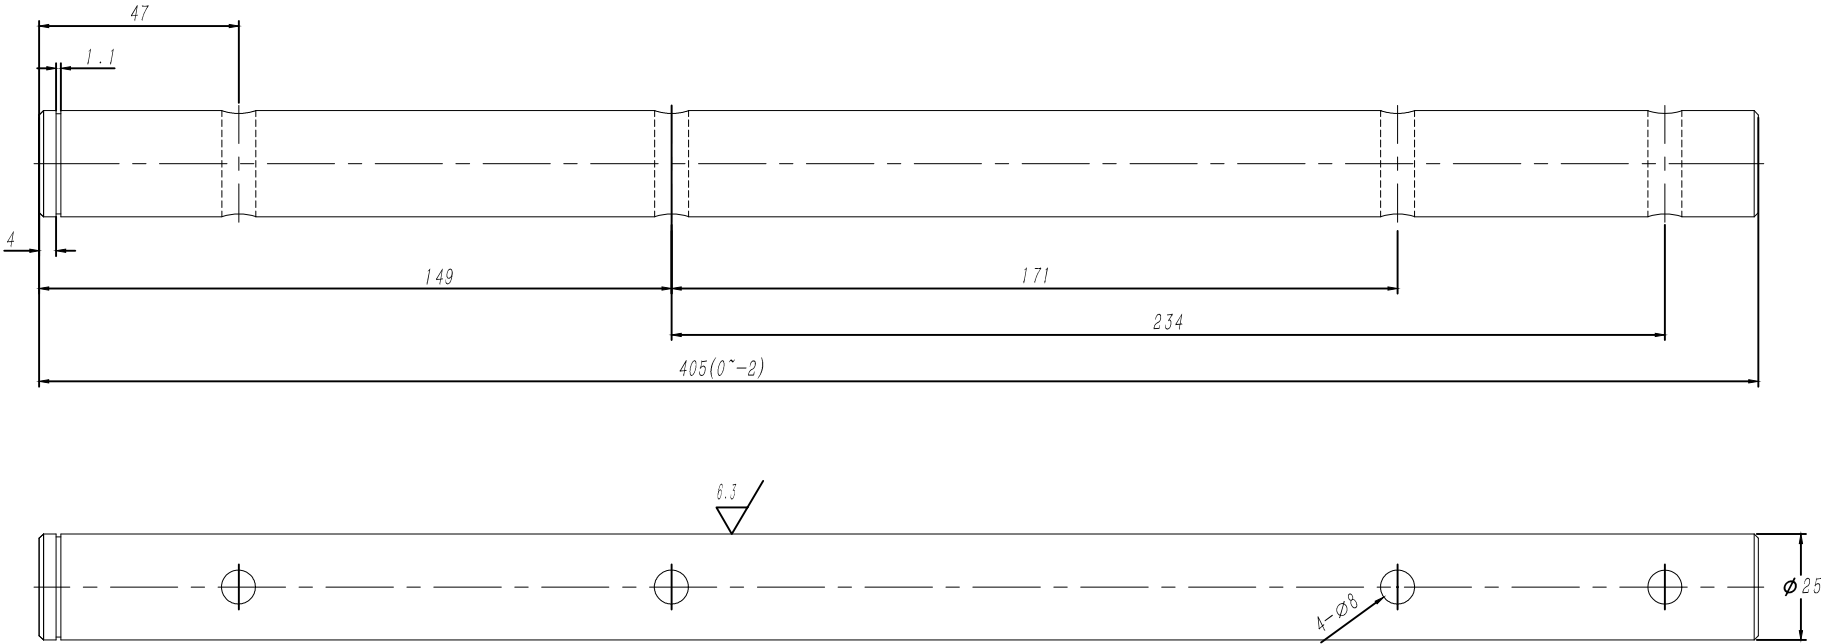

技术说明  
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；  
2. 表面镀锌处理；  
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷；  
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

|    |    |   |   |       |    |       |               |     |            |
|----|----|---|---|-------|----|-------|---------------|-----|------------|
|    |    |   |   |       |    | Q235A | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |     |            |
|    |    |   |   |       |    |       | 长轴杆           |     |            |
| 标记 | 处数 | 分 | 区 | 文件更改号 | 签名 |       |               |     |            |
| 设计 |    |   |   | 标准化   |    | 阶段标记  | 重量            | 比例  | OX188T.1-4 |
| 校对 |    |   |   |       |    |       |               |     |            |
| 审核 |    |   |   |       |    |       | 1.46          | 4:5 |            |
| 工艺 |    |   |   | 批准    |    | 版本:   |               |     |            |





9-11881-K0

GB/T 1804-m

|      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1′ | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

注L=86(0~-1) 2件/套

注L=15(0~-1) 2件/套

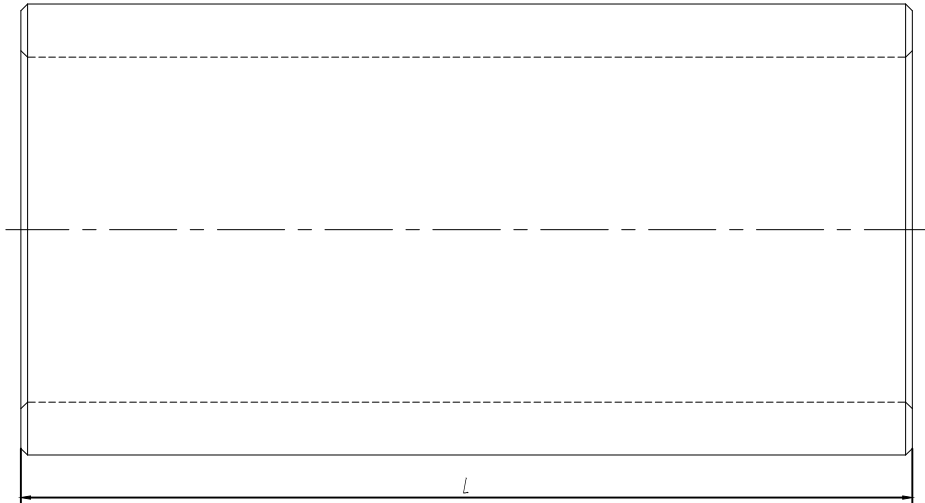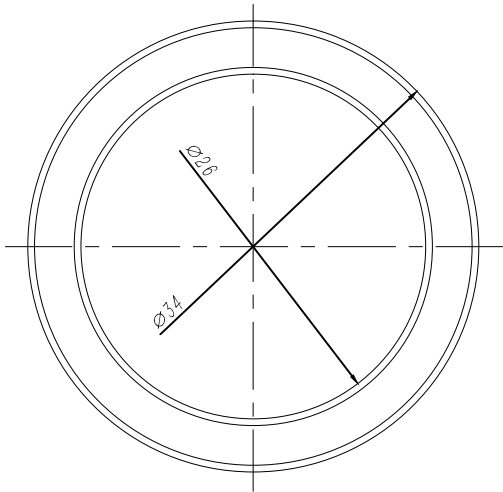

80011027 OX-188T安全联动机构 (第二象限) DBG=1880  
C=280 L3=250 中英文 通用电梯 p4

技术说明  
1.边角去毛刺,未注明倒角为0.5~1.0×45°;  
2.图中衬套长度根据指令确定;  
3.表面镀锌处理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

|     |    |   |   |       |     |     |               |    |    |
|-----|----|---|---|-------|-----|-----|---------------|----|----|
|     |    |   |   |       |     | 20# | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |    |    |
|     |    |   |   |       |     |     | 衬套            |    |    |
| 标记  | 处数 | 分 | 区 | 文件更改号 | 签 名 |     |               |    |    |
| 设 计 |    |   |   | 标准化   |     |     | 阶段标记          | 重量 | 比例 |
| 校 对 |    |   |   |       |     |     |               |    |    |
| 审 核 |    |   |   |       |     |     |               |    |    |
| 工 艺 |    |   |   | 批 准   |     | 版本: |               |    |    |