
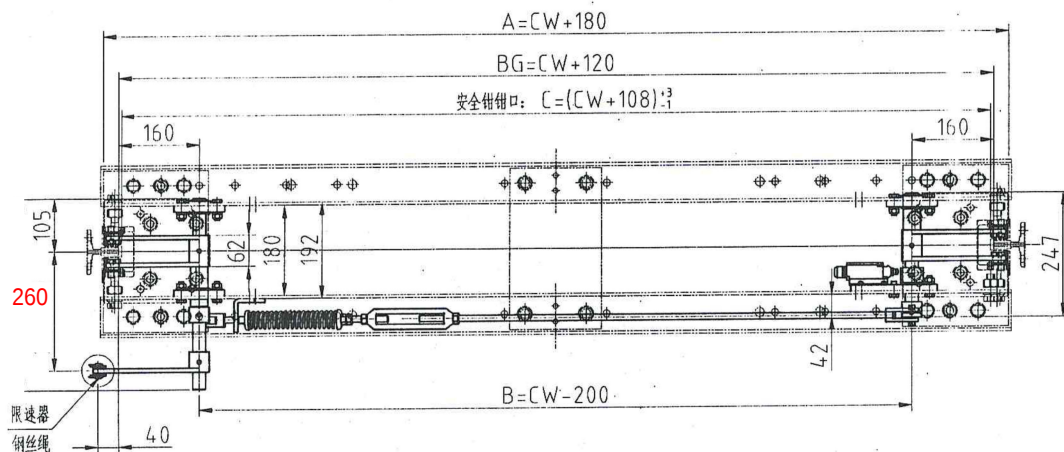



	1		2		3		4		5	6		7			8			
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80011051 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=见备注 C=192 L3=260 全英文 巨立电梯 P1-5

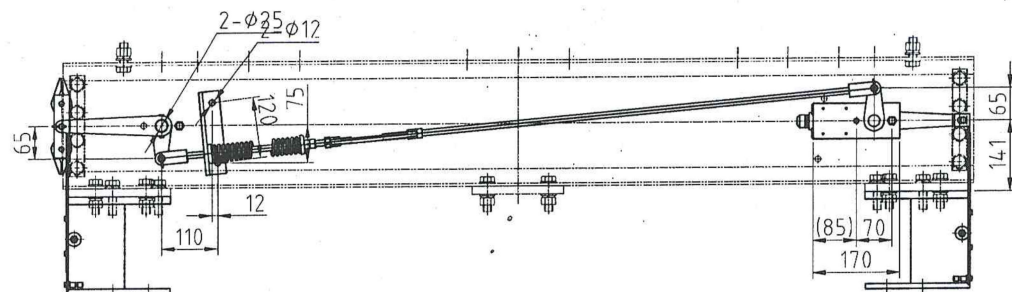

技术要求:

1. 本图按左置操纵系统绘制, 右置操纵系统与此图对称装配, 面对导轨工作面, 提拉点在导轨左侧为左置操纵系统, 反之则为右置操纵系统;
2. 匹配OX-188安全钳, 装配时须保证 $(CW+108) \frac{3}{4}$ 尺寸;
3. 安装完毕后, 应保证件提拉轴和从动轴灵活转动;
4. 当组件安装完毕后, 在200N~280N的提拉力下, 安全钳模块在提升过程中不应有卡涩现象, 使开关动作切断电源;
5. 安装完毕后, 应确认两侧模块的同步性, 检测非限速器侧可动模块夹住导轨时, 允许限速器侧有0~1mm的不同步, 否则应调整达到要求;
6. CW为轿厢净宽, $1000 \leq CW \leq 2100$, CW和设备号由配方表确定;
7. 全部零部件(含标准件)由宁波奥德普公司成套供应, 按该公司“OX-188T安全联动装置”绘制, 包装箱注明设备号, 在电梯现场进行安装。

物料编码说明:

编码构成: 零件代码. 设备号

编码示例: Y1380201.TEST2020004

1	YPF13802A01	组件			配方表需要注明: 操纵系统位置、轨距、P、Q值、额定速度、导轨面宽、导轨名称
序号	代号	材料	重量		说明
D					
C					
B					
A					
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因
设计	张莉	20200326	比例 1:10	图幅 A3	共 1 页 第 1 页
校对					
标准化					
审批	徐斌	20200326			
安全钳操纵系统					YPF13802A


临时用图

巨立Joylive 巨立电梯股份有限公司

1-21881X0

GB/T 1804-2000	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80011051 0X-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=见备注 C=192 L3=260 全英文 巨立电梯 P3

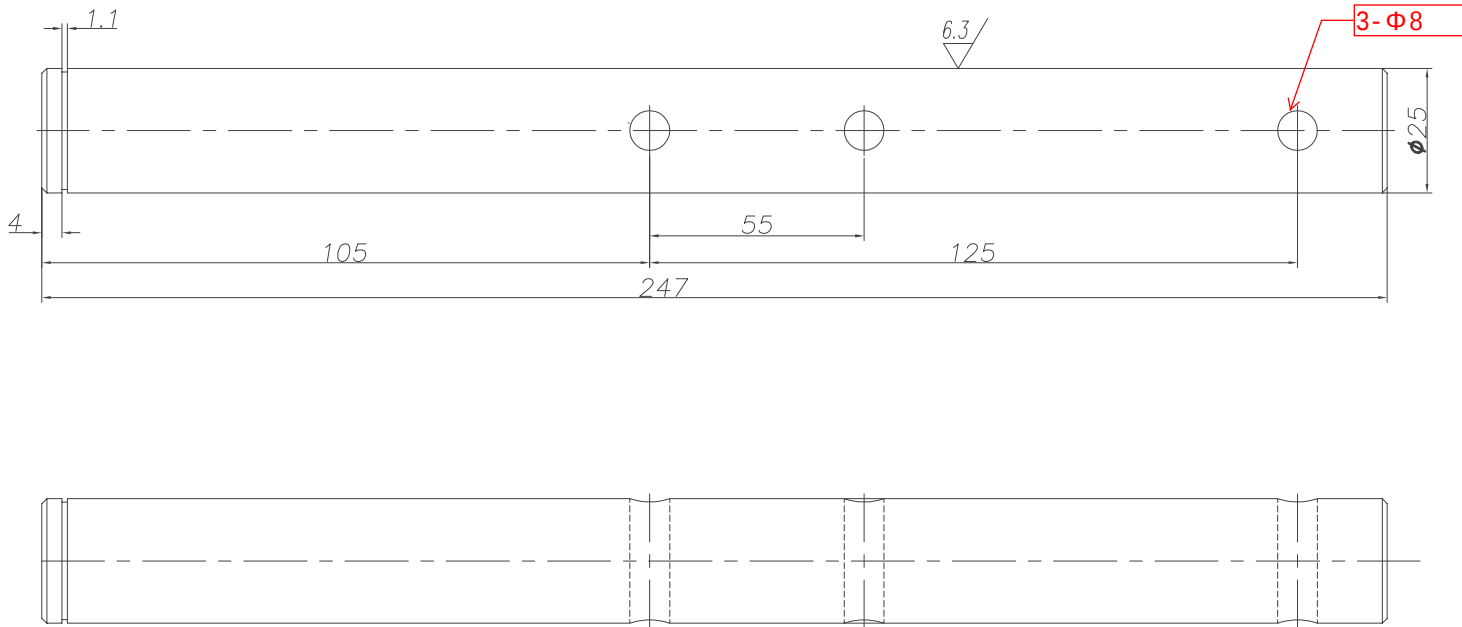

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字

日 期

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面镀锌处理；
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷；
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记		处数	分 区	文件更改		签 名	年 月 日		短轴杆			
设 计				标准化								
校 对									阶段标记		重量	比例
审 核										1.25	1:1	0X188T.2-1
工 艺				批 准					版本:			



9-11881-X0

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80011051 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=见备注 C=192 L3=260 全英文 巨立电梯 P4

6.3/

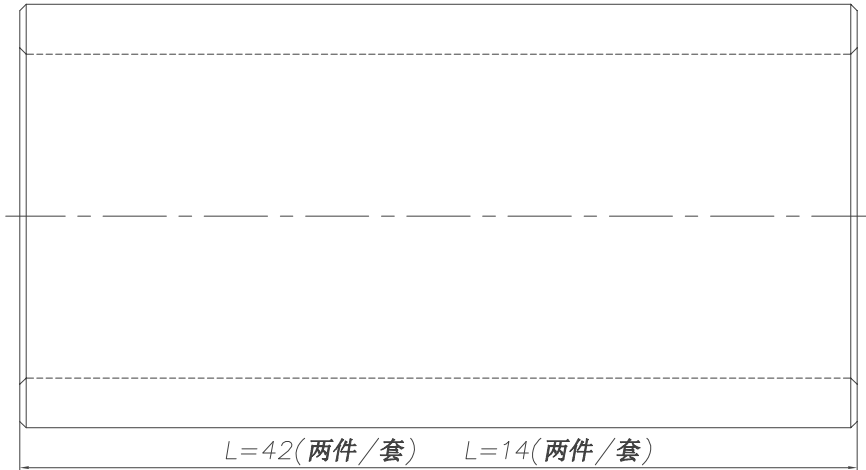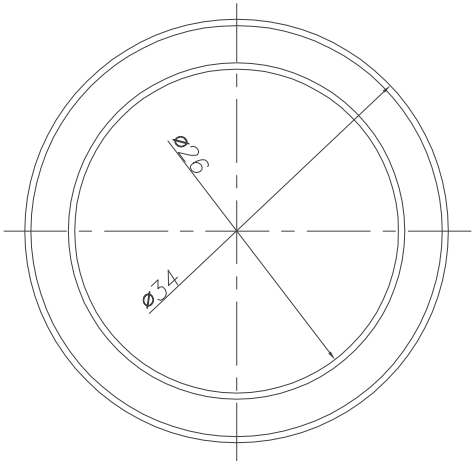

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字


日 期

							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司					
													衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日										
设 计			标准化				阶段标记		重量	比例	OX-188T.1-5				
校 对															
审 核									0.03	5:2					
工 艺			批 准			版本:									


OX188T.5

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011051 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=见备注 C=192 L3=260 全英文 巨立电梯 P5

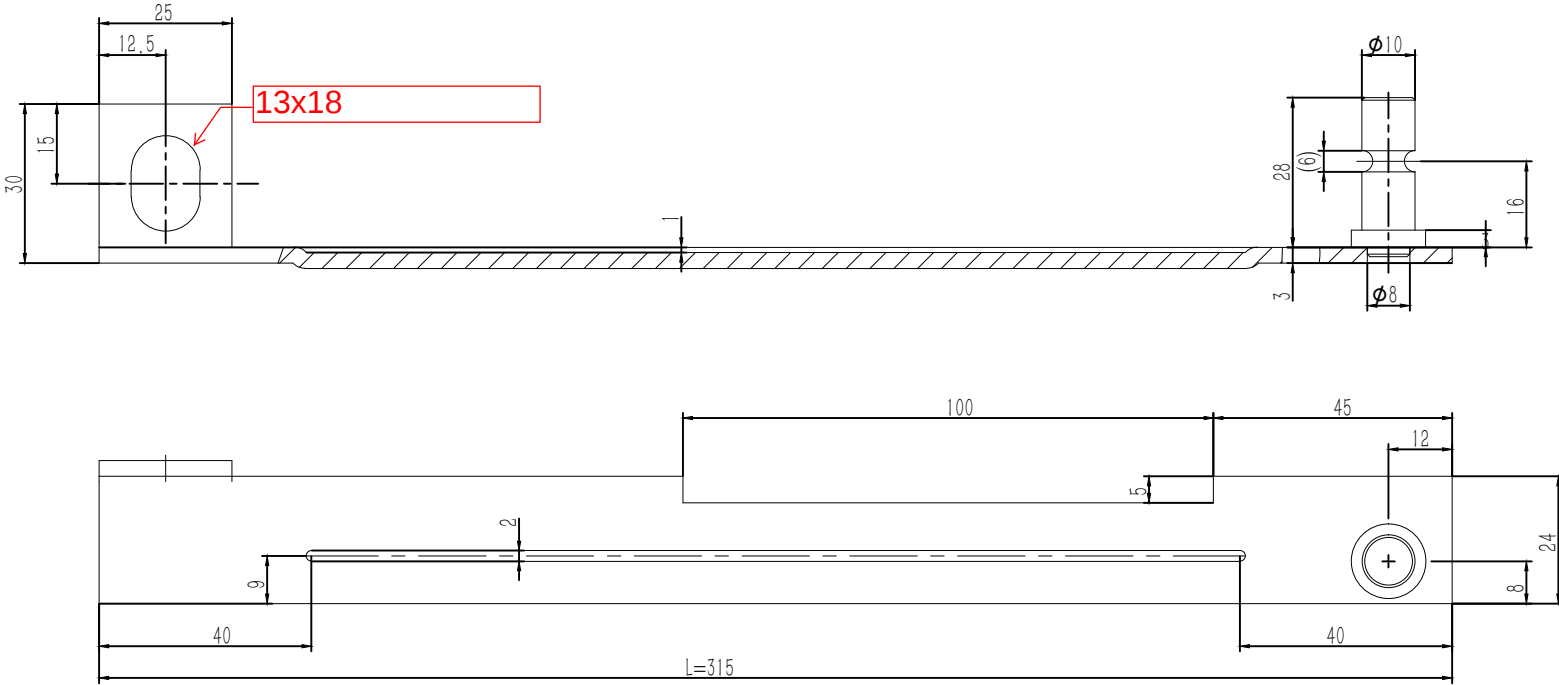

左右对称各两件/套

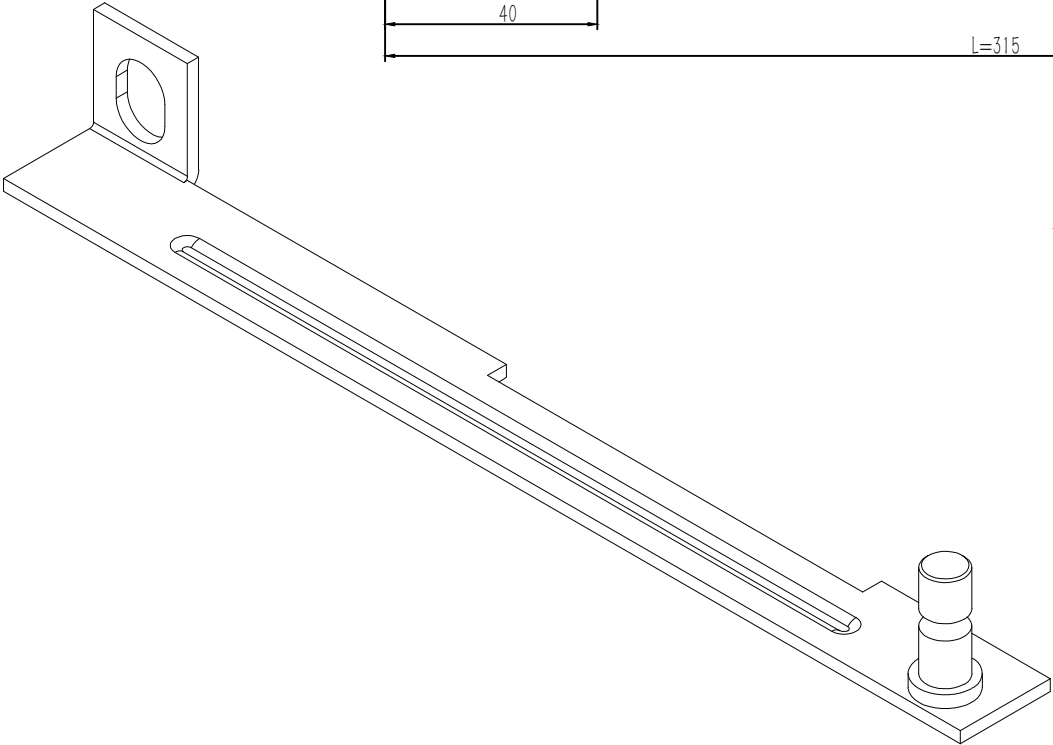

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司							
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例				
校 对						<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						0.16	1:1
审 核													
工 艺			批准			共 张		第 张					
						提拉杆							
						OX188T.5							