
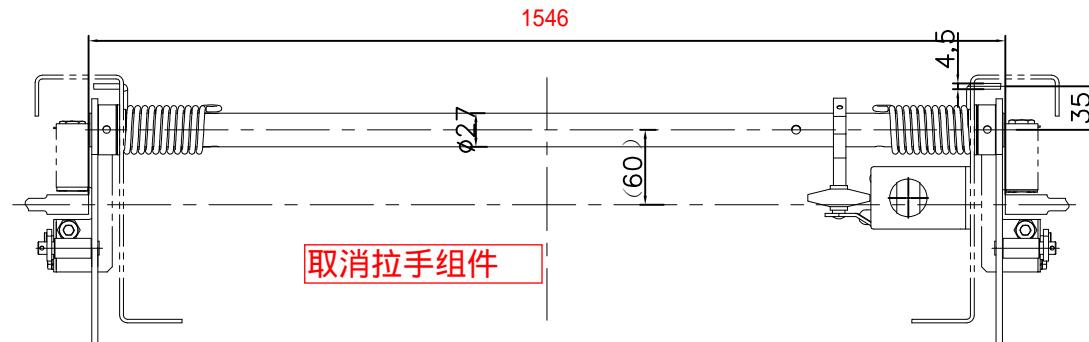


80011053	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80011053 OX-210BT 安全联动装置(取消拉手 曲柄加长) DBG=1546 中英文 北仑速尔 P1-4

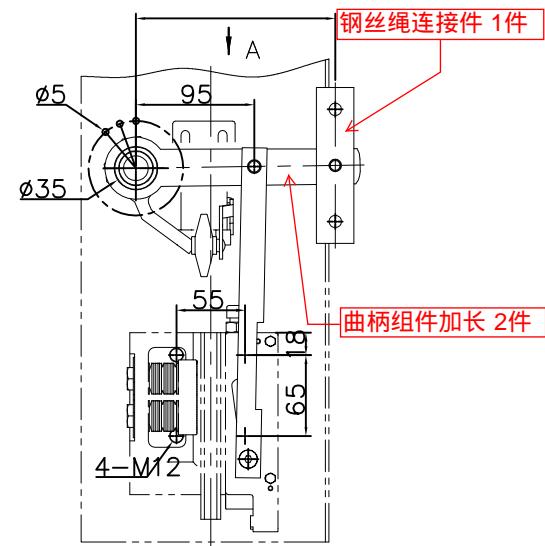

技术说明:
 1. 本件适用于背包架形式, 使用时注意匹配相关参数;
 2. 本图中提拉杆件由用户根据安全销位置状态自理;
 3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理), 如采用其他形式的开关需注明, 开关支架及其开关用户自理;
 4. 本机构安全提拉力可满足150~220N, 具体根据实际调整使用;
 5. 本装置各连接紧固件不配, 用户自理。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字


日期

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年月日	宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化					
校对						安全联动机构		
审核								
工艺			批准			物料编号: OX210BT(SR)		

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/圆角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

DX210BT.3

80011053 DX-210BT安全联动装置(取消拉手 曲柄加长) DBG=1546 中英文 北仑速尔 P2

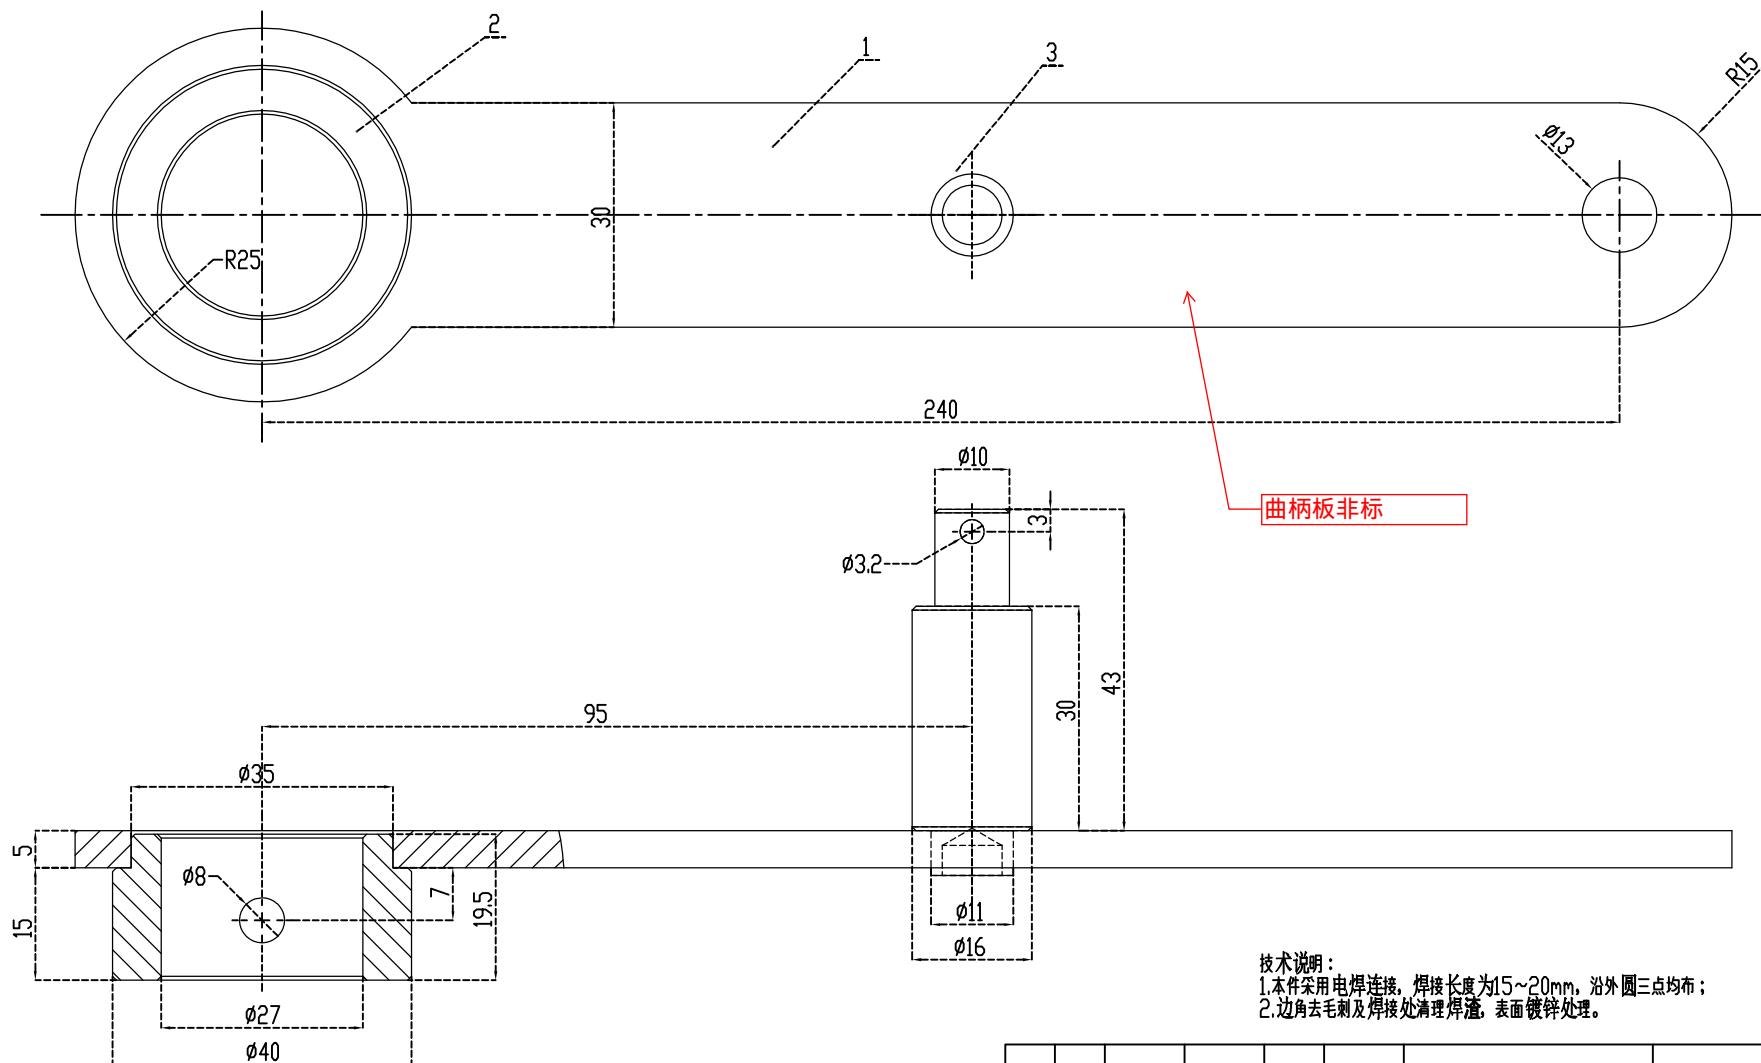

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日期

3	DX210BT.3-3	曲柄销杆	1	Q235	0.06	0.06	
2	DX210BT.3-2	曲柄轴套	1	Q235	0.09	0.09	
1	DX210BT.3-1	曲柄板	1	Q235A/5.0	0.13	0.13	
序号	代 号	名 称	数 量	材 料 说 明	重 量	总 重	备 注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	宁波奥德普电梯部件有限公司			
						设计	校 对	审 核	工 艺
									阶段标记
									重 量
									比 例
									0.28
									3:2
									共 2 张 第 1 张



曲柄组件

DX210BT.3

OX210BT-3	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80011053 OX-210BT安全联动装置(取消拉手 曲柄加长) DBG=1546 中英文 北仑速尔 P3

其余 ✓

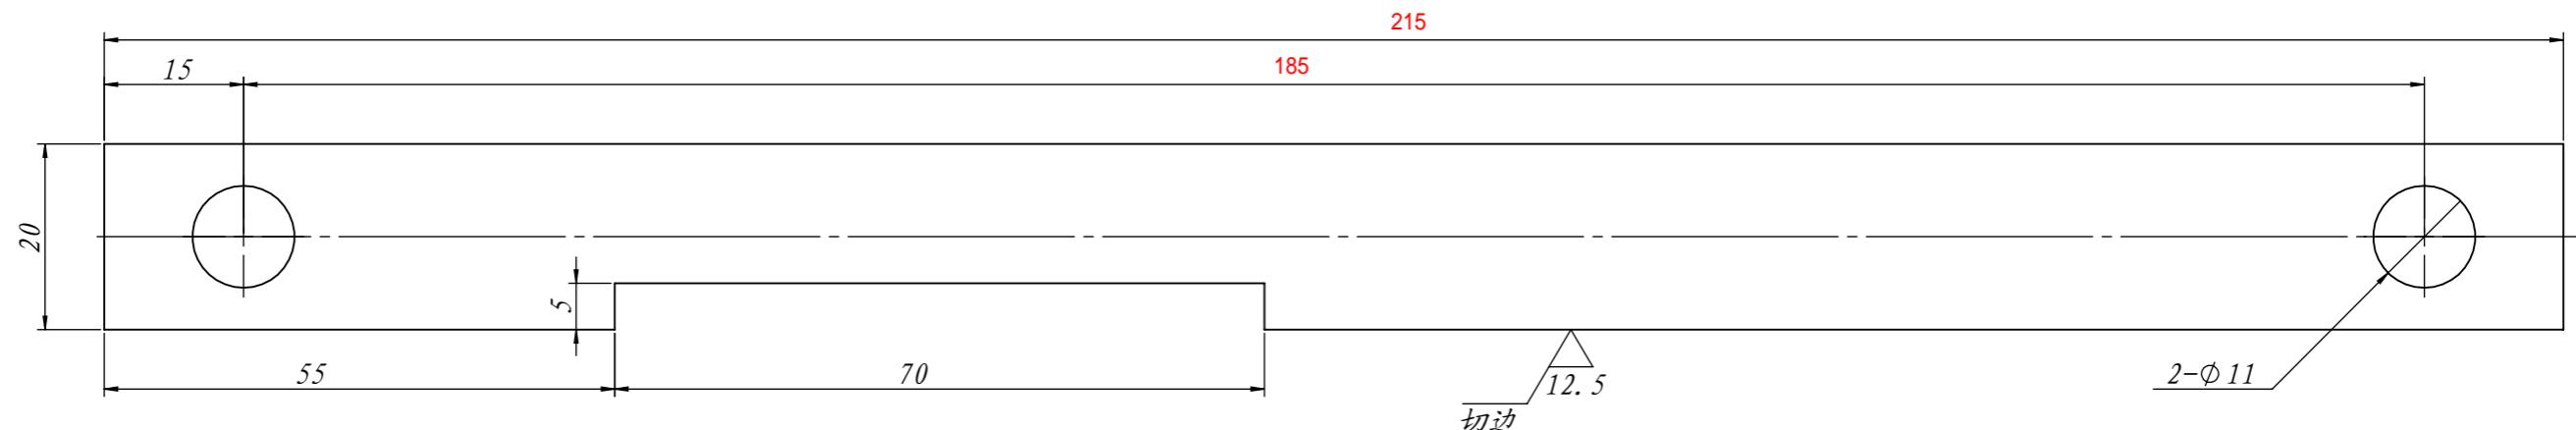

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期



技术说明:
1. 边角去毛刺;
2. 本件一套2件, 对称各一, 表面镀锌处理。

							Q235A/4.0			宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日					
设计			标准化							
校对										
审核									0.15	5:4
工艺			批准			共 张		第 张		OX210BT-3

提拉板

OX210BT-1	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80011053 OX-210BT安全联动装置(取消拉手 曲柄加长) DBG=1546 中英文 北仑速尔 P4

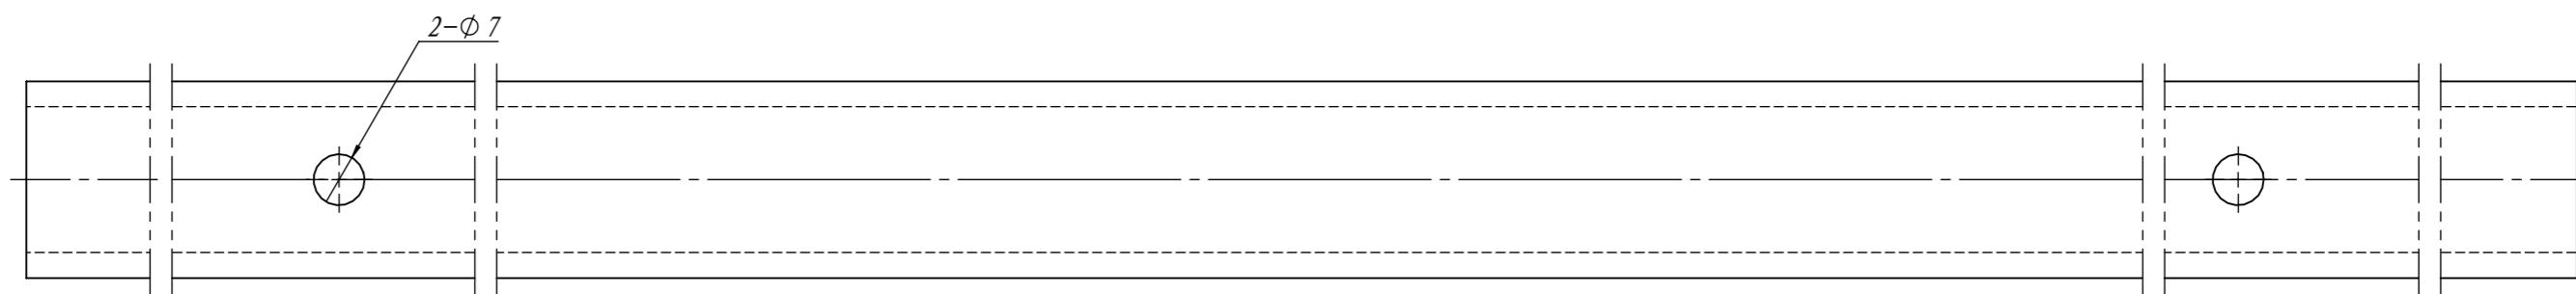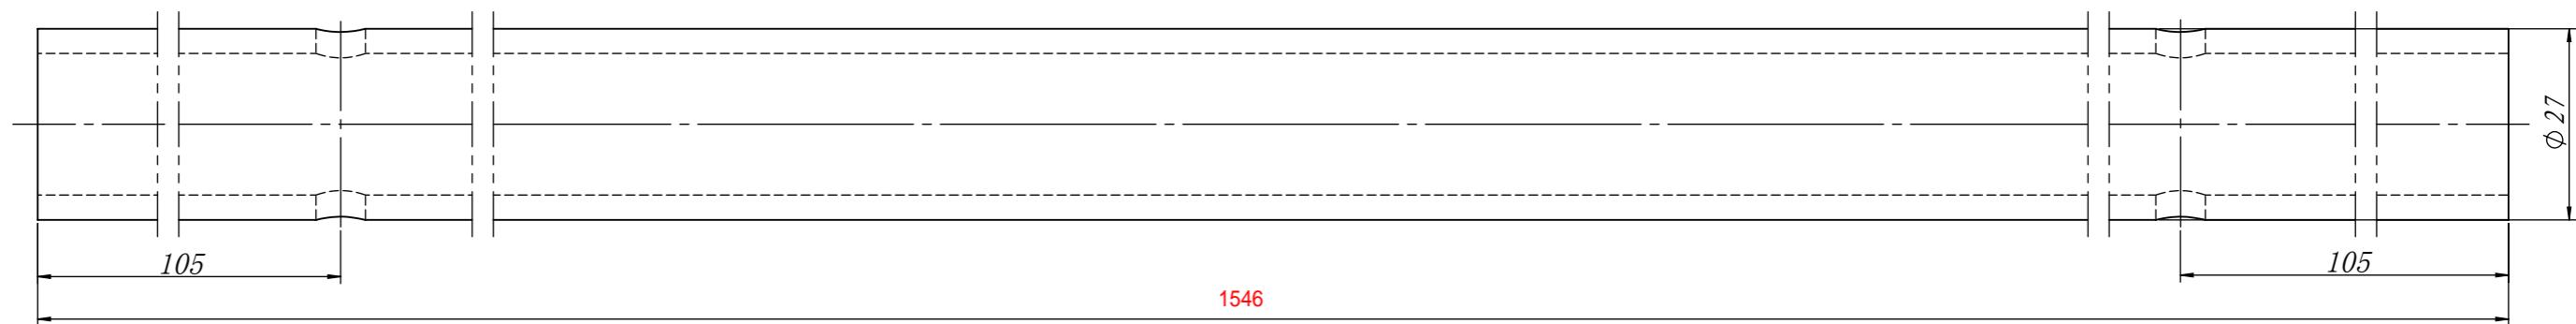

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

技术说明:
1. 本件表面镀锌处理;
2. 边角去毛刺, 锐角作倒角处理。

							镀锌管			宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日					
设计			标准化							
校对						阶段标记		重量	比例	连杆
审核								1.47	1:1	
工艺			批准			共 张		第 张		

OX210BT-1