

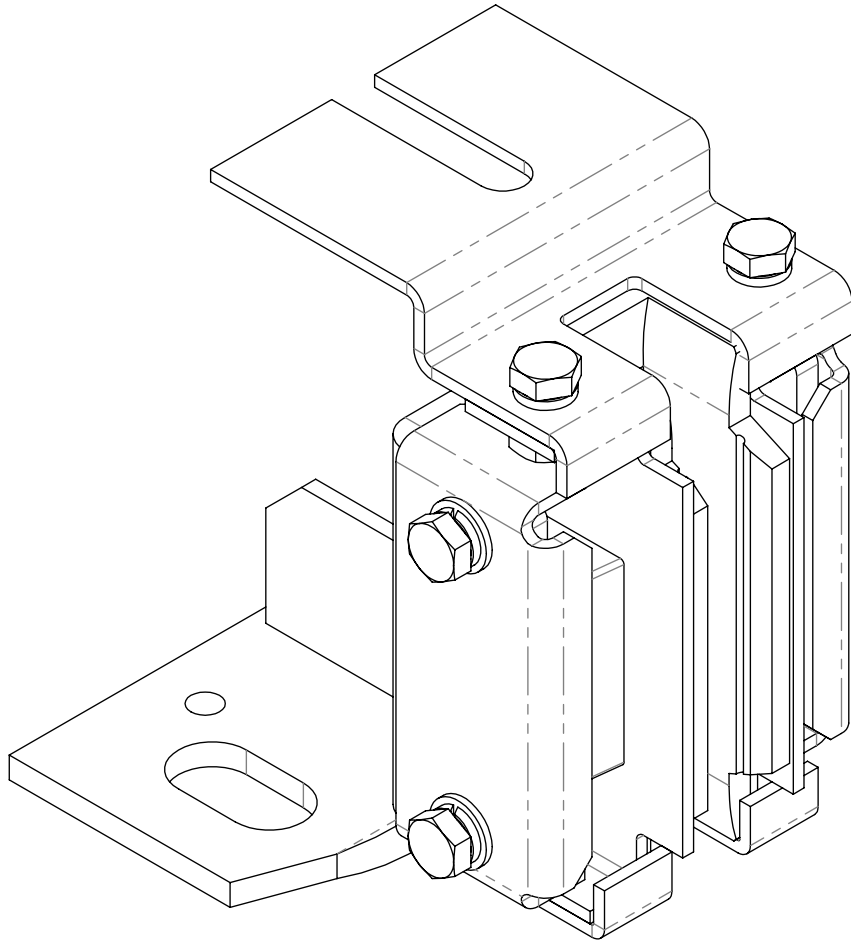
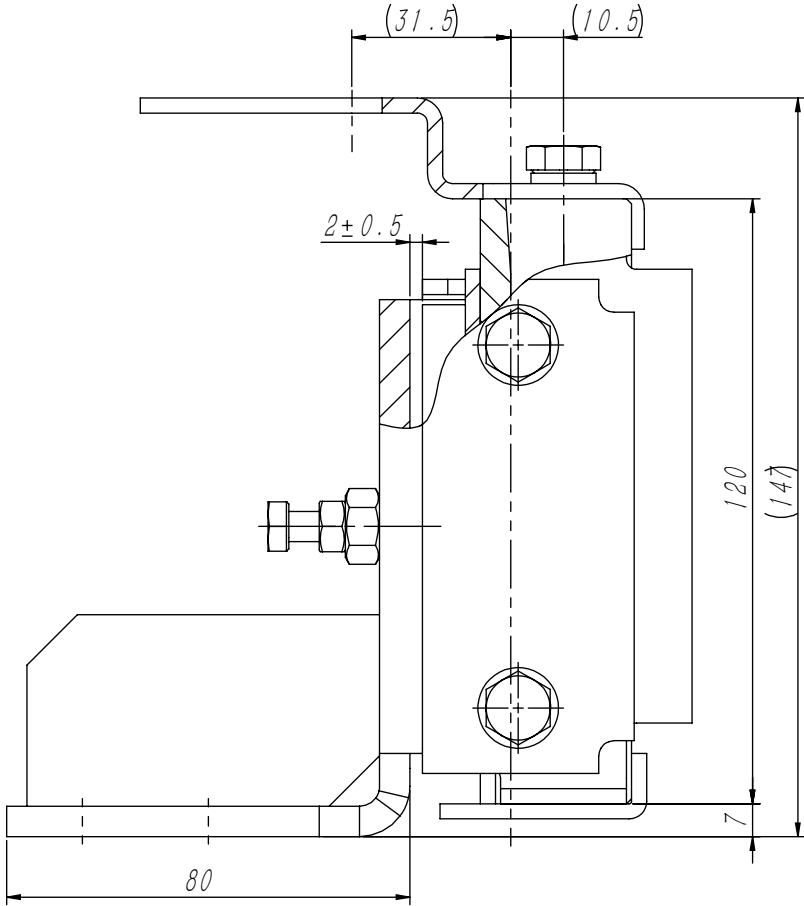


620X0	GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

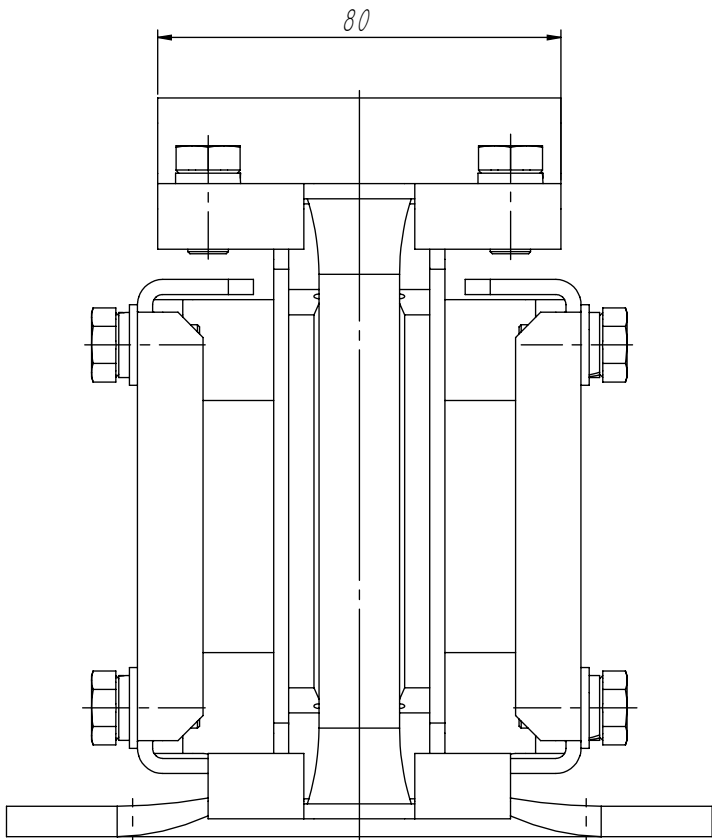

80011084 OX-029导靴(80.70) 10mm RAL7037灰色 中英文 浙江欧姆龙 P1-2

技术说明
1. 本件适用于额定速度≤1.75m/s;
2. 本件在装配时需注意件3 装配后稳定牢固;
3. 图中导靴槽口宽度t根据导轨参数确定可配用16、10及9等规格形式,生产时要求注明。

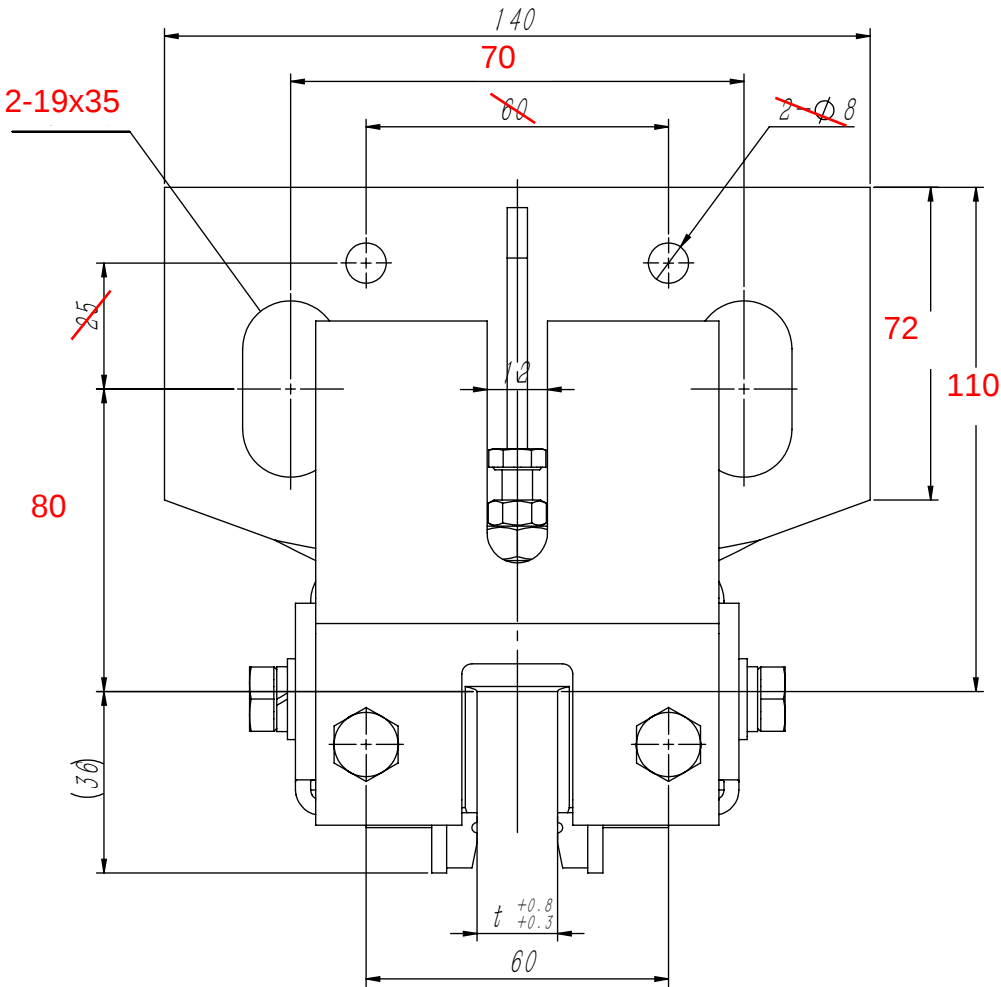

导轨顶宽K	9mm	10mm	16mm
导靴槽口t	9	10	16




适用速度	匹配导轨	侧向压力(N)	正向压力(N)	适用位置
≤1.75m/s	实心导轨	750	1050	轿厢侧

									宁波奥德普电梯部件有限公司					
												滑动导靴		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日									
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX029				
校 对									2.17				2:3	
审 核														
工 艺			批 准			物料编号:								

1-1'6ZOXO

80011084 OX-029导靴(80.70) 10mm RAL7037灰色 中英文 浙江欧姆龙 P2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

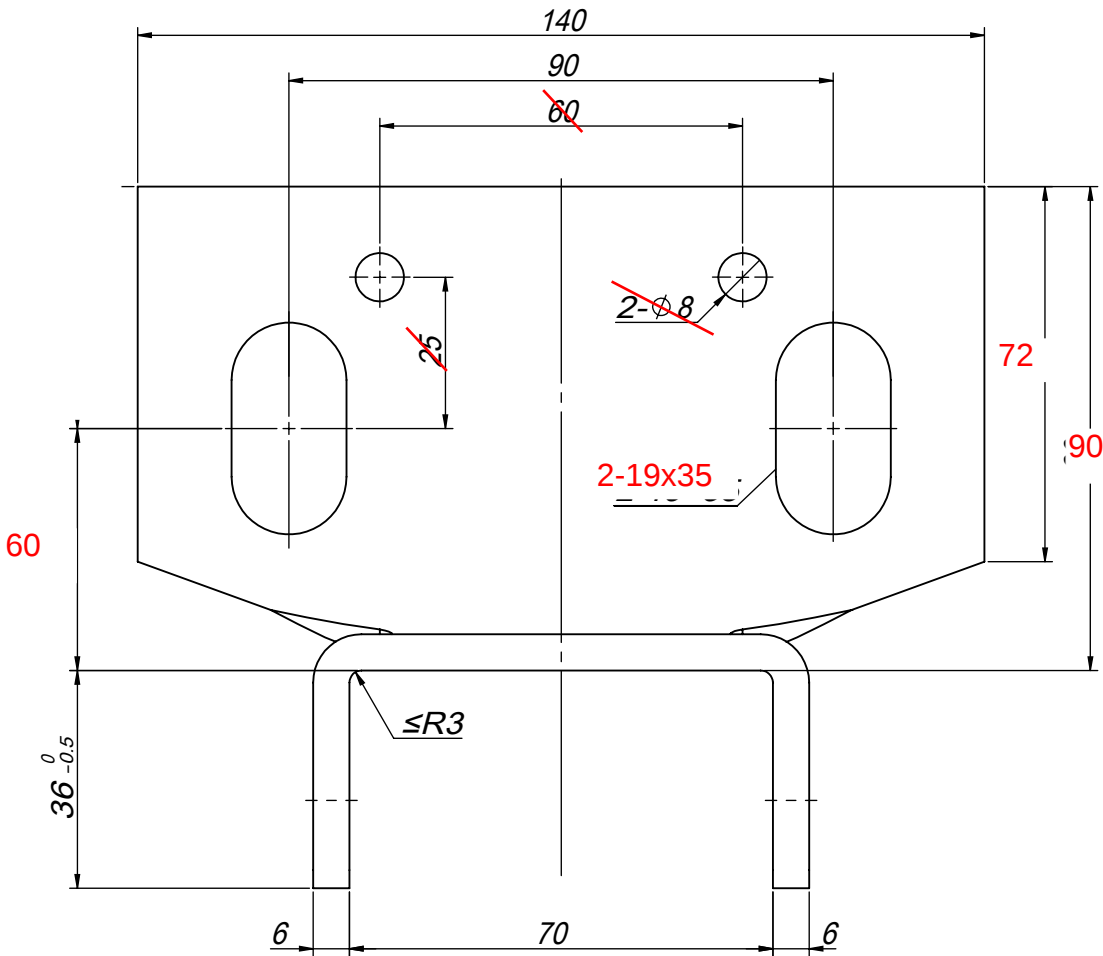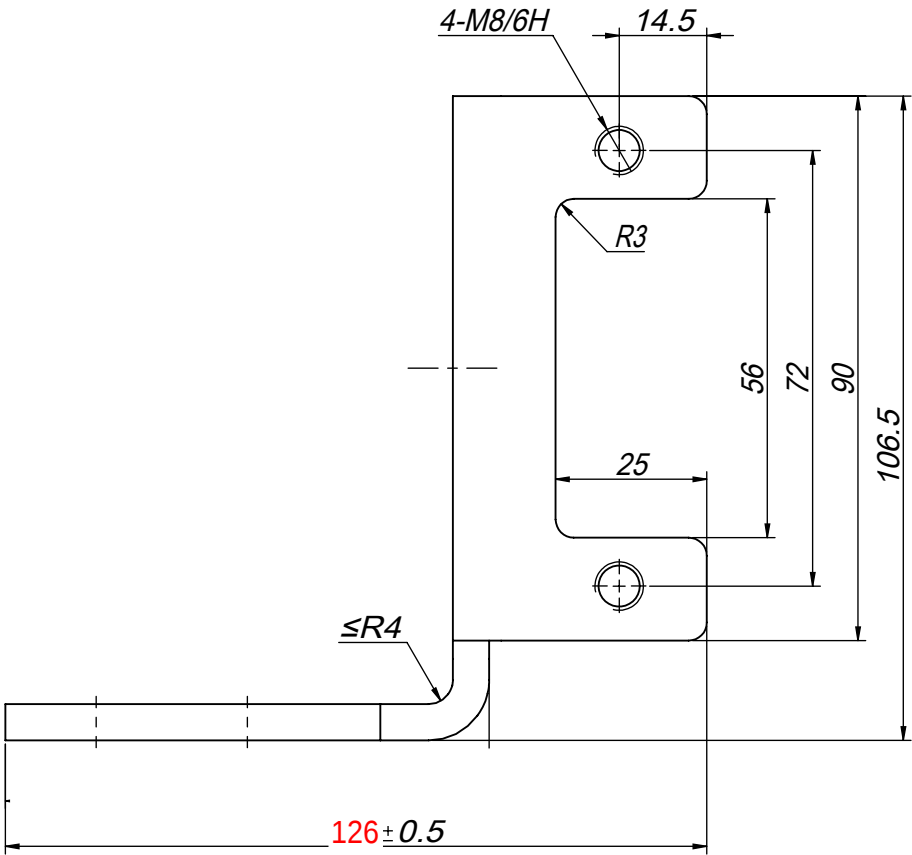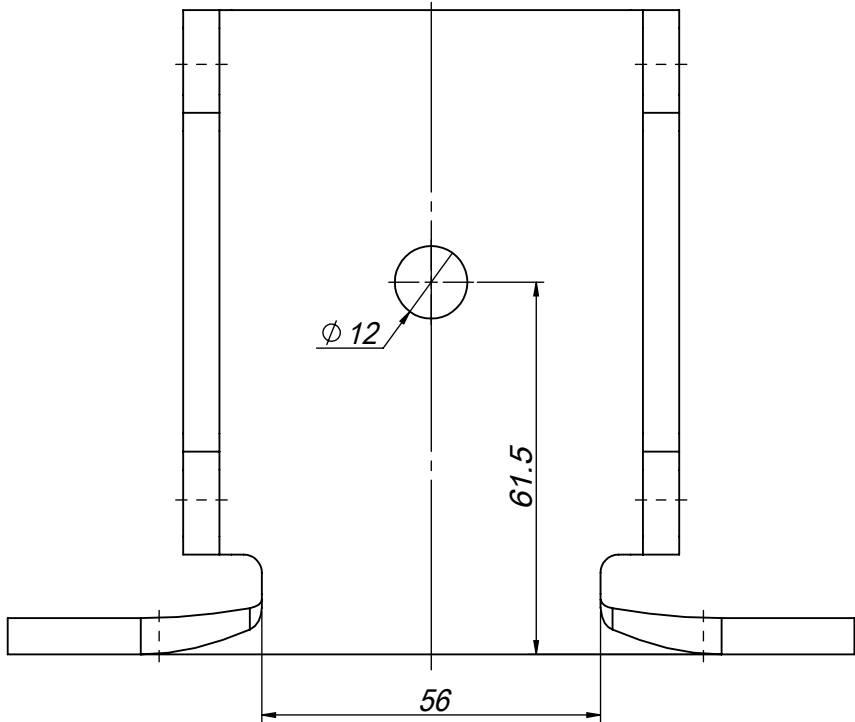

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒R1圆角处理，未注明圆角为R3；
2.本件折弯成型，整体无扭曲变形，底面平整；
3.折弯成型后，折弯处明显裂纹≤3处(单侧)；
4.表面无杂物及油污等。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						钢板Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				导靴座弯板	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对							0.93	4:5		
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张		OX029.1-1	