



80011086 0X-300涨紧装置 (A=310 H16502103) 200-6 重晶石30kg RAL6005本色 中英文 新原点智能

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/角度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

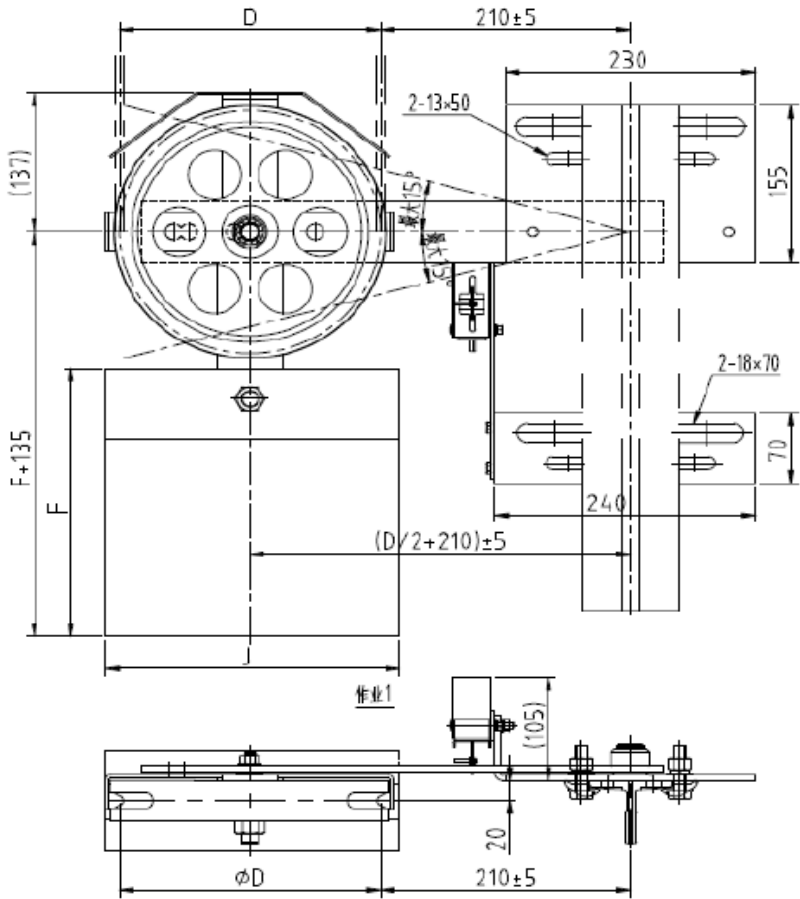

配重状态	配重材质	J	E	F	G
18kg	铸铁	260	55	250	25
30kg		250	70	275	35
18kg	重晶石	270	100	265	50
30kg		300	140	305	70

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8
绳轮直径	Φ200、Φ240
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

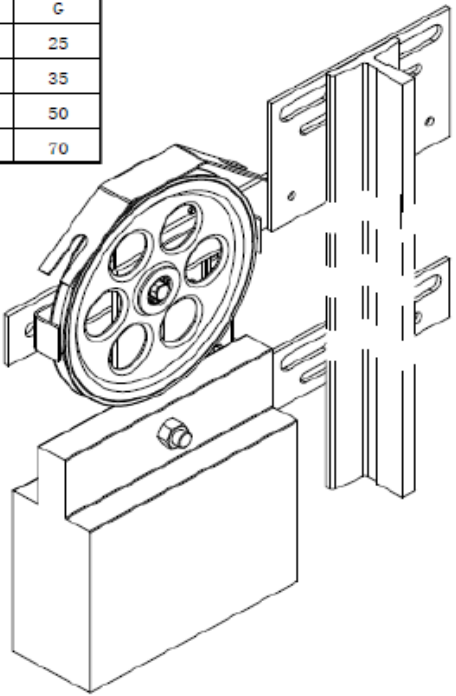

- 技术要求:
- 1.此图按安装使用米奇标准, 入库、发运状态按标准组件、开关组件及固定架组件分别包装形式;
 - 2.张紧连接件与水平面夹角大于15度(向下倾斜), 安全开关需动作;
 - 3.本图按奥蒂斯 0X-300 绘制, 同样适用于其他厂家的同等张紧装置。

参数表					
代号	重块质量	适用的提升高度	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	配重材质
16502101	18kg	H≤50m	Φ6	Φ200	重晶石
16502102			Φ8	Φ240	
16502103			Φ6	Φ200	
16502104	30kg	50<H≤100m	Φ8	Φ240	
16502105			Φ6	Φ200	
16502106			Φ8	Φ240	
16502107	18kg	H≤50m	Φ6	Φ200	铸铁
16502108			Φ8	Φ240	

物料编码说明:
编码构成: 零件代码
编码示例: 16502101


1	16502101~08	组件		请见本部参数表
序号	代 号	材 料	重 量	说 明
D				
C				
B				
A	LJT180032	黄继	20180830	产品升级, 图纸变更
版本	标记	通知号	签 名	日 期
设计	黄继	20180101	比例 1:5	图幅 A3
校 对	朱峰	20180101	共 1 页	第 1 页
标准化	朱云飞	20180101	张紧装置	
审 批	王春光	20180101	165021	

Rhine 苏州莱茵电梯股份有限公司

80011086 0X-300涨紧装置(A=310 H16502103)200-6 重晶石30kg RAL6005本色 中英文 新原点智能

1-2003X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

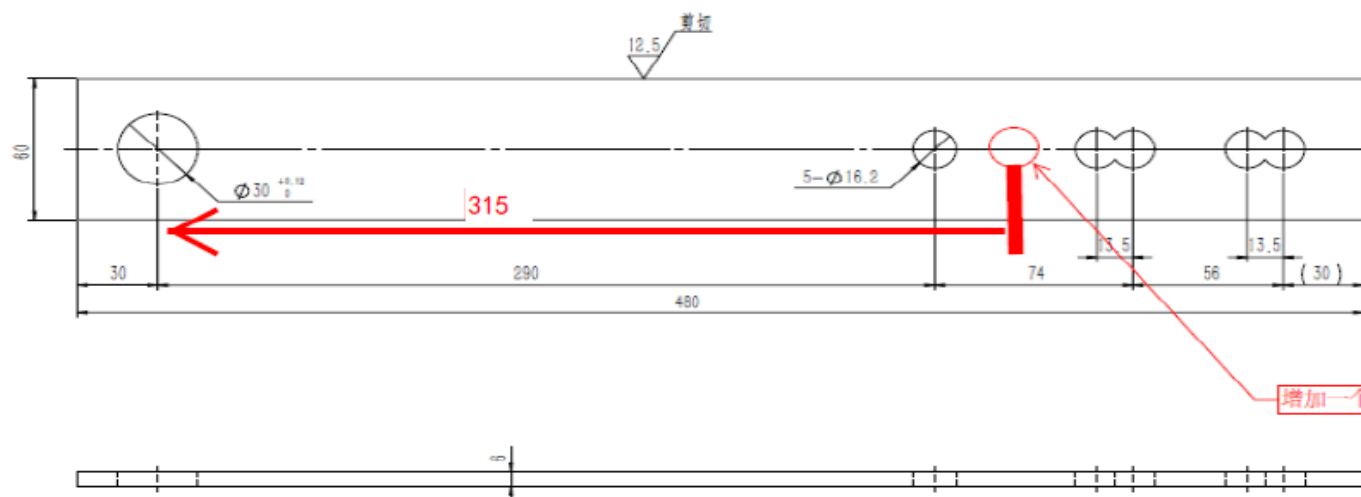

—增加一个孔

技术说明

1. 边角去毛刺, 锐角作倒角处理;
2. 完成后整平, 要求无扭曲变形。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				摇杆板件	
设 计			标准化			阶段标记		重量		
校 对								1.27	1:2	OX300.2-1
审 核										
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张	