
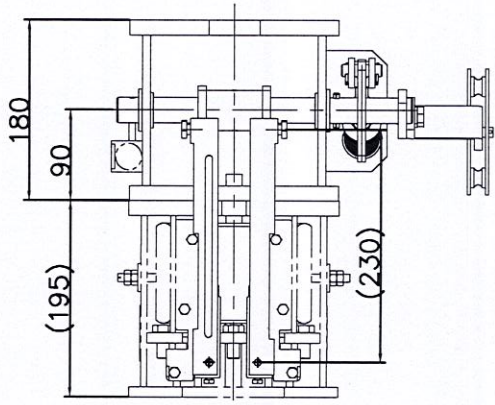


(100XZDS)T0881

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~  |
| 公差   | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 |

80011091 OX-188DT安全制动装置 DBG=见备注 配236自动开关 提拉位置到导轨中心=240 RAL6005本色 全英文 华美电梯 P1-2

|     |     |        |         |          |      |
|-----|-----|--------|---------|----------|------|
| 边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| 公差  | ±1' | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |

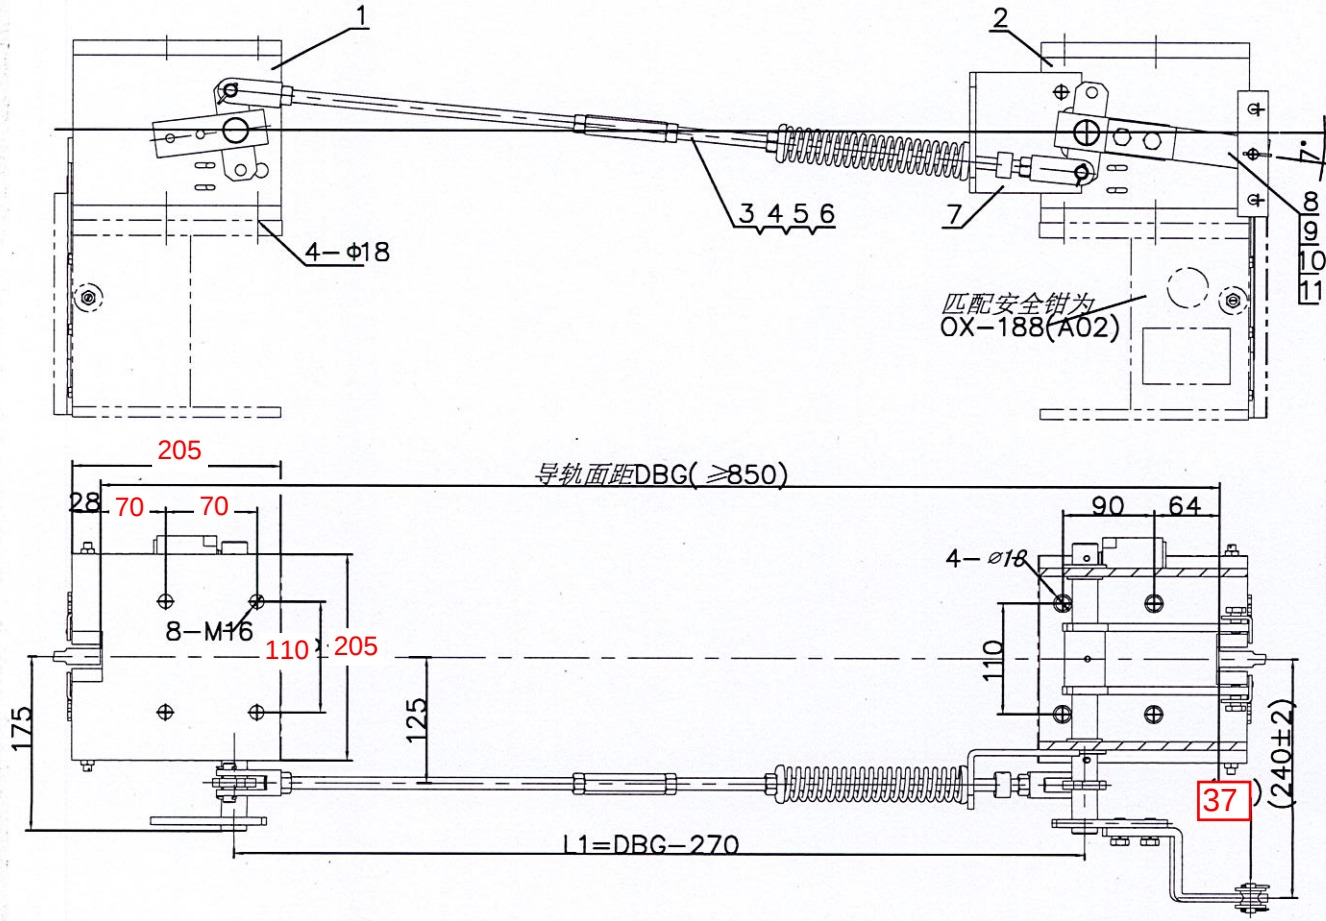

| 型号  | A   | B   | C   | D  | E  |
|-----|-----|-----|-----|----|----|
| A01 | 205 | 205 | 110 | 90 | 64 |
| A02 | 205 | 205 | 110 | 70 | 70 |

技术说明  
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;  
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;  
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。

|                             |                |  |        |   |            |      |      |         |           |           |        |        |      |    |     |       |       |                   |    |     |  |  |
|-----------------------------|----------------|--|--------|---|------------|------|------|---------|-----------|-----------|--------|--------|------|----|-----|-------|-------|-------------------|----|-----|--|--|
|                             |                |  |        |   |            |      |      | 2       | OX188DT.2 |           | 安全联动底座 |        | 1    |    |     | 31.86 | 31.86 |                   |    |     |  |  |
| 11                          | GB/T 5783-2000 |  | M10×20 | 2 |            | 0.02 | 0.04 |         | 1         | OX188DT.1 |        | 安全联动底座 |      | 1  |     |       | 31.86 | 31.86             |    |     |  |  |
| 10                          | GB/T 93        |  | 弹性垫圈10 | 2 |            | 2.16 | 4.32 |         | 序 号       |           | 代 号    |        | 名 称  |    | 数量  | 材料说明  |       | 重量                | 总重 | 备注  |  |  |
| 9                           | OX188T.4       |  | 钢丝绳连接件 | 1 |            | 0.25 | 0.25 |         |           |           |        |        |      |    |     |       |       |                   |    |     |  |  |
| 8                           | OX188BT-4      |  | 拉手杆    | 1 | Q235A/8.0  | 0.43 | 0.43 |         |           |           |        |        |      |    |     |       |       |                   |    |     |  |  |
| 7                           | OX188DT-1      |  | 支架弯板   | 1 | Q235A/6.0  | 0.80 | 0.8  |         |           |           |        |        |      |    |     |       |       |                   |    |     |  |  |
| 6                           | GB/T 6170-2000 |  | 螺母M12  | 2 |            | 0.02 | 0.04 | 其一为右旋螺母 |           |           |        |        |      |    |     |       |       |                   |    |     |  |  |
| 5                           | OX288T.3-1     |  | 左右旋螺母  | 1 | 六角型材(S=18) | 0.10 | 0.1  |         | 标记        |           | 处数     | 分 区    | 文件更改 | 签名 | 年月日 |       |       |                   |    |     |  |  |
| 4                           | OX188DT.4      |  | 长拉杆组件  | 1 |            | 0.51 | 0.51 |         | 设计        |           |        |        | 标准化  |    |     | 阶段标记  | 重量    | 比例                |    |     |  |  |
| 3                           | OX188BT.3      |  | 长拉杆组件  | 1 |            | 0.90 | 0.9  |         | 校对        |           |        |        |      |    |     |       |       |                   |    |     |  |  |
|                             |                |  |        |   |            |      |      | 审核      |           |           |        |        |      |    |     |       |       |                   |    |     |  |  |
|                             |                |  |        |   |            |      |      | 工 艺     |           |           |        | 批 准    |      |    |     | 版本:   |       |                   |    |     |  |  |
| 序号 代 号 名 称 数量 材料说明 重量 总重 备注 |                |  |        |   |            |      |      |         |           |           |        |        |      |    |     |       |       | OX-188DT(SDZY001) |    |     |  |  |
|                             |                |  |        |   |            |      |      |         |           |           |        |        |      |    |     |       |       | 66.78             |    | 1:5 |  |  |



件(通)用件登记  
旧底图总号  
底图总号  
签 字  
日 期

宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全制动装置

|      |      |      |        |         |          |           |           |      |         |      |       |      |      |      |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|------|---------|------|-------|------|------|------|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 尺寸公差 | 0.5~3   | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10  | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|      | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2   | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2      | ±2.0 | 倒圆/倒角公差 | ±0.2 | ±0.5  | ±1.0 | ±2.0 | 角度公差 | ±1°    | ±30′    | ±20′     | ±10′ |

80011091 OX-188DT安全制动装置 DBG=见备注 配236自动开关 提拉位置到导轨中心=240 RAL6005本色 全英文 华美电梯 P2

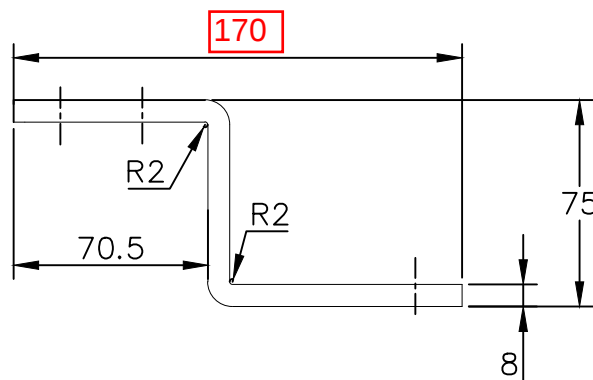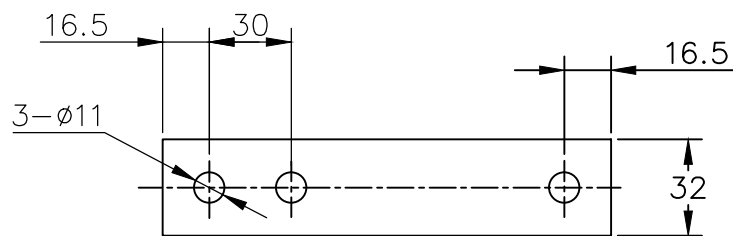

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

|     |    |   |   |      |     |     |                                                                                                                                      |  |       |     |              |
|-----|----|---|---|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----|--------------|
|     |    |   |   |      |     |     | <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>宁波奥德普电梯部件有限公司</div><div>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.</div></div> |  |       |     |              |
|     |    |   |   |      |     |     | Q235A/8.0                                                                                                                            |  |       |     | 支架           |
| 标记  | 处数 | 分 | 区 | 文件更改 | 签 名 | 年月日 |                                                                                                                                      |  |       |     |              |
| 设 计 |    |   |   | 标准化  |     |     |                                                                                                                                      |  | 重量    | 比例  | 0X-188DT(fb) |
| 校 对 |    |   |   |      |     |     |                                                                                                                                      |  |       |     |              |
| 审 核 |    |   |   |      |     |     |                                                                                                                                      |  | 66.78 | 1:5 |              |
| 工 艺 |    |   |   | 批准   |     |     | 版本:                                                                                                                                  |  |       |     |              |