



1882X0

80011130 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) DBG=2116 C=204 配4根M10长拉杆 L=3450 莱茵德尔菲 P1-3

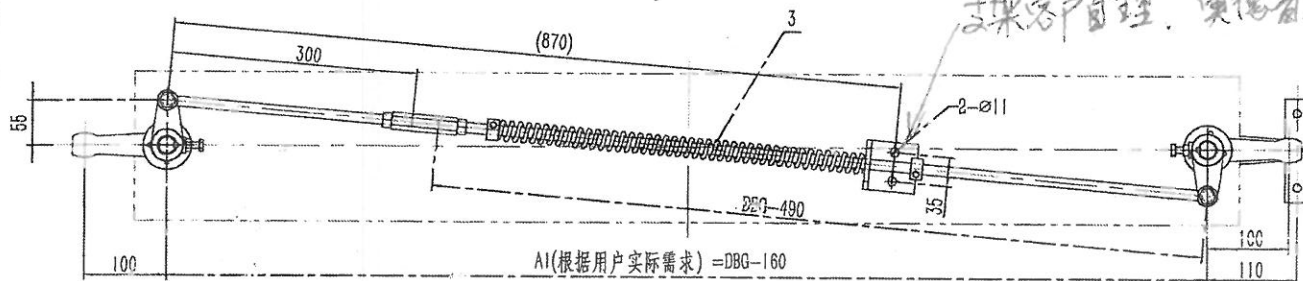

另外配2个开口销3.2

345


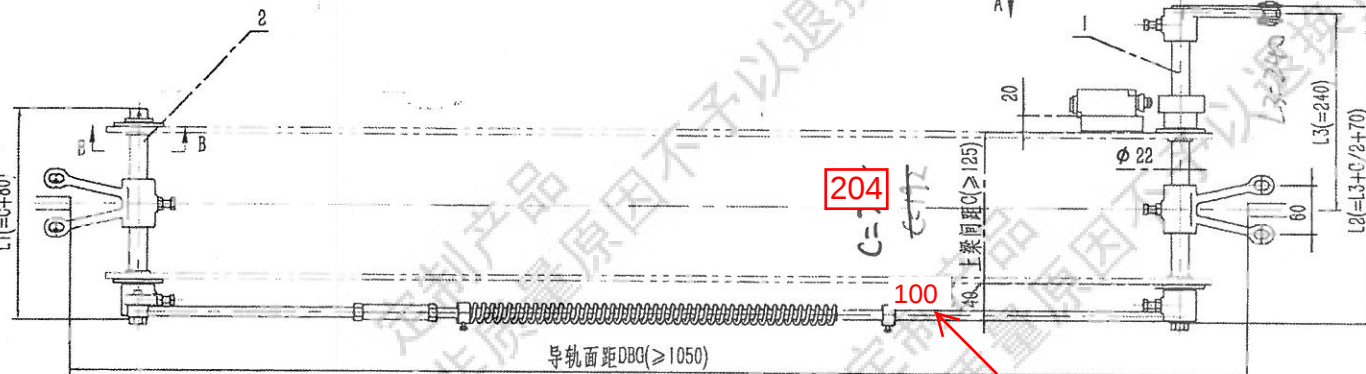


204

100

注意

支架客户自理, 奥德普只提供零部件, 相关安装使用问题
需客户自行处理, 奥德普不承担后续问题

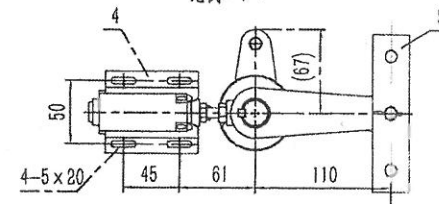剖面 A-A
比例 1:4剖面 B-B
比例 1:2

475

技术说明

1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
2. 本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
3. 本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4. 表中参数L1=C+80为短轴长度, L2=C/2+L3+70为长轴长度;
5. 与安全钳连接的拉条组件(OX288T.6)根据需求可选配, 选用时需确定长宽H;
6. 本装置适用于DBG≥1050, 当DBG为900~1050时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 确保弹簧位置, 其支架位置由870需改变为720;
7. 建议提拉弹簧预紧力建议设定为180N左右, 具体根据电梯实际状态确定。

黄华 19.1.9

图(通)用件登记
旧底图号

底图号

签字


日期

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	装配件	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1		1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1		2.15	0	
1	OX288T.1	长轴组件	1		3.49	0	

标记						装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司 上提拉联动机构 OX288T
设计	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	
校核			标准化				10.62	1:6	
审核									
工艺			批准			共	家	第	张

8001130 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理)DBG=2116 C=204 配4根M10长拉杆 L=3450 莱茵德尔夫 P2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
		0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

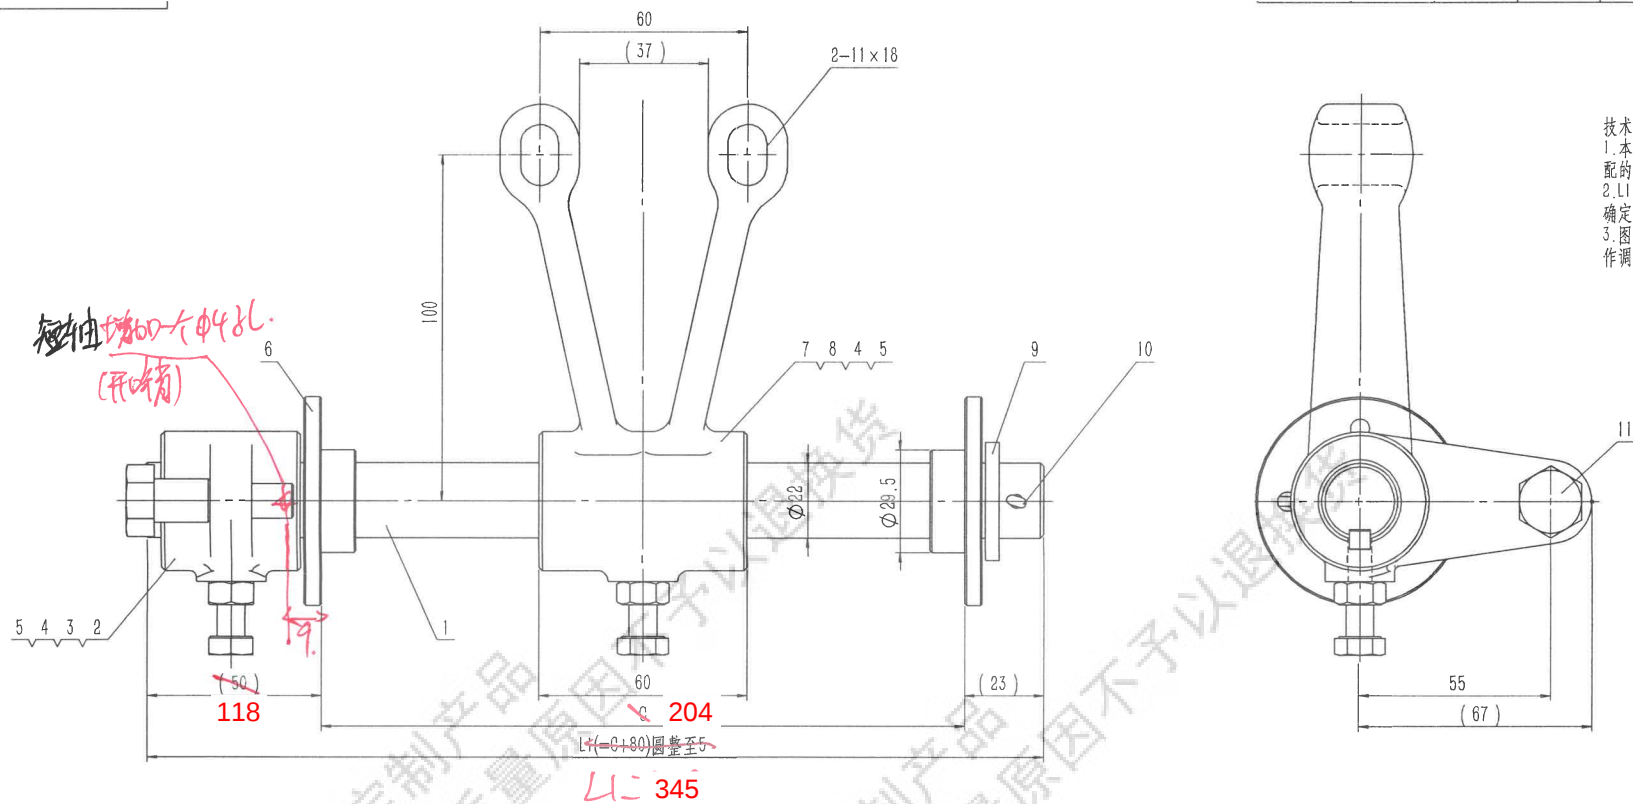

技术说明:
1. 本件中的C值根据电梯轿厢架上梁装配的内空尺寸情况确定;
2. L1为短轴总长,需根据实际使用状态确定.L1=C+80(结果圆整为5);
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	L1
客梯	1T	160	200	280
货梯	≤2T	160	185	265
	3T	180	205	285
	5T	200	240	320

5	GB/T 6170	螺母M8	2		0.01	0.02	
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	2		0.02	0.04	
3	GB1096 6×40	平键	1		0.01	0.01	
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	OX288T.2-1	短轴	1	Q235A/Φ24	0.73	0.73	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	GB/T 91	开口销3.2	1		0.00	0	
9	GB/T 97.3-2000	平垫圈22	1		16.11	16.11	
8	GB1096 6×60	平键	1		0.02	0.02	
7	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
6	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	短轴组件
设计			标准化					2.15	2:3	
校对										
审核										OX288T.2
工艺			批准			共 张		第 张		

宁波奥德普电梯部件有限公司

短轴组件

OX288T.2

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号



签 字

日 期

1.1882X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011130 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理)DBG=2116 C=204 配4根M10长拉杆 L=3450 莱茵德尔菲 P3

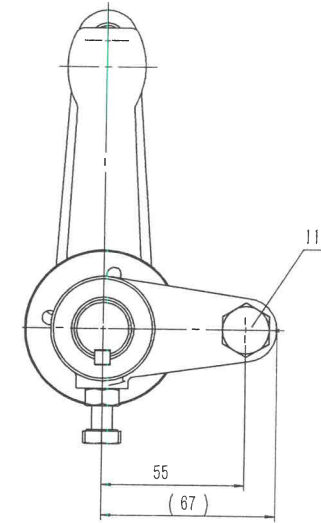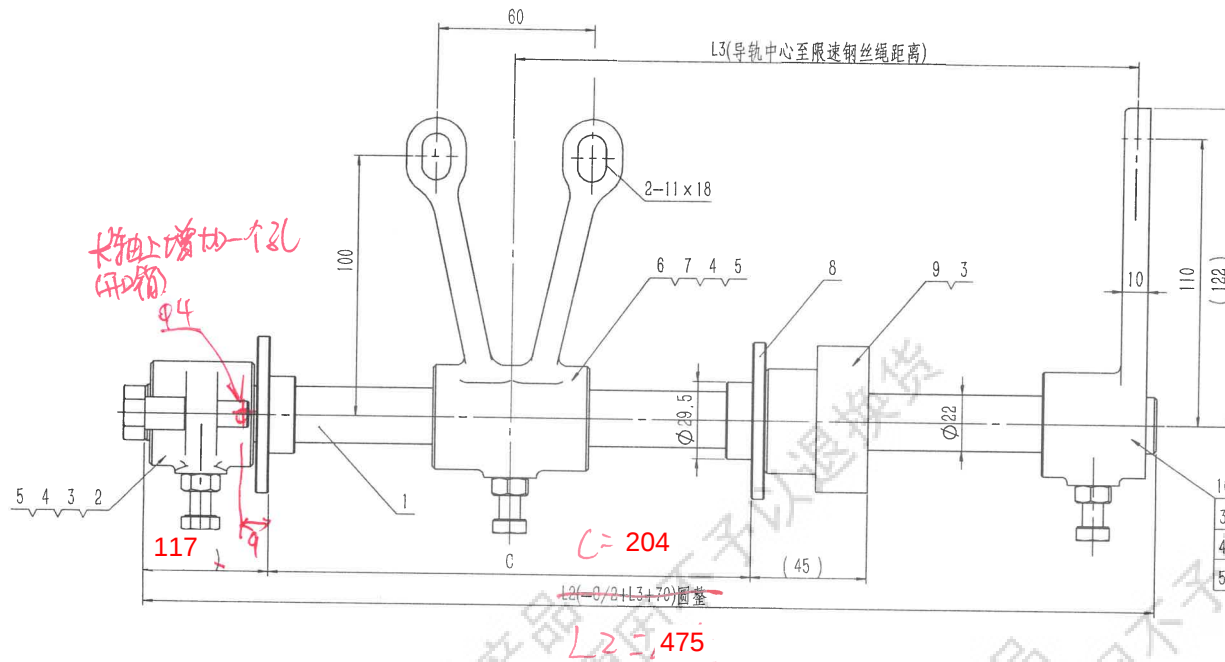

技术说明:
1. 本件中的C值根据电梯轿厢架上梁装配的内空尺寸情况确定, 参数L3为轿厢导轨中心至限速钢丝绳距离尺寸, 一般为200~240, 具体需根据实际确定, 我司常规按L3=240配。
2. L2根据实际使用状态确定:
 $L2 = L3 + C/2 + 70$ (结果圆整为10),
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	标准形式参数	
				L2	L3
客梯	1T	180	200	410	240
	≤2T	160	185	400	240
货梯	3T	180	205	410	240
	5T	200	240	450	260

7	GB1096 6×60	平键	1		0.02	0.02	
6	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
5	GB/T 6170	螺母M8	3		0.01	0.03	
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	3		0.02	0.06	
3	GB1096 6×40	平键	3		0.01	0.03	
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	OX288T.1-1	长轴	1	Q235A/Φ22	1.10	1.1	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

宁波奥德普电梯部件有限公司

长轴组件

OX288T.1

11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	OX288T.1-6	安全提拉手	1	QT400/ZG35	0.48	0.48	
9	OX288T.1-5	开关凸轮	1	Q235/A	0.47	0.47	
8	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
	3.50	1:2
共 张	第 张	

借(通)用符号登记

旧版图总号

底图总号

签 字

日 期