
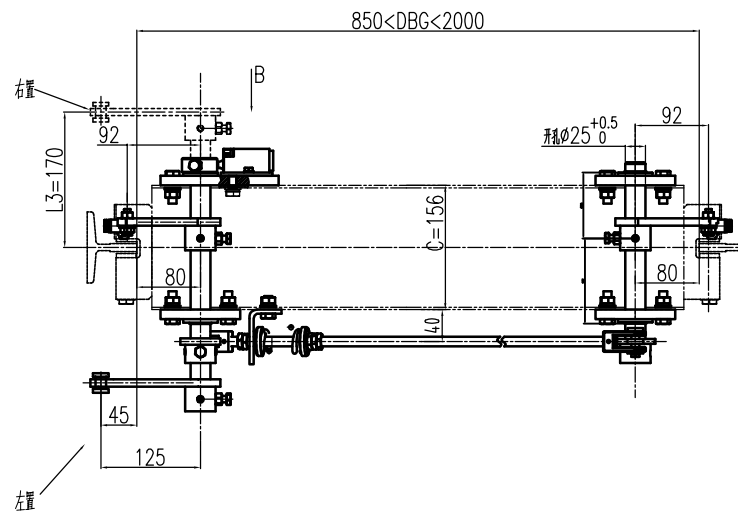
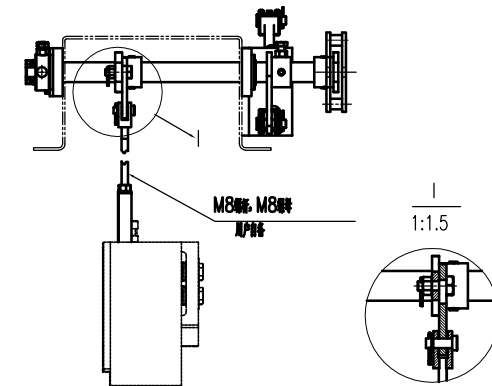


80011137 OX-210BTX联动机构(右置) DBG=见备注 C=156 L3=170 中英文 福建通用 P1-4

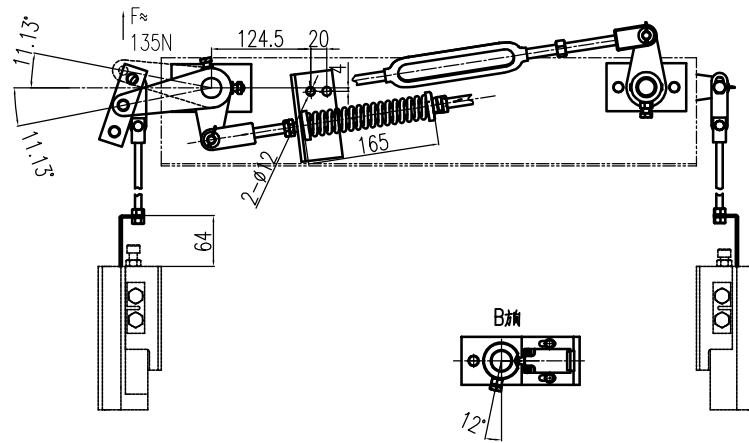


技术要求

- 1 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式，本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳。
- 2 本图不包含安全钳、导轨。
- 3 面对导轨，提拉点在导轨右端为右置，提拉点在导轨左端，为左置。

		宁波奥德普电梯部件有限公司				
制	审核 APPROVED	日期 DATE		重量 WEIGHT	比例 SCALE	标题 TITLE
	设计 DRAWN				1:9	安全联动装置
	设计 DESIGNED					
~次	3/16	检查 CHECKED		共 1 张 第 1 张		附 DWGNO
OX-210BTX						页 00

图号 (号) LT-18012-X0 DWGNO														变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL		单位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装 以外		热处理 HTTR	-00			
	-01	长转轴			OX-210BT-17(右)		P01		Q235A-Φ25*418							-01			
	-02	长转轴			OX-210BT-17(右)		P02		Q235A-Φ25*438							-02			

80011137 0X-210BTX联动机构(右置) DBG=见备注 C=156 L3=170 中英文 福建通用 P2

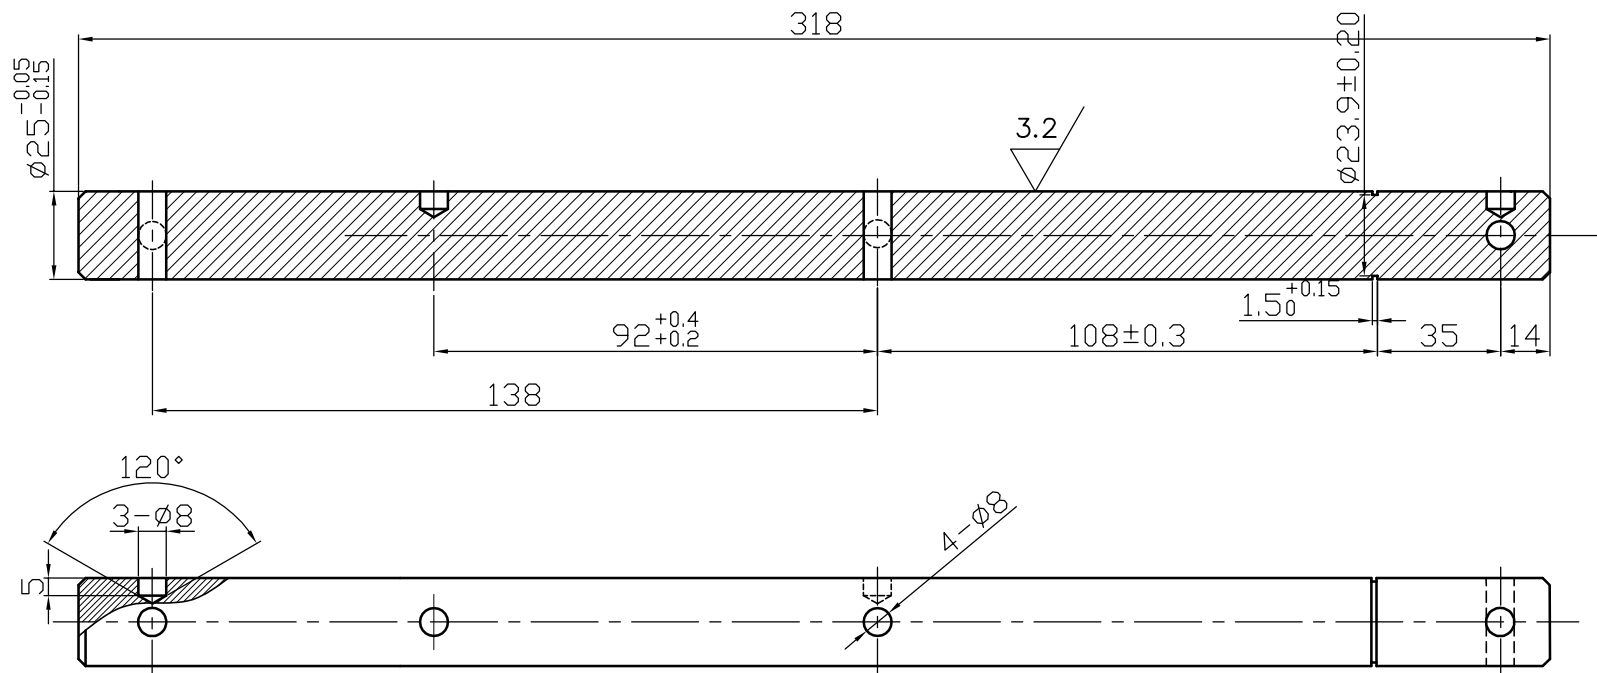

技术要求




1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

										   		          										          										          										          										          										          										        									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

图号 DWGNO		OX-210TX-X0														变更	品号 TEM	所要数 REQD PER SET			
变 更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热 处 理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板			OX-210BT-12		01		Q235A/5T								-01	2			

80011137 OX-210BTX联动机构(右置) DBG=见备注 C=156 L3=170 中英文 福建通用 P4

其余

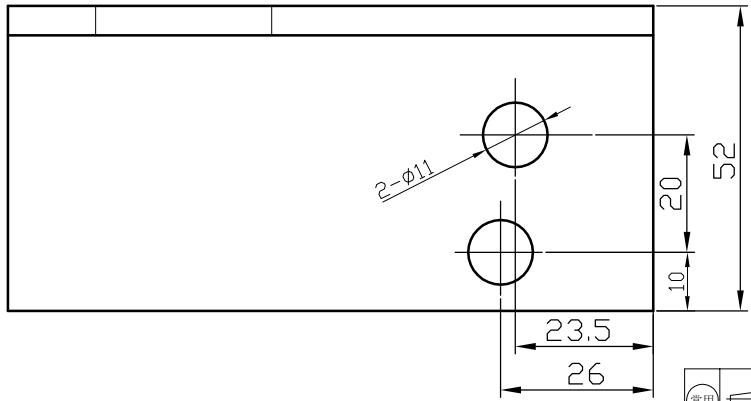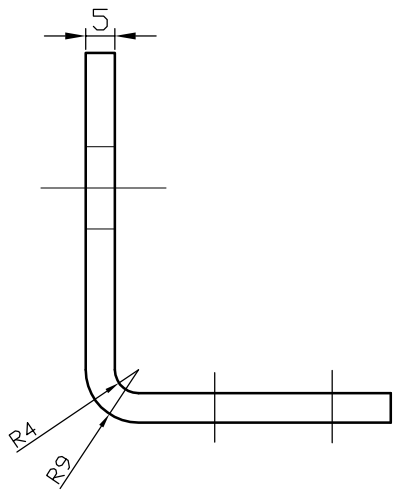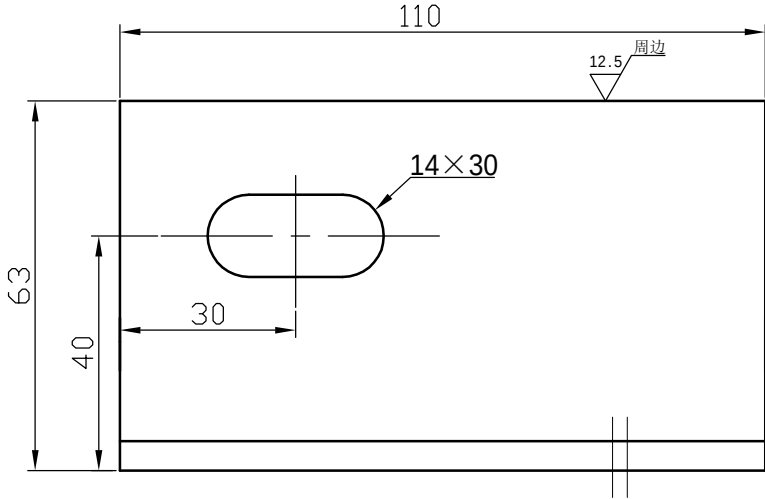

技术要求：
1. 边角去毛刺；
2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期
					CHANGE						CHANGE						CHANGE					

常用	核准	日期	2016.12.15	重量	比例	名称	宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留	APPROVED	DATE	舒佳乐 12/15	WEIGHT	SCALE	TITLE	弹簧约束板				
一次	李煜	DRAWN	舒佳乐 12/15		1:1	图号	OX-210BTX-12G02			版本	00
	12/15	DESIGNED	李煜 12/15	共	张	第	张	DWGNO			
		CHECKED									