

本图按昆山通佑电梯要求设计,图中各件除<sup>3</sup>子按修整图纸  
其余各件按标准配备生产。  
用户需确认绳轮情况: 绳轮节圆直径为240或200  
配用的钢丝绳情况。



标记	处数	更改文件号	装配件		质量	日期
			标准化	日期		
设计	俞志华					
校对						
审核						
工艺			批准			
共		张		第		张

宁波奥德普电梯部件有限公司

限速器涨紧装置

OX300

80011170 OX-300涨紧装置(240-135-240-31.5 镀彩锌)240-8 重晶石30kg RAL7037灰色 中英文 杭州西奥 P2

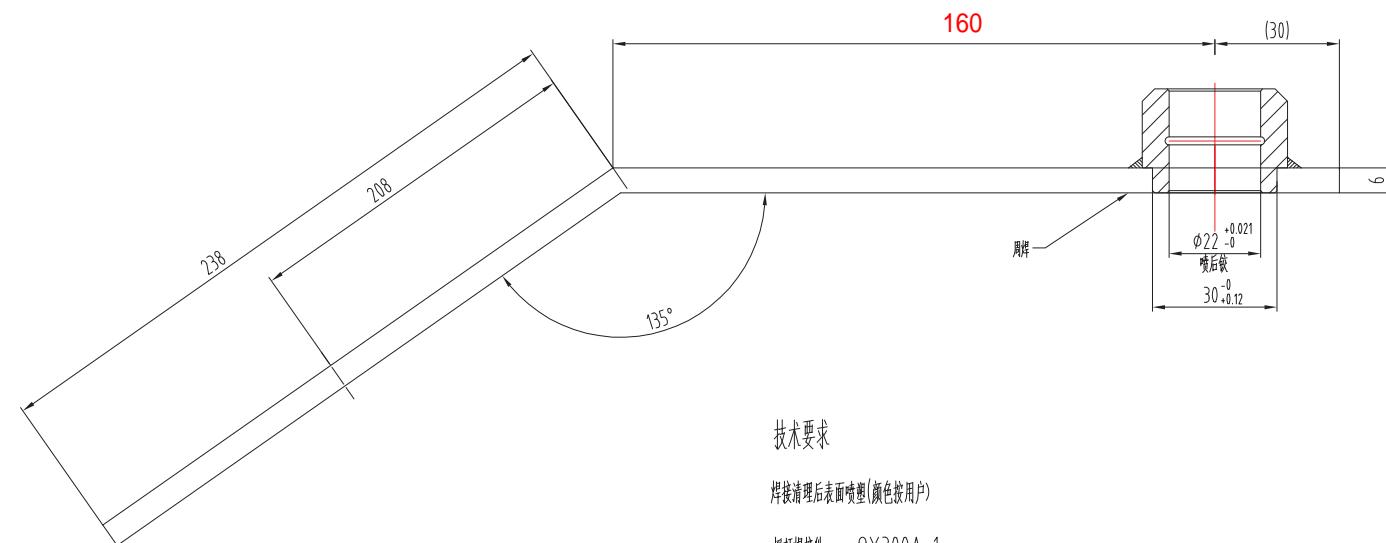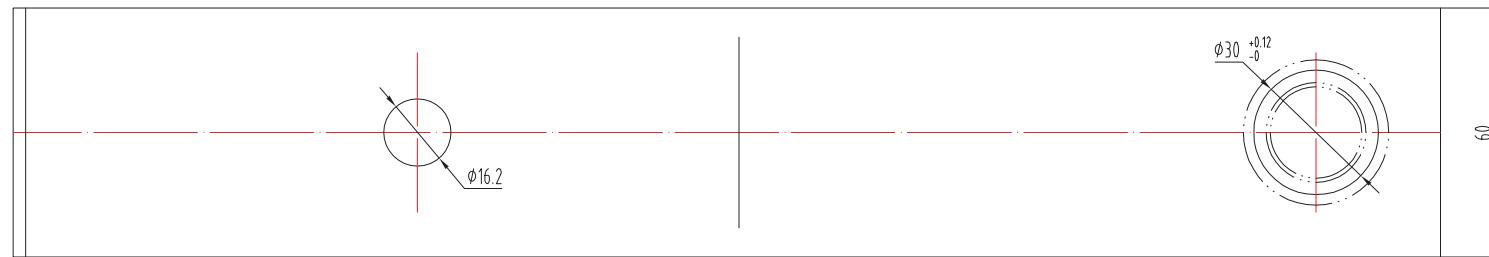

### 技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 0X300A-1

2	0X300.3-1.2	轴套	1	
1	0X300.3-1.1	轴杆	1	Q235/6×60型材
序号	图号	名称	数量	材料