

焊接	
	


A向

4-Φ14

125 | 90

装箱清单

名 称	数量	备注
HL46(H46) 液压油	见以下明细	
油压缓冲器	1 台	
使用说明书	1 本	
产品合格证	1 份	



②

技术要求

1. 缓冲器按照GB7588中规定的试验方法进行试验, 满足试验要求。

2.缓冲器应符合GB/T10058的规定。

件号	型号	最大承载 P=Q(kg)	最小承载 P=Q(kg)	额定速度 V(m/s)	柱塞行程 S(mm)	自由高度 L(mm)	A×B(mm)	a×b(mm)	c(mm)	油型号	油用量	包装形式	包装尺寸 (mm)	复位开关
PVKS0J005001/V20N0000029	OH-80A	4500	3000	≤1.5	80	405	200×125	150×90	14	HL-46	0.52 L 1桶/件	纸箱	220*180*440	手动
VKS0J005002	OH-210	3000	700	≤1.75	210	607	200×125	150×90	14	HL-46	0.8 L 1桶/件	纸箱	220*180*640	手动
VKS0J005003	OH-175	3000	600	≤1.6	175	510	200×125	150×90	14	HL-46	0.6 L 1桶/件	纸箱	220*180*550	手动
VKS0J005005	OH-80	3000	600	≤1.0	80	320	200×125	150×90	14	HL-46	0.33 L 1桶/件	纸箱	220*180*360	自动
VKS0J005006	OH-210	3000	700	≤1.75	210	607	200×125	150×90	14	HL-46	0.8 L 1桶/件	纸箱	220*180*640	自动
VKS0J005007	OH-175	3000	600	≤1.6	175	510	200×125	150×90	14	HL-46	0.6 L 1桶/件	纸箱	220*180*550	自动

	 
--	--

旧底照总号



底图总号

簽字	日期
----	----

④						VOLKSLIFT		VKSOJ005				
③							油压缓冲器(沃克斯品牌)	首次发布版本	数量	重量	比例	
②	1	技术要求	20201102	阿传彦	唐玉峰			20B01	4901			1:1
①		油压缓冲器KH-175	20170324	张波	徐勇			7301	共 1 页	第 1 页		
记号	处数	更改原因及说明		更改日期	更改者	审查者	SB编号	材料	沃克斯电梯(中国)有限公司			

I-I 59H0	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80011174 OH-80A缓冲器(150x90) 手动开关 RAL1057灰色 中英文 沃克斯电梯 P2

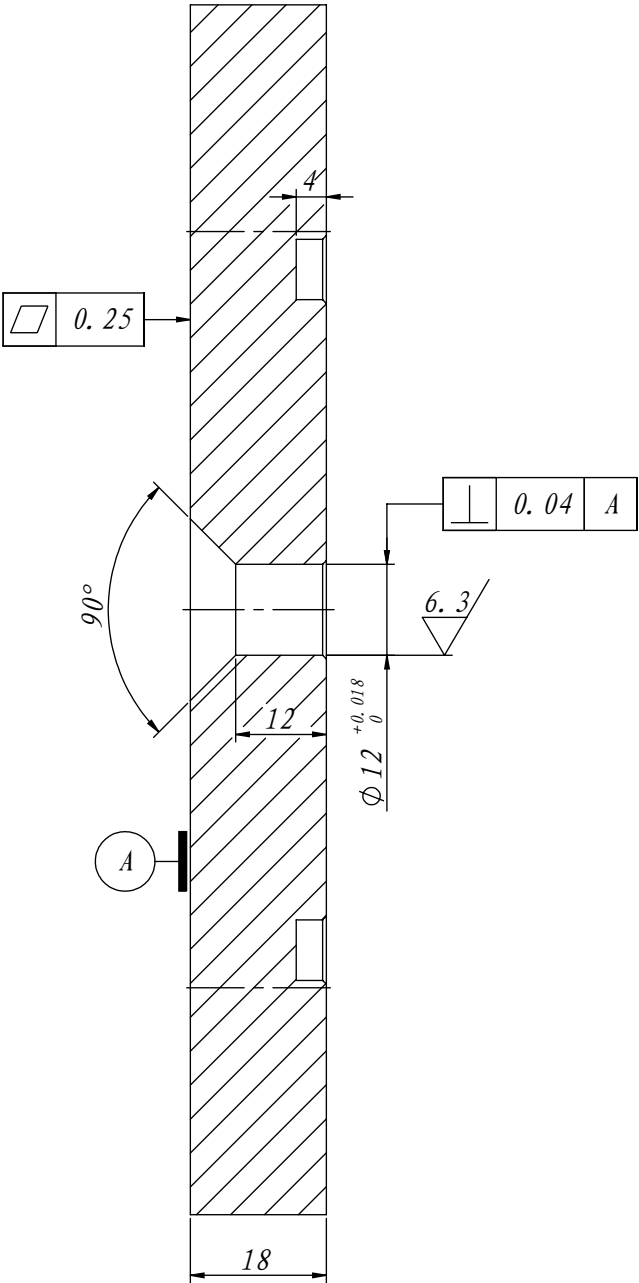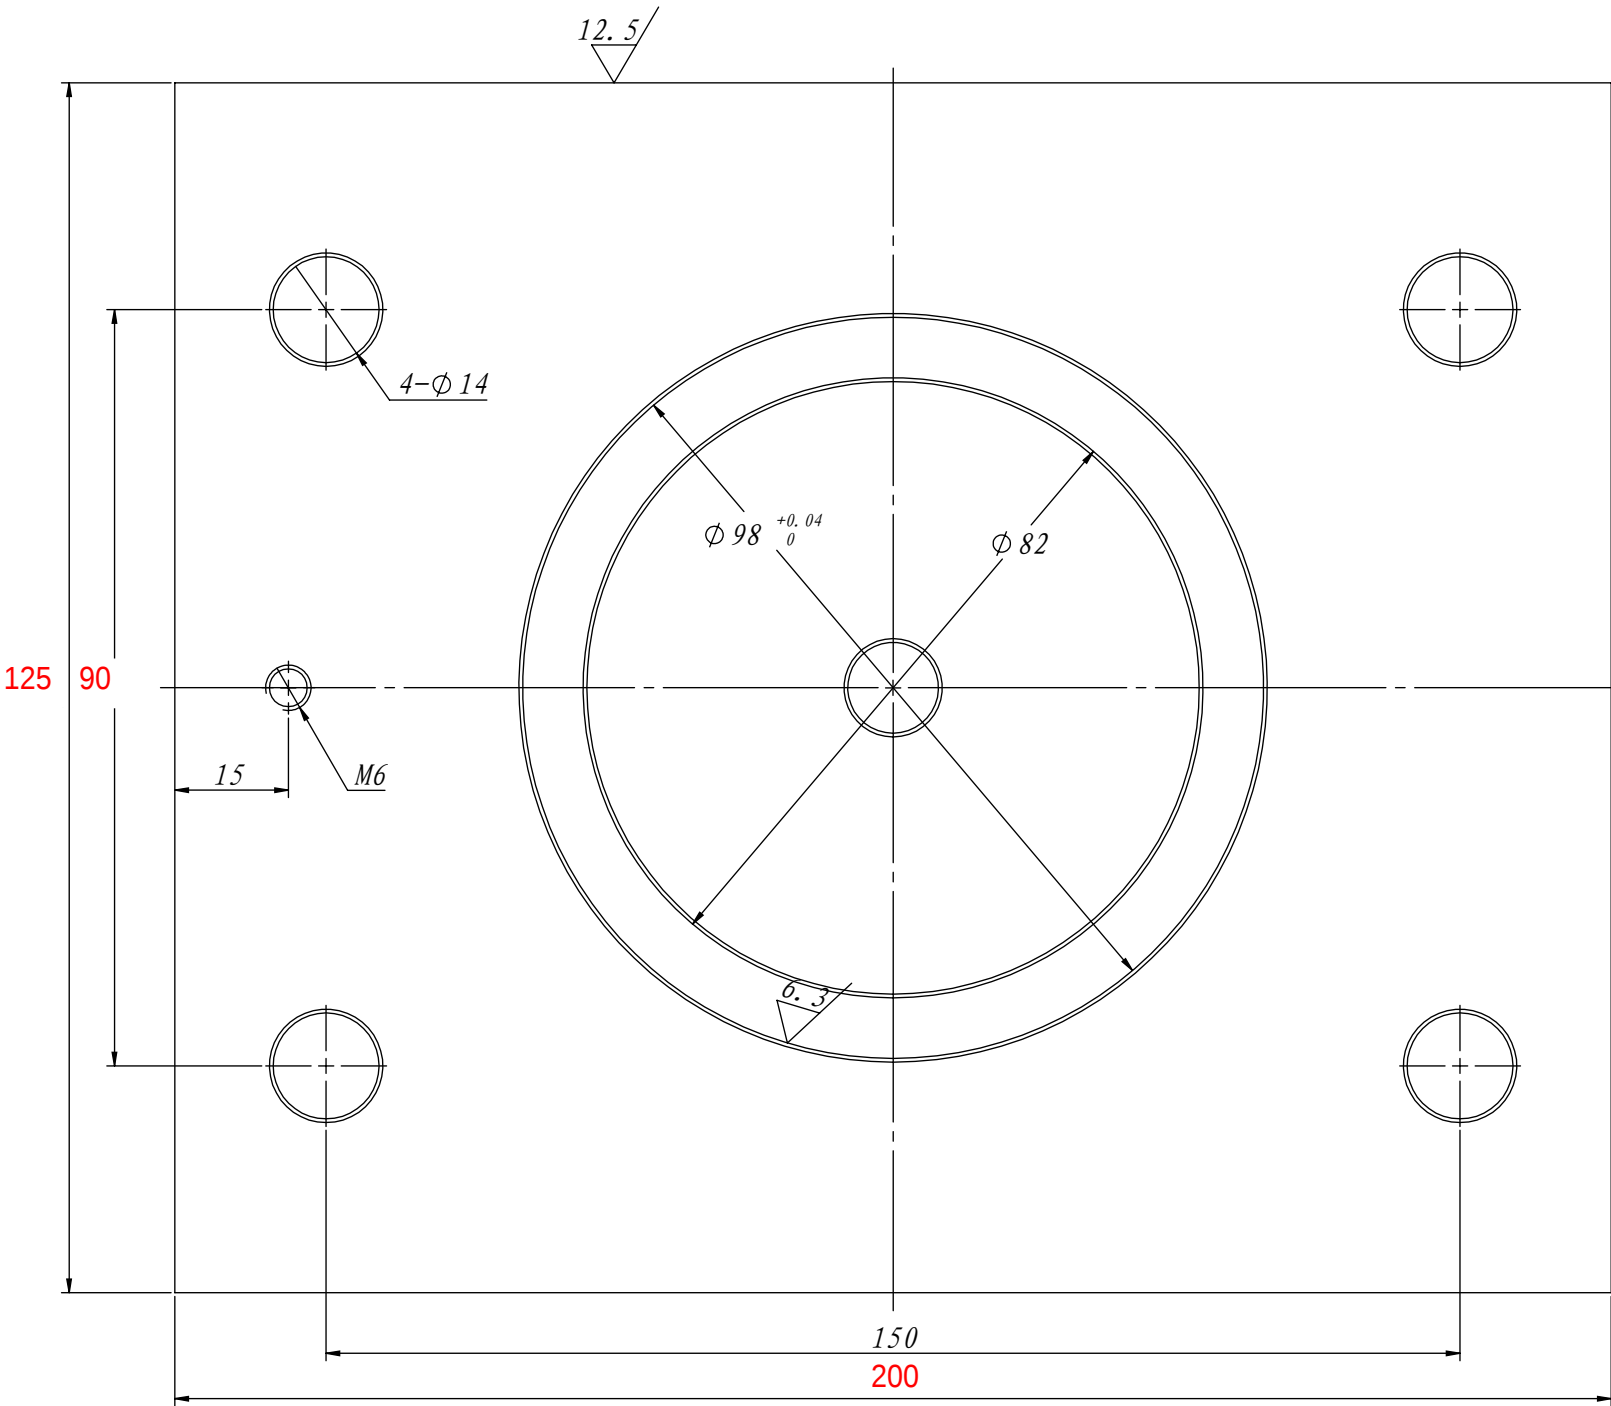

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；
2. 表面无油污及堆积杂物，表面除锈处理；
3. 完成后整体平整无扭曲变形。

						Q235A/18				宁波奥德普电梯部件有限公司					
														底板	
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名					年月日					
设 计				标准化				阶段标记		重量	比例	OH65. 1-1			
校 对															
审 核										4.08	1:1				
工 艺				批 准				共 张 第 张							