


线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

颜色	识别号
RAL5015蓝色	I01
RAL6005本色	I02
RAL7037灰色	I03

技术说明

1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮配装 16kg 铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配装 (注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 标配为 12kg 重晶石;
3. 配重 B 值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现, 按图外可满足调整范围为 $20 \sim 50\text{mm}$;
4. 参数 A 常规允许调整范围为 $300 \sim 400$ (该值按配用 T89 导轨时计算, 其余值在范围范围内略有变化)

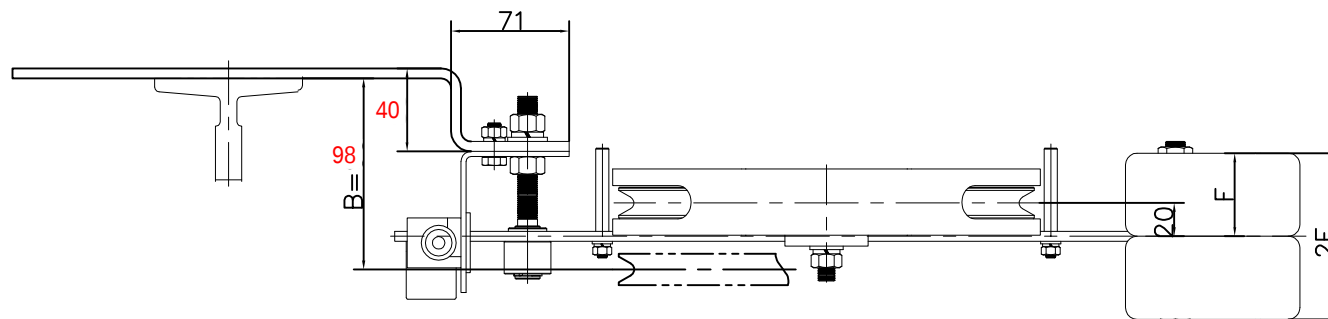

日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日					涨紧装置
设计				标准化			阶段标记	重量	比例		
校对											OX200
审核											
工艺				批 准			物料编号:				

A



C

- D

    		宁波奥德普电梯部件有限公司							
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.04.01	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	安装底板	图号 DWGNO	版本 00
		制图 DRAWN	周正04.01	1.94	1:2.5				
		设计 DESIGNED	于洪旭04.01						
一次		审核 CHECKED		共 1 张 第 1 张					

[illegible]

版本
00