
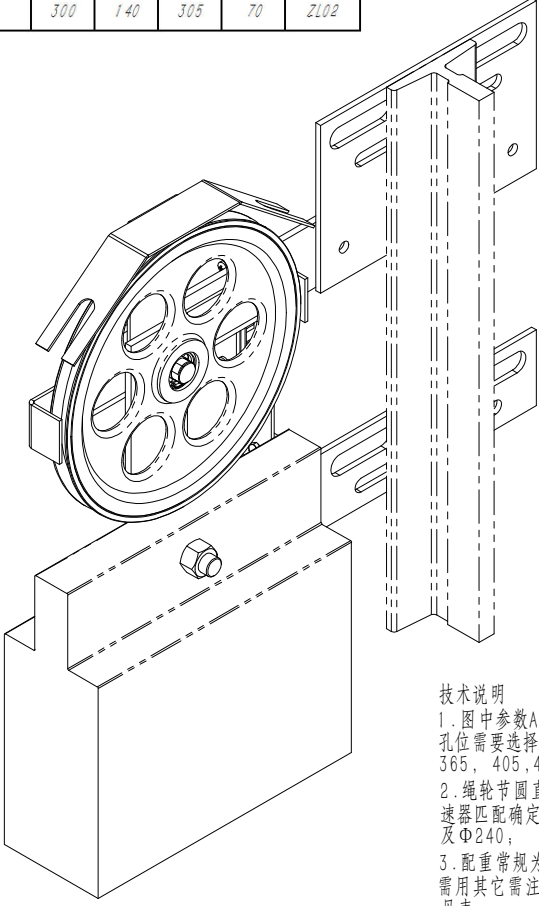
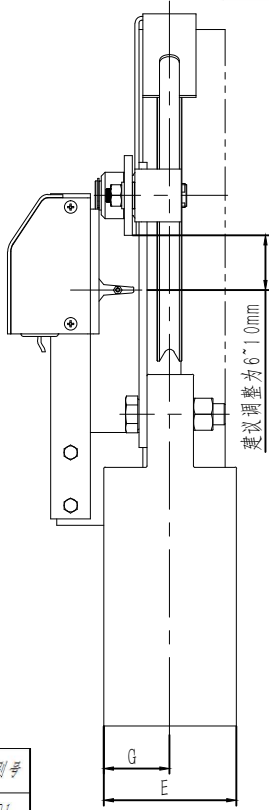



002X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80011214 0X-300涨紧装置(T90) A=320 240-8 重晶石18kg RAL6005本色 全英文 歌罗丽 P1-2

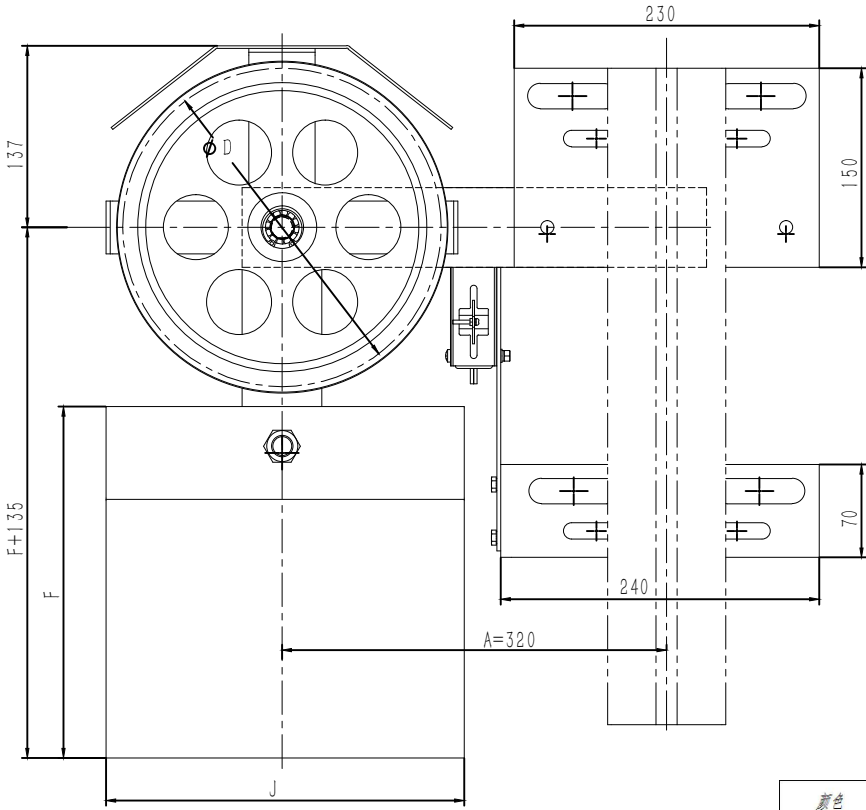

技术说明
1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有Φ200及Φ240;
3. 配重常规为18kg重晶石需用其它需注明, 具体参数见表。

颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03

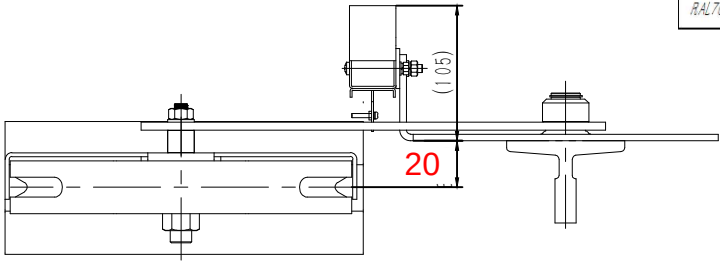


						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						涨紧装置(重锤式)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					
校对							13.5+T	1:4
审核								
工艺			批准			物料编号:		
						0X300		


OX300.2(FB)

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′



80011214 OX-300涨紧装置(T90) A=320 240-8 重晶石18kg RAL6005本色 全英文 歌罗丽 P2

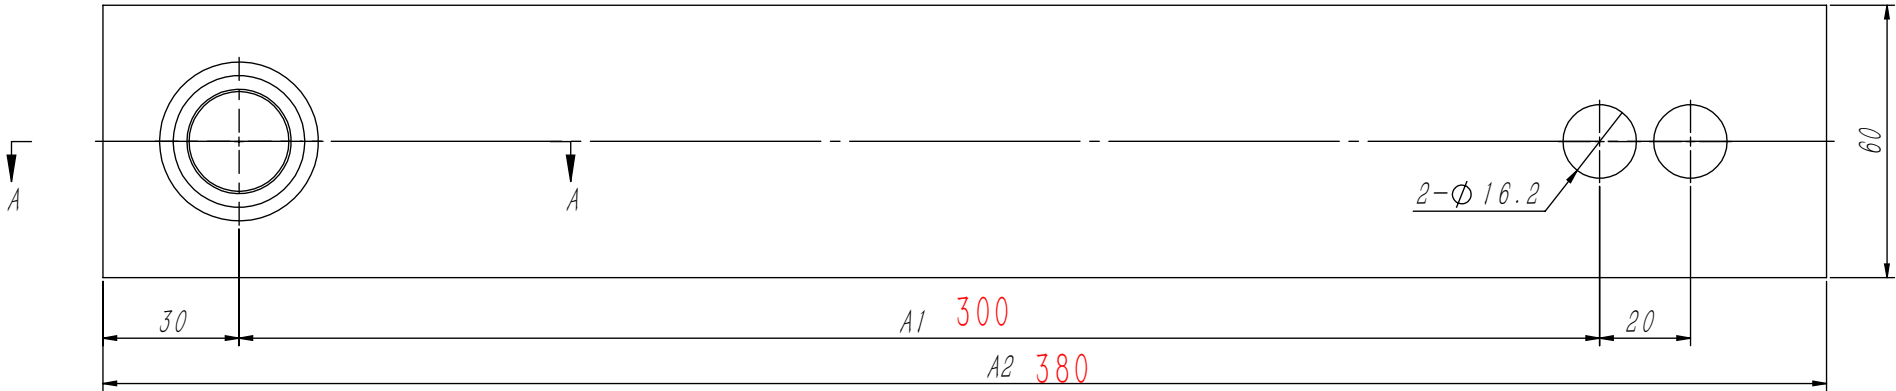

技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

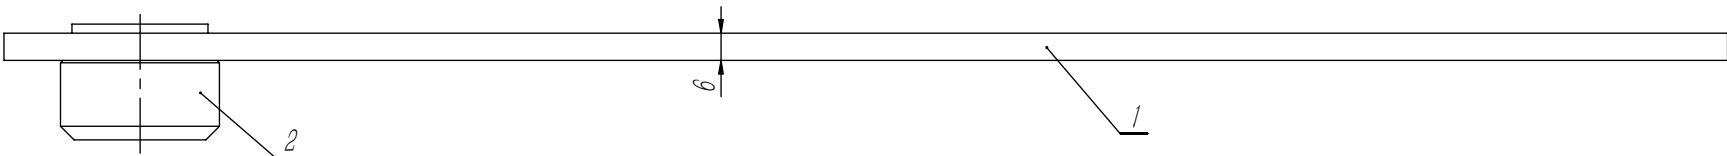

剖面 A-A
比例 1 : 1

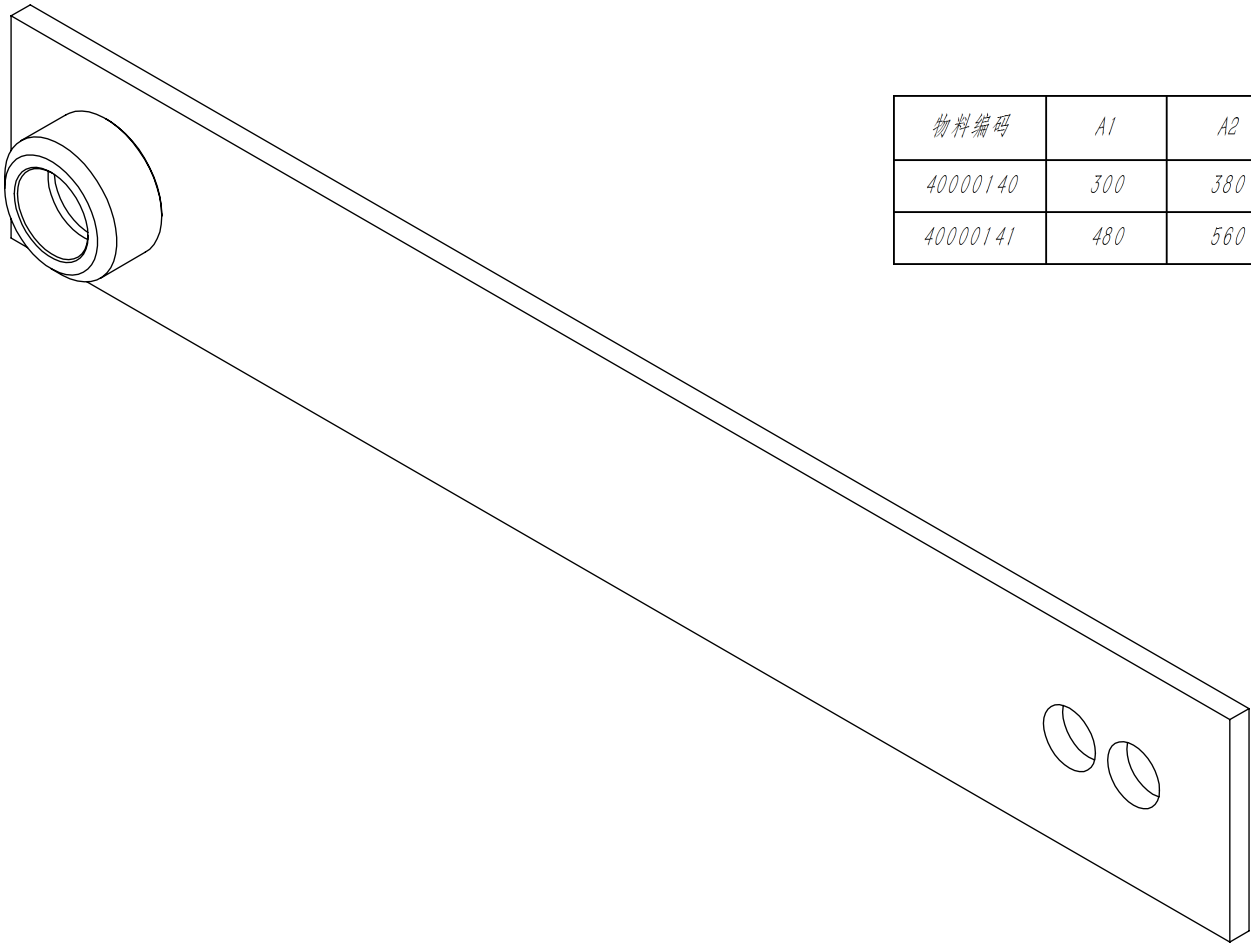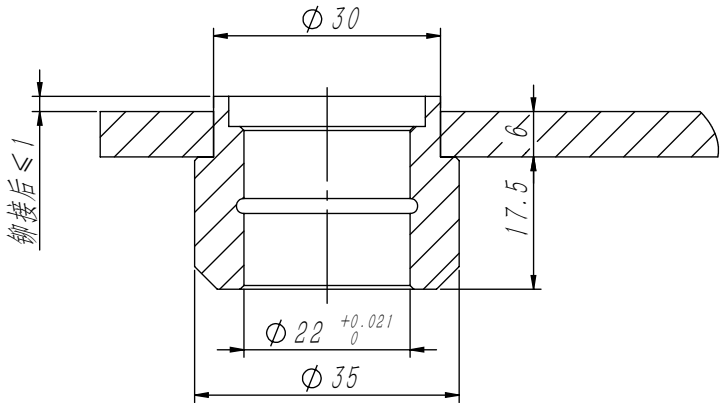

物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

2	OX300.2-2	摇杆轴套				1	20# / Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件				1	Q235A/6×60	1.01	1.01	
序号	代 号	名 称				数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				宁波奥德普电梯部件有限公司	
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 见表			OX300.2(FB)	