



80011224 OX-187限速器(左置安装 带CE 无安装底座 特殊接插件) 1.0ms Φ200 Φ6 AC220V 13小封包 RAL7037灰色 全英文 巨立电梯


XS1-23接线示意

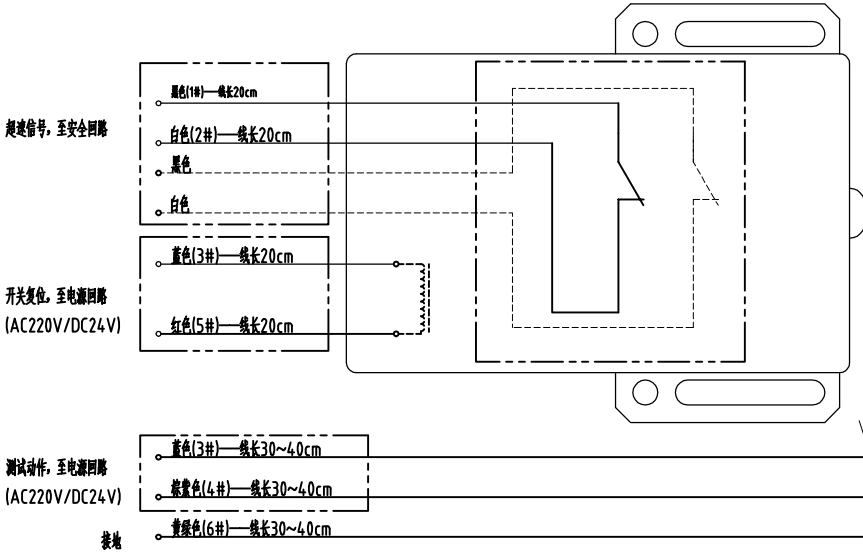

限速测试动作线图

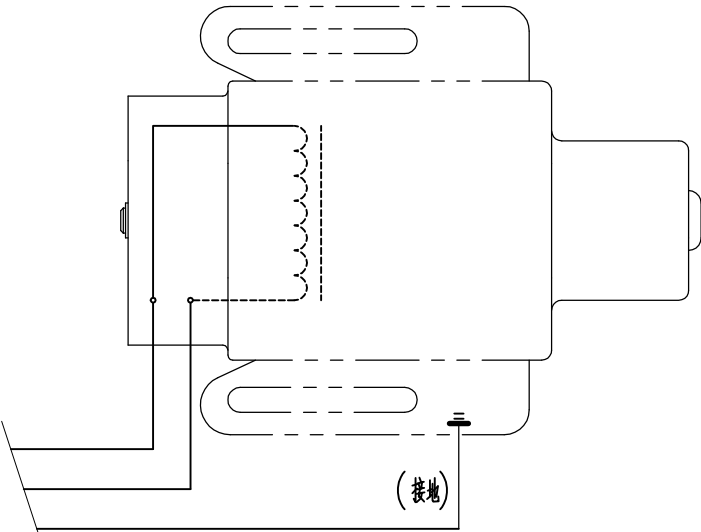

线号示意 (接插件时)

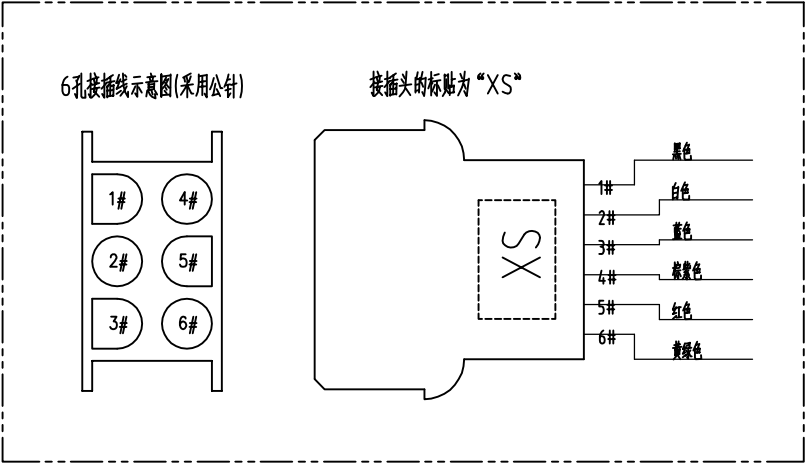

技术说明:

- 1.本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头采用安普六孔插座, 插针均为公针;
- 2.六孔插座标号采用“XS”;
- 3.本图仅适用于OX-187、OX-186A限速器, 望相关部门注意控制调整;
- 4.本产品有DC24V及AC220V两种系列类型, 其中DC24V仅适用于额定速度 $\leq 1.25\text{m/s}$, 选用时请注意区别。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
						组件			限速器开关电缆		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段			重量	比例	OX-187-TA
设计			标准化							1:1	
审核											
工艺			批准			共			张	第	页