
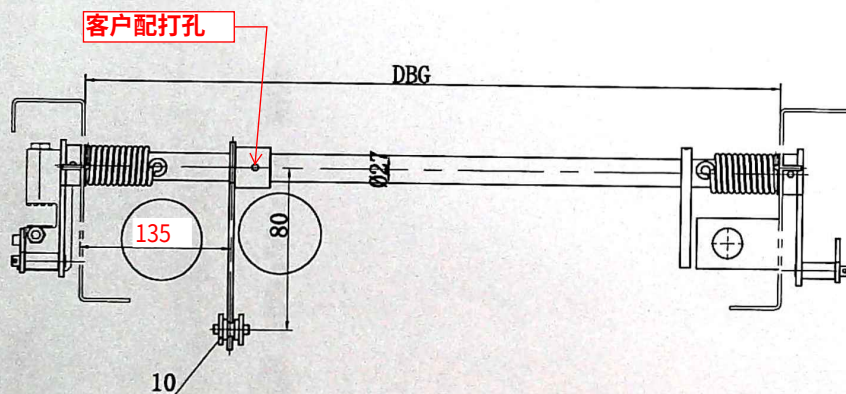
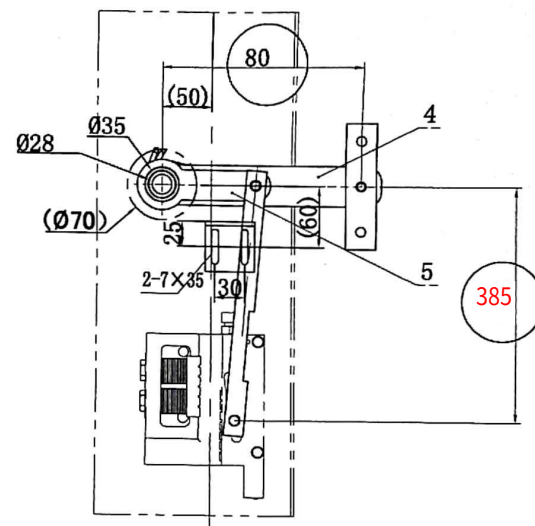


OX-210BT

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011265 OX-210BT安全联动机构(提拉摇臂80) DBG=796 中英文 宁波弘威 P1-3

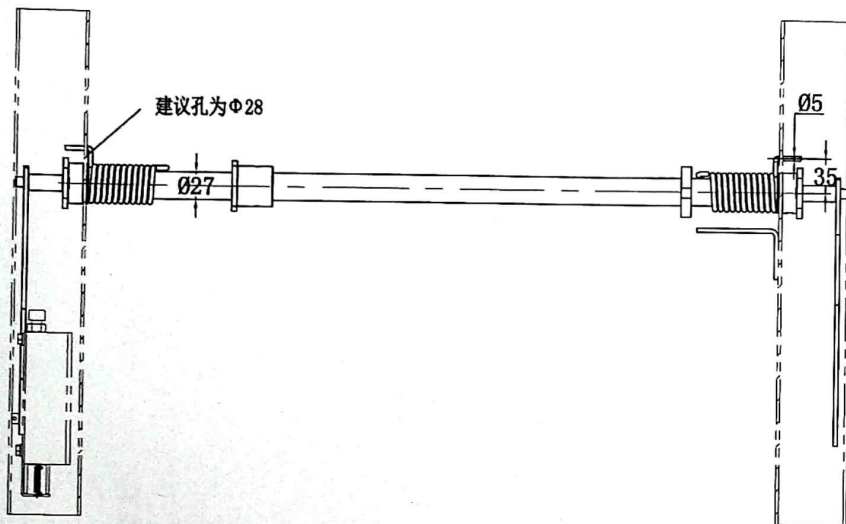

10	OX210BT. 4	绳头连接件	1		0.31	0.31	
9		扭簧	1		0.16	0.16	借用OX-210A
8		扭簧	1		0.16	0.16	借用OX-210A
7	OX210T-2	开关打杆	1	Q235	0.17	0.17	借用OX-210A
6	OX210BT. 2-1	开关支架	1	Q235A/4.0	0.16	0.16	
5	OX210BT. 3	曲柄组件	2		0.29	0.58	
4	OX210BT. 1	拉手组件	1		0.54	0.54	
3	OX210BT-3	提拉板	2	Q235A/4.0	0.15	0.3	
2	OX210BT-2	衬套	2	尼龙	0.02	0.04	
1	OX210BT-1	镀锌管	1		0.19	0.19	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

技术说明:
1. 本件适用与别墅电梯背包结构形式;
2. 本件中部分连接件由用户自理;
3. 开关采用OX-S3 (用户自理)。

标记处数分区文件更改号签名年、月、日						阶段标记重量比例						背包式安全联动机构					
设计				标准化													
校对																	
审核																	
工艺				批准													
						共 1 张第 1 张						OX-210BT					

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

OX210BT. 1

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80011265 OX-210BT安全联动机构(提拉摇臂80) DBG=796 中英文 宁波弘威 P2

Technical drawing of the OX-210BT safety interlocking mechanism (lifting摇臂80). The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a circular base with a central hole of diameter 13mm, a radius of 25mm, and a distance of 80mm from the center to the edge. The side view shows a rectangular base with a central hole of diameter 8mm, a width of 35mm, and a height of 40mm. The drawing is labeled with dimensions and part numbers.

技术说明:

1. 本件采用电焊连接, 焊接长度为15~20mm, 沿外圆三点均布;

2. 边角去毛刺及焊接处清理焊渣, 表面镀锌处理。

2	OX210BT. 1-2	拉手轴套	1	Q235	0.20	0.2	
1	OX210BT. 1-1	拉手板	1	Q235A/5.0	0.28	0.28	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日														
设 计				标准化															
校 对																			
审 核																			
工 艺				批 准															

宁波奥德普电梯部件有限公司									
拉手组件									
OX210BT. 1									


OX210BT-3

GB/T 1804-m

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80011265 OX-210BT安全联动机构(提拉摇臂80) DBG=796 中英文 宁波弘威 P3

其余

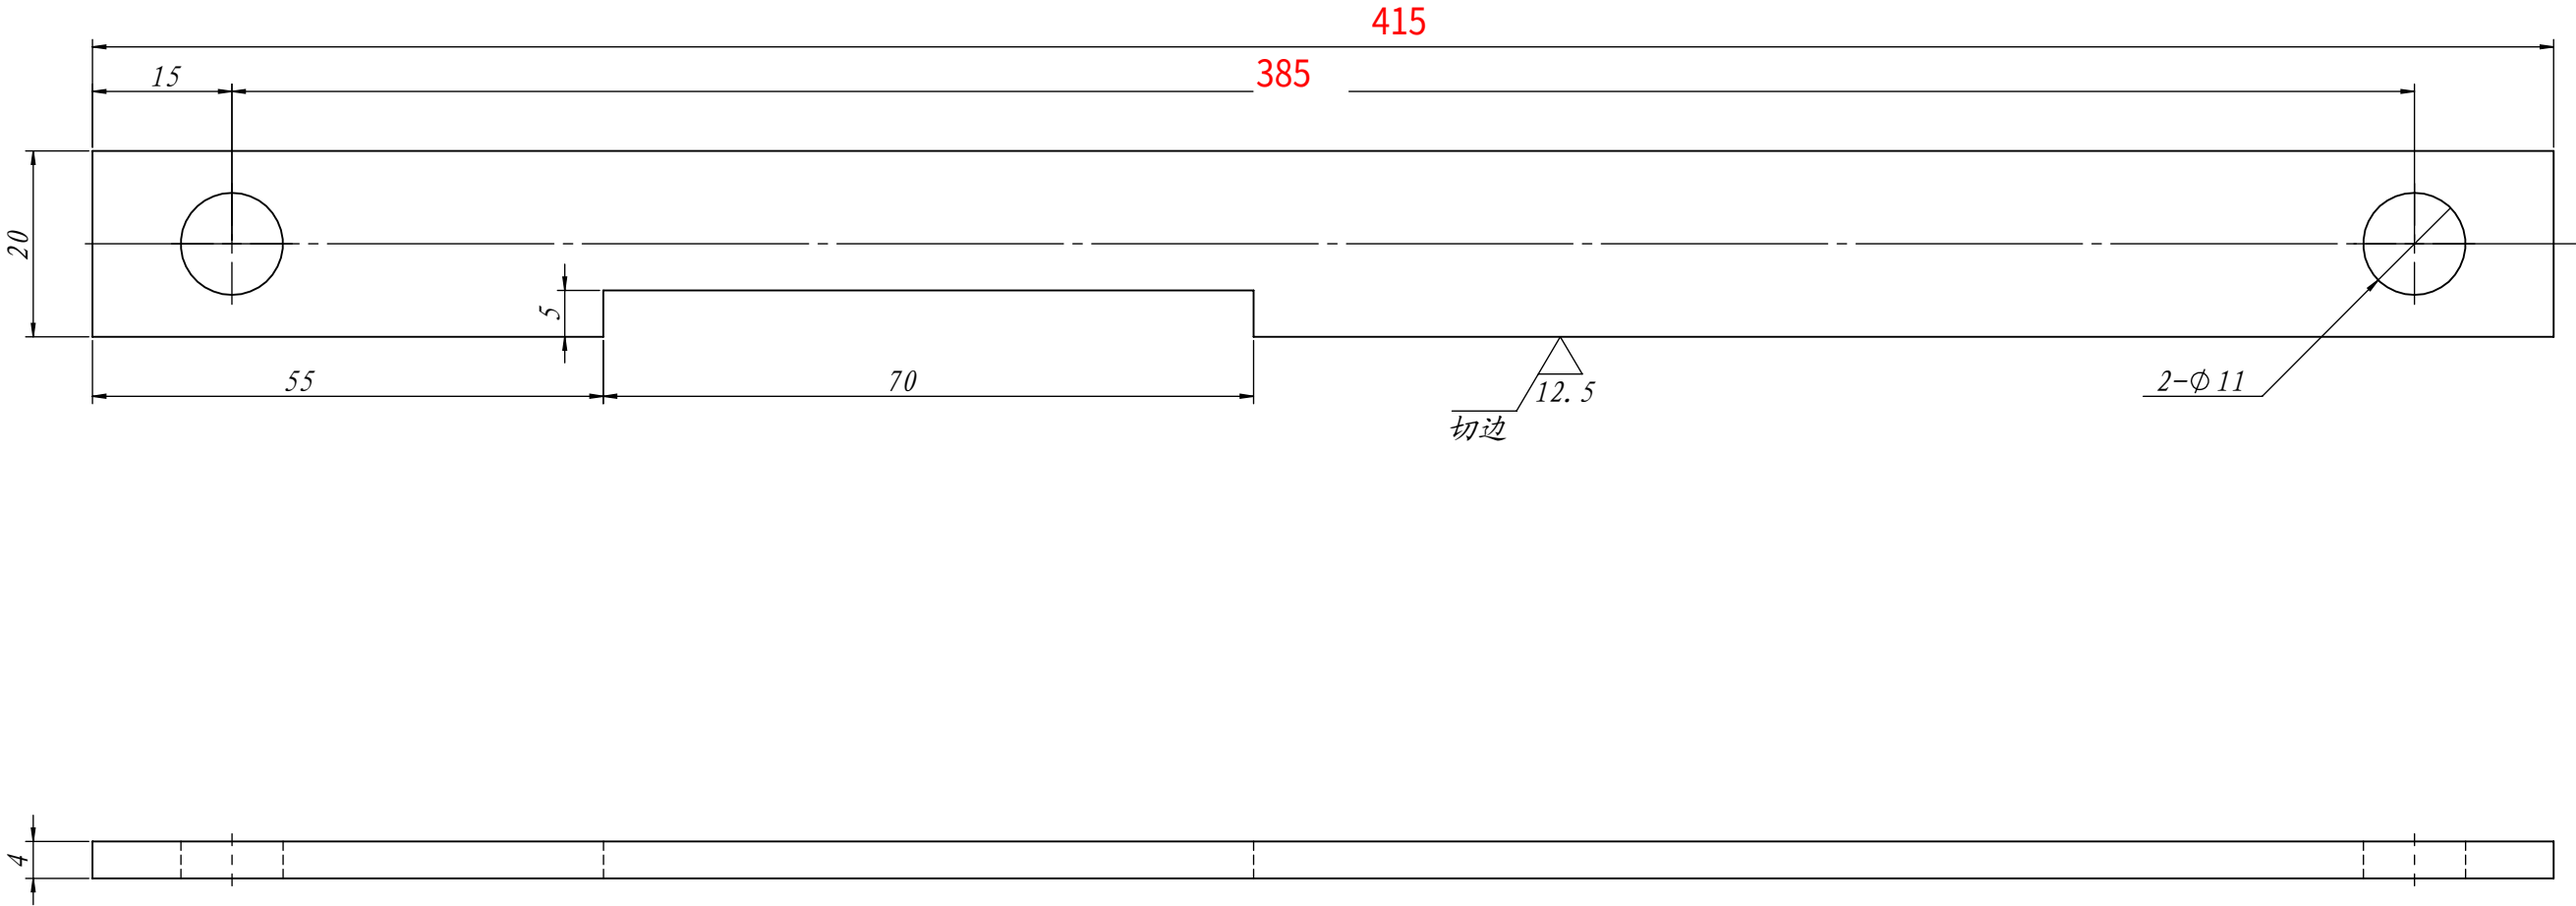

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

技术说明:
1. 边角去毛刺;
2. 本件一套2件, 对称各一, 表面镀锌处理。

						Q235A/4. 0				宁波奥德普电梯部件有限公司			
										提拉板			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX210BT-3			
校 对													
审 核								0.15	5: 4				
工 艺			批 准			共 张		第 张					