
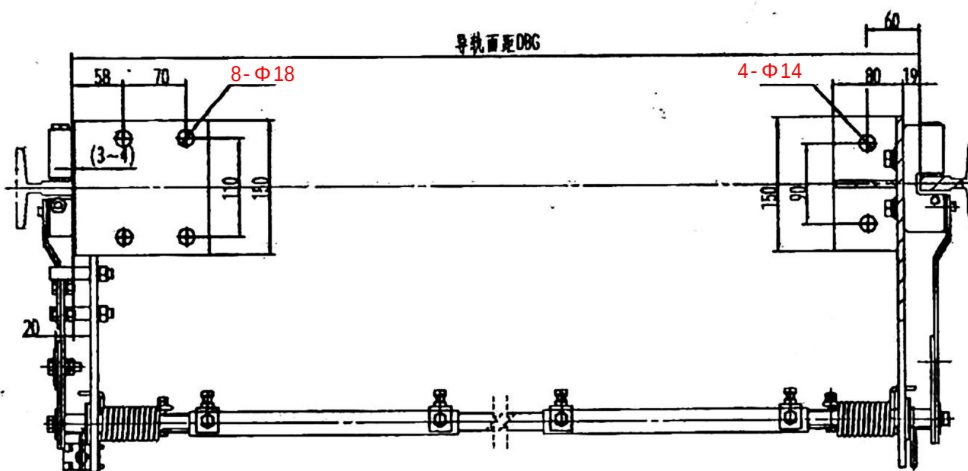
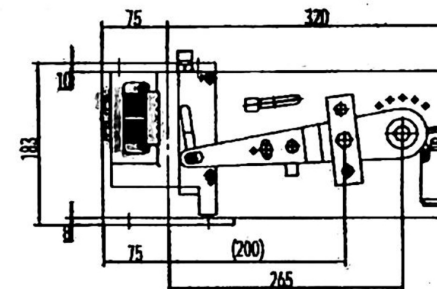


OX210BZ(A02)

80011269 OX-210BZ安全联动装置(Φ14) DBG=1250 带UKT RAL7037灰色 全英文 富士精工

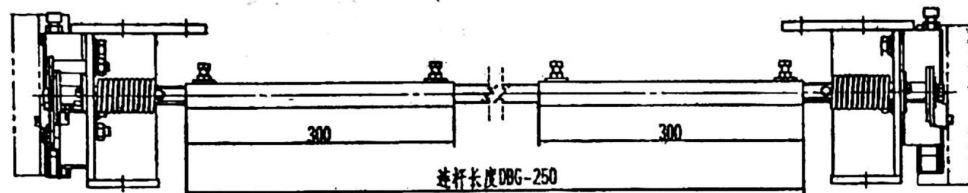

技术说明
1. 本件适用于安全钳下联动布置的结构中适用, 安装调整中需注意调整器联动位置与轿厢的限位位置对应, 如不能匹配可根据实际情况进行调整。
2. 本件在轿厢位置可被实际状态进行调整固定, 要求在安全钳制动作时开关有效。
3. 本装置在调整时需注意两侧安全钳制保持同步状态, 如不同步可通过调整一侧连杆(分体式)位置来实现, 完成后定位。

图(表)序号登记

图(表)序号

图(表)序号

图(表)序号

图(表)序号

图(表)序号

3	OX210BZ.3	连杆组件	1		2.15	2.15	
2	OX210BZ.2	安装组件(0)	1		11.70	11.7	
1	OX210BZ.1	安装组件	1		12.08	12.08	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	页数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			核准		

图例标记	重量	比例
	25.94	1:5
共	张	第

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全钳安装座

OX210BZ(A02)