

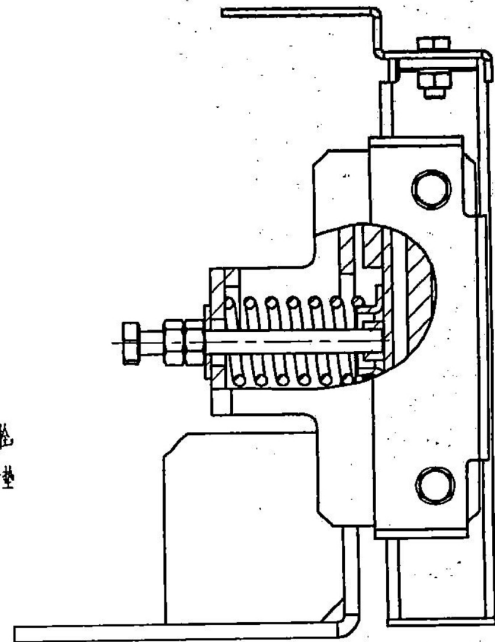


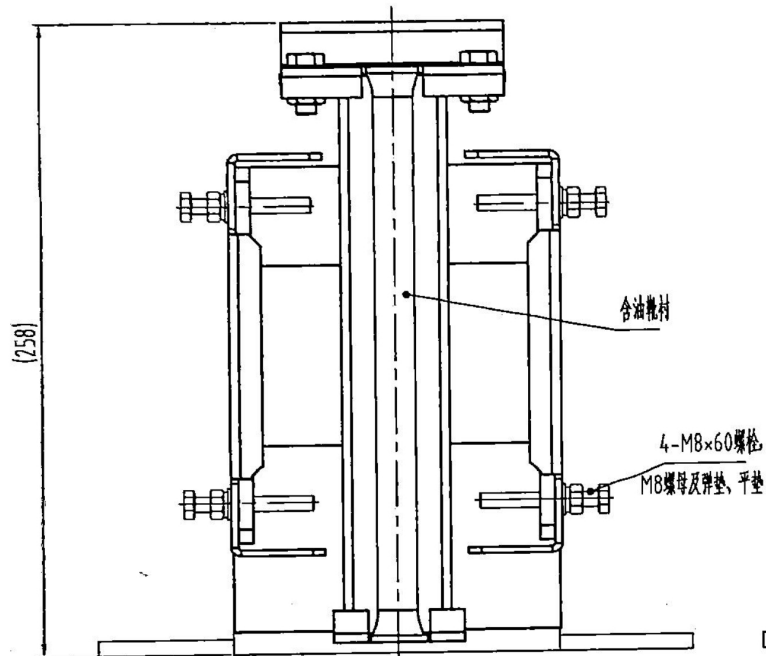

技术说明:



1. 适用速度 $\leq 2.0\text{m/s}$;
2. 额定载荷 $\leq 1600\text{kg}$;
2. 正向压力 $\leq 1900\text{N}$, 侧向压力 $\leq 1400\text{N}$;
4. 匹配导轨 $T=16\text{mm}$;
5. 匹配OX-310FA-1免加油靴衬;
6. 表面喷涂RAL7037灰色色漆, 其他颜色按生产指令。

注: 本件按杭州西奥要求设计, 在310FA基础上, 修改导轨座, 替换为含油靴衬, 并将两侧螺栓改为西奥装配方式(M8x60螺栓组件)。

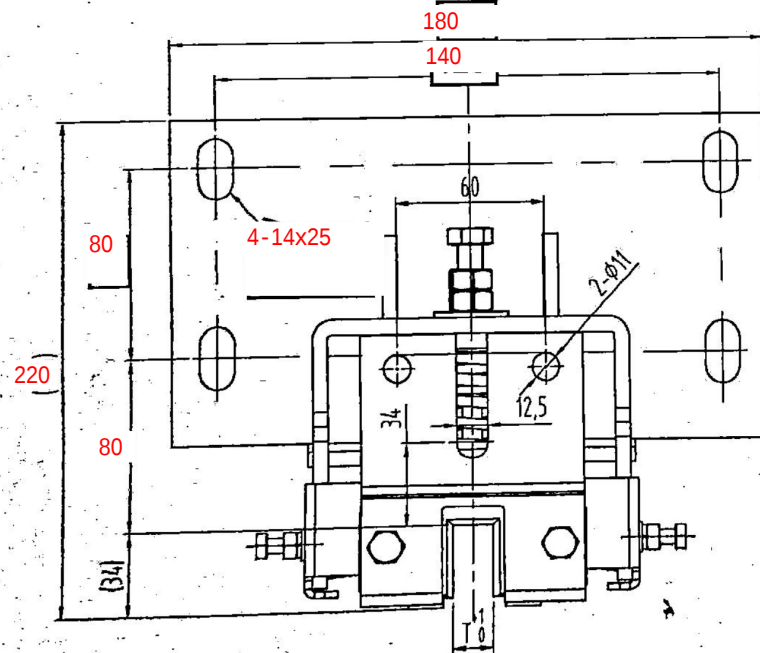


						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		导靴
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	周正	20210225	标准化					比例
审核								1:2
工艺						共 2 张	第 2 页	OX-310FAY

Technical drawing of a circular component. The main view shows a circle with three concentric circles. The outermost circle is labeled $\varnothing 55$, the middle circle is labeled $\varnothing 45$, and the innermost circle is labeled $\varnothing 19$. A vertical dashed line passes through the center of the circles. To the left of the circles, there are three vertical dimension lines: the outermost one is labeled 199, the middle one is labeled 154, and the innermost one is labeled 77. Below the circles, there is a horizontal dimension line labeled 180.

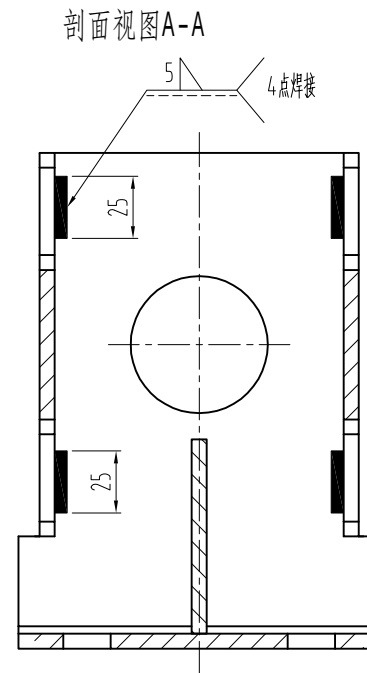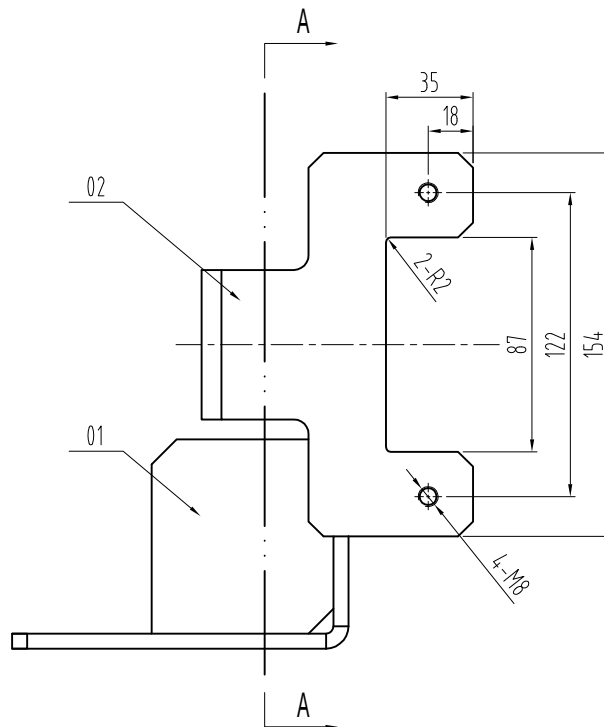




- 1、焊接后去除焊渣，不可出现漏焊、焊穿等缺陷；
- 2、焊接后喷漆，颜色为灰色；

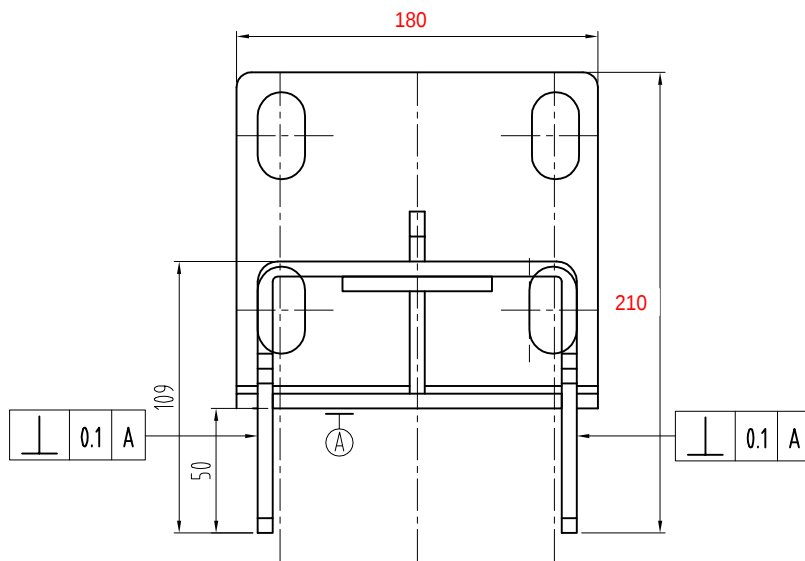

2	OX-310FA.1.2	后挡板组件	1	组件			
1	OX-310FA.1.1	底板焊接组件	1	组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		
					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
				组合件		导靴底座组件	
标记	处数	分区	更改文件号				
设 计	舒佳乐	2020.05.07	标准化		阶 段 标 记	重 量	比 例
							1:2
审 核							
工 艺			批 准		共 1 张 第 1 页		
						OX-310FA.1 (怡达售后)	

80011283 OX-310FAY导靴(80.80.140 镀彩锌) 16mm RAL7037灰色 中英文 杭州西奥 P3

其余 $\sqrt{12.5}$

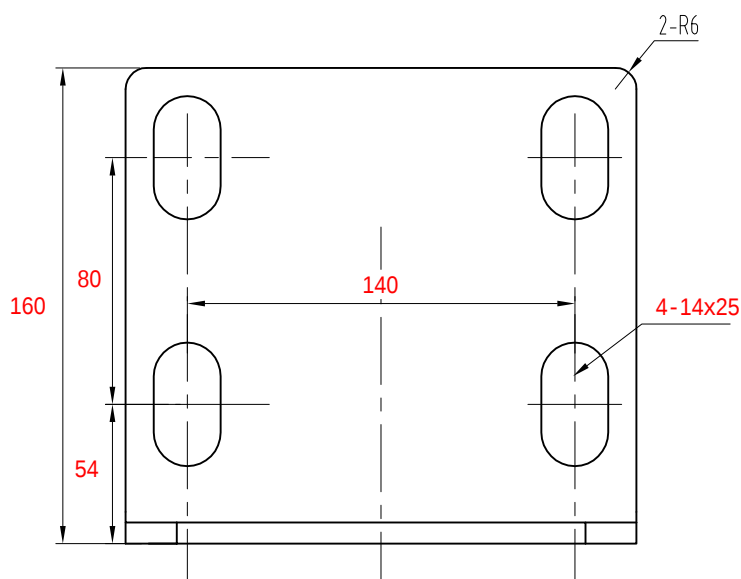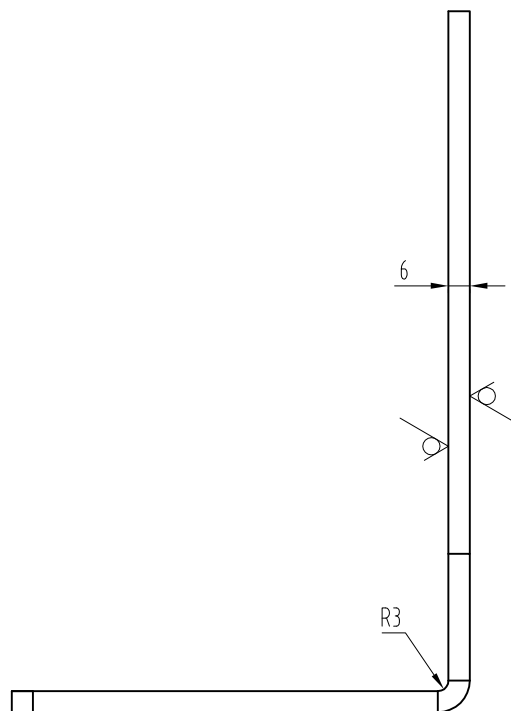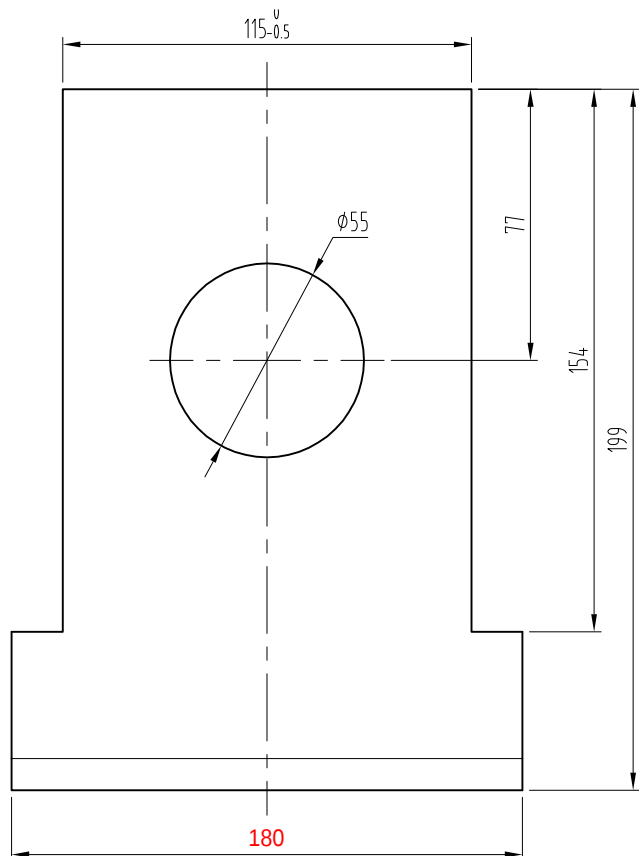

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/6.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计	舒佳乐	2020.05.07	标准化					
审核						1:2		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						安装底板 OX-310FA.1.1-1 (怡达售后)		