
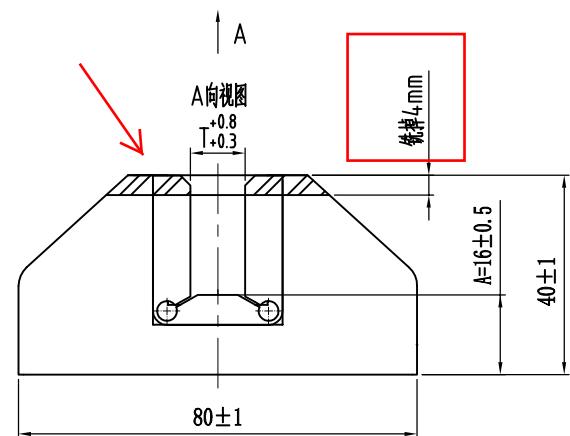
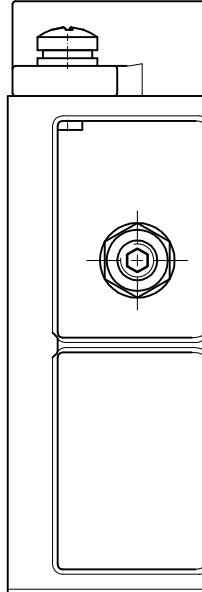


OX-310HY

80011290 OX-310HY导靴(无毛刷 铣掉4mm) 10mm 中英文 杭州西奥

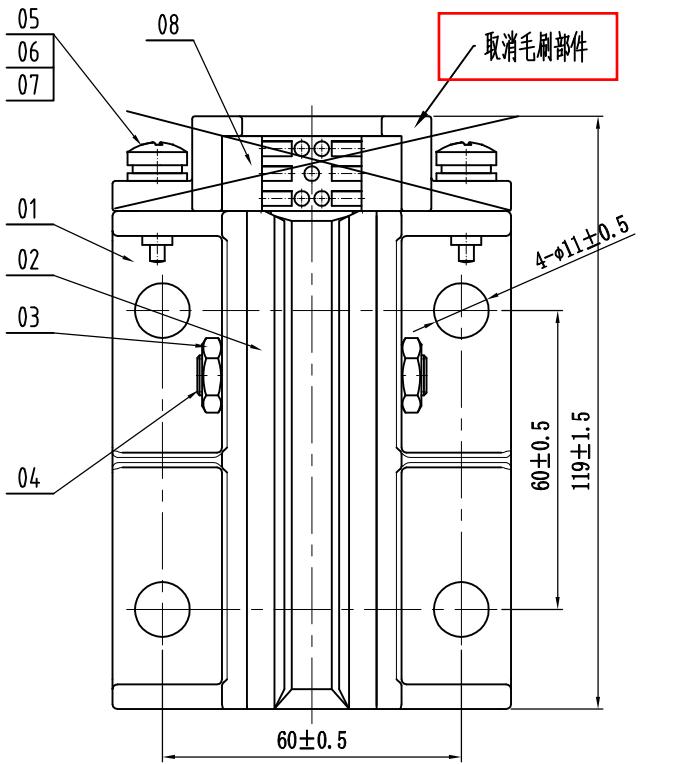

AX310HY013

西奥件号	型号	导轨宽度	备注
XOA2685ACL001	OX-310HY	10mm	

技术说明:

1、本件适用于额定速度≤1.75m/s，额定载荷≤630kg；

序号	图 号	名 称	数 量	材 料		备注
				单计	总 计	
8	OX-029Y.3	毛刷组件	1	组合件		
7	GB/T 93-1987	标准型弹簧垫圈6	2	Φ6		
6	GB/T 97.1-2002	平垫圈6	2	Φ6		
5	GB/T 818-2000	十字槽盘头螺钉	2	M6×16		
4	OX-310HY-3	内六角螺钉	2			
3	GB/T 6172.1-2000	六角薄螺母	2	M8		
2	OX-310HY-2	靴衬	1	高分子复合材料		
1	OX-310HY-1	靴衬架	1	铝合金		

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

总装图

OX-310HY

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例	共 张 第 页
设计			标准化							
审核									1:1	
工艺			批准							导靴

导靴