
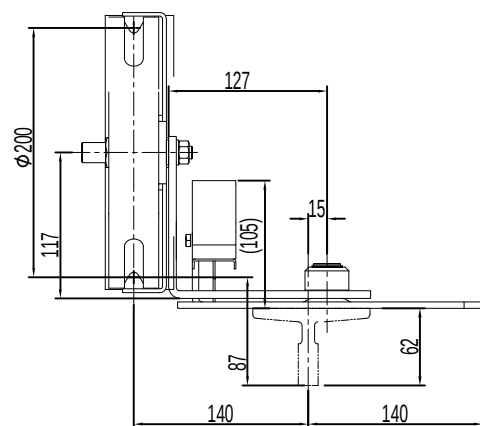
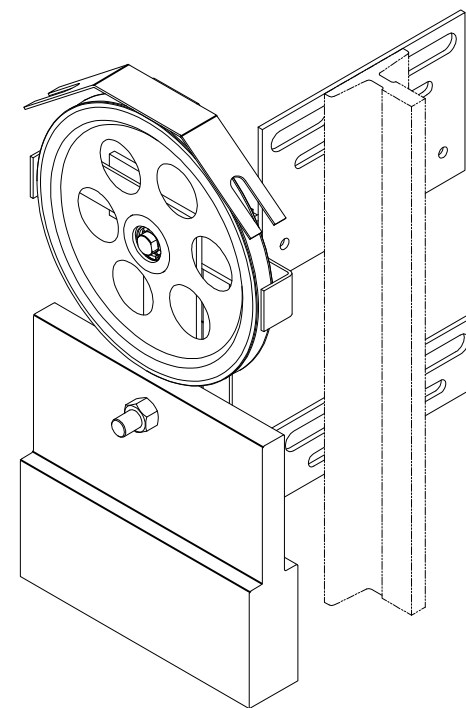
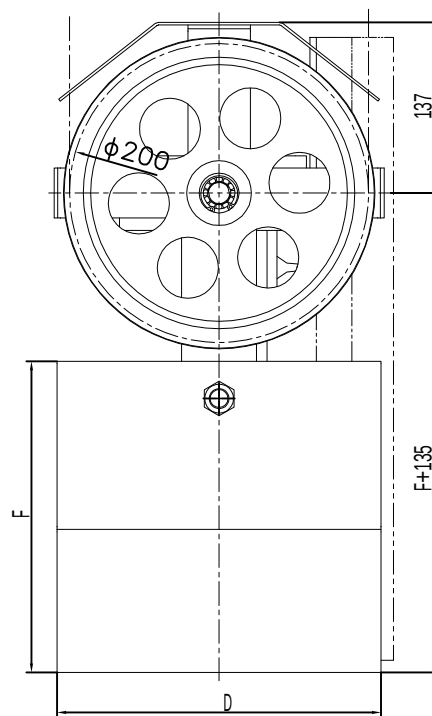


可对称装配,配重及颜色按指令要求

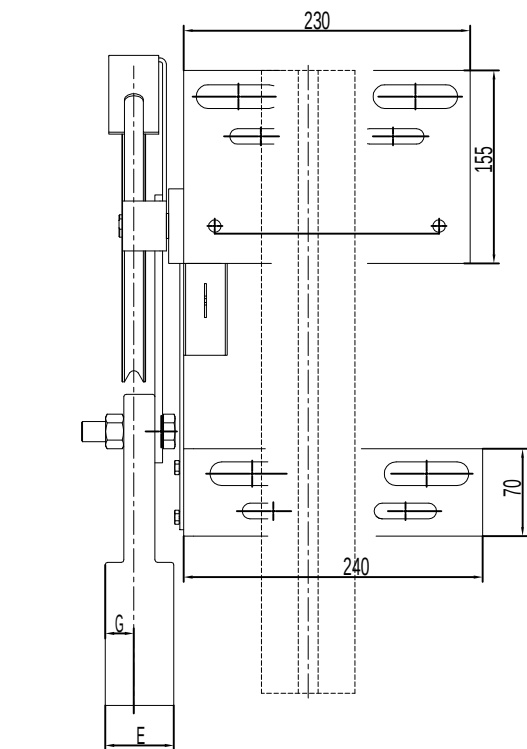

技术说明





1. 拧紧蜗轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
2. 图中尺寸可以适当进行调整，常规可配尺寸有：290、350、365、405、420；
3. 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
4. 升弓组件可按实际需要现场调整安装；
5. 本表按重18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表选用等。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

												宁波奥德普电梯部件有限公司		
												涨紧装置(重锤式)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日									
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例					
校 对														
审 核														
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张						
						27.15		1:4	0X300(200—90)					

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011293 0X-300张紧装置 (200-90-140-87) 200-6 重晶石18kg RAL6005本色 中英文 通用电梯 P2

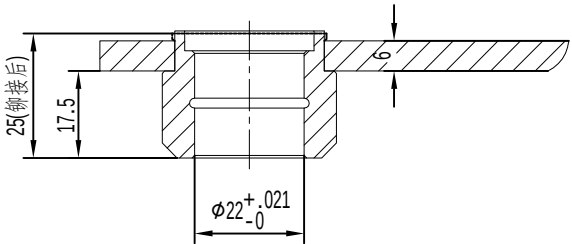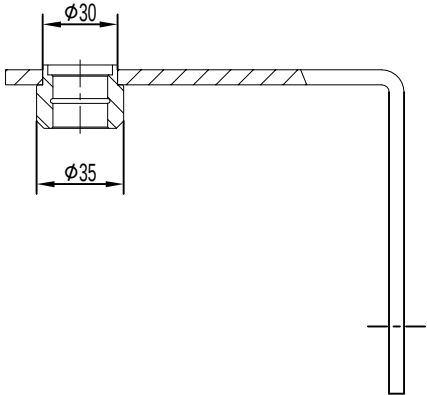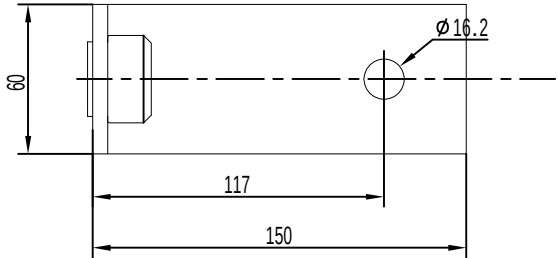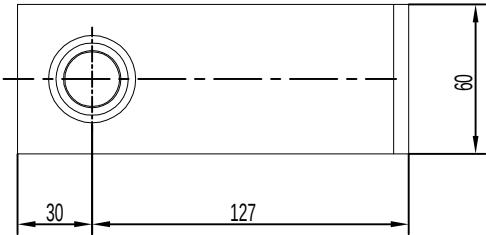

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

2	0X300.2-2	摇杆轴套	1	20# / $\phi 35$	0.09	0.09	
1	0X300.2-1	摇杆板件	1	Q235A / 6.0	1.27	1.27	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设 计			标准化			阶段标记	重量
校 对							比例
审 核							1:36
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

0X300.2(200-90)