
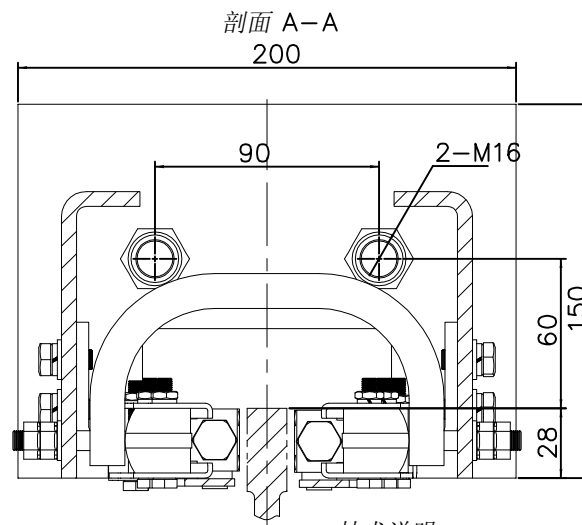



OX188B

80011300 OX-188B安全钳(110 双提拉M10) P+Q=2000kg 1.0ms 16mm RAL6005本色 中英文 普朗克电梯

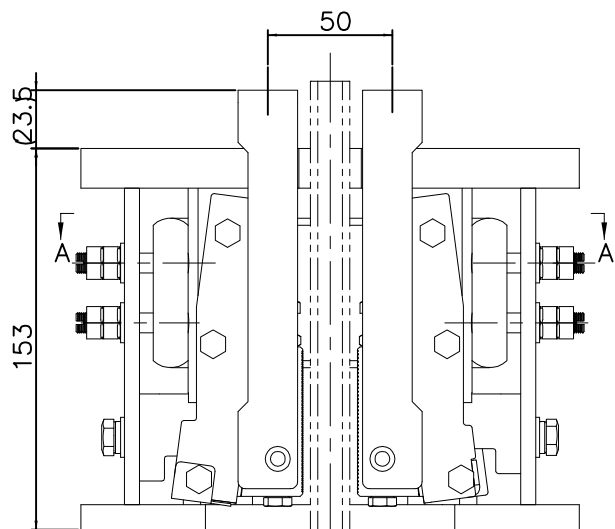

技术说明:

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 导轨面宽t为10或16; 允许系统质量(P+Q): 900~2800kg(需参照有效的型式试验报告); 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 装配调整后在调整部位点上红漆;
4. 本件按匹配双提拉板螺纹孔形式绘制, 标配M10螺纹孔(可选配M8)。

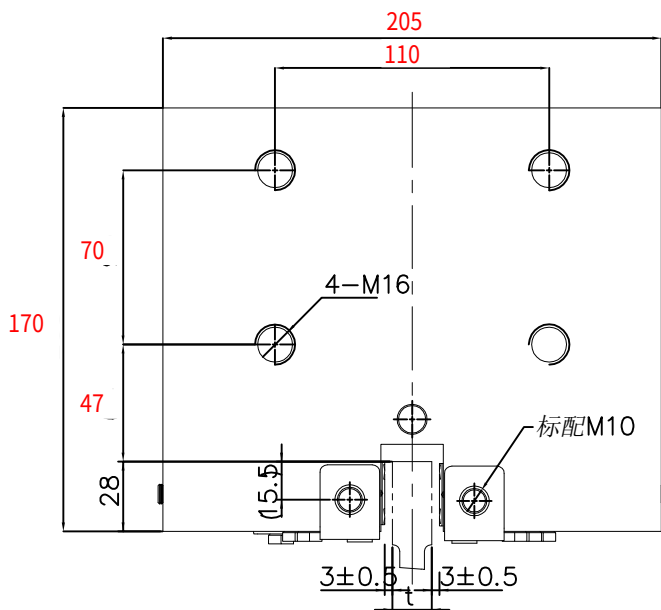

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						装配图			宁波奥德普电梯部件有限公司			
												渐进式安全钳
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日							
设计	周正	20200915				阶段标记	重量	比例	OX188B			
校 对							11.34	1:2				
审 核												
工 艺			批 准			共	张	第			张	