



线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

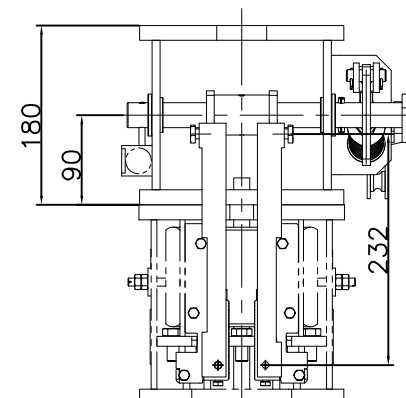

匹配安全钳连接孔按
OX-188(A02)

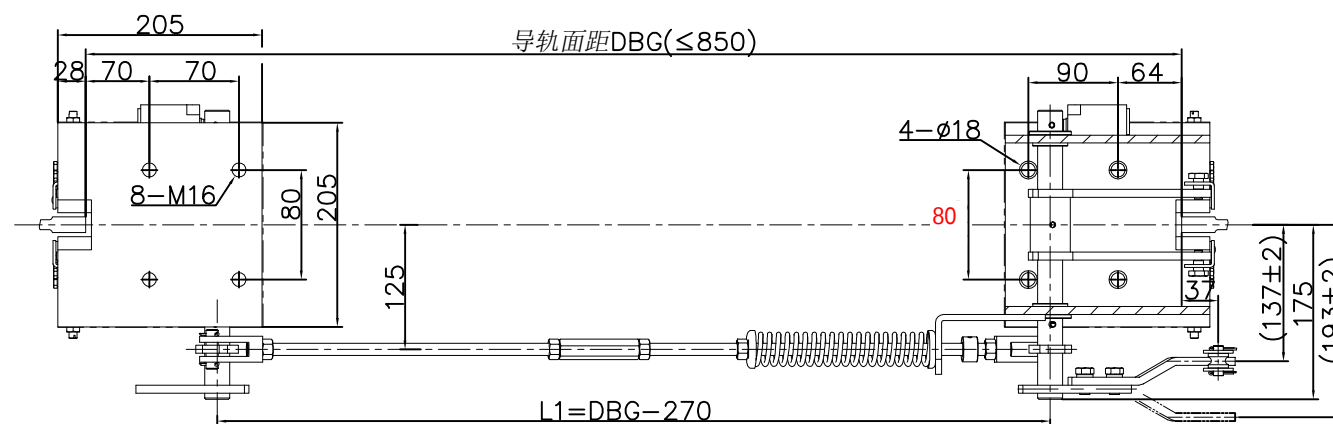

技术说明

1. 技术装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定。
2. 定位, 本装置使用时请注意开关为T1R236-11Z(自动复位)开关时需注意。
3. 本装置如需安装手动复位开关时需注明。
3. 本装置如需将标准提拉杆更换为OX188T下提拉杆, 需更换为OX188T下提拉杆, 该装置时需注意。
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

等(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

簽 字

日期

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日	安全联动装置		
设计				标准化					
校对									
审核									
工艺				批准			阶段标记	重量	比例
									1:5
							物料编号:		OX188DT