


80011307 0X-188DT安全联动装置(70.70.110 拉手杆更改) DBG=见备注 自动TS-236 RAL6005本色 中英文 苏州御制精工 P1-2

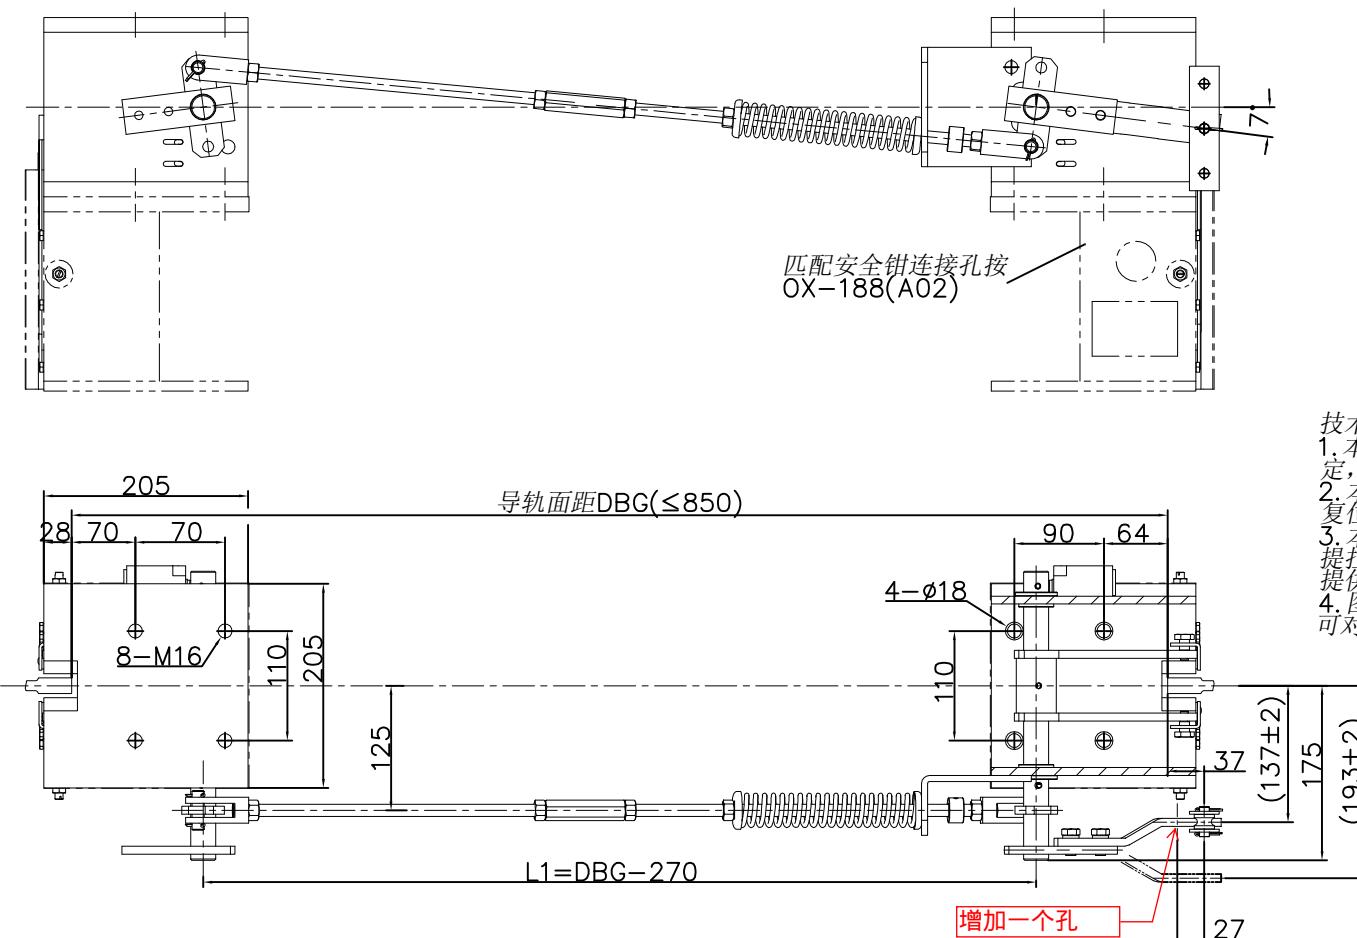

技术说明


1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分	区	文件更改	签 名				年月日		
设计			标准化						阶段标记	重量	比例
校对											1:5
审核						物料编号:					
工艺			批 准								
安全联动装置											
0X188DT											

OX188BT-4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011307 OX-188DT安全联动装置(70.70.110 拉手杆更改) DBG=见备注 自动TS-236 RAL6005本色 中英文 苏州御制精工 P2

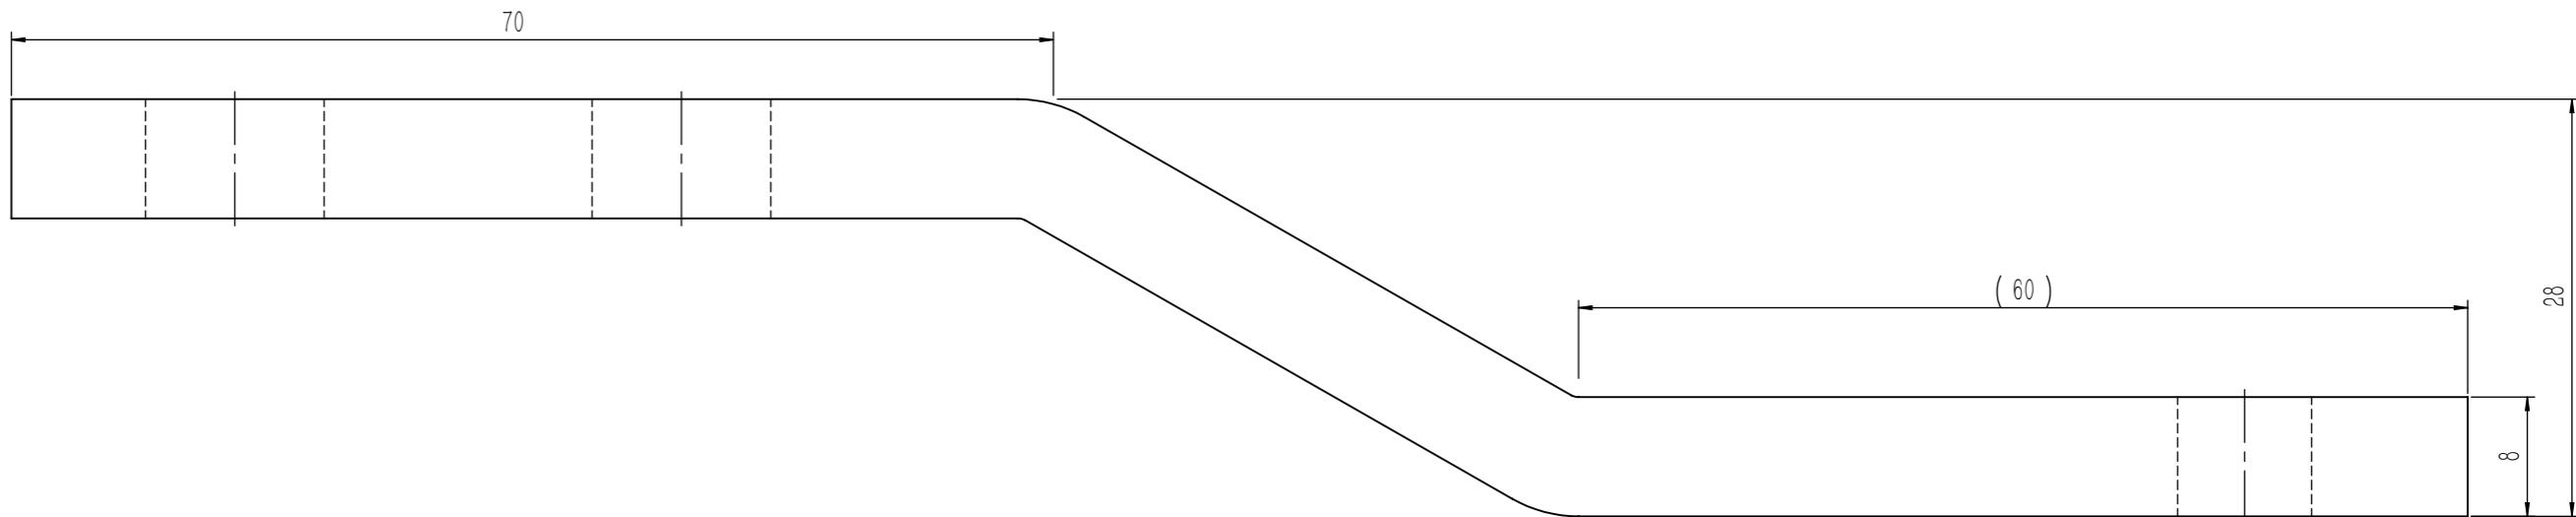

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日						
设计			标准化			阶段标记	重量	比例			
校对											
审核							0.32	2:1			
工艺			批准			共	张	第	张		

拉手杆

OX188BT-4