

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

Technical drawing of a crane hook assembly, showing dimensions and components. The drawing includes a side view of the hook and a cross-sectional view of the hook body.


Dimensions and labels:

- Overall width: 140
- Distance from top edge to centerline: 90
- Distance from centerline to bottom edge: 90
- Distance from centerline to the right edge of the hook body: 80
- Distance from centerline to the right edge of the hook body: 180
- Distance from centerline to the right edge of the hook body: 142
- Distance from centerline to the right edge of the hook body: ≤ 350 (具体视配重状态等确定)
- Distance from centerline to the right edge of the hook body: G
- Distance from centerline to the right edge of the hook body: A (450~500)
- Distance from centerline to the right edge of the hook body: D

颜色	识别号
RAL5015蓝色	101
RAL6005本色	102
RAL7037灰色	103

技术说明


1. 本件按 $\phi 240$ 绳轮配装 16kg 铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配装 (注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重 B 值根据指令要求, 标配为 12kg 重晶石;
3. 参数 B 值根据实际使用时需将绳轮部分调整装到位, 置才可实现, 按图外需满足调整范围为 20~50mm;
4. 参数 A 常规允许调整范围为 300~400 (该值按配用 T89 号炉灶计算, 其余值在该范围值内略有微小);

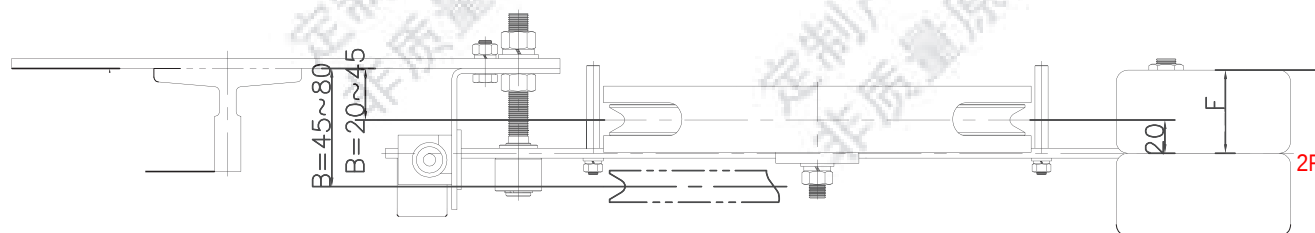

日期

							宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记处数分 区文件更改号签名年月日							涨紧装置					
设计				标准化								
校对									9.0+T		1:3	
审核												
工艺				批准							OX200	
							物料编号:					

80011311 OX-200张紧装置(T127) A=450~500 B=20~80 240-8 重晶石12kg RAL6005本色 全英文 嘉兴金敞 P2

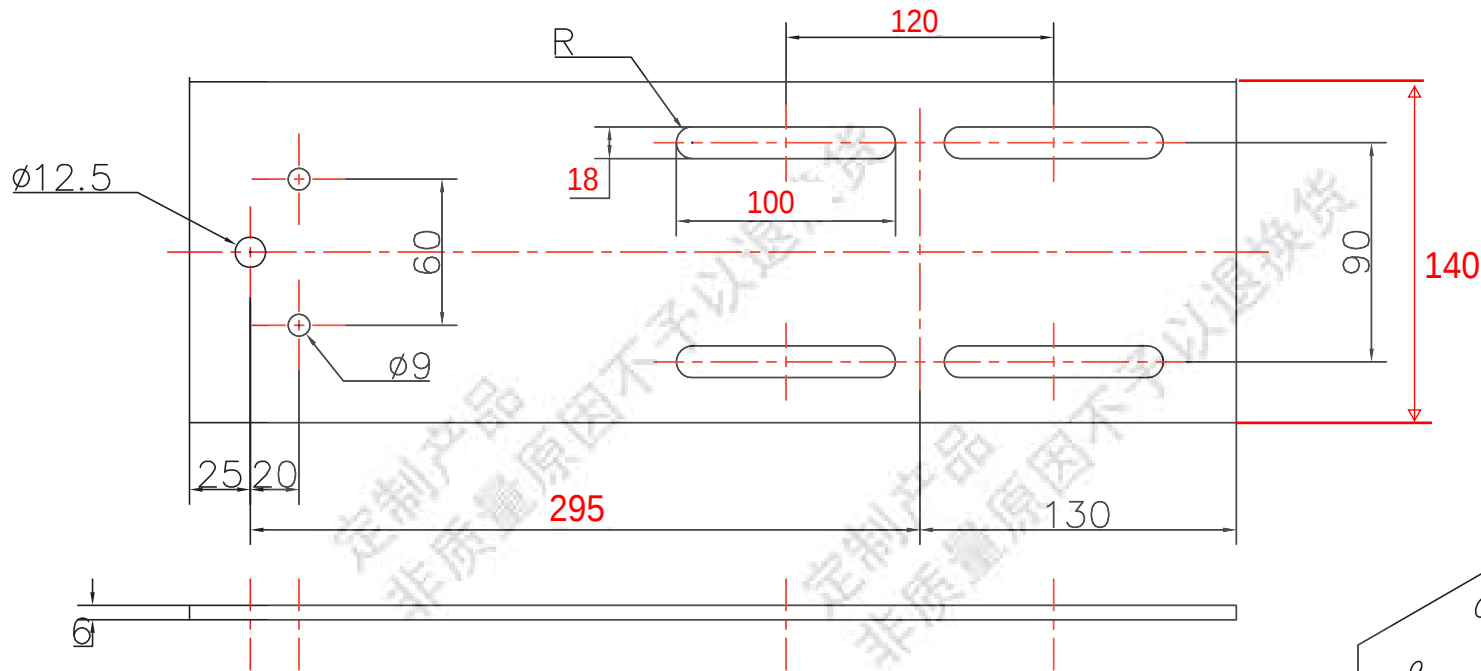

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂色漆,颜色按烤漆颜色明细表执行;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6mm 钢板

										常用		保留		一次		宁波奥德普电梯部件有限公司	
										核准		日期		2017.04.01		重量	
										制图		周正04.01		1.94		比例	
										设计		于洪旭04.01		共 1 张 第 1 张		名称	
										审核				图号		OX-200.1-1	
										版本		00					
										标记		处数		分区		签名	
										日期		更改内容		CHANGE			