




80011318 OX-029BY导靴(65) 10mm RAL7037灰色 中英文 美迪斯 P1-2

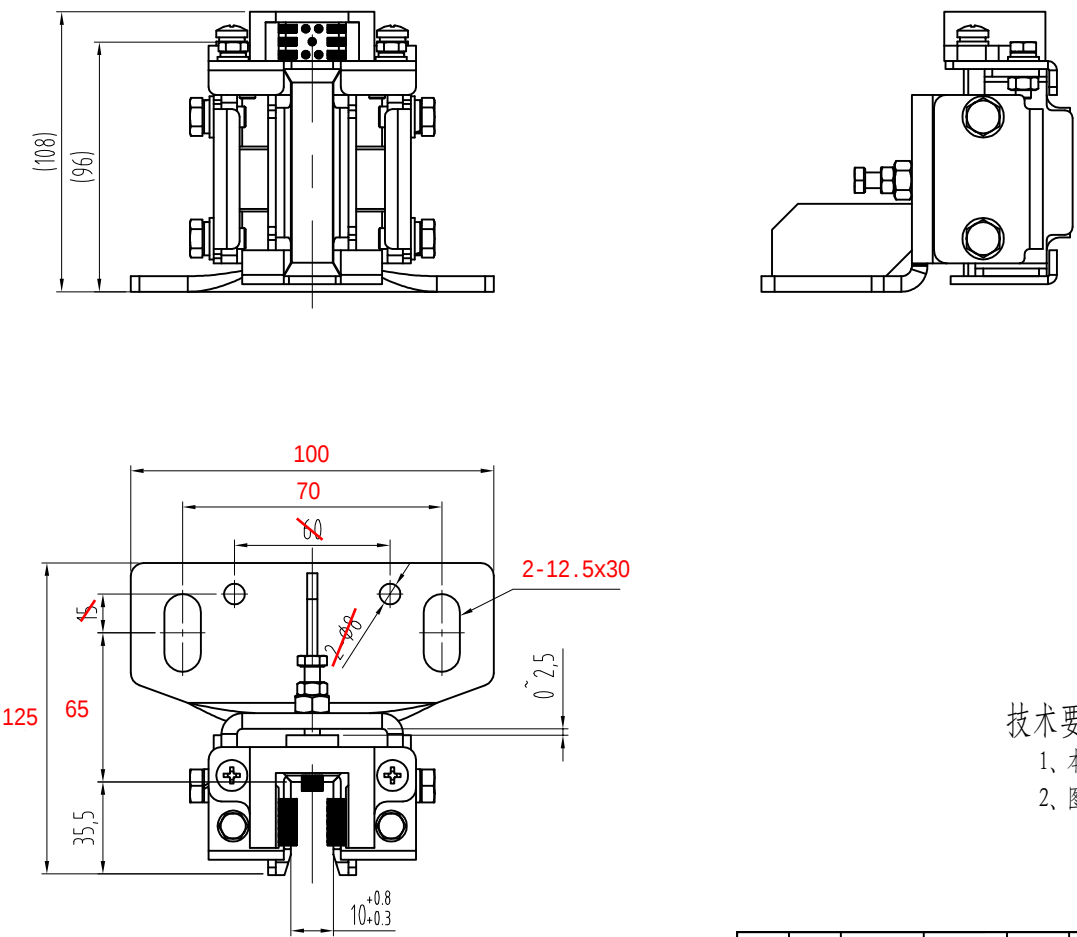


技术要求：
1、本件适用于额定速度≤1.0m/s；
2、图中导靴槽口为10^{+0.8}_{-0.3}；

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						组合件		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	029BY导靴		
设计	舒佳乐	2019.04.29	标准化			阶段	标记	重量
						比例		
						1:2		
审核						OX-029BY (XA)		
工艺			批准			共	张	第 页

80011318 OX-029BY导靴(65) 10mm RAL7037灰色 中英文 美迪斯 P2

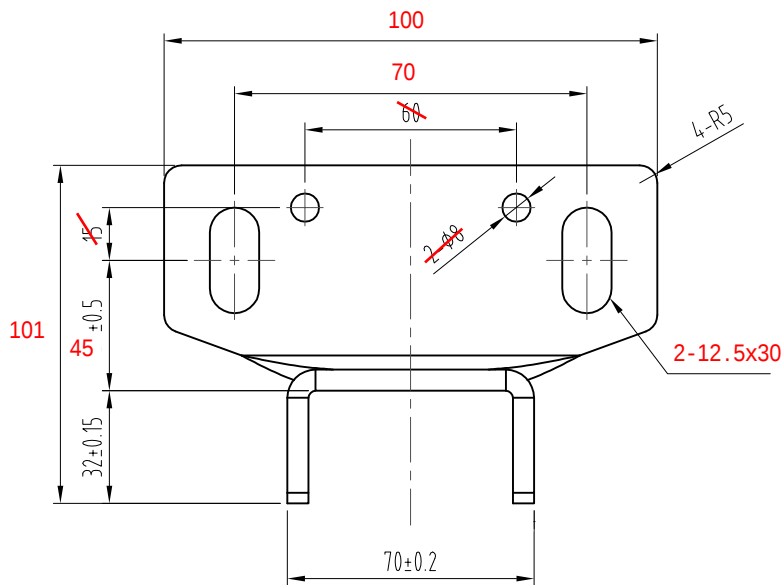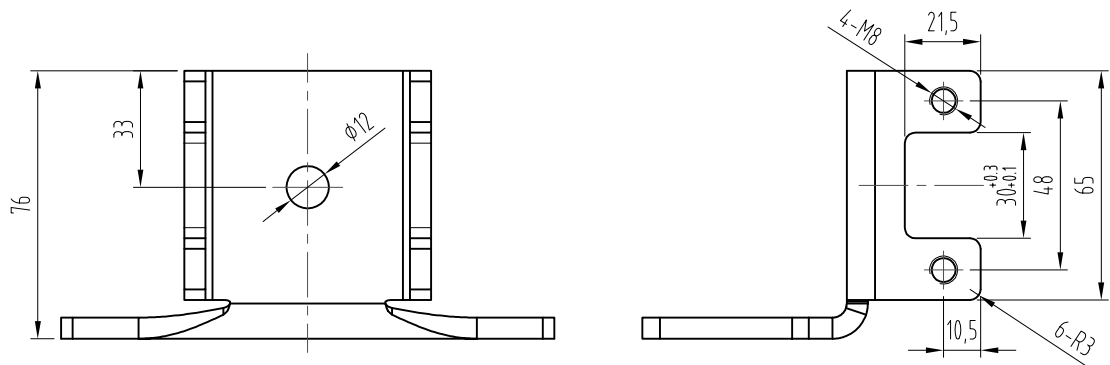

板展开图
比例 2:1

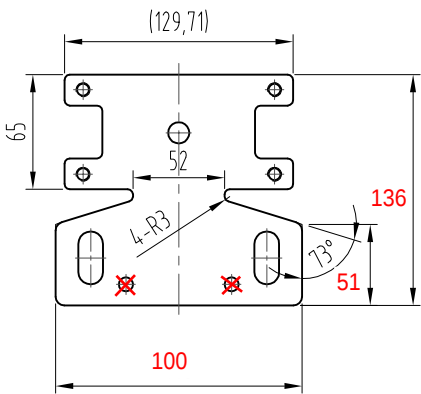

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						Q235A/5.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	导靴底座		
设计	舒佳乐	2019.01.18	标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准					1:1
						OX-029BY.1-1		
						共 张 第 页		