


采购部

生产图 80011322 OX-200涨紧装置(4-18x90 XHA2619ABA006) A=325~375 240-6.3 10小封包 重晶石16kg RAL5019蓝色 全英文 西子重工

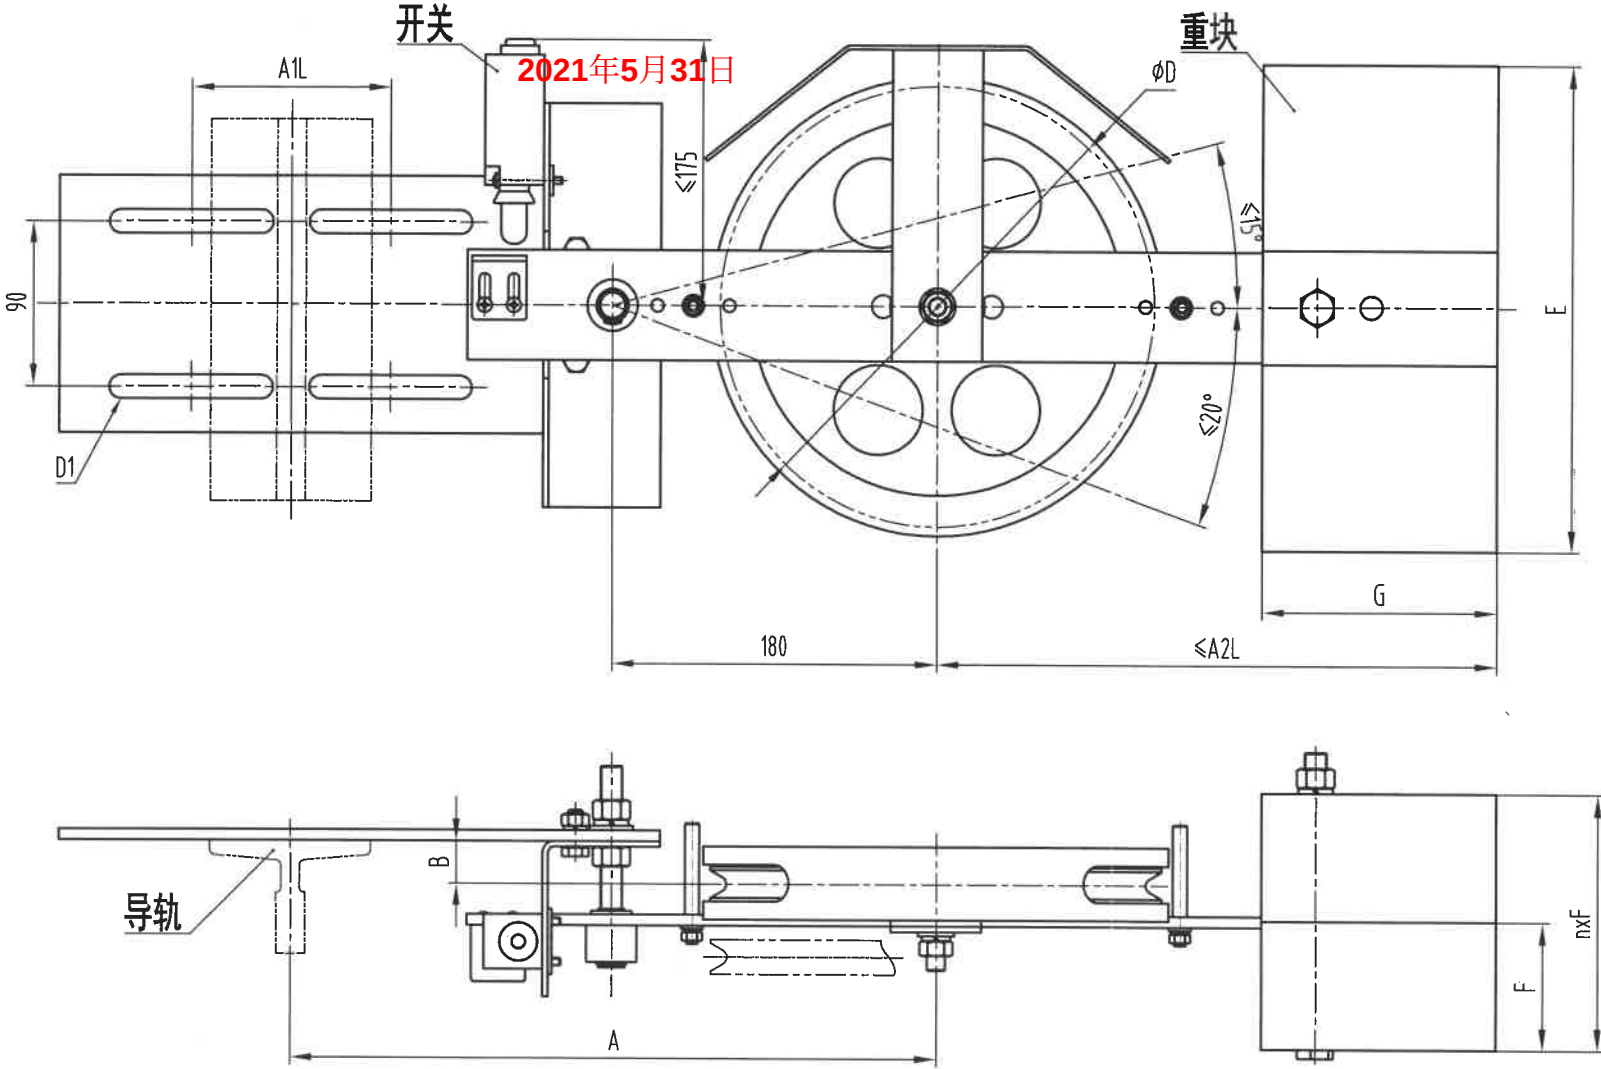

质量特性等级QLV/B/C

重工对应图号	XHA2619ABA	确认	陈雨凡
会签确认日期	2021.4.14	批准	孙建
件号备注	001 u 016		
共 1 页	第 1 页	授权	HPM21030

重块尺寸					
重块材质	重块总质量	使用数量 n	E	F	G
重晶石	16KG	2	265	70	130
	24KG	2	265	85	165
铸铁	16KG	2	250	50	105
	24KG	2	255	65	125

G16	张紧装置
G15	张紧装置
G14	张紧装置
G13	张紧装置
G12	张紧装置
G11	张紧装置
G10	张紧装置
G09	张紧装置
G08	张紧装置
G07	张紧装置
G06	张紧装置
G05	张紧装置
G04	张紧装置
G03	张紧装置
G02	张紧装置
G01	张紧装置
G00	名称

对应表

西子重工件号	对应奥德普	绳轮节圆直径 D	钢丝绳直径	导轨型号	A	B	A1L	D1	重块材质	重块重量(kg)	A2L	提升高度R(m)	压导板附件包
XHA2619ABA001	AX200V018G01	240	8	T75 / T89	315~385	20~80	110	4-13X90	重晶石	16kg	320	R≤50	11小封包
XHA2619ABA002	AX200V018G02			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	350	50<R≤100	10小封包
XHA2619ABA003	AX200V018G03			T75 / T89	315~385		110	4-13X90		16kg	320	R≤50	11小封包
XHA2619ABA004	AX200V018G04			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	350	50<R≤100	10小封包
XHA2619ABA005	AX200V018G05		6.3	T75 / T89	315~385		110	4-13X90	铸铁	16kg	295	R≤50	11小封包
XHA2619ABA006	AX200V018G06			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	320	50<R≤100	10小封包
XHA2619ABA007	AX200V018G07			T75 / T89	315~385		110	4-13X90		16kg	295	R≤50	11小封包
XHA2619ABA008	AX200V018G08			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	320	50<R≤100	10小封包
XHA2619ABA009	AX200V018G09		8	T75 / T89	315~385		110	4-13X90	重晶石	16kg	320	R≤50	11小封包
XHA2619ABA010	AX200V018G10			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	350	50<R≤100	10小封包
XHA2619ABA011	AX200V018G11			T75 / T89	315~385		110	4-13X90		16kg	295	R≤50	11小封包
XHA2619ABA012	AX200V018G12			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	320	50<R≤100	10小封包
XHA2619ABA013	AX200V018G13		6.3	T75 / T89	315~385		110	4-13X90	铸铁	16kg	295	R≤50	11小封包
XHA2619ABA014	AX200V018G14			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	320	50<R≤100	10小封包
XHA2619ABA015	AX200V018G15			T75 / T89	315~385		110	4-13X90		16kg	295	R≤50	11小封包
XHA2619ABA016	AX200V018G16			T114 / T127	325~375		120	4-18X90		24kg	320	50<R≤100	10小封包

技术要求

- 1 本图为OX-200涨紧装置安装示意图;
- 2 本图为西子重工定制图, 相关参数更改需双方确认;
- 3 本张紧装置可以对称安装, 安装后重块水平状态时, 重块底部离地面≥150;
- 4 开关IP等级至少为IP65;
- 5 绳轮表面喷涂颜色为安全黄, 其余钢板喷涂颜色为灰色, 其它颜色需订单确认;
- 6 现场安装绳轮位置需根据限位器钢丝绳位置定位, 安装时需保持钢丝绳组件水平, 现场安装牢固可靠, 摆臂旋转灵活, 无卡滞异响;
- 7 开关可在现场调节尺寸, 开关触头离触发支架尺寸建议6~10mm, 调节后螺钉需拧紧。

标记 处数				更改内容		签名	日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
设计	孙建	21.04.12	标准化					阶段	标记	重量	比例
审核	陈雨凡	2021.04.12									1:4
工艺			批准	1222	2021.4.12			共 1 张	第 1 页	张紧装置 AX200V018	