

Technical drawing of a mechanical part, showing front and top views with dimensions and labels.

Front View (Top):

- Overall width: 90
- Inner width: 70
- Overall height: 114
- Height of the central slot: 60
- Number of holes: 4x $\phi 11$
- Labels: 1, 2, 3
- Dimension (48) is indicated at the bottom.


Top View (Bottom):

- Overall width: 62
- Overall height: 41
- Height of the top flange: 12
- Height of the central slot: 14
- Number of holes: 2xM6
- Dimension $\begin{matrix} +0.8 \\ \pm 0.3 \end{matrix}$ is indicated at the bottom.

- 1 本件为弹性滑动导轨, 主要匹配于小载货乘客电梯, 适用速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;
- 2 本件适用于立面安装, 可使用于轿厢或对重布置;
- 3 靴对槽口宽度 t 值 匹配导轨导向面宽度 k 为 $10\text{mm}/16.4\text{mm}$ (空轨)。

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

80011354 OX-310T导靴(70x60) 10mm 中英文 汇聚智能装备 P2

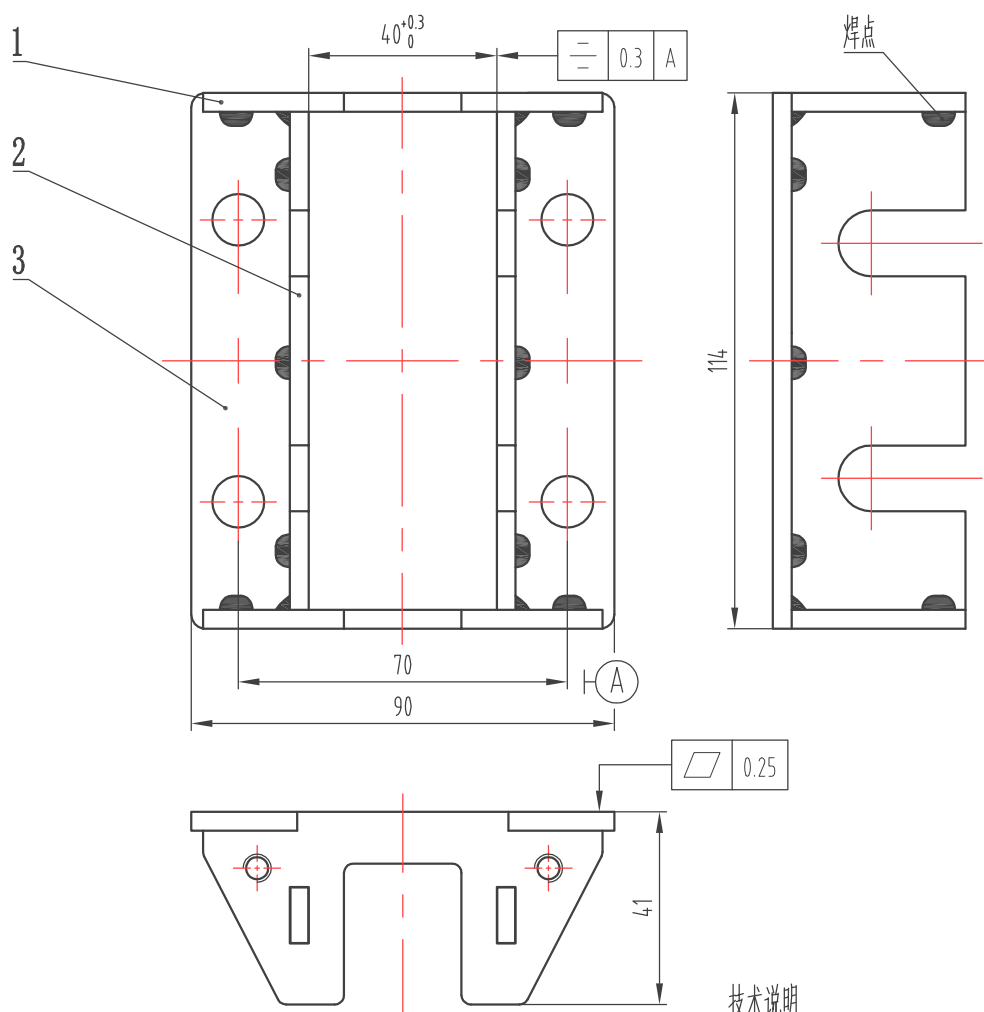


技术说明

- 1 本图为焊接图，焊点按图所示，焊接牢固可靠，无漏焊虚焊；
- 2 焊后除渣，背面打磨平整；
- 3 焊后电镀白锌，锌层厚度不小于8um。

3	OX310T031	底板	1				
2	OX310T.1-3	侧板	2				
1	OX310T021	盖板	2				
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	导靴支架	
设计			标准化				
审核							
工艺			批准				
			阶段 标记	重量	比例	OX310T011	
					1:1.5		
			共 1 张 第 1 页				

80011354 0X-310T导靴(70x60) 10mm 中英文 汇聚智能装备 P3

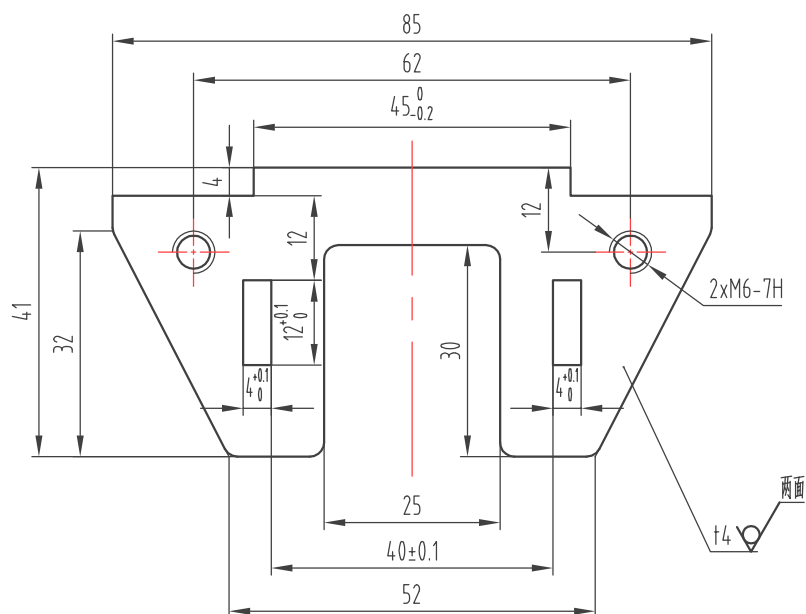

技术说明


- 1 表面平整, 无变形;
- 2 未注圆角R2。

G01	盖板
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例 1:1		
设计			标准化					
审核						共 1 张 第 1 页		
工艺			批准					
						盖板 0X310T021		

其余 $\sqrt{12.5}$

80011354 0X-310T导靴(70x60) 10mm 中英文 汇聚智能装备 P4

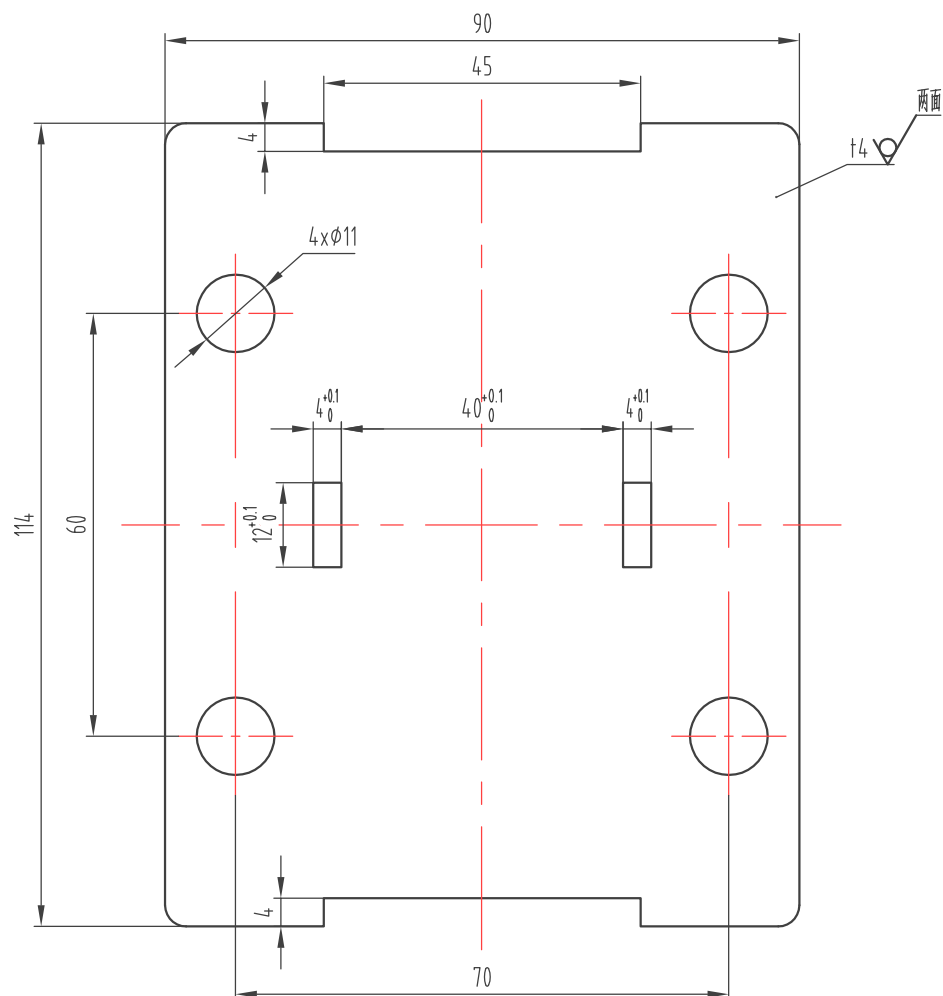

技术说明

- 1 表面平整, 无变形;
- 2 未注圆角R3。

G01

底板

G00

名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板

4 GB/T 709

Q235A GB/T 700

底板

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日

设计 标准化

阶段标记 重量 比例

审核

1:1

工艺

批准

共 1 张 第 1 页

0X310T031