

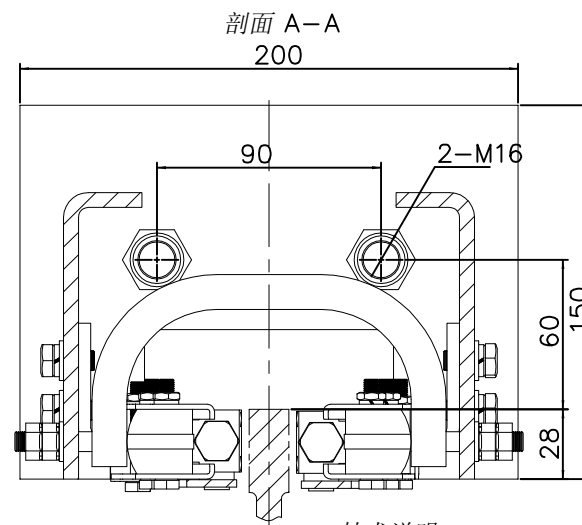


80011356 0X-188B安全钳(110 双提拉M10) P+Q=2500kg 1.5ms 16mm RAL6005本色 中英文 普朗克电梯

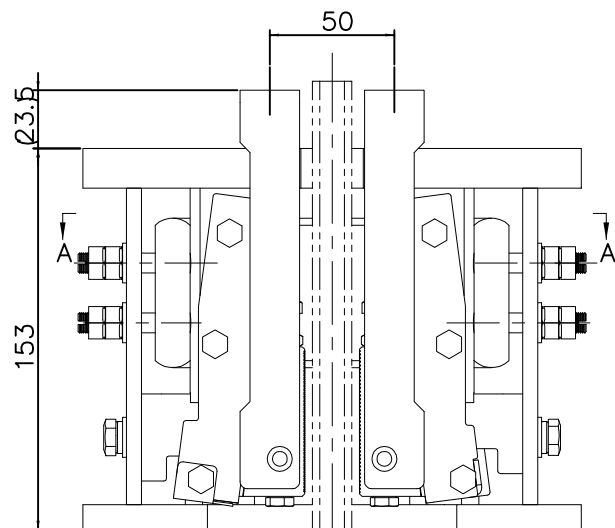

技术说明:

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 导轨面宽 t 为 10 或 16; 允许系统质量 $(P+Q): 900 \sim 2800\text{kg}$ (需参照有效的型式试验报告); 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动楔块与钳座滑动处涂润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 装配调整后在调整部位点上红漆;
4. 本件按匹配双提拉板螺纹孔形式绘制, 标配 M10 螺纹孔 (可选配 M8)。

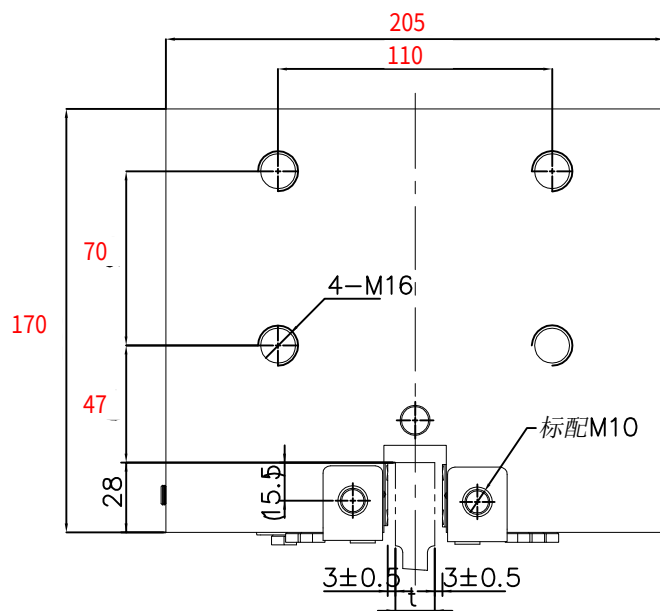

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						装配图	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							渐进式安全钳		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日		0X188B		
设 计	周正	20200915					阶段标记	重量	比例
校 对							11.34	1:2	
审 核									
工 艺			批 准			共	张	第 张	