


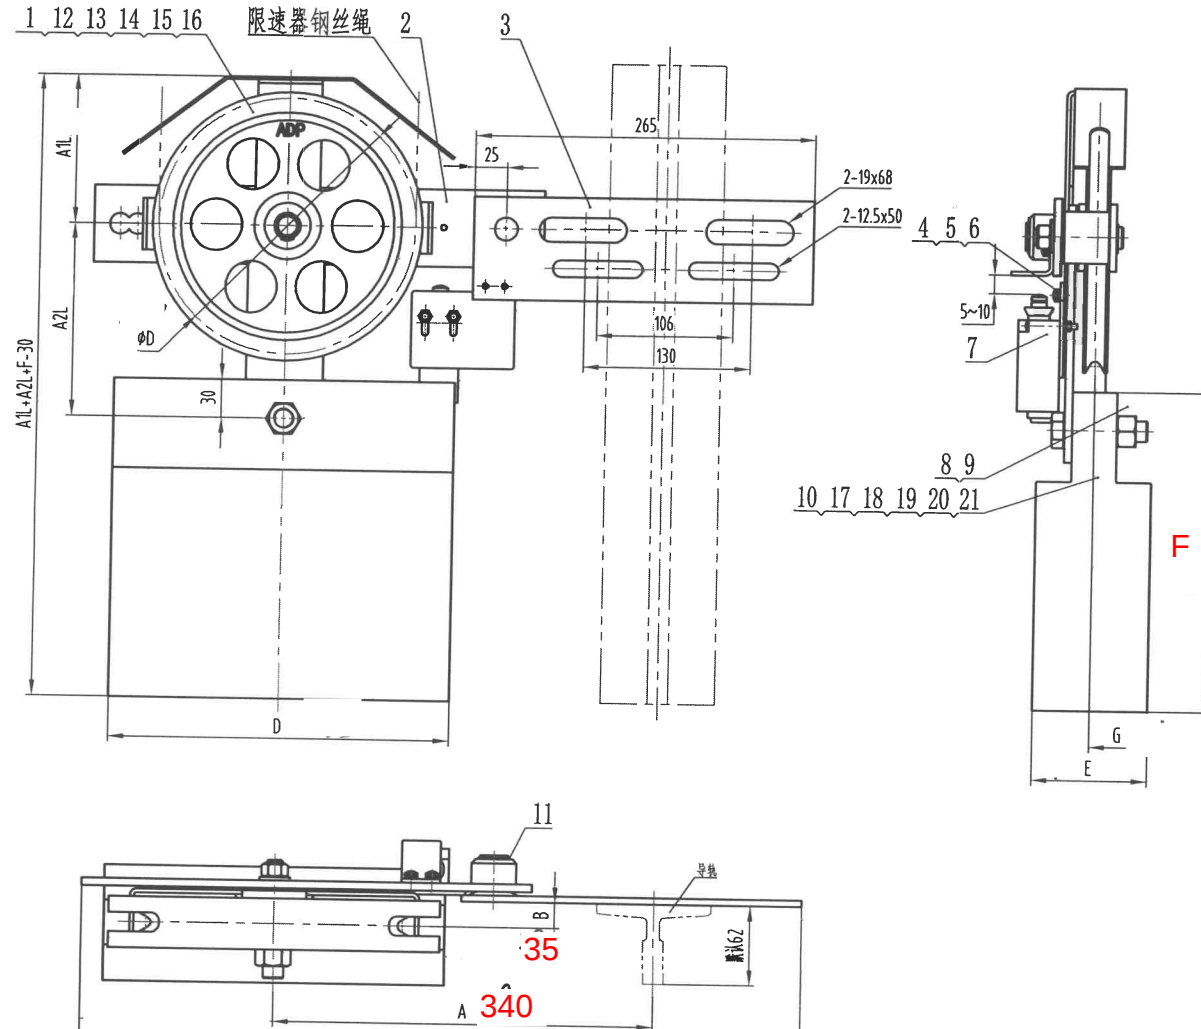


技术要求


- 1 本图为OX-300A涨紧装置示意图；
- 2 A值为范围值，B值尺寸为固定值，参见尺寸表数值；
- 3 确认匹配导轨为T70至T114，T82及以下压板安装适用12.5x50安装孔，T89及以上压板安装适用19x68安装孔；其它导轨型号需提供规格；
- 4 现场安装时请参照限位器钢丝绳位置定位，安装时需保持钢丝绳水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响，摆臂向下旋转角度≤15°；
- 5 绳轮组件需根据限位器参数选择；
- 6 开关可在现场调节尺寸，调节后需拧紧螺母。

				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.						
标记 处数		更改内容		签名		日期		涨紧装置		
设计				标准化						
								1:4		
审核								\$ OX300A001		
工艺				批准						

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

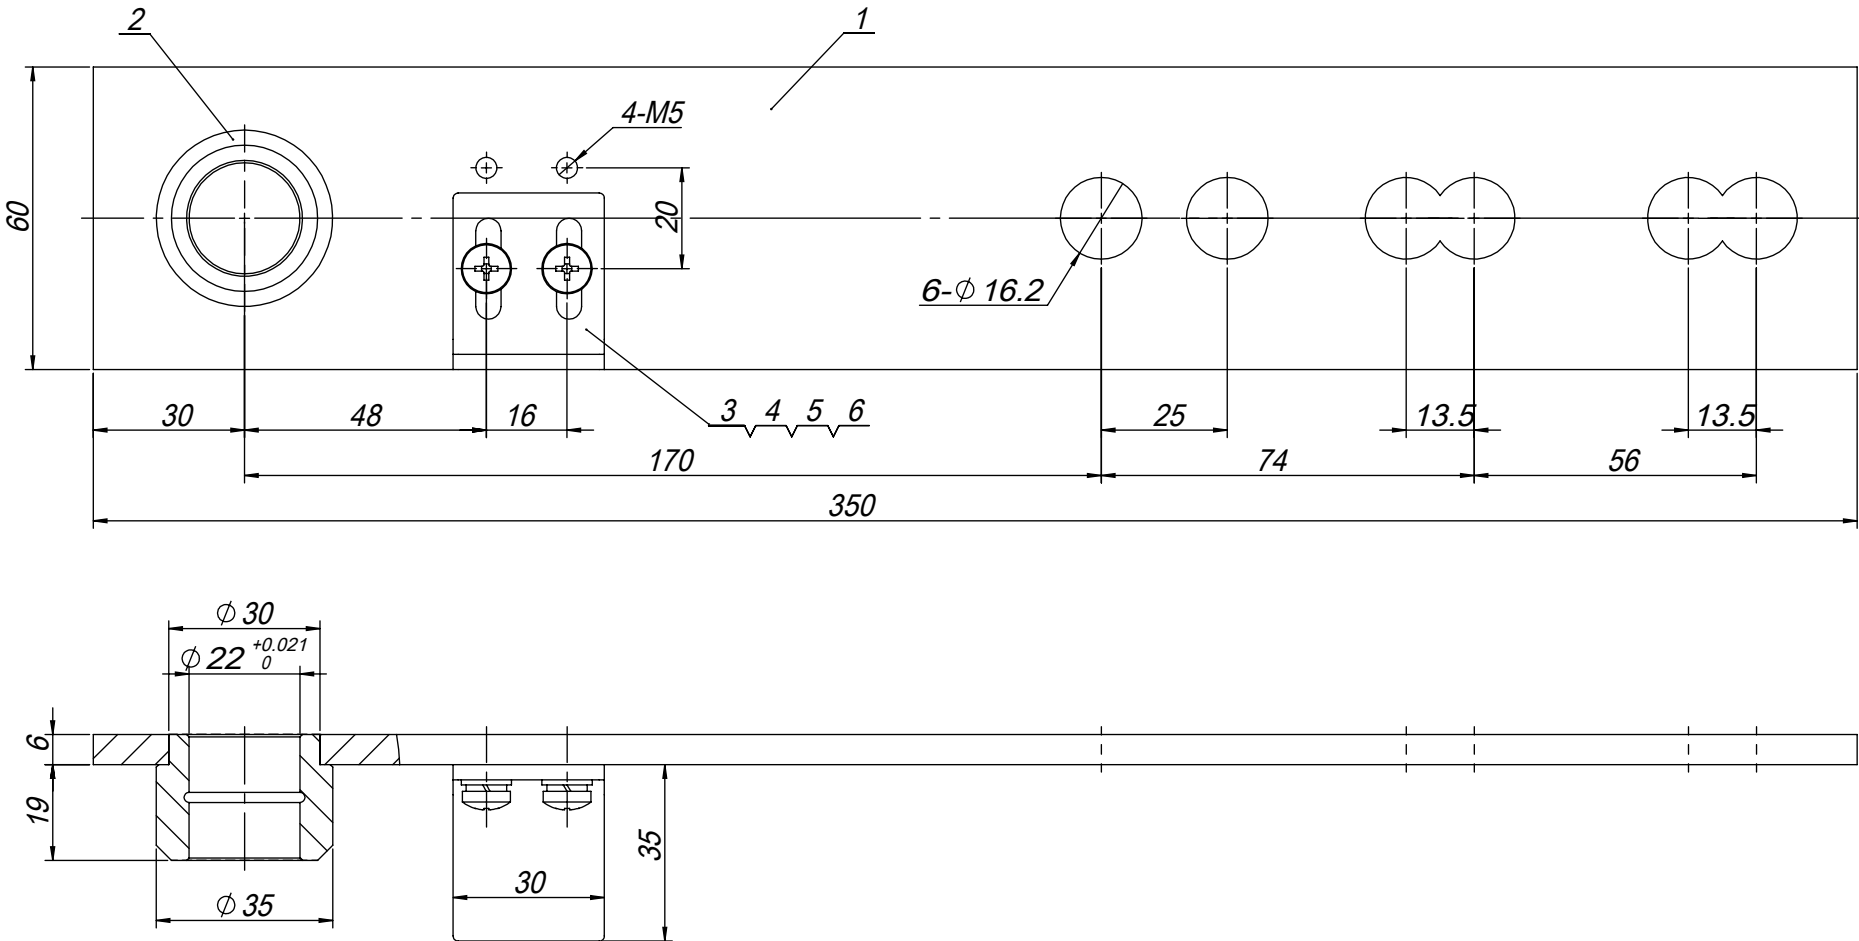

技术说明
1.件1与件2采用电焊连接,焊接高度为3mm，要求焊接表面平整无漏焊及虚焊现象；
2.焊接后清理焊渣，表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3.喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

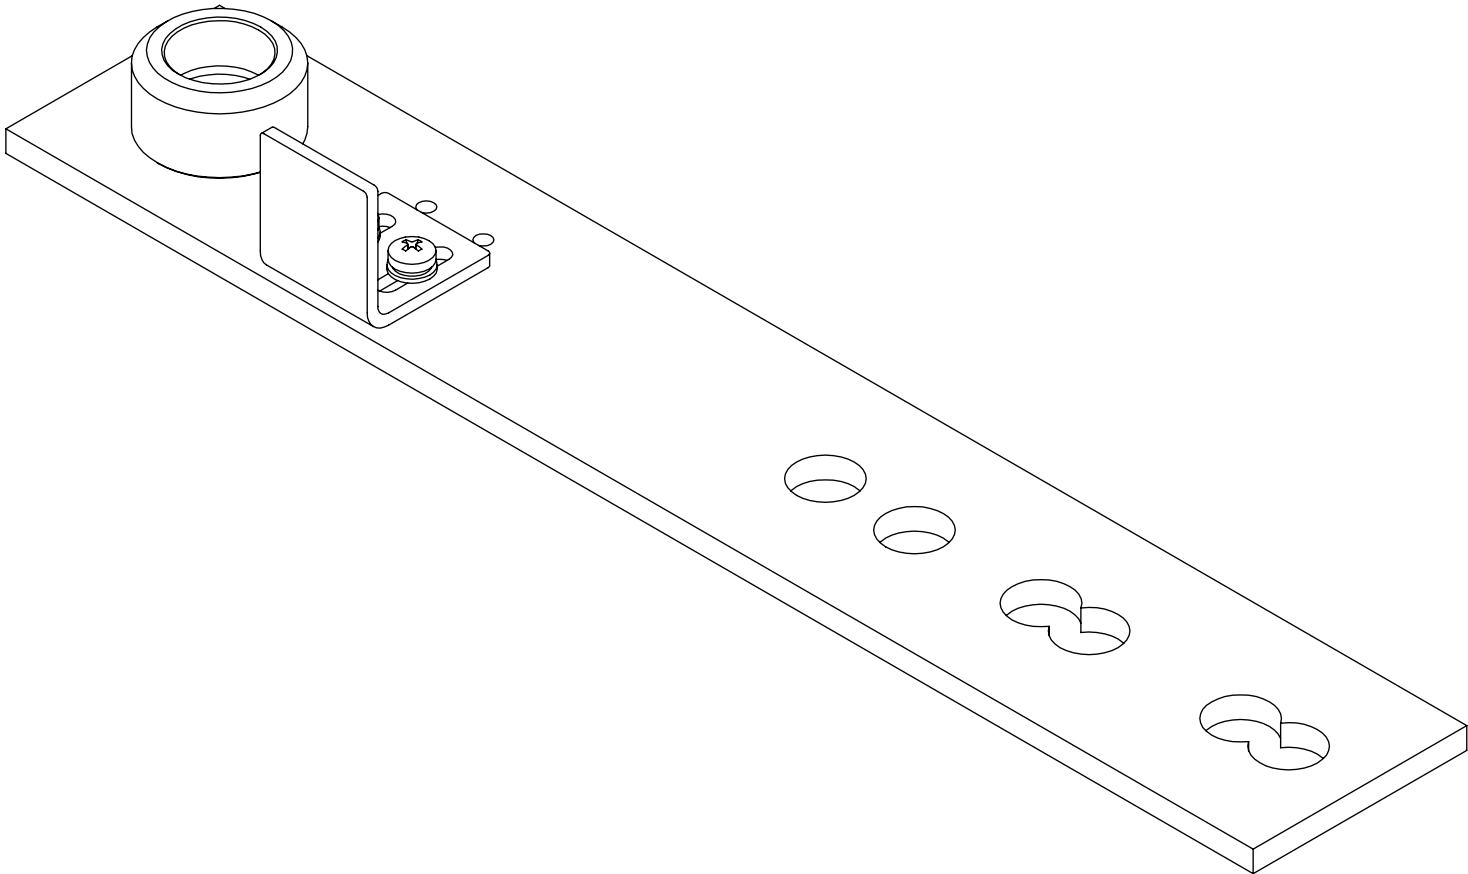

6	GB/T 818-2000	十字盘头螺钉M5×15	2		0.00	0	
5	GB/T 93-1987	弹性垫圈5	2		0.00	0	
4	GB/T 97.1-1985	平垫圈5	2		0.00	0	
3	OX300A.3-2	开关打板	1	Q235A/3.0	0.04	0.04	
2	OX300.2-2	轴套	1	20#/35	0.10	0.1	
1	OX300A.3-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	0.89	0.89	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核							
工艺			批准			共张	第张


宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300A.3

其余12.5/

80011359 OX-300A涨紧装置 A=340 B=35 200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 全英文 昆山通祐 P3

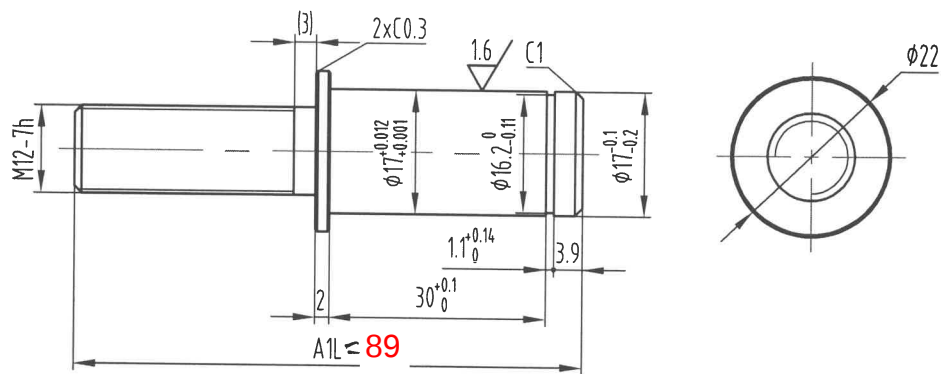

- 技术要求
- 1 去锐角毛刺;
 - 2 螺纹倒角至大径;
 - 3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

~~参数表~~

参数名	中文描述
B3	B值

~~尺寸表~~


OX300A102_	A1L
G01	70
G02	80

27	G02	绳轮主轴
20	G01	绳轮主轴
B3	G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
						圆钢 22 GB/T 702 20 GB/T 699	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	绳轮主轴 (双轴承)	
设计			标准化				
审核						\$ OX300A102	
工艺			批准				
共 1 张						第 1 页	

其余 12.5

80011359 OX-300A涨紧装置 A=340 B=35 200-6 重晶石18kg 本色RAL6005 全英文 昆山通祐 P4

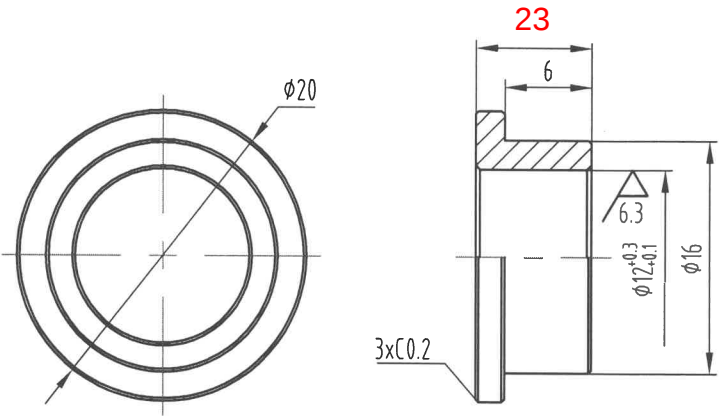

参数表

参数名	中文描述
B3	B值

尺寸表

OX300A019	A1L
G01	8
G02	15

- 技术要求
- 1 去锐角毛刺;
 - 2 未注倒角为C0.3;
 - 3 表面电镀白锌处理, 锌层厚度不小于8um。

27	G02	衬套
20	G04	衬套
B3	G00	衬套

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
						钢管 20-20x4.0 GB/T 8162-2008			衬套		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例		
									2:1		
审核						共 1 张 第 1 页			\$ OX300A019		
工艺			批准								