




80011430 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=315 左置) DBG=见备注 C=192 L3=260 中英文 巨立电梯 P1-5

|      |       |       |         |      |          |      |   |
|------|-------|-------|---------|------|----------|------|---|
| 1    | 2     | 3     | 4       | 5    | 6        | 7    | 8 |
| 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120 | >120-400 | >400 |   |
| 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5 | ±1.0     | ±1.5 |   |

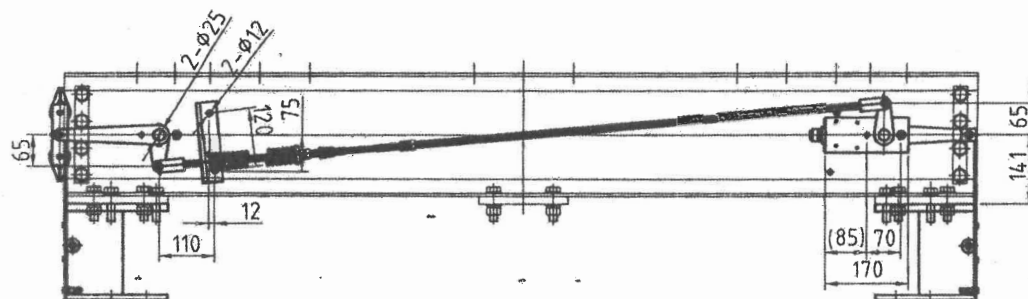

作业1

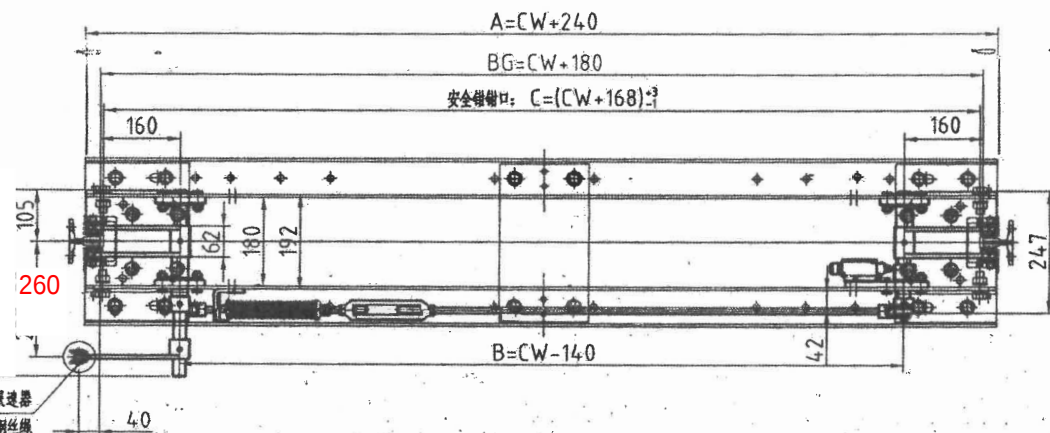

技术要求:

1. 本图按左置操纵系统绘制, 右置操纵系统与此图对称装配, 面对导轨工作面, 提拉点在导轨左侧为左置操纵系统, 反之则为右置操纵系统;
2. 匹配OX-188安全钳, 装配时须保证  $(CW+168) \pm 3$  尺寸;
3. 安装完毕后, 应保证件提拉轴和从动轴灵活转动;
4. 当组件安装完毕后, 在200N~280N的提拉力下, 安全钳模块在提升过程中不应有卡滞现象, 使开关动作切断电源;
5. 安装完毕后, 应确认两侧模块的同步性, 检测非限速器侧可动模块夹住导轨时, 允许限速器侧有0~1mm的不同步, 否则应调整达到要求;
6. CW为轿厢净宽,  $1000 < CW < 2100$ , CW和设备号由配方表确定;
7. 全部零部件 (含标准件) 由宁波奥的斯公司成套供应, 按该司“OX-188T安全联动装置”绘制, 包装箱注明设备号, 在电梯现场进行安装。

物料编码说明:

编码构成: 零件代码-设备号

编码示例: Y1369801.19G04135-04136

|         |             |     |    |                                      |
|---------|-------------|-----|----|--------------------------------------|
| 1       | YPF13698A01 | 组件  |    | 配方表备注: 操纵系统位置、轿厢、P+Q值、额定速度、导轨面宽、导轨名称 |
| 序号      | 代号          | 材料  | 重量 | 说明                                   |
| D       |             |     |    |                                      |
| C       |             |     |    |                                      |
| B       |             |     |    |                                      |
| A       |             |     |    |                                      |
| 版本      | 标记          | 通知号 | 签名 | 日期                                   |
| 设计      | 10.3        |     |    |                                      |
| 校对      |             |     |    |                                      |
| 标准化     |             |     |    |                                      |
| 审批      |             |     |    |                                      |
| 安全钳操纵系统 |             |     |    | Y13698A                              |

临时用图


巨立 Joylive 巨立电梯股份有限公司



1-21881X0

|      |      |      |        |         |          |           |           |         |      |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | ≤3   | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1′ | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

80011430 0X-188T安全联动机构(提拉杆L=315 左置) DBG=见备注 C=192 L3=260 中英文 巨立电梯 P3

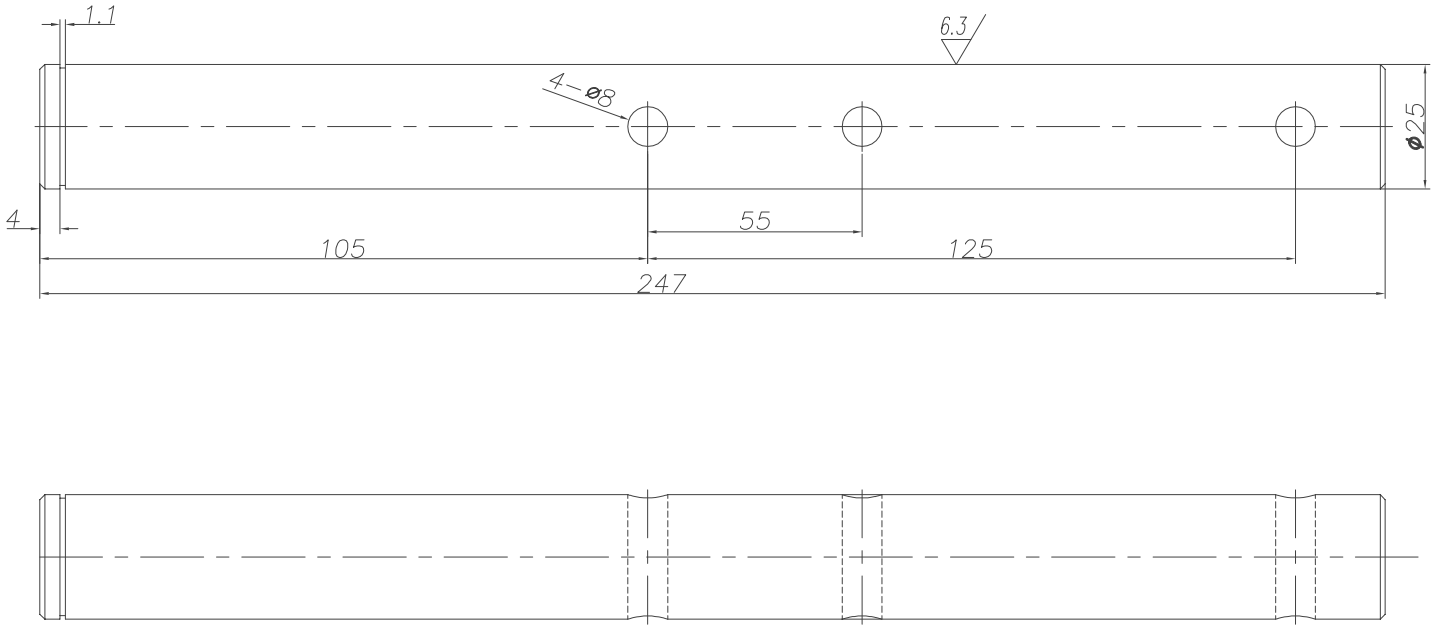

借(通)用件登记  
旧底图总号  
底图总号

签 字

日 期

技术说明  
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1×45°；  
2. 表面镀锌处理；  
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷；  
4. 图中各参数根据指令确定，注轴杆上的销孔根据指令确定。



|     |    |     |      |     |     |      |       |    |      |               |            |  |     |  |  |
|-----|----|-----|------|-----|-----|------|-------|----|------|---------------|------------|--|-----|--|--|
|     |    |     |      |     |     |      | Q235A |    |      | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |            |  |     |  |  |
|     |    |     |      |     |     |      |       |    |      |               |            |  |     |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改 | 整 名 | 年月日 |      |       |    |      |               |            |  | 短轴杆 |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化  |     |     | 阶段标记 |       | 重量 | 比例   |               |            |  |     |  |  |
| 校 对 |    |     |      |     |     |      |       |    |      |               |            |  |     |  |  |
| 审 核 |    |     |      |     |     |      |       |    | 1.25 | 1:1           | 0X188T.2-1 |  |     |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准  |     |     | 版本:  |       |    |      |               |            |  |     |  |  |

9-11881-X0

|            |      |      |      |        |         |          |           |           |         |     |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-----|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| GB/T 1804- | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | ≤3  | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|            | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | 0.2 | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1′ | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

80011430 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=315 左置) DBG=见备注 C=192 L3=260 中英文 巨立电梯 P4

6.3/

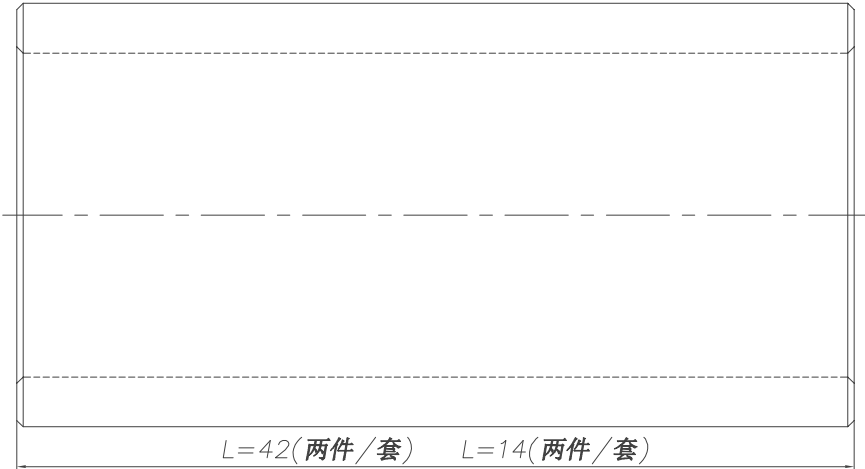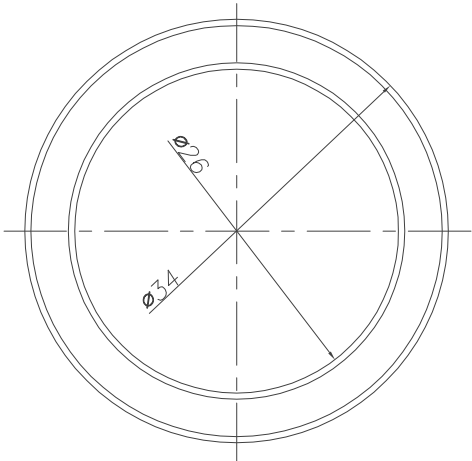

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；  
2. 图中衬套长度根据指令确定；  
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记  
旧底图总号  
底图总号

签 字

日 期

|     |    |     |      |     |     |  |      |    |      |               |  |  |
|-----|----|-----|------|-----|-----|--|------|----|------|---------------|--|--|
|     |    |     |      |     |     |  | 20#  |    |      | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |  |
|     |    |     |      |     |     |  |      |    |      | 衬套            |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改 | 整 名 | 年月日 |  |      |    |      |               |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化  |     |     |  | 阶段标记 | 重量 | 比例   | OX-188T.1-5   |  |  |
| 校 对 |    |     |      |     |     |  |      |    |      |               |  |  |
| 审 核 |    |     |      |     |     |  |      |    | 0.03 |               |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准  |     |     |  | 版本:  |    |      |               |  |  |

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

Technical drawing of a mechanical part, showing front and side views with dimensions.

**Front View (Top):**

- Overall width: 25
- Overall height: 30
- Top flange width: 12.5
- Top flange height: 15
- Central hole diameter:  $\phi 10$
- Bottom flange width: 16
- Bottom flange height: 3
- Central hole diameter:  $\phi 10$
- Dimension line for top flange: 13x18

**Side View (Bottom):**

- Overall length: L=315
- Top flange width: 100
- Top flange height: 45
- Central hole diameter:  $\phi 10$
- Bottom flange width: 40
- Bottom flange height: 8
- Central hole diameter:  $\phi 10$
- Dimension line for top flange: 12

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support arm, shown in an isometric view. The part consists of a long, thin rectangular base plate. At one end, there is a vertical rectangular flange with a circular hole. A dimension line indicates a length of 40 units for the base plate. At the other end, there is a cylindrical component, possibly a pin or a bolt, passing through the base plate. A dimension line indicates a total length of  $L=315$  units for the entire assembly.

|     |    |     |       |     |     |               |  |  |      |     |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|---------------|--|--|------|-----|----------|--|--|--|--|--|--|
|     |    |     |       |     |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |  |      |     |          |  |  |  |  |  |  |
|     |    |     |       |     |     |               |  |  |      |     |          |  |  |  |  |  |  |
|     |    |     |       |     |     |               |  |  |      |     |          |  |  |  |  |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |               |  |  |      |     |          |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记          |  |  | 重量   | 比例  | 提拉杆      |  |  |  |  |  |  |
| 校 对 |    |     |       |     |     |               |  |  | 0.16 | 1:1 |          |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |     |               |  |  |      |     |          |  |  |  |  |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 共 张           |  |  | 第 张  |     | OX188T.5 |  |  |  |  |  |  |

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
|          |
| 底图总号     |
|          |
| 签 字      |
|          |
| 日 期      |
|          |