


本装置适用单提拉结构形式。

15	GB/T 91-2000	开口销3.2X25	4		1.74	6.96
14	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03
13	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.44	0.44
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈10	2		2.16	4.32
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10X20	2		23.05	46.1
10	UKS	行程开关	1		0.09	0.09
9		开关支架	1	Q235A/2.0	0.11	0.11
8	GB/T 6170-2000	螺母M12	2		16.52	33.0
7		左右旋螺母	1		0.12	0.12
6	OX188BT.3	短拉杆组件	1		0.50	0.5
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重

5	OX188BT.2	长拉杆组件			1			1.64	1.64	
4	OX-188T.1.1-2	轴衬套			4	工程塑料		0.01	0.04	
3	OX188BT.1	联动组件			2			1.47	2.94	
1	OX188BT.4	提拉手焊件			2			0.41	0.82	
序号	代号	名称			数量	材料说明		重量	总重	备注
										宁波奥德普电梯部件有限公司
										单提拉联动机构
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日					OX-188BT
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对							12.79	1:6		
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			

80011441 0X-188BT安全联动装置(提拉板尺寸215) DBG=2126 C=282 L3=200 苏州迪夫伦 P2

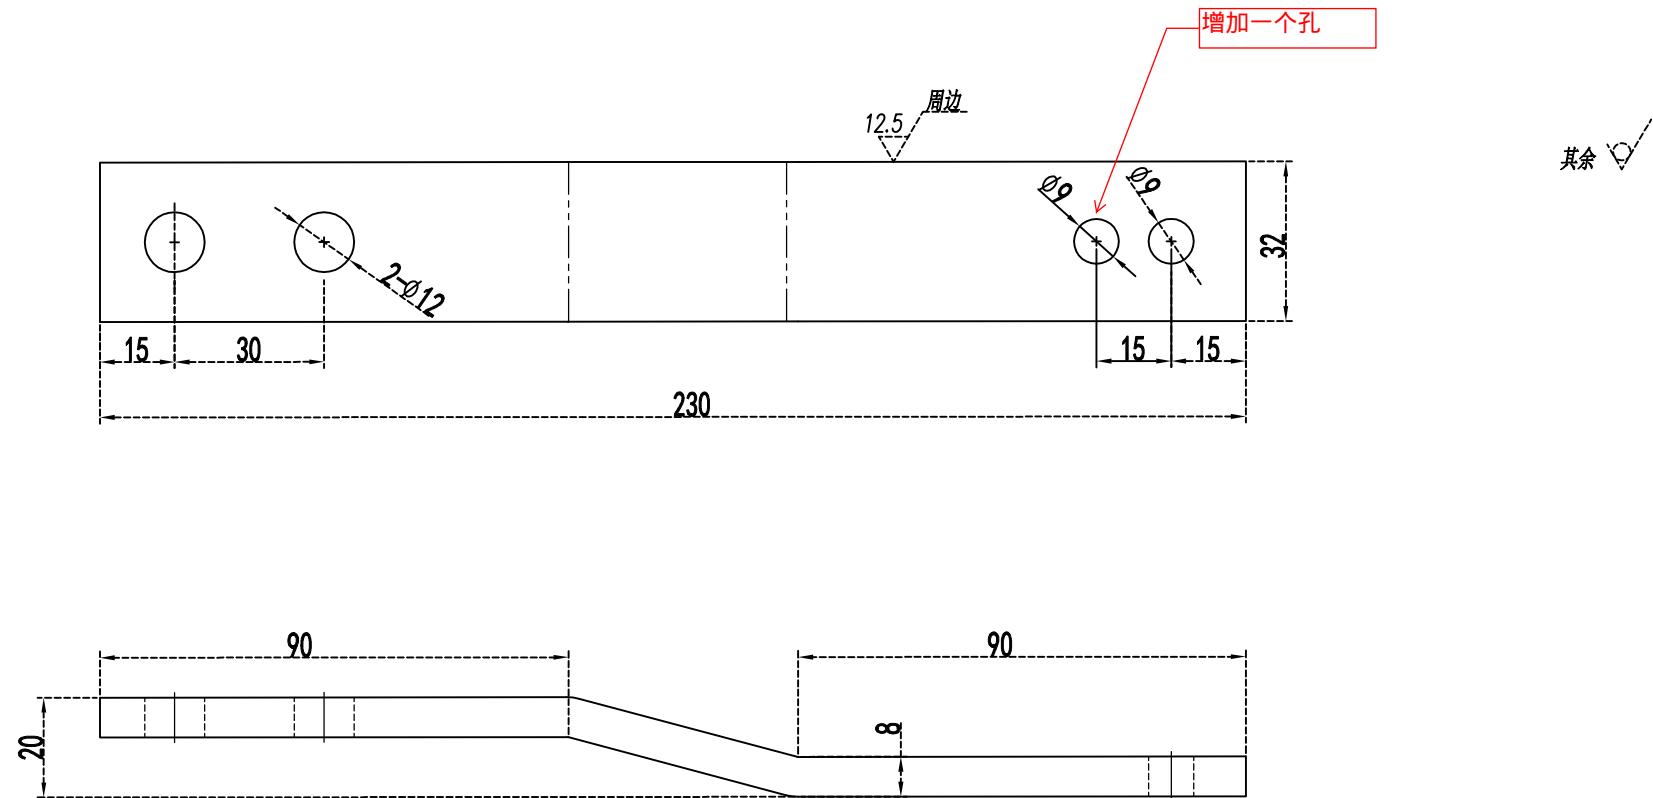

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

															Q235A/8.0 宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年、月、日											
设计			标准化											阶段标记	重量	比例
校对																
审核														0.44	1:1	
工艺			批准											共 1 张	第 1 张	0X188BT-4