
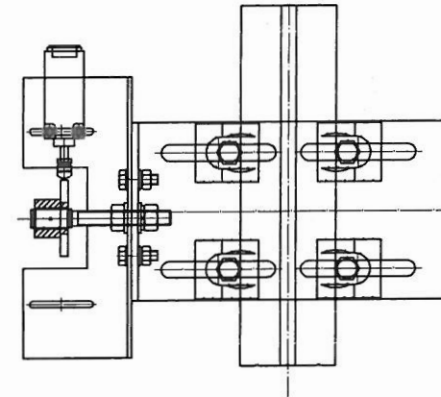



80011445 0X-200张紧装置(240-90-133-14) 240-6 铸铁16kg RAL6005本色 中英文 希姆斯电梯

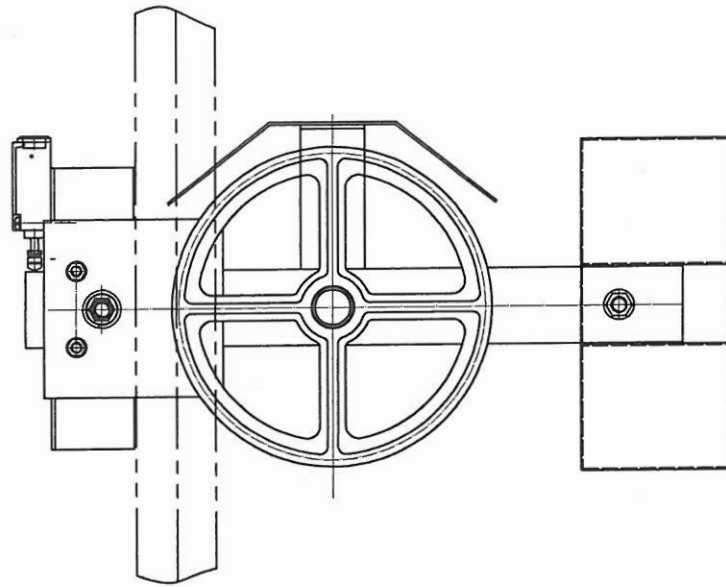

技术要求




张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象

适用电梯额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$

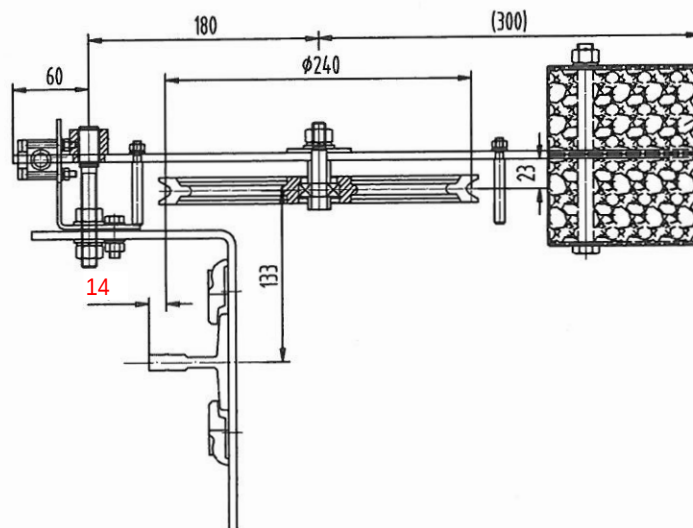

										宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9					限速器张紧装置(重例)				
设计			标准化		阶段标记	图幅	比例								
校对							A3	1:4			OX-200(XA)				
审核					共 张 第 张										
工艺			批准												

80011445 0X-200张紧装置(240-90-133-14) 240-6 铸铁16kg RAL6005本色 中英文 希姆斯电梯 P2

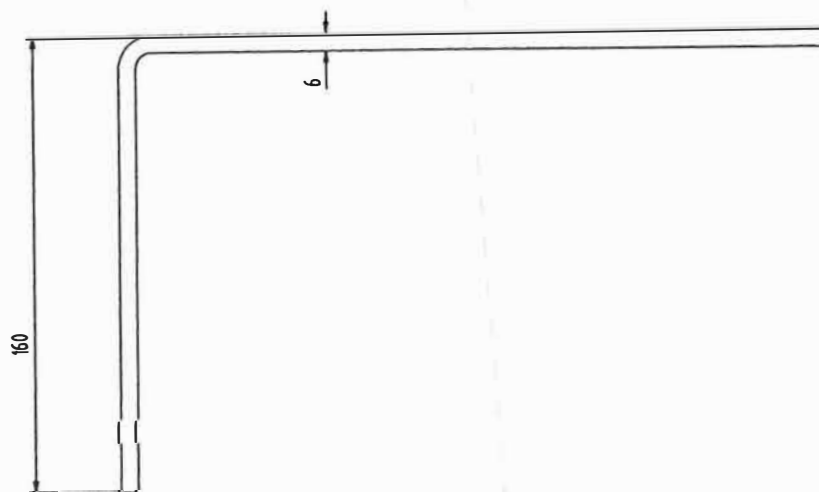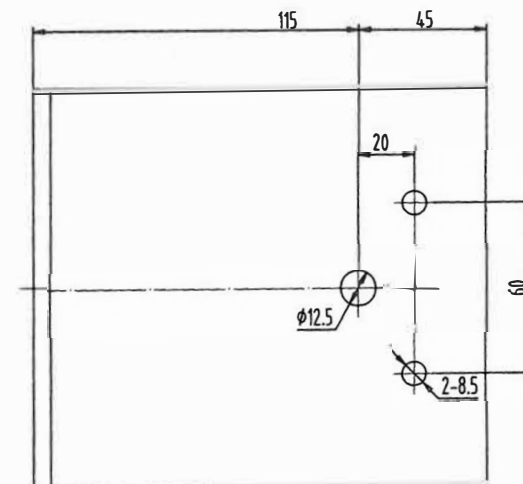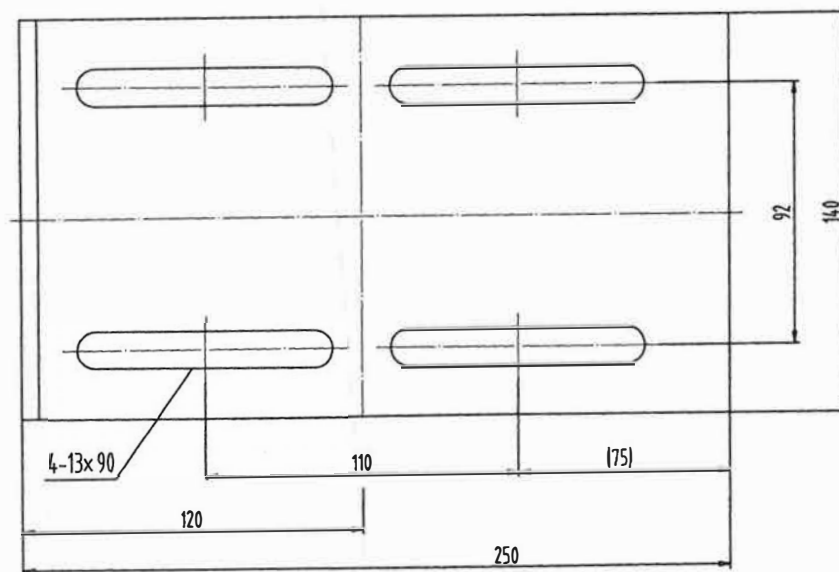

技术要求

陈飞边毛刺

表面噴塑(顏色按用戶)

						Q235/5			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名		日期	质量	9			安装板	
设计	俞志华		标准化			阶段标记	幅幅	比例			
校对								A3	1:1.5	0X002-1	
审核											
工艺			批准			共 张 第 张					