


80011474 OX-188T安全联动机构(左置 提拉板L=275) DBG=见备注 C=225 L3=220 UKT自动 中英文 江苏菱智 P1-6

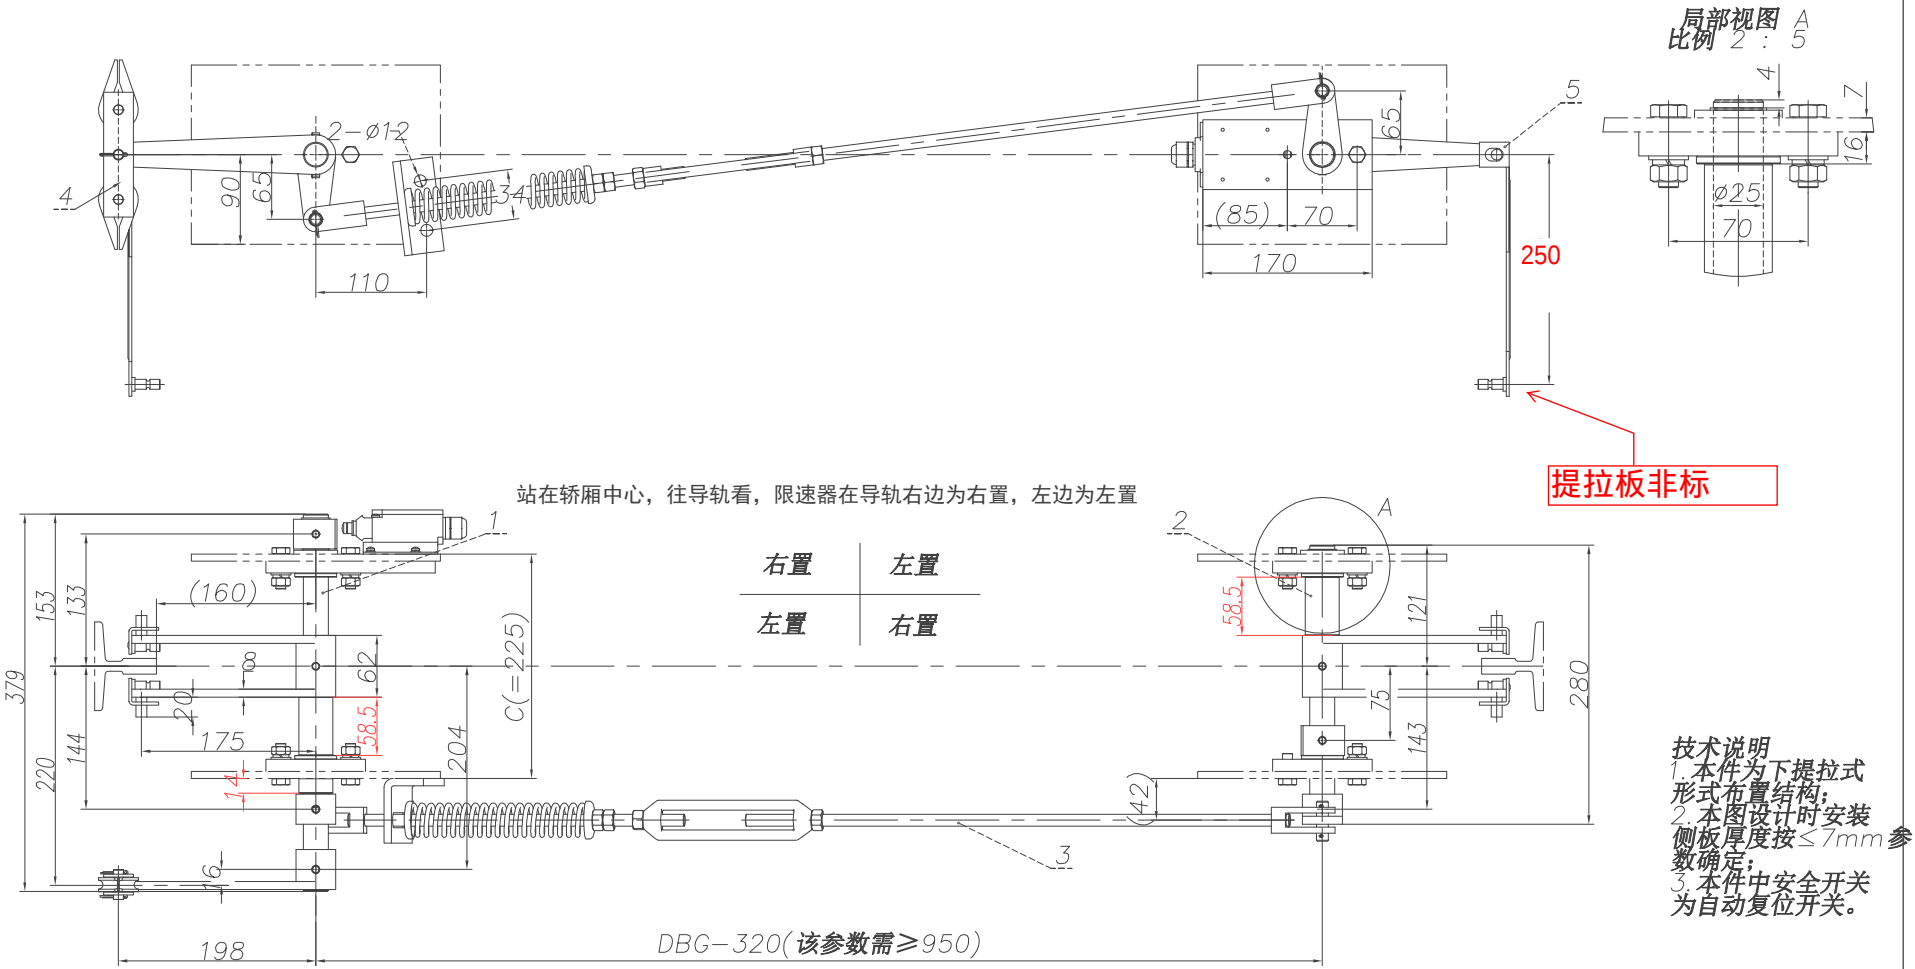

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55	
2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28	
1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改	签名	年月日		安全联动机构		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX-188T
校对							14.70	1:5	
审核									
工艺			批准			共	张	第	张

GB/T 1804-

80011474 0X-188T安全联动机构(左置 提拉板L=275) DBG=见备注 C=225 L3=220 UKT自动 中英文 江苏菱智 P2



- | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|---|------|-----|-------|---------------|----|------------|
| | | | | | | Q235A | 宁波奥德普电梯部件有限公司 | | |
| | | | | | | | 长轴杆 | | |
| 标记 | 处数 | 分 | 区 | 文件更改 | 登 名 | | | | |
| 设 计 | | | | 标准化 | | 阶段标记 | 重量 | 比例 | 0X188T.1-4 |
| 校 对 | | | | | | | | | |
| 审 核 | | | | | | | | | |
| 工 艺 | | | | 批 准 | | 版本: | | | |



9-11881-X0

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80011474 0X-188T安全联动机构(左置 提拉板L=275) DBG=见备注 C=225 L3=220 UKT自动 中英文 江苏菱智 P4

6.3/

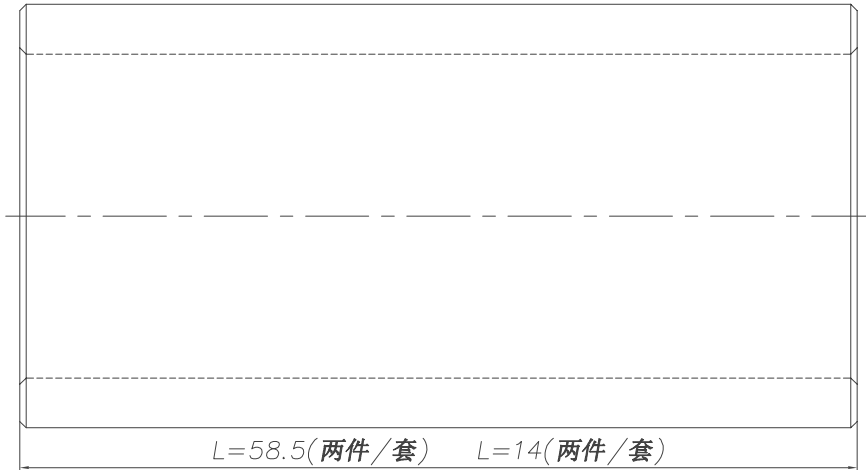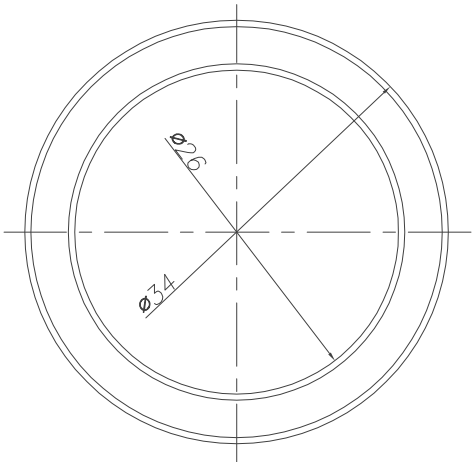

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为0.5~1.0×45°;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号




签 字

日 期


							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日		阶段标记			衬套		
设计			标准化									
校对										0X-188T.1-5		
审核												
工 艺			批 准				版本:					

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011474 OX-188T安全联动机构(左置 提拉板L=275) DBG=见备注 C=225 L3=220 UKT自动 中英文 江苏菱智 P5

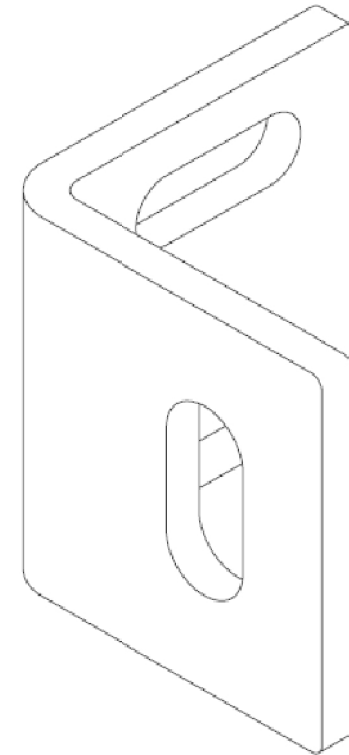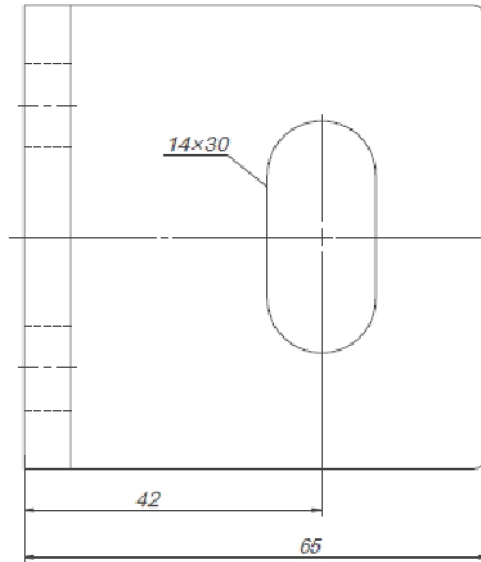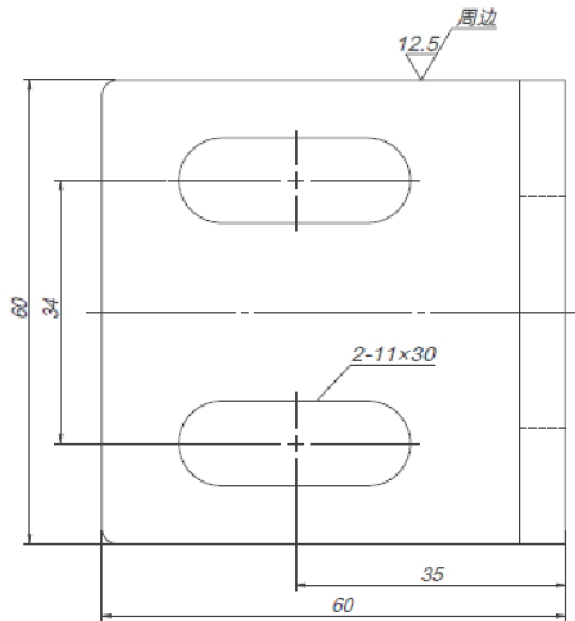

其余 ☒

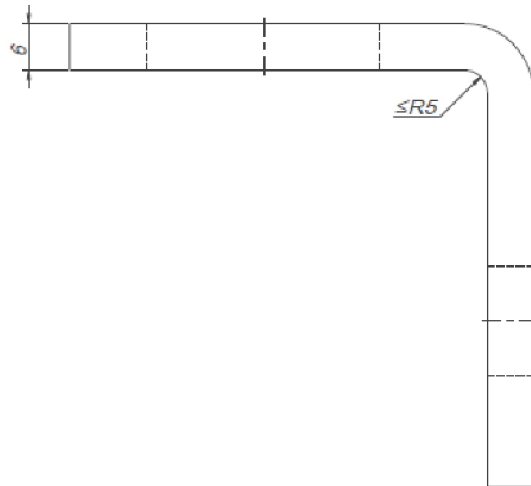


技术说明

- 1.边角去毛刺,锐角倒圆弧角R2处理;
- 2.表面镀锌处理;
- 3.折弯成型,无明显扭曲变形。

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									阶段标记 重量 比例		弹簧支架 OX188T.1-7(60)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							
设计			标准化									
校对									0.03	3:2		
审核												
工艺			批准			共 1 张		第 1 张				

OX188T.10	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80011474 OX-188T安全联动机构(左置 提拉板L=275) DBG=见备注 C=225 L3=220 UKT自动 中英文 江苏菱智 P6

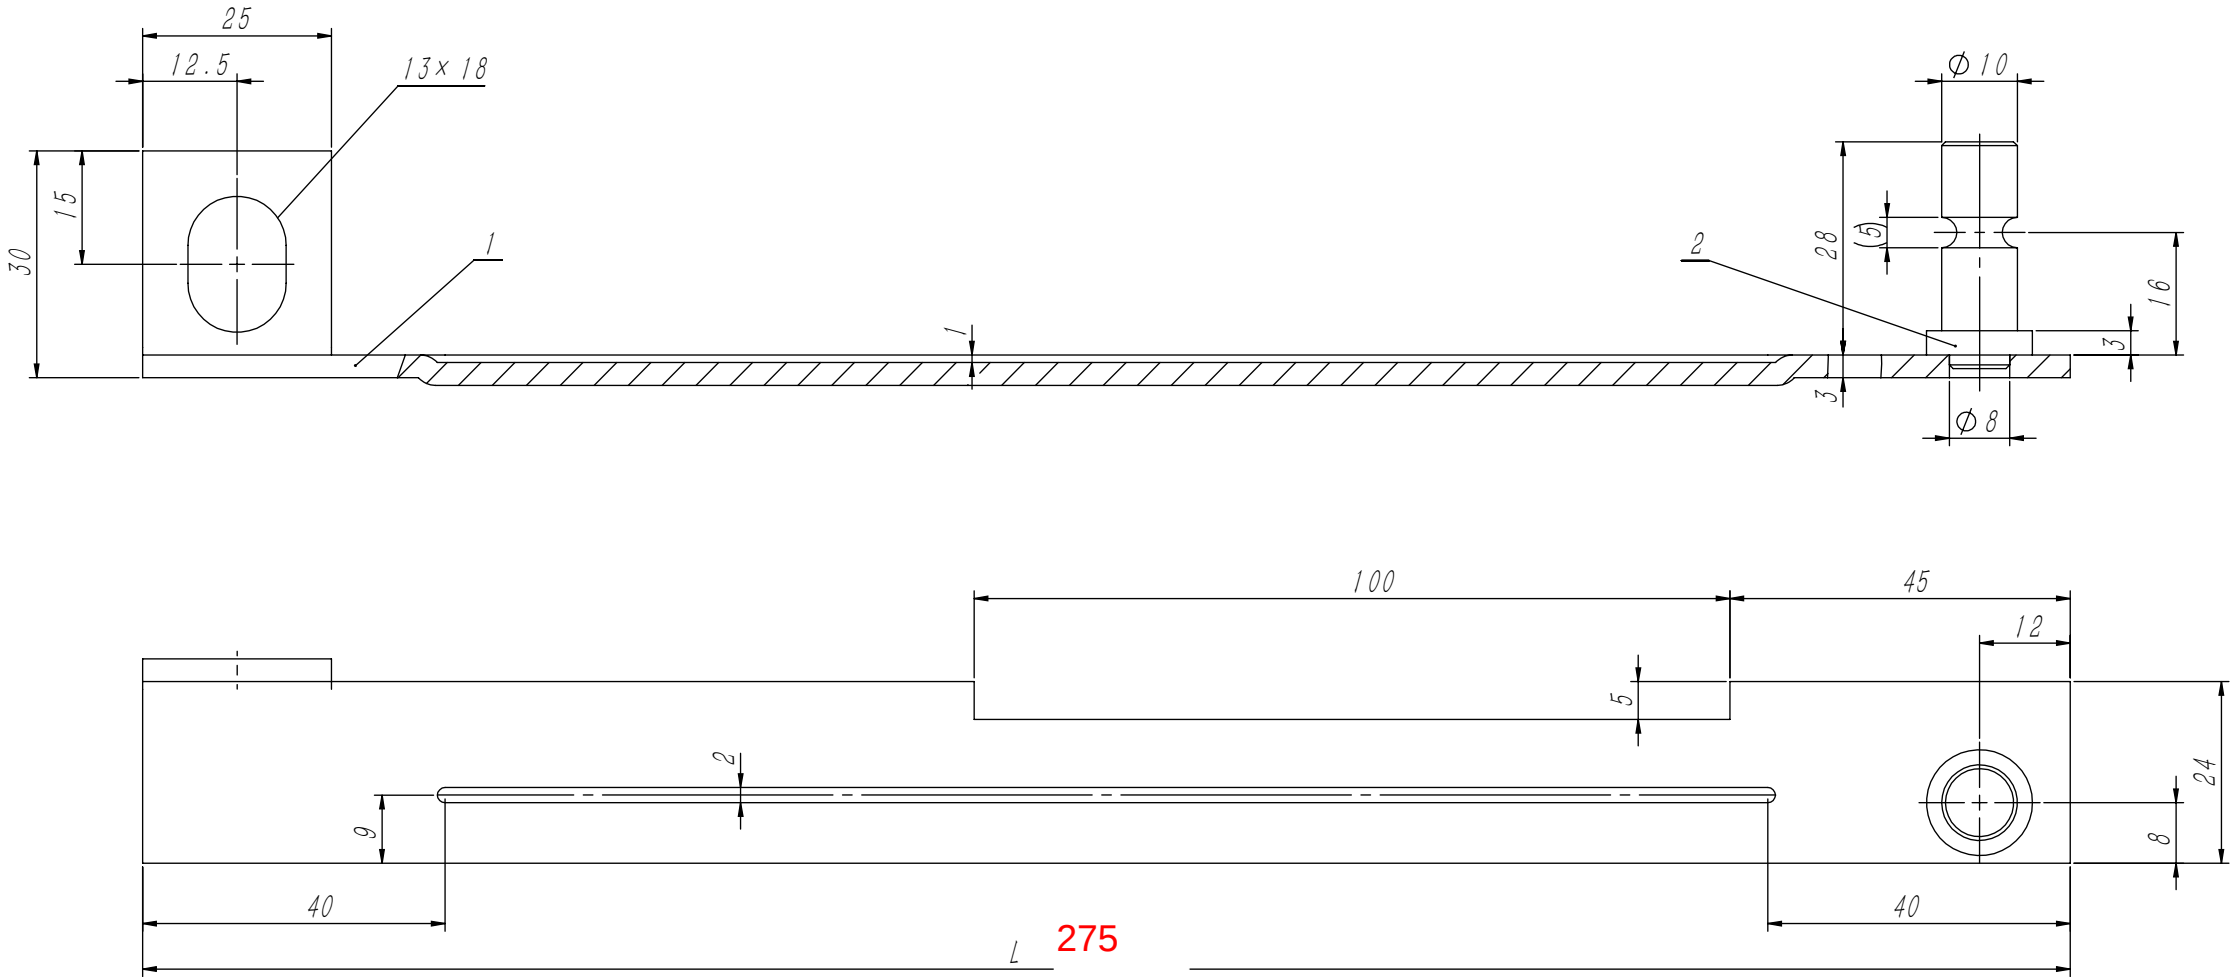

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

2	OX188.12-3				连接销		1	35#		0.02	0.02		
1	OX188T.10-1				提拉板		1	Q235A/3.0		0.15	0.15		
序号		代 号		名 称				数量	材料说明		重量	总重	备注
											宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX188T.5			
校 对									0.16				1:1
审 核													
工 艺			批 准			版本:							