
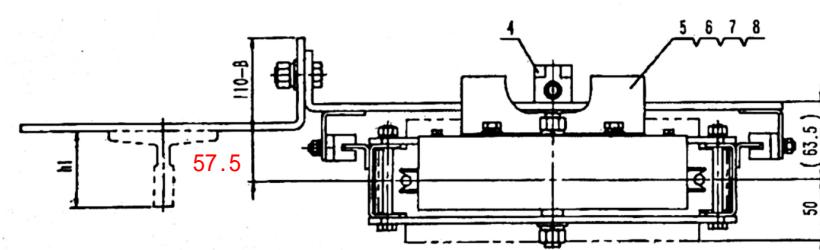


OX350A(XA)

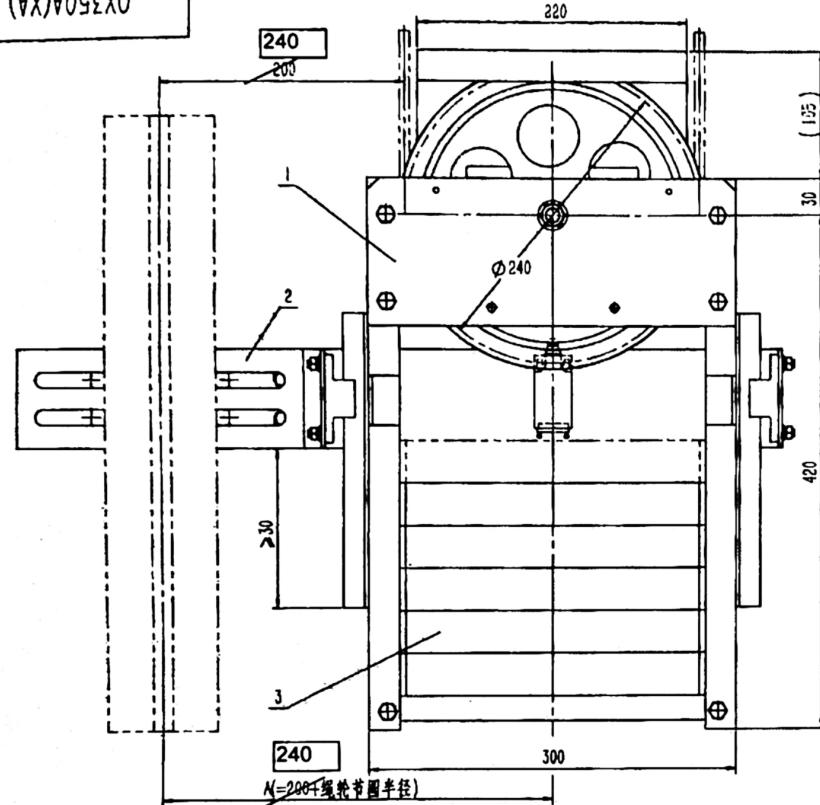

8	GB/T 5783-2000	螺栓M8×16	2	0.01	0.02	
7	GB/T 93-1987	弹性垫圈8	2	0.00	0	
6	GB/T 97.1-1985	平垫圈8	2	0.00	0	
5	OX350A-2	开关打板	1	Q235A/3.0	0.31	0.31
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重

公差 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 2.0

FB-XOA2619ABY002-DY21515

适用于XODTDY21515

非标内容:

1. 安装尺寸200更改为240
2. 件号4的行程开关要求IP67

杭州西奥电梯有限公司会签章
项目名称: XOA2619ABY002 确认
会签日期: 2015.5.1 批准
会签名: 001,002
会更第1次设计 (A) 0150521

技术说明

1. 本装置主要应用于提升高度较大且额定速度较大的状态下, 使用时注意匹配A与B参数。
2. 本装置中标配配重约为40KG, 如需要加重需注明, 但总体高度需相应增加。
3. 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定, 只要确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作。



西奥件号	提升高度/m	绳轮节圆直径/mm	钢丝绳公称直径/mm	A	B	h1	导轨规格	配重质量/kg
XOA2619ABY001	100 < R ≤ 150	240	8	320	32	62	T89	48
XOA2619ABY002	100 < R ≤ 150	240	8	320	57.5	89	T114/T127	48

4	ZS236-11Z	行程开关	1		0.05	0.05
3	OX350A-1	配重块	6	HT150	6.63	39.78
2	OX350A.2	限位支架	1		2.92	2.92
1	OX350A.1	涨紧框架	1		9.57	9.57
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重



宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

OX350A(XA)

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日			
设计	李长立 5/9	标准化				陈伟标记	重量	比例
校对	2015-5-9						53.45	1.4
审核								

其余 ✓

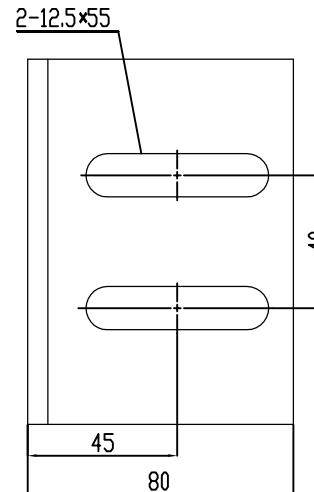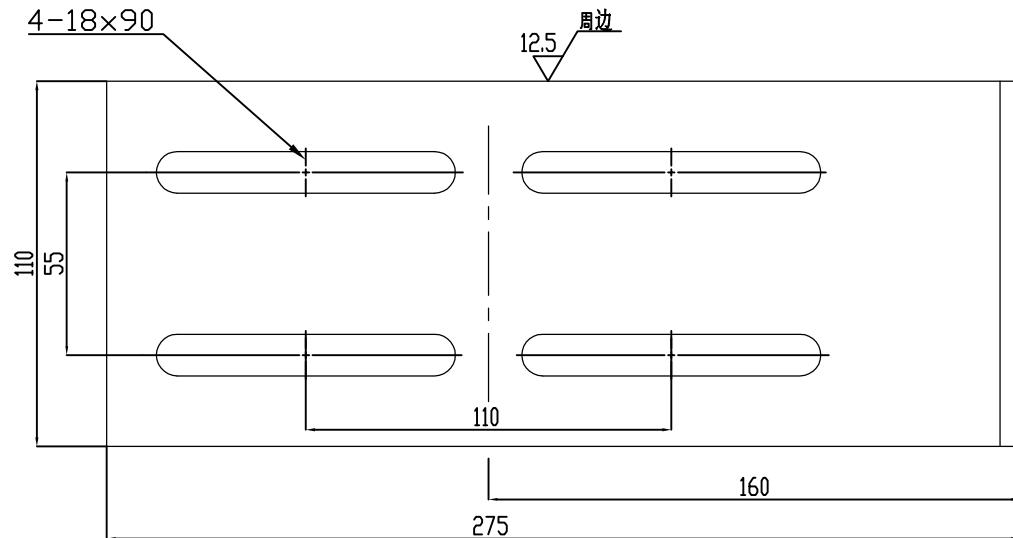

技术说明

- 1.边角去毛刺，锐角作倒角处理；
- 2.表面喷涂油漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
- 3.列表中参数为常规标准配件参数。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司
						阶段标记		重 量	
设 计									
校 对									
审 核								0.86	2:3
工 艺								物料编号0500232(毛坯)	

固定安装板
0X350A.2-1