



80011535 OX-100H张紧装置 A=320~350 240-6 RAL6005本色 全英文 苏州帝奥 P1-5

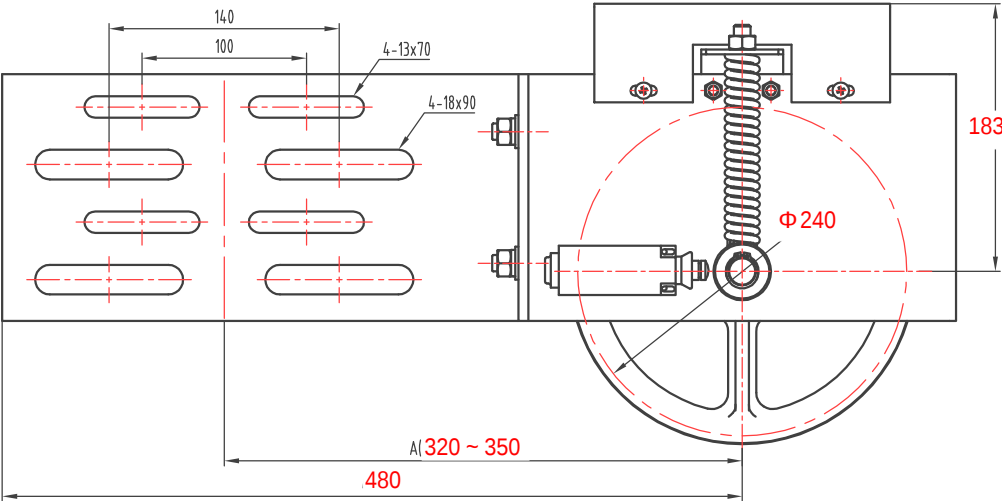

参数表

参数名	中文描述
B3	B值
A3	A值
GR	导轨型号

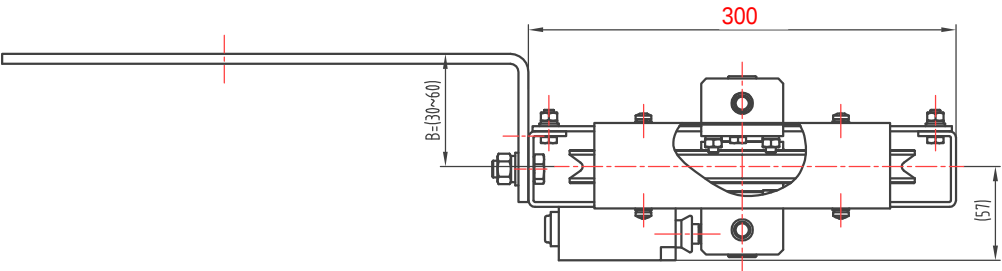


技术说明

- 1 本件适用于调整电梯中，以OX-100H张紧装置基础上更改成型；
- 2 本张紧装置为西子重工设计，更改设计需沟通确认；
- 3 本钢丝绳规格为200-Φ6；
- 4 出厂时弹簧已压缩，实际使用时，装配好后将M10螺母松开。

T89 / T114 / T127	30≤B3≤60	300≤A3≤330	G04	OX-100H张紧装置
GR	B3	A3	G00	名称

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
标记	处数	更改内容		签名	日期					OX-100H涨紧装置	
设计			标准化			阶 段	标 记	重 量	比 例		
									1:3	TST-OX100H003	
审核											
工艺			批准			共 1 张 第 1 页					


80011535 0X-100H张紧装置 A=320~350 240-6 RAL6005本色 全英文 苏州帝奥 P2

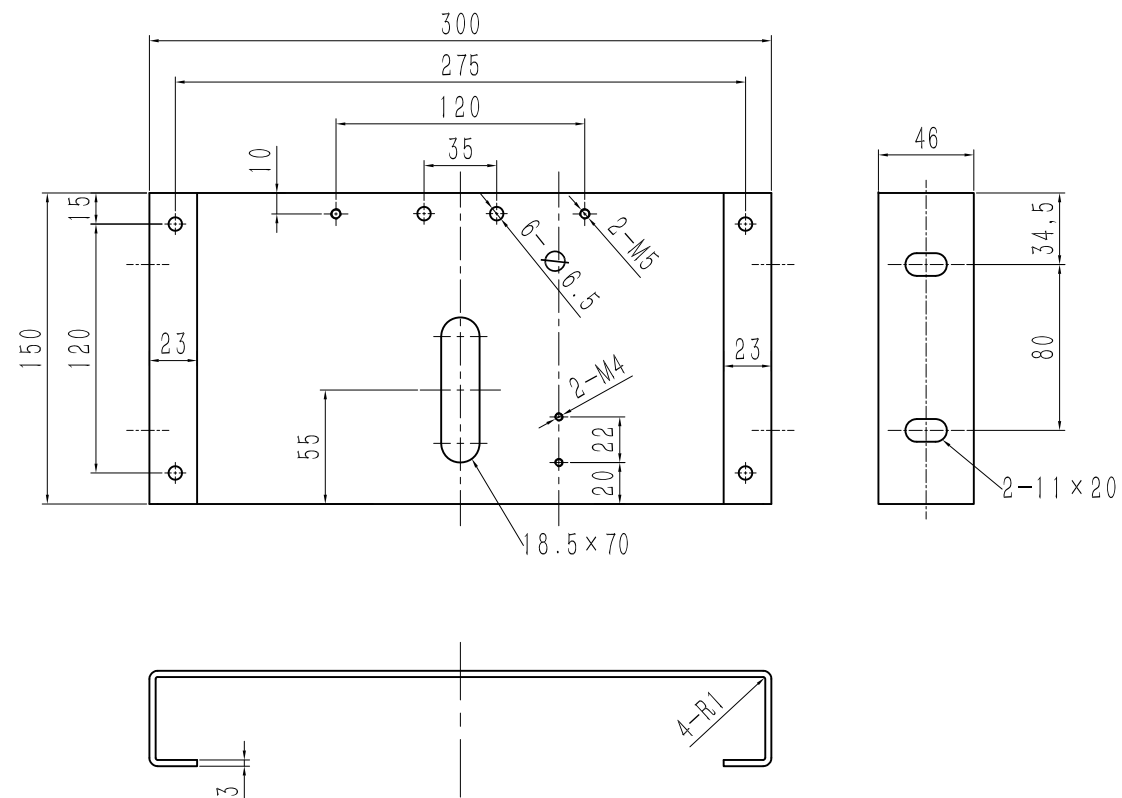

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						AOEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						Q235A/3.0									
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日	板01									
设 计			标准化			阶段标记				重量	比例				
										6.68	1:5				
审 核															
工 艺			批准			版本:									


80011535 OX-100H张紧装置 A=320~350 240-6 RAL6005本色 全英文 苏州帝奥 P3

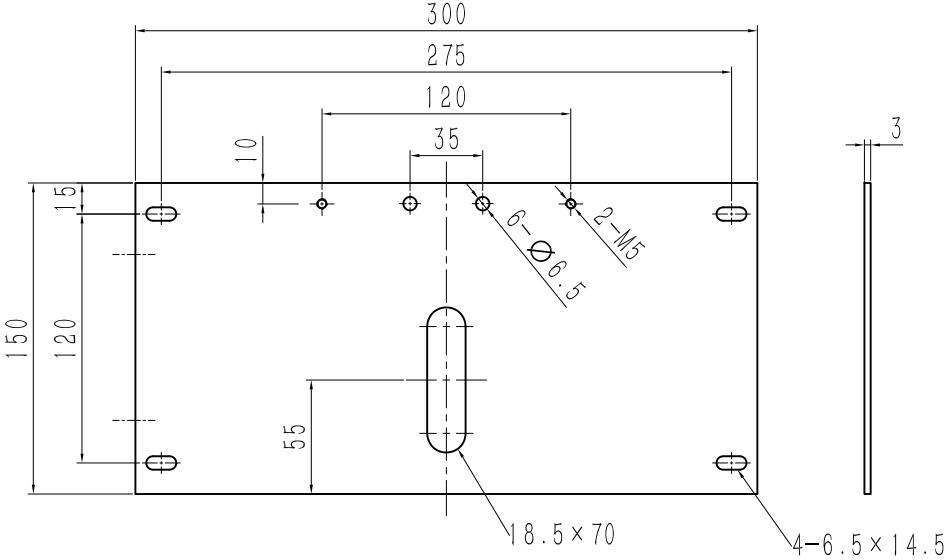

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期


									宁波奥德普电梯部件有限公司		
									NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	页数	分区	文件更改号	签名	年月日	Q235A/3.0			板02		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例			
审核											
工艺			批准			版本:					
							6.68	1:5			

80011535 OX-100H张紧装置 A=320~350 240-6 RAL6005本色 全英文 苏州帝奥 P4

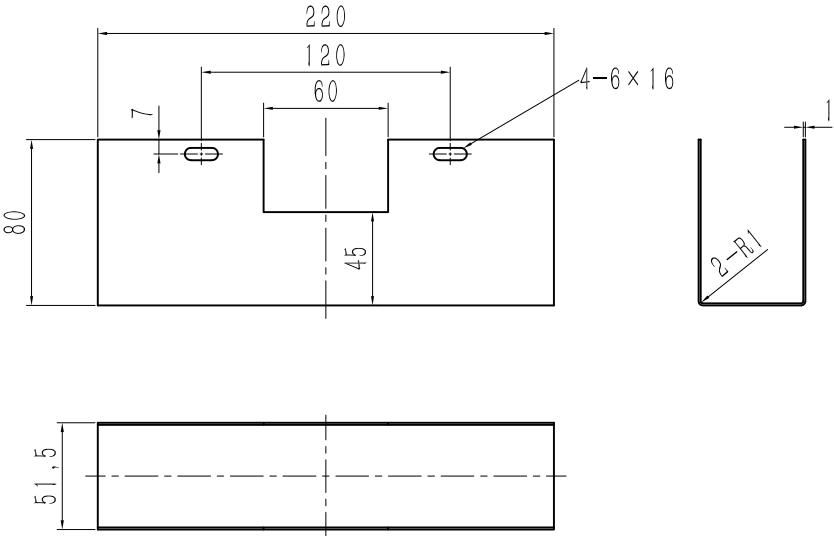

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						Q235A/1.0		
标记	页数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	板03		
设 计			标准化					
						阶段标记	重量	比例
							6.68	1:5
审 核						版本:		
工 艺			批准					

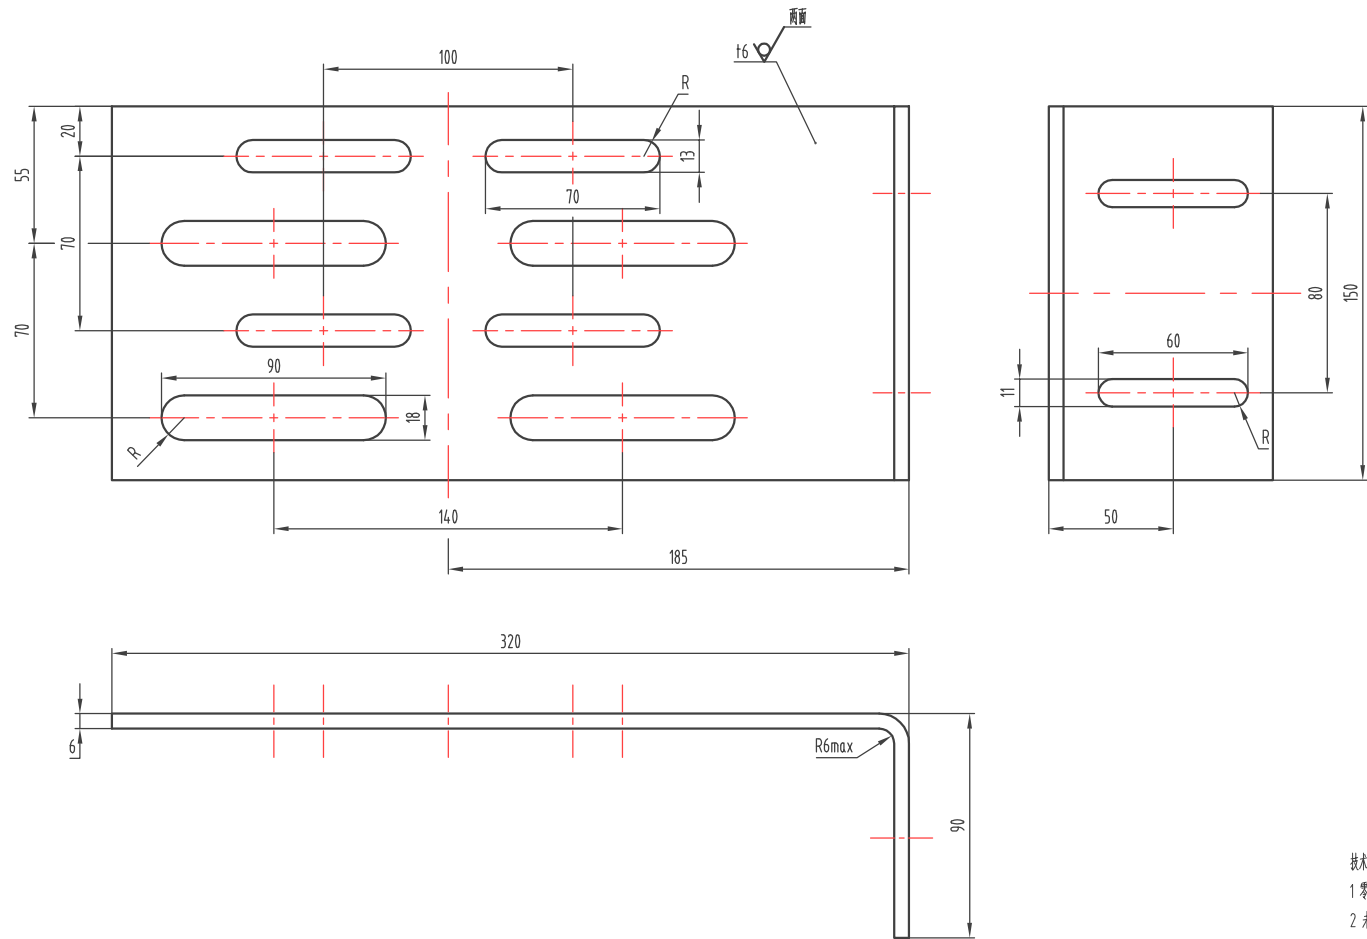

技术要求
1 零件表面平整,无毛刺;
2 未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;
3 表面喷漆处理,颜色由生产指令确定。

80011535 OX-100H张紧装置 A=320~350 240-6 RAL6005本色 全英文 苏州帝奥 P5

G01	安装支架
G00	名称

				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				6 GB/T 709 Q235A GB/T 700			
标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段 标记 重量 比例		
设计					1:2		
审核					共 1 张 第 1 页		
工艺					TST-OX100H030		