



	1		2		3		4		5	6		7		8				
额定尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	额定尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
额定重量	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倾斜/侧向偏差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度偏差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80011540 OX-300涨紧装置(200-90-210-40 双开关) 200-6 钢板30kg RAL7037灰色 全英文 巨立电梯 P1-4

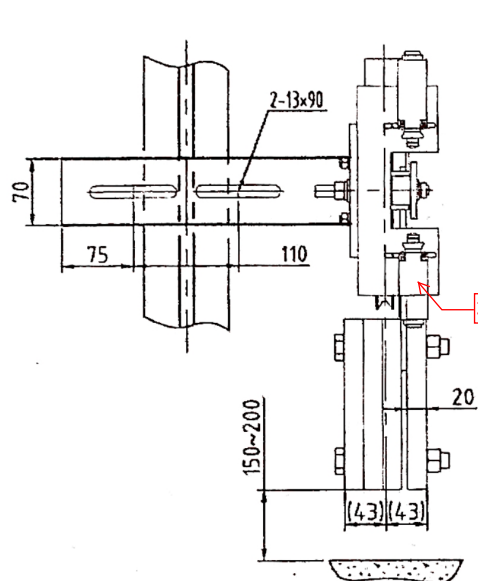


增加一个开关

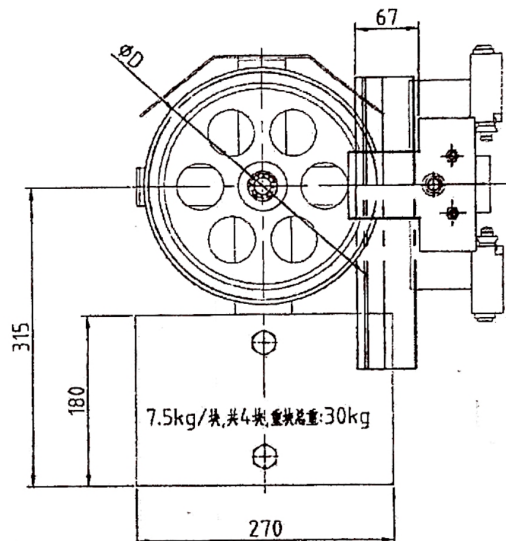

- 技术要求:
- 1.此图为人库、发运状态;
 - 2.保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
 - 3.此图左件、右件对称制作;
 - 4.配置双向开关以实现防碰功能。

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

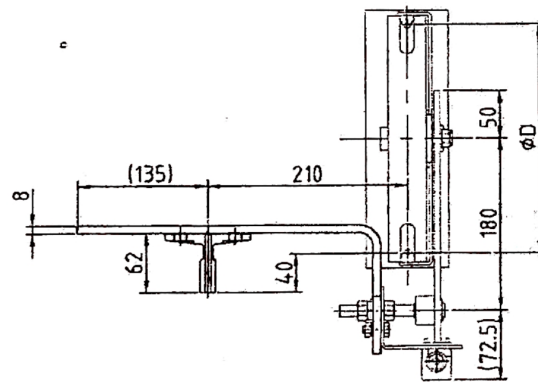

参数表				
代号	重量	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	备注
PV16555A01	30kg	Φ6	Φ200	左件
PV16555A02		Φ8	Φ240	左件
YPV16555A03	30kg	Φ6	Φ200	右件
PV16555A04		Φ8	Φ240	右件

2	YPV16555A03	材料	重量	说明
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	设计	比例	1:5	图幅 A3
校对	校对	共	1页	第1页
标准化	标准化	张紧装置	巨立电梯股份有限公司	
审核	审核	YPV16555A		



物料编码说明:
 编码构成: 零件代码,设备号
 编码示例: Y1655503.21602896

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

缺/套

80011540 OX-300涨紧装置(200-90-210-40 双开关) 200-6 钢板30kg RAL7037灰色 全英文 巨立电梯 P2

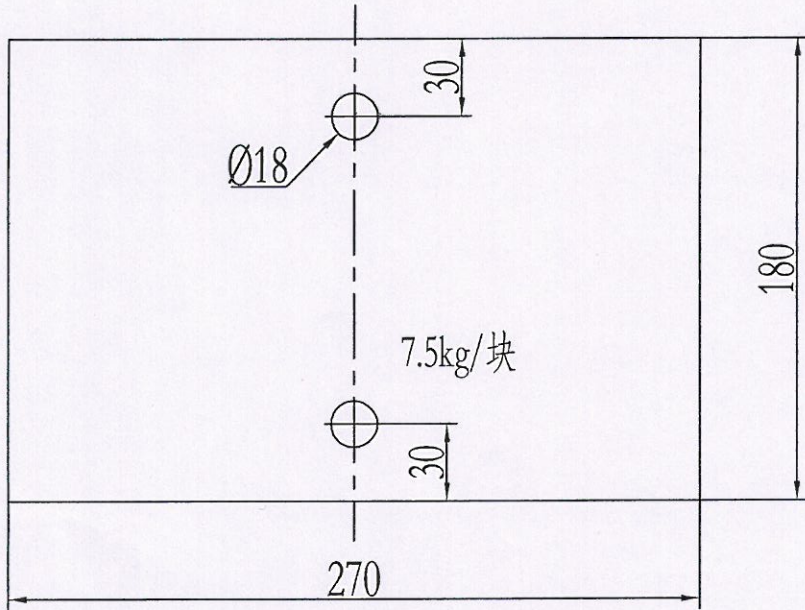

白之何碍

217.5.1

						Q235A/20			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									配重铁		
标记	处数	分区	文件更改号		签名	年月日	阶段标记	重量	比例	OX200-3(240-90/210-40)	
设计			标准化								
校对											
审核											
工艺			批准				共 2 页		第 1 页		

借(通)用件登记
旧底图总号




底图总号

签字

日期

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011540 OX-300涨紧装置(200-90-210-40 双开关) 200-6 钢板30kg RAL7037灰色 全英文 巨立电梯 P3

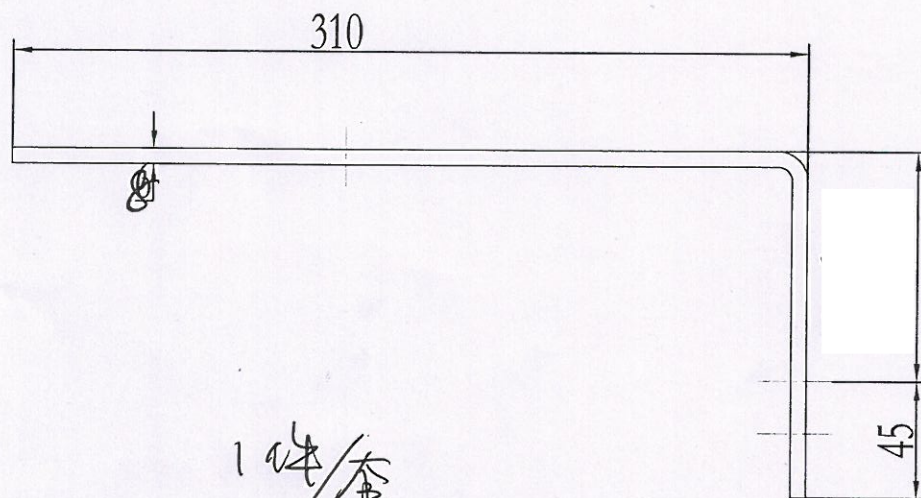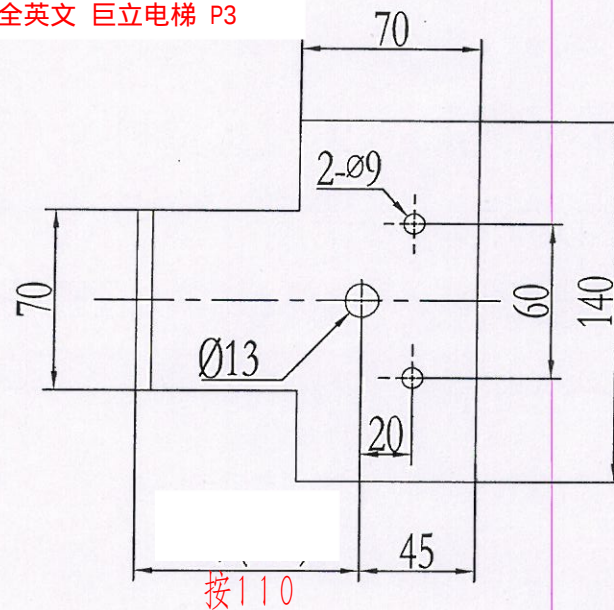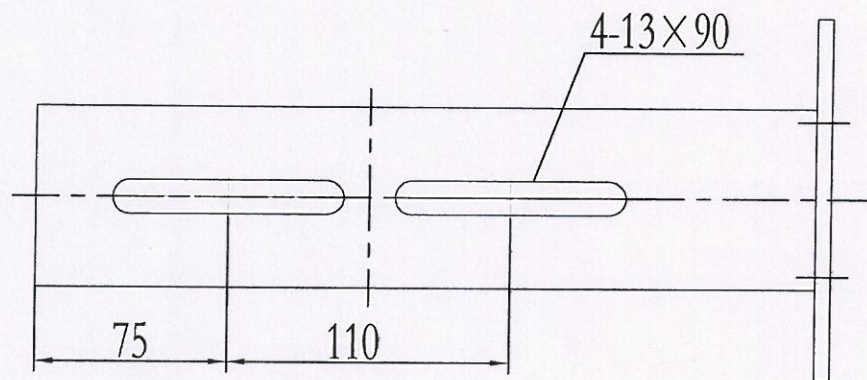

当采用240绳轮时,按“/”前的参数加工生产;
当采用200绳轮时,按“/”后括号内参数加生产;

按110

巨立电梯

2017.5.4

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

1件/套




钢58钢板折弯

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									安装底板			
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	OX200.1-1(240-90/210-40)						
设计	标准化							阶段标记			重量	比例
校对												1:2
审核												
工艺	批准					共 2 页	第 1 页					

OX200.2.1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011540 OX-300涨紧装置(200-90-210-40 双开关) 200-6 钢板30kg RAL7037灰色 全英文 巨立电梯 P5

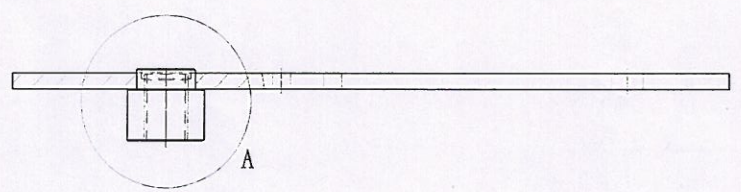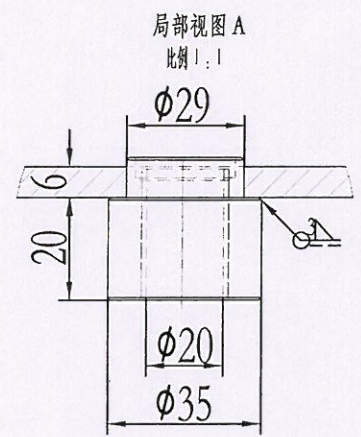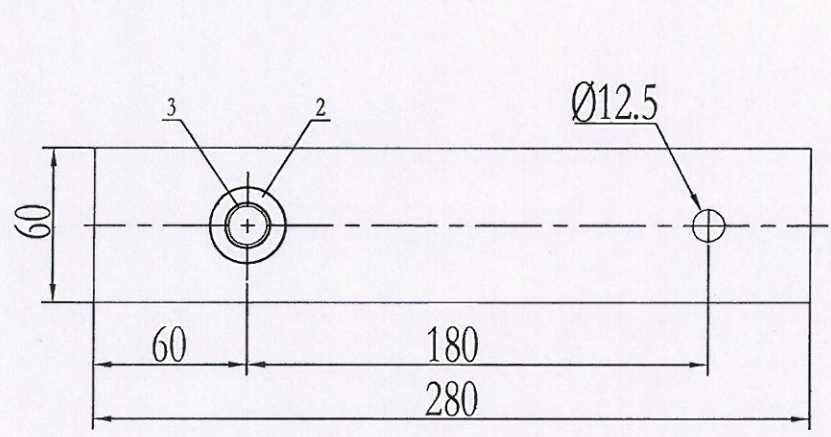

1件/套

技术说明
1.本件按Φ240绳轮配30kg重晶石配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
2.图中参数A(0~15)可调整;
3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;
4.本图按西奥对重用限速器布置匹配。

巨立电梯

2025.17.5

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
3	RU1/1517	直套轴承1517	1		0.01	0.01	
2	OX200.2.1-2	轴套	1	45#钢	0.08	0.08	
1	OX200.2.1-1	摇杆杆件	1	Q235A/6.0	1.35	1.35	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							1.44	1:2
审核						OX200.2.1(240-90/210-40)		
工艺			批准			共 张	第 张	