
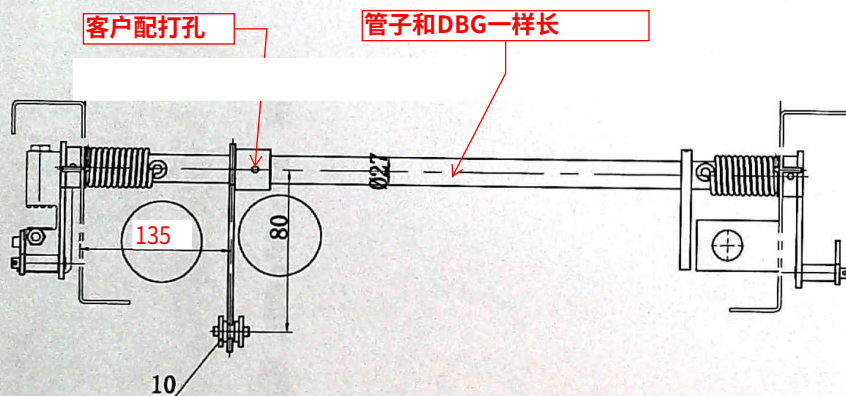
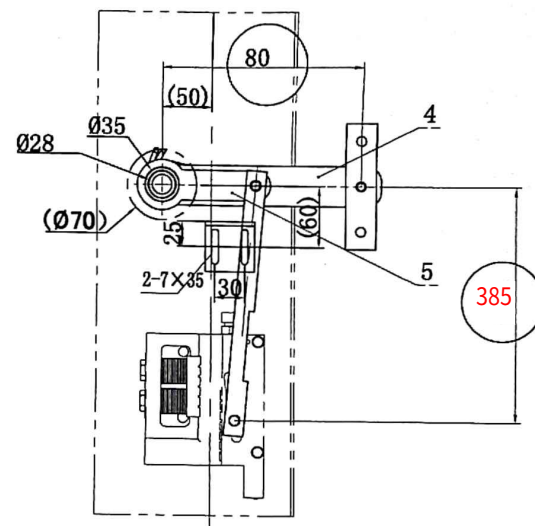


OX-210BT

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

80011555 OX-210BT安全联动机构(提拉摇臂80) DBG见备注 中英文 宁波弘威 P1-3

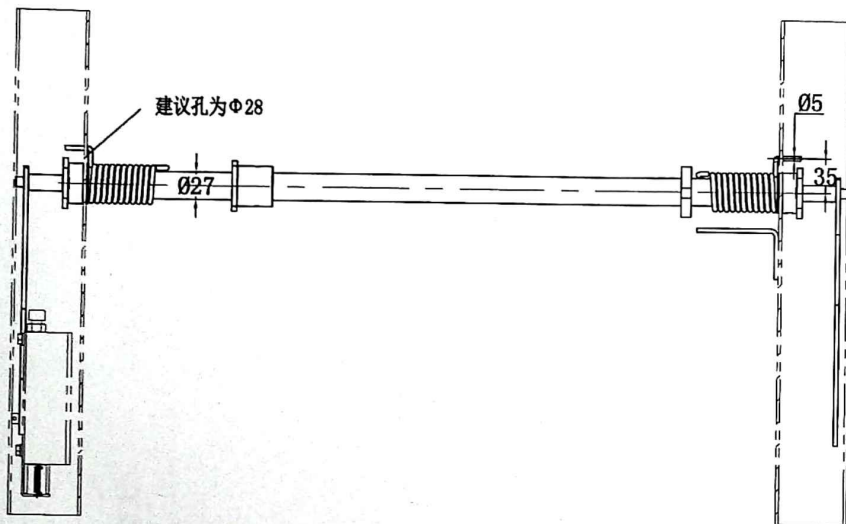

|    |              |       |    |           |      |      |           |
|----|--------------|-------|----|-----------|------|------|-----------|
| 10 | OX210BT. 4   | 绳头连接件 | 1  |           | 0.31 | 0.31 |           |
| 9  |              | 扭簧    | 1  |           | 0.16 | 0.16 | 借用OX-210A |
| 8  |              | 扭簧    | 1  |           | 0.16 | 0.16 | 借用OX-210A |
| 7  | OX210T-2     | 开关打杆  | 1  | Q235      | 0.17 | 0.17 | 借用OX-210A |
| 6  | OX210BT. 2-1 | 开关支架  | 1  | Q235A/4.0 | 0.16 | 0.16 |           |
| 5  | OX210BT. 3   | 曲柄组件  | 2  |           | 0.29 | 0.58 |           |
| 4  | OX210BT. 1   | 拉手组件  | 1  |           | 0.54 | 0.54 |           |
| 3  | OX210BT-3    | 提拉板   | 2  | Q235A/4.0 | 0.15 | 0.3  |           |
| 2  | OX210BT-2    | 衬套    | 2  | 尼龙        | 0.02 | 0.04 |           |
| 1  | OX210BT-1    | 镀锌管   | 1  |           | 0.19 | 0.19 |           |
| 序号 | 代号           | 名称    | 数量 | 材料说明      | 重量   | 总重   | 备注        |

技术说明:  
1. 本件适用与别墅电梯背包结构形式;  
2. 本件中部分连接件由用户自理;  
3. 开关采用OX-S3 (用户自理)。

|    |    |    |       |    |       |      |    |    |             |
|----|----|----|-------|----|-------|------|----|----|-------------|
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记 | 重量 | 比例 | 共 1 张 第 1 张 |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |      |    |    |             |
| 校对 |    |    |       |    |       |      |    |    |             |
| 审核 |    |    |       |    |       |      |    |    |             |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       |      |    |    |             |

宁波奥德普电梯部件有限公司

背包式安全联动机构

OX-210BT

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字




OX210BT-3

|             |      |       |       |         |          |           |            |             |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|-------------|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|-------------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| GB/T 1804-m | 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-40000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
|             | 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2.0        | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

80011555 OX-210BT安全联动机构(提拉摇臂80) DBG见备注 中英文 宁波弘威 P3

其余

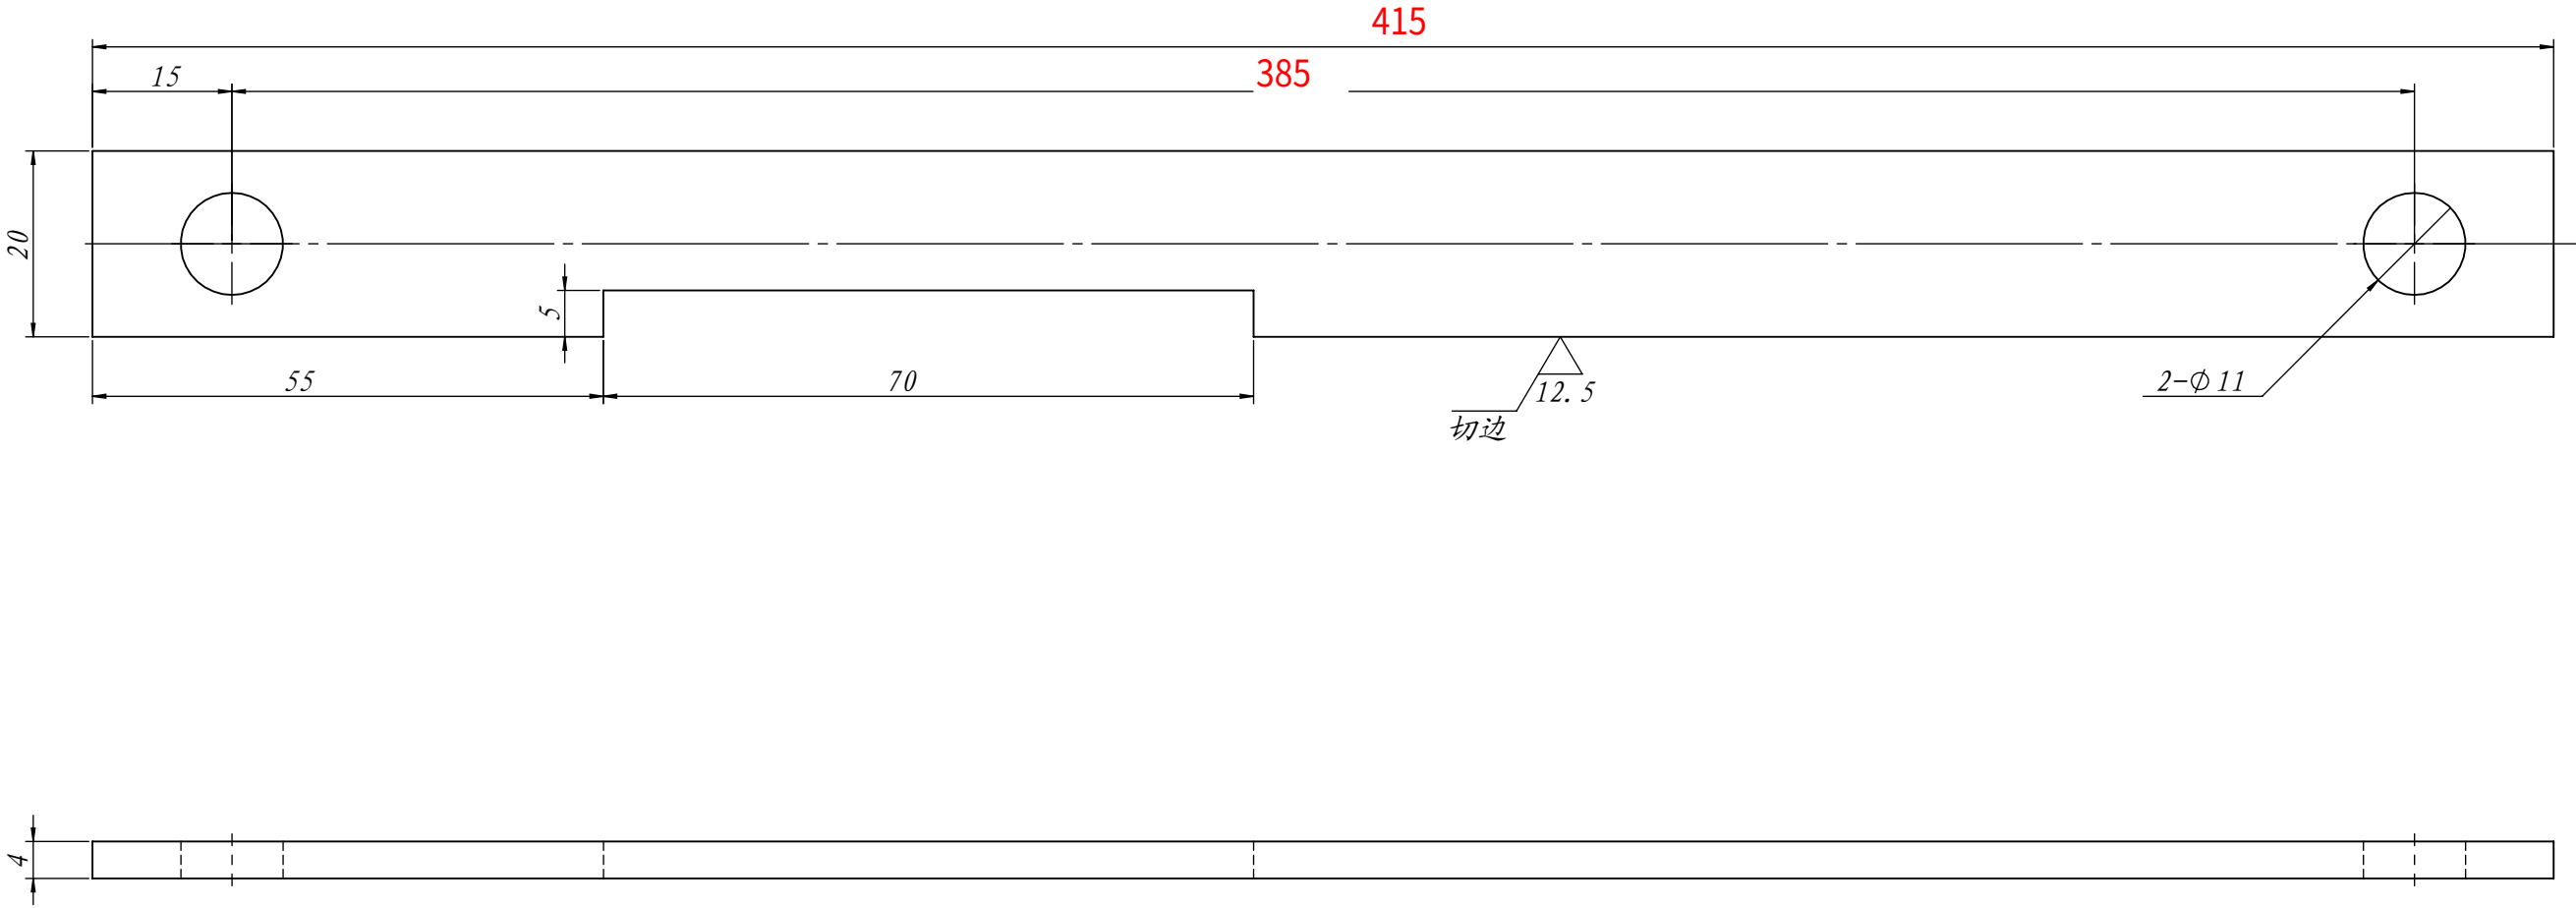

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

技术说明:

1. 边角去毛刺;
2. 本件一套2件, 对称各一, 表面镀锌处理。

|     |    |     |       |     |     |            |  |            |     |               |  |  |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|------------|--|------------|-----|---------------|--|--|--|
|     |    |     |       |     |     | Q235A/4.0  |  |            |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |  |  |
|     |    |     |       |     |     |            |  |            |     | 提拉板           |  |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |            |  |            |     |               |  |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记       |  | 重量         | 比例  | OX210BT-3     |  |  |  |
| 校 对 |    |     |       |     |     |            |  |            |     |               |  |  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |     |            |  | 0.15       | 5:4 |               |  |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 共        张 |  | 第        张 |     |               |  |  |  |