


80011558 0X-250FB钢丝绳制动器(蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3T 系统质量8T 0.5ms 21 13x6x20 RAL6005本色 中英文 富士精工 P1-12




G01	上推杆组件
G00	名称

A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

其余 $\frac{6.3}{\nabla}$

80011558 OX-250FB钢丝绳制动器(蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3T 系统质量8T 0.5ms 21 13x6x20 RAL6005本色 中英文 富士精工 P2

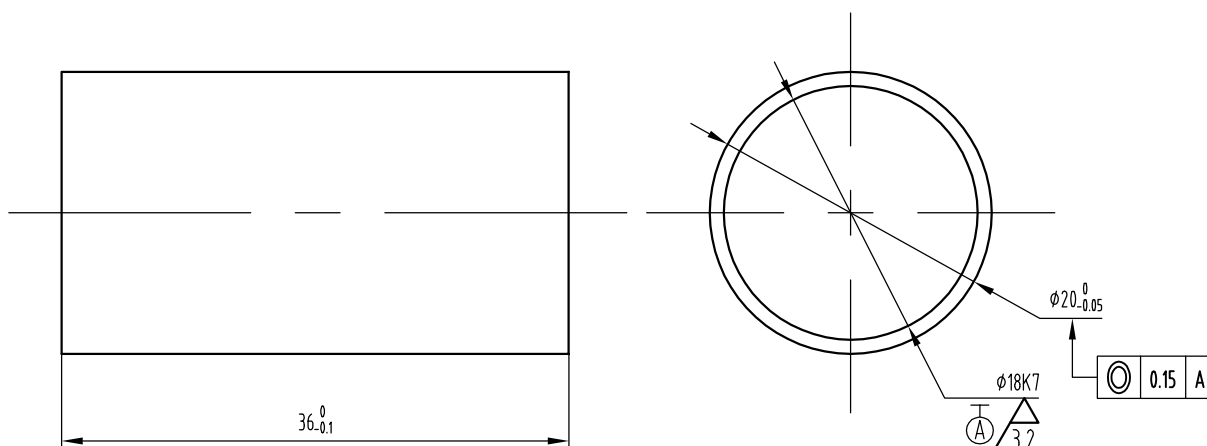


技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面不得有变形;
- 2 铍青铜材质硬度不小于HRC38;
- 3 抗拉强度 $\geq 1030\text{MPa}$ 。

铜管加工成型

G01	侧铜套
G00	名称

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
						铍青铜QBe C17200-Y						侧铜套			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例					
设 计			标准化							2:1		AX250FB102			
审 核															
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 页						



- 1 去锐角毛刺;
- 2 未注倒角为C0.2;
- 3 表面高频淬火处理, 硬度HRC42~48, 油冷, 屈服强度 $\geq 785\text{MPa}$, 抗拉强度 $\geq 980\text{MPa}$; 能承受冲击载荷8T;
- 4 表面电镀铜处理, 铜层厚度不小于 $8\mu\text{m}$ 。


表面电镀铜

G01	上推杆
G00	名称

				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记		处数		更改内容		签名 日期	
设计				标准化		阶段 标 记 重 量 比 例 共 1 张 第 1 页	
审核						1:1	
工艺				批准		上推杆 AX250FB103	

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

80011558 OX-250FB钢丝绳制动器(蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3T 系统质量8T 0.5ms 21 13x6x20 RAL6005本色 中英文 富士精工 P4

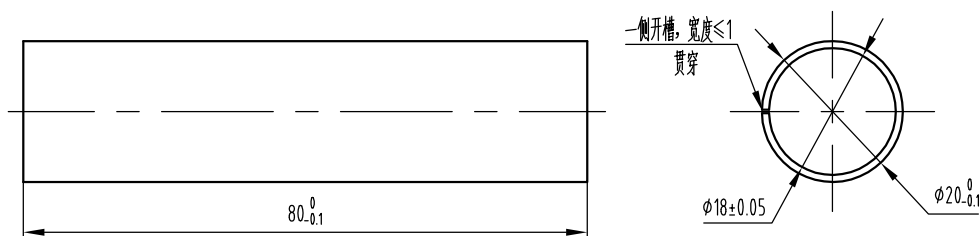

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面不得有变形;
- 2 铍青铜材质硬度不小于HRC38;
- 3 抗拉强度 $\geq 1030\text{MPa}$ 。


铜管加工成型

G01	中间铜套
G00	名称

						<									
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其余^{12.5}√

80011558 OX-250FB钢丝绳制动器(蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3T 系统质量8T 0.5ms 21 13x6x20 RAL6005本色 中英文 富士精工 P5



2件/套

垫在上推杆上，位置为侧板和释放机构中间。
防止释放时，因两侧不同步，导致上推杆倾
斜，而可能的摩擦侧板

技术要求

去锐角毛刺，表面不得有变形；


G01	铜垫圈
G00	名称

						A ● EPU[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
						黄铜 0.5mm H65-Y							铜垫圈		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量		比 例					
设 计			标准化							2:1			AX250FB105		
审 核															
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 页							

Z-092X0

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80011558 OX-250FB钢丝绳制动器(蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3T 系统质量8T 0.5ms 21 13x6x20 RAL6005本色 中英文 富士精工 P6

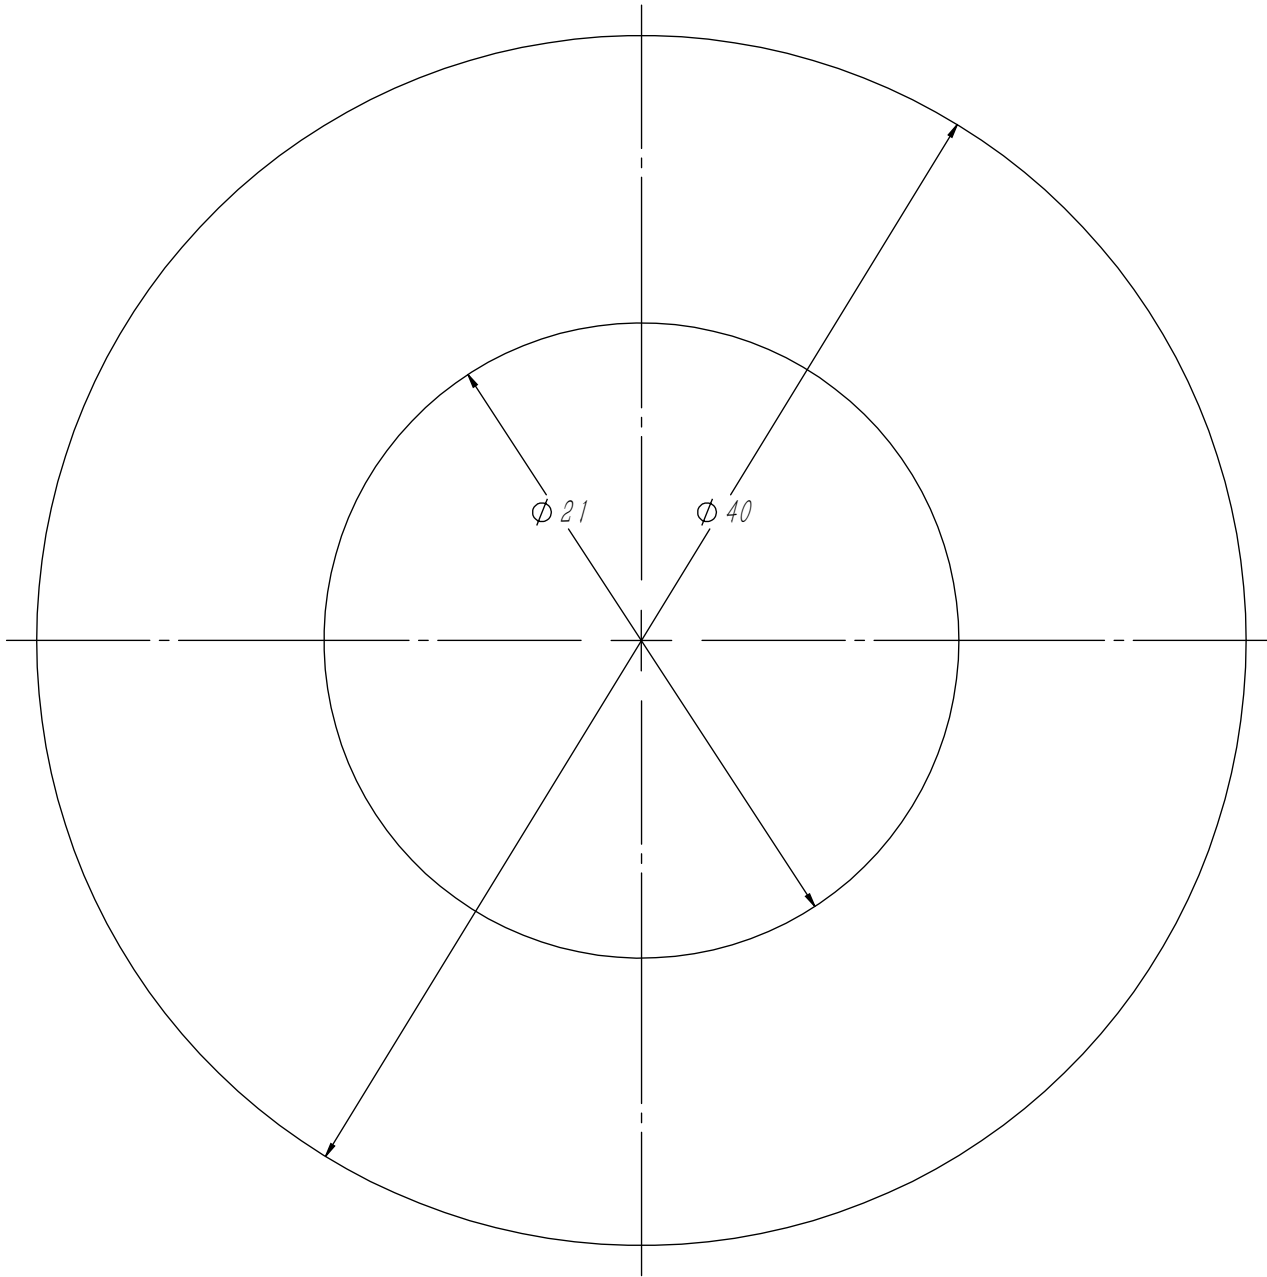

8件/套

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

技术说明

1 去锐角毛刺；


2 硬度≥110HV

						黄铜 H65-Y			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									垫圈	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX250-2
校 对								0.00	4:1	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号:				

图号 DWGNO		Z-8\VO50Z-X0														变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET		
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL		单位	切 断	购 入	加 工		热处理 HTR	-00			
	-01	打击杆			OX-250A.8-2				黄铜H65-Y					涂装	涂装 以外		-01			

未标注粗糙度为 $\sqrt{12.5}$

80011558 OX-250FB钢丝绳制动器 (蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3T 系统质量8T 0.5ms 21 13x6x20 RAL6005本色 中英文 富士精工 P7

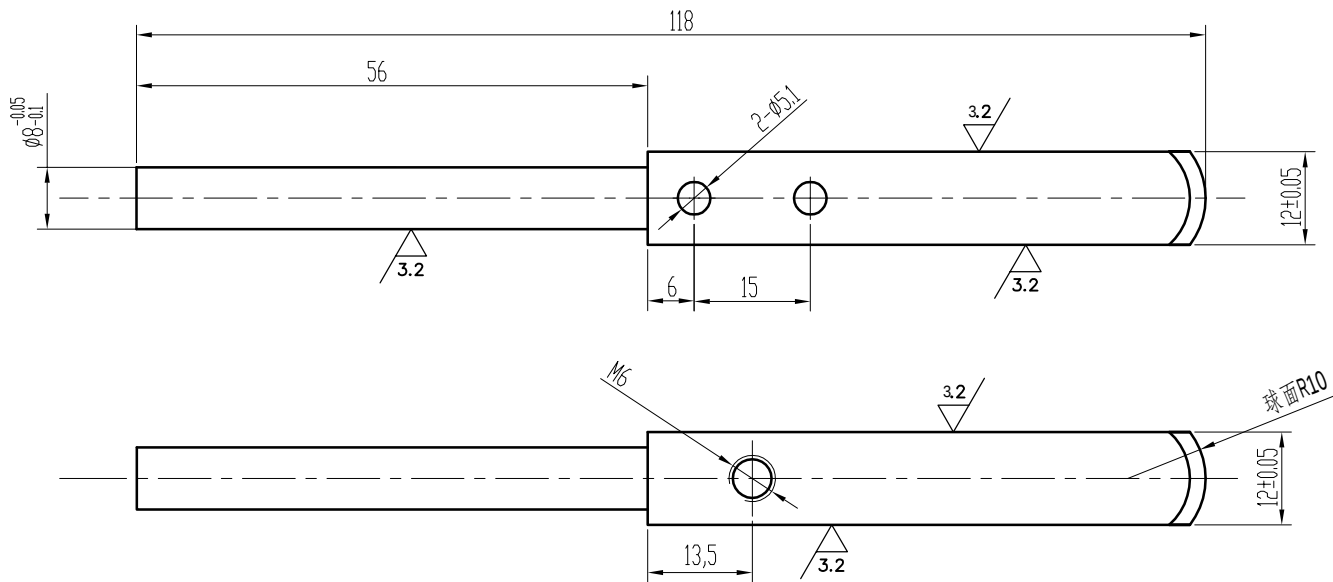

- 技术要求:
- 1、零件表面去毛刺;
 - 2、表面镀锌, 厚度不得小于8μm;
 - 3、未注公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m;

硬度大于110HV


1件/套

										常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.11.02		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE		宁波奥德普电梯部件有限公司	
										保留	制图 DRAWN	日期 DATE	舒佳乐11.02			1:1	打击杆		图号 DWGNO	
										一次	设计 DESIGNED	日期 DATE	舒佳乐11.02							
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	审核 CHECKED			共 张	第 张	OX-250A.8-2		版本 00	

OX250. 1-3 (A03)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0




80011558 OX-250FB钢丝绳制动器(蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3T 系统质量8T 0.5ms 21 13x6x20 RAL6005本色 中英文 富士精工 P10

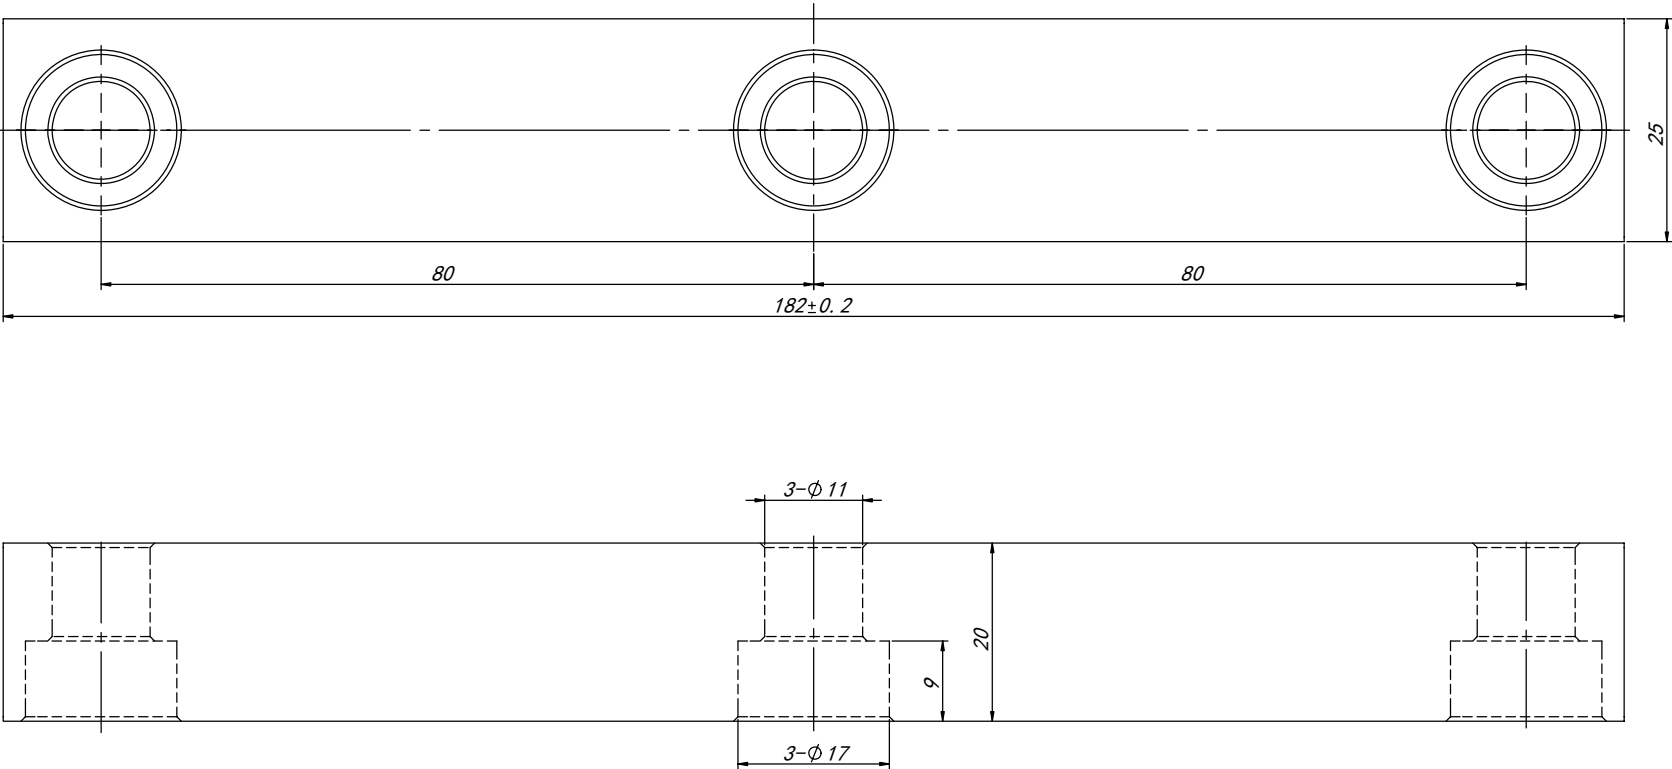

技术说明
1. 要求整体平直无扭曲及弯曲变形现象；
2. ；
3. 边角去毛刺，锐角倒钝。

表面镀铜

						Q275A/25×20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									静板加强方铁	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX250. 1-3 (A03)
校 对								0.64	5:3	
审 核										
工 艺			批 准			共 张		第 张		

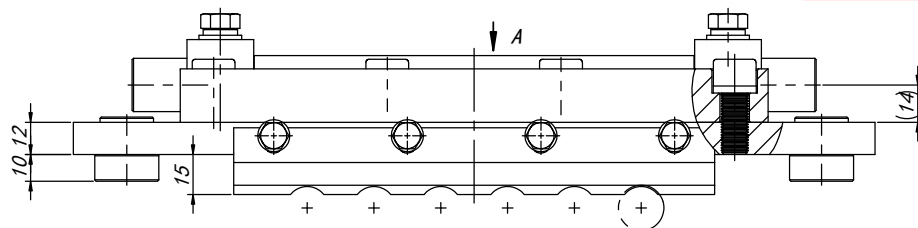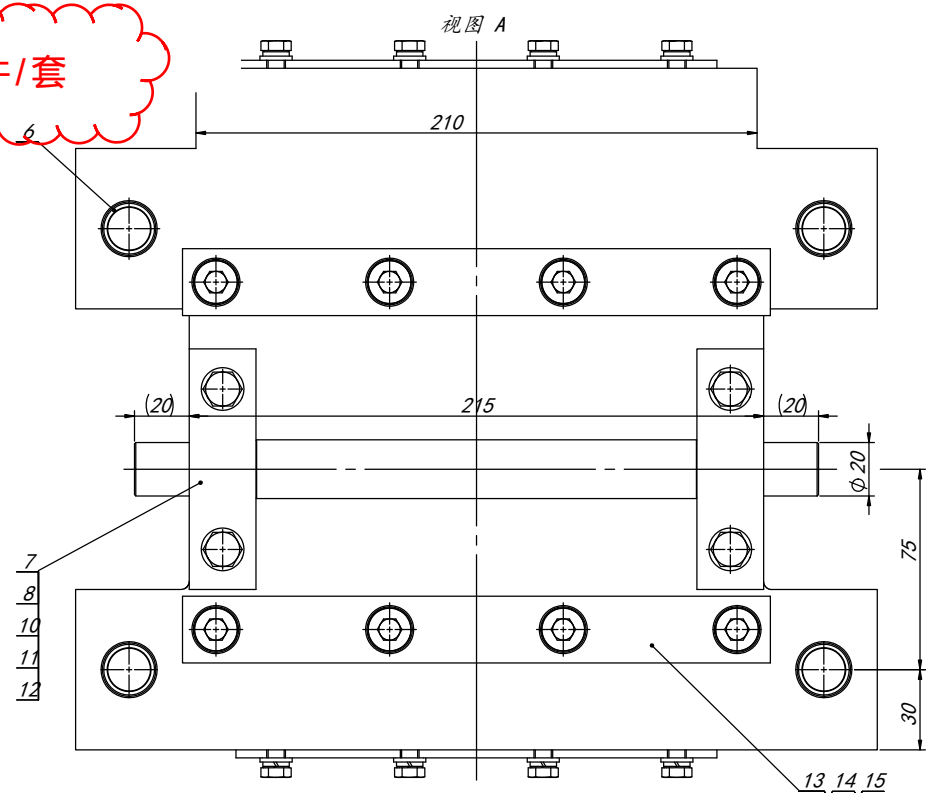

防爆夹板

												宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日									
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	0X250.2(A03)				
校 对													14.36	1:2
审 核												0X250.2(A03)		
工 艺			批 准			共 张 第 张								

15	GB/T 70. 1-2000	内六角螺钉 M10×25	8		0. 03	0. 24	
14	GB/T 93-1987	弹性垫圈10	8		2. 16	17. 28	
13	QX250. 2-5 (A03)	静板加强方铁	2	Q275A/25×20	0. 76	1. 52	
12	GB/T 5782-2000	六角螺栓M8×45	4		24. 01	96. 04	
11	GB/T 93-1987	弹性垫圈8	4		1. 12	4. 48	
10	GB/T 97. 1-1985	平垫圈8	4		1. 82	7. 28	
9	QX250. 2-6 (A03)	支座垫片	2	Q235A/1. 0	0. 01	0. 02	
8	QX250. 2-4 (A03)	动板连轴	1	40Cr	0. 71	0. 71	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

宁波奥德普电梯部件有限公司

动夹板组件

OX250. 2 (A03)



借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

OX250. 2-2 (A03)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011558 OX-250FB钢丝绳制动器(蒂尔森品牌 防爆 防爆夹板) 3T 系统质量8T 0.5ms 21 13x6x20 RAL6005本色 中英文 富士精工 P12

其余 $\frac{6.3}{\nabla}$

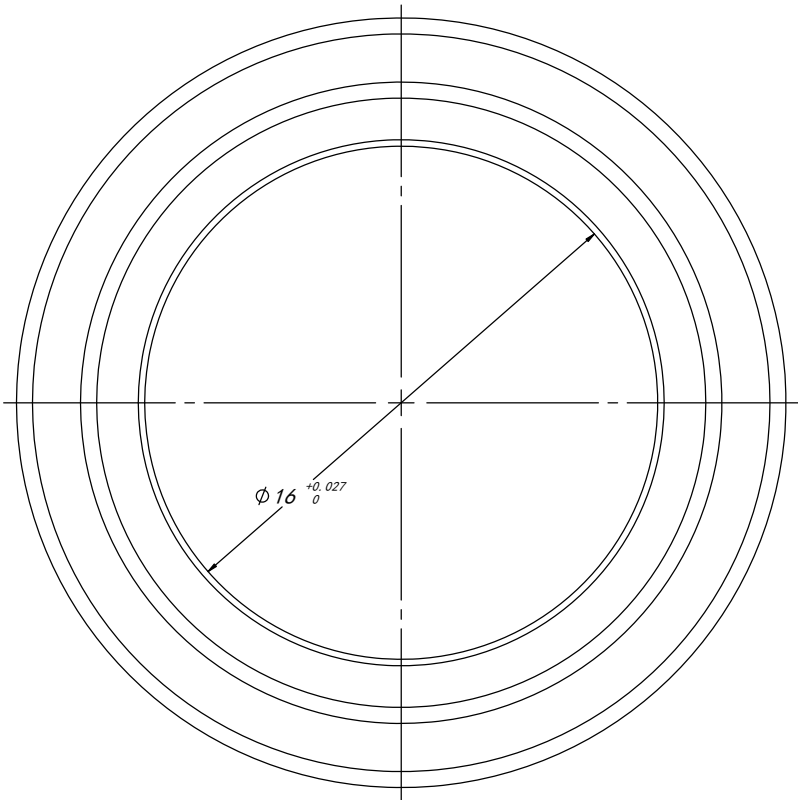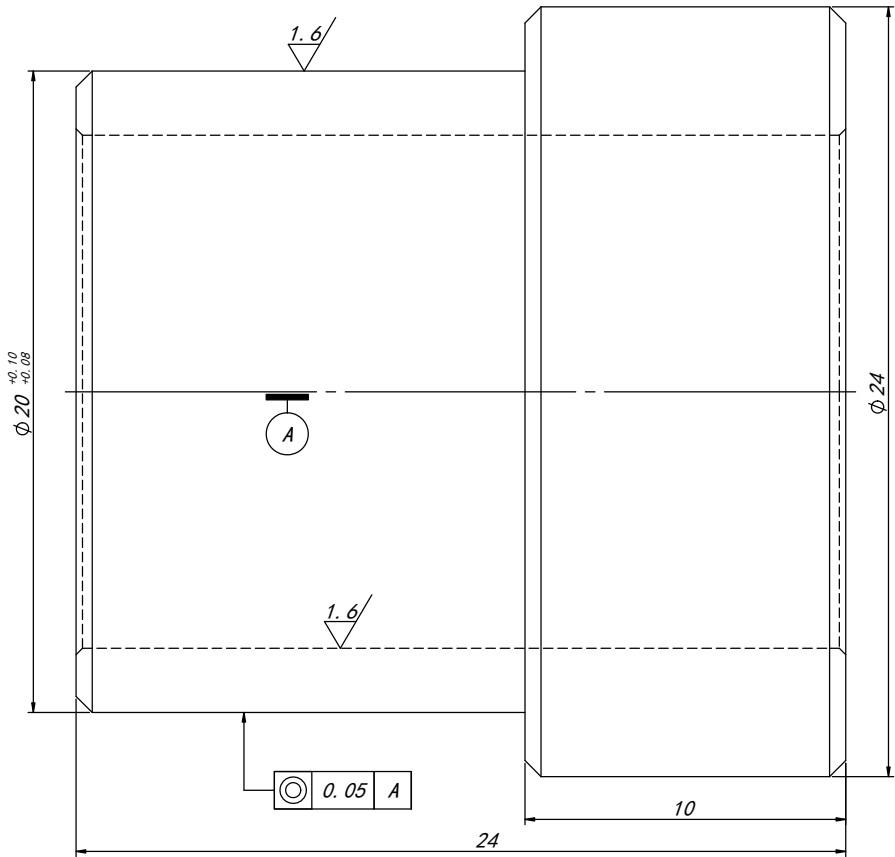

技术说明
1. 未注明倒角为0.3~0.5×45° ;
~~2. 表面热处理硬度为HRC38~42;~~
3. 表面镀铜

4件/套

						45#				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										导向衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计				标准化		阶段标记		重量	比例		
校 对											
审 核								0.03	6:1		
工 艺				批 准		共 张		第 张		0X250. 2-2 (A03)	