



线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~6000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

Technical drawing showing the assembly of the OX-188(A02) safety pin connection hole matching. The diagram illustrates the connection between the safety pin and the main body of the device, highlighting the matching holes and the assembly components.

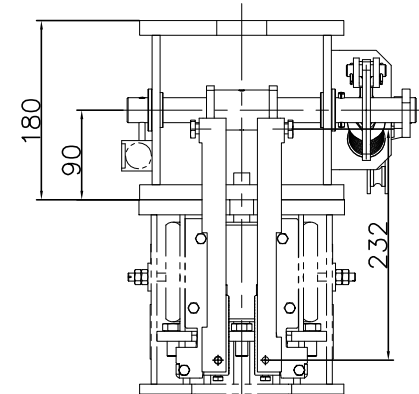

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整;
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配装安全开关时需注明;
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配装该装置时注意提供;
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

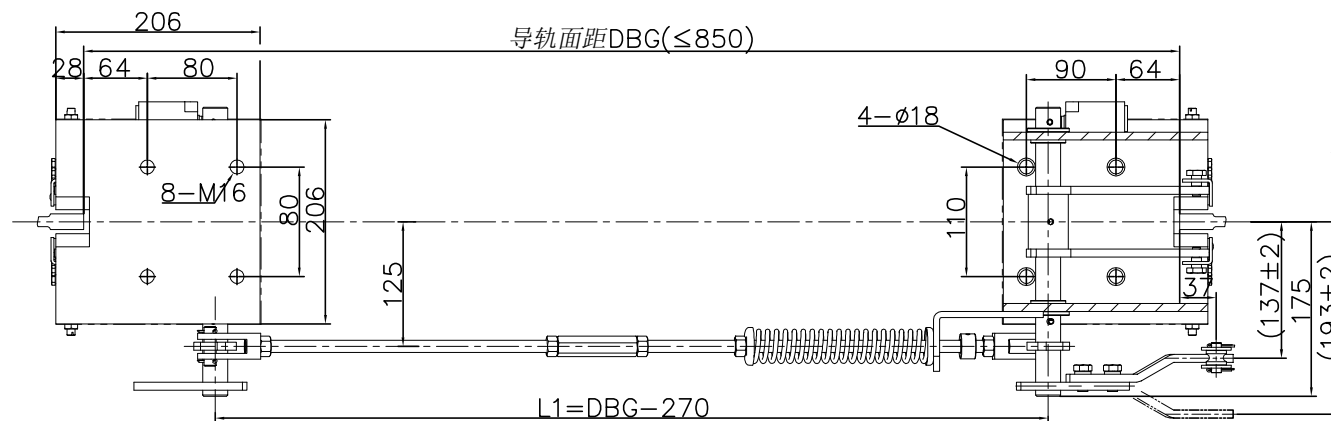

型号	A	B	C	D	E
$A01$	205	205	110	90	64
$A02$	205	205	110	70	70

							宁波奥德普电梯部件有限公司										
标记		处数	分	区	文件更改号	签名	年月日	安全联动装置 OX188DT									
设计				标准化										阶段标记		重量	比例
校对																	1:5
审核																	
工艺				批准										物料编号:			

宁波奥德普电梯部件有限公

安全联动装置

OX188DT