



80011583 OX-100H涨紧装置 A=300~330 B=25-60 200-6 RAL6005本色 全英文 天奥电梯 P1-2

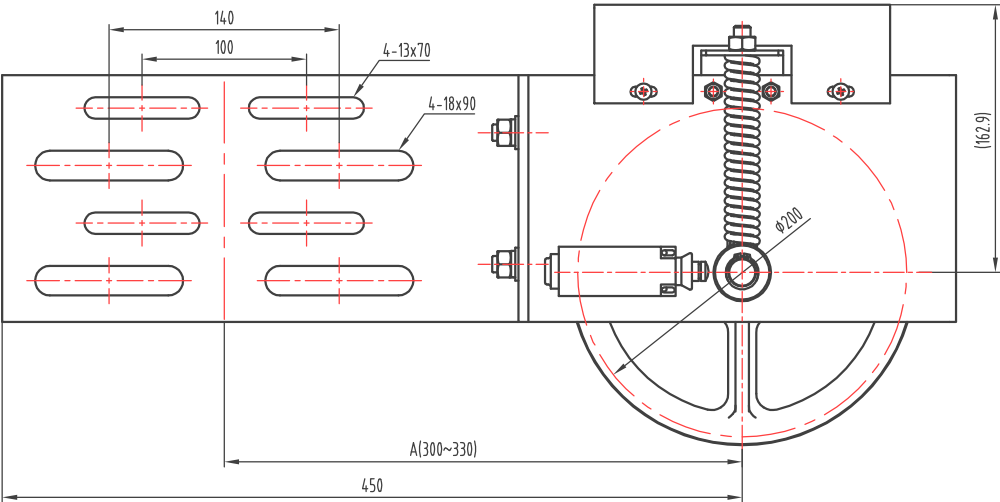

参数表

| 参数名 | 中文描述 |
|-----|------|
| B3  | B值   |
| A3  | A值   |
| GR  | 导轨型号 |

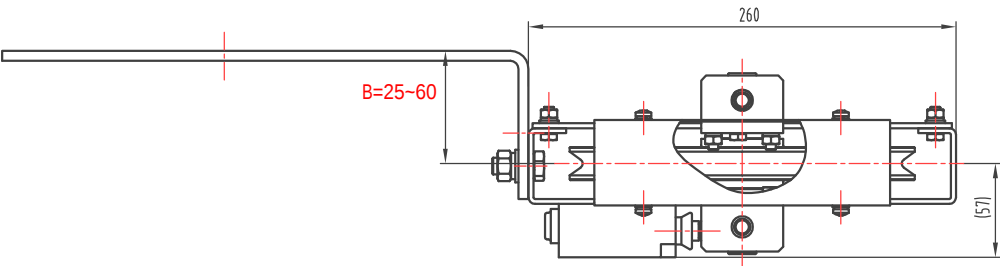


技术说明

- 1 本件适用于调整电梯中，以OX-100H涨紧装置基础上更改成型；
- 2 本涨紧装置为西子重工设计，更改设计需沟通确认；
- 3 本钢丝绳规格为200-φ6；
- 4 出厂时弹簧已压缩，实际使用时，装配好后将M10螺母松开。

|                   |          |            |     |             |
|-------------------|----------|------------|-----|-------------|
| T89 / T114 / T127 | 30≤B3≤60 | 300≤A3≤330 | G01 | OX-100H涨紧装置 |
| GR                | B3       | A3         | G00 | 名称          |

**AODEPU®** 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

|    |    |      |     |  |    |                                                                                                                                                               |  |  |  |             |               |  |
|----|----|------|-----|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|---------------|--|
|    |    |      |     |  |    | <div> 宁波奥德普电梯部件有限公司<br/>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.</div> |  |  |  |             |               |  |
| 标记 | 处数 | 更改内容 |     |  | 签名 | 日期                                                                                                                                                            |  |  |  | OX-100H涨紧装置 |               |  |
| 设计 |    |      | 标准化 |  |    | 阶段 标记 重量 比例                                                                                                                                                   |  |  |  |             |               |  |
| 审核 |    |      |     |  |    |                                                                                                                                                               |  |  |  | 1:3         | TST-OX100H003 |  |
| 工艺 |    |      | 批准  |  |    | 共 1 张 第 1 页                                                                                                                                                   |  |  |  |             |               |  |

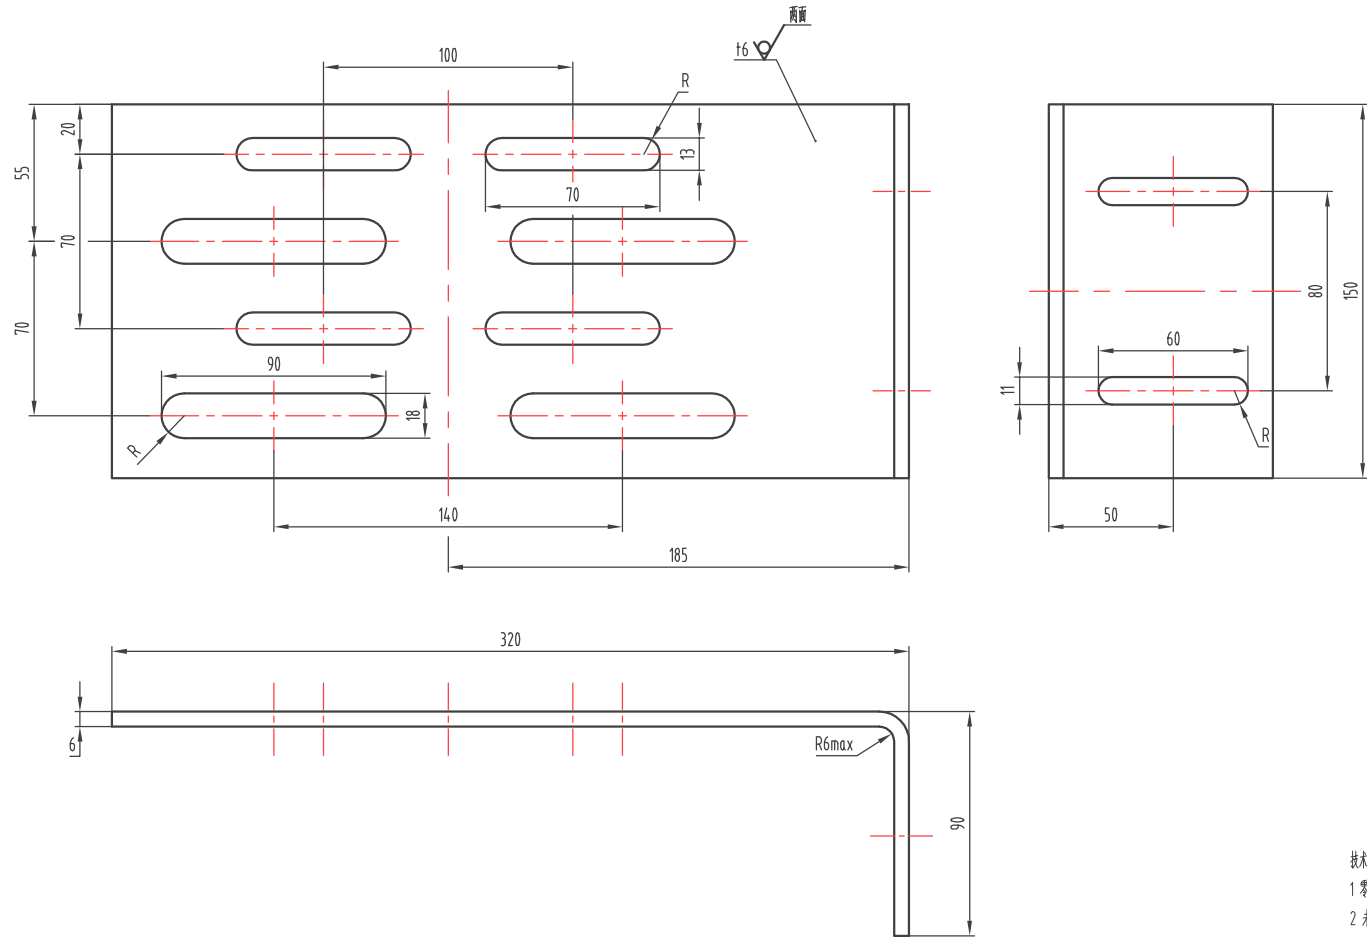

技术要求  
1 零件表面平整,无毛刺;  
2 未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;  
3 表面喷漆处理,颜色由生产指令确定。

80011583 OX-100H涨紧装置 A=300-330 B=25-60 200-6 RAL6005本色 全英文 天奥电梯 P2

|     |      |
|-----|------|
| G01 | 安装支架 |
| G00 | 名称   |

|    |    |      |    |                                                                      |               |  |  |
|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
|    |    |      |    | AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |               |  |  |
|    |    |      |    | 6 GB/T 709<br>Q235A GB/T 700                                         |               |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 日期                                                                   | 阶段 标记 重量 比例   |  |  |
| 设计 |    |      |    |                                                                      | 1:2           |  |  |
| 审核 |    |      |    |                                                                      | 共 1 张 第 1 页   |  |  |
| 工艺 |    |      |    |                                                                      | TST-OX100H030 |  |  |