
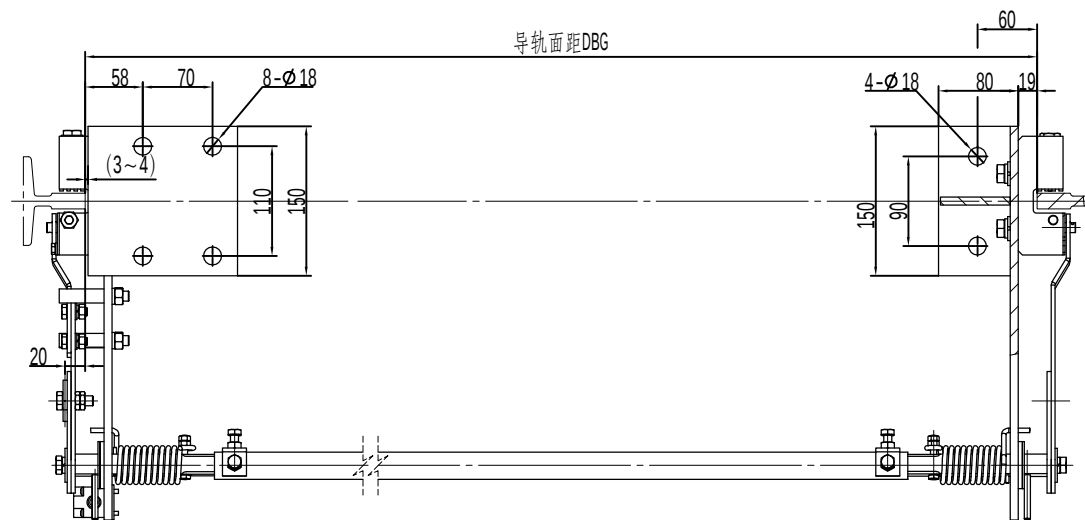


连杆长度DBG-260

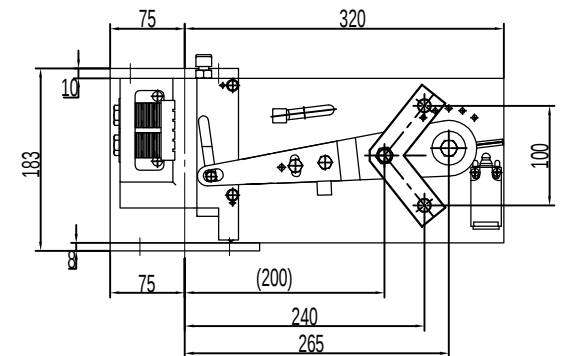


1. 动作将工件夹紧时，应先调整安全钳制动作时的行程，使安全钳制动作时，工件与夹钳的接触面能完全接触，如不同步可通

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
									安全钳安装座		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日						
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例			
校 对											
审 核							25.94	1:5			
工 艺			批 准			共 张 第 张					
						0X210BZ(A02)					

其余 12.5

80011598 0X-210BZ安全联动装置(提拉点尺寸240) DBG=见备注 TS236-11Z自动 RAL7037灰色 全英文 苏州帝奥 P2

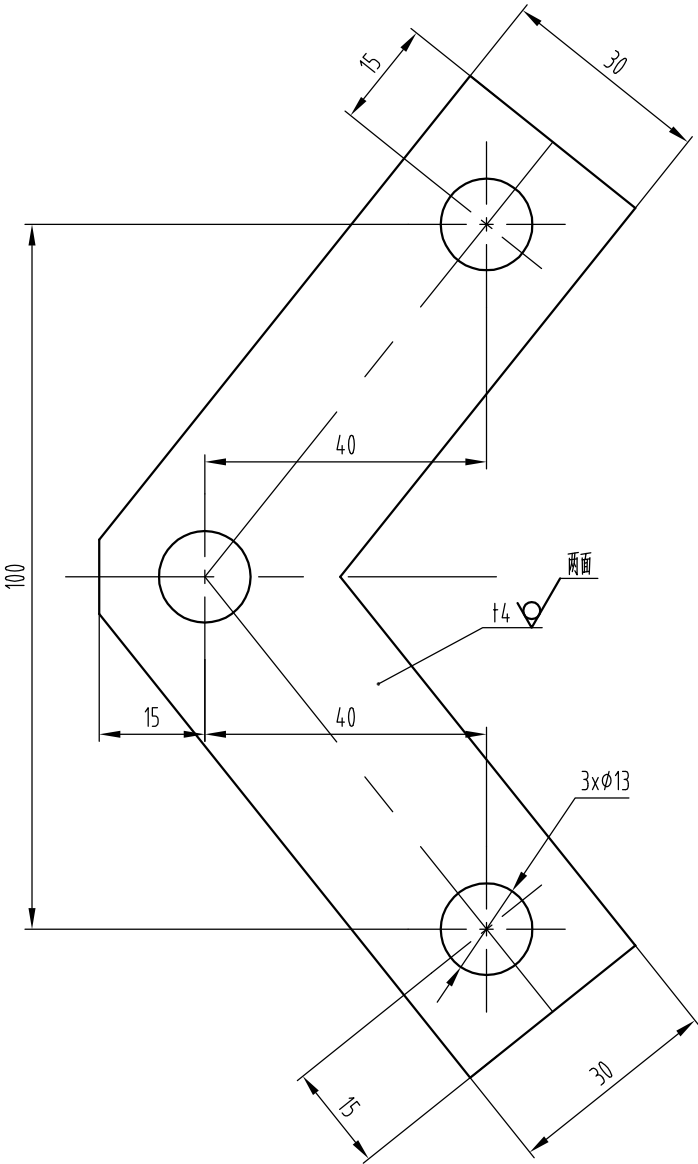

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
2 表面电镀白锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	提拉接板
G00	名称

					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
					钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计		标准化					比例
审核							1:1
工艺		批准			共 1 张	第 1 页	
					提拉接板		
					AX210BZ153		