
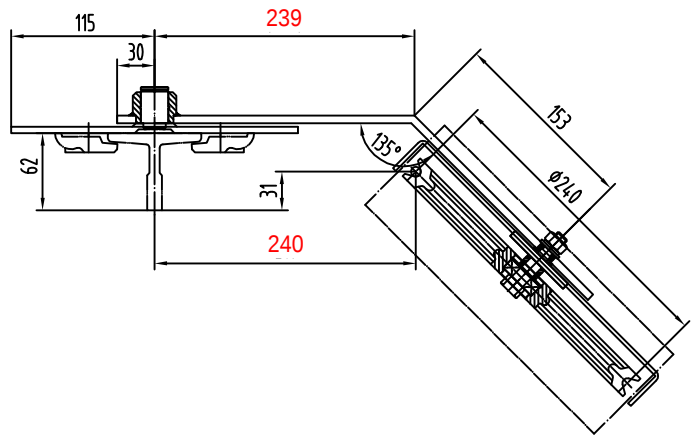
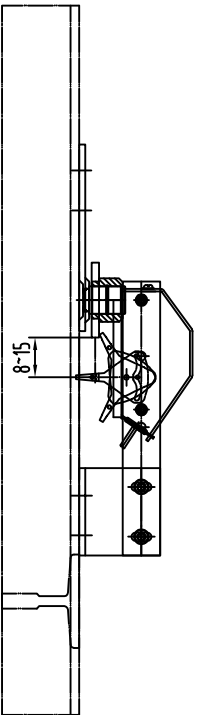


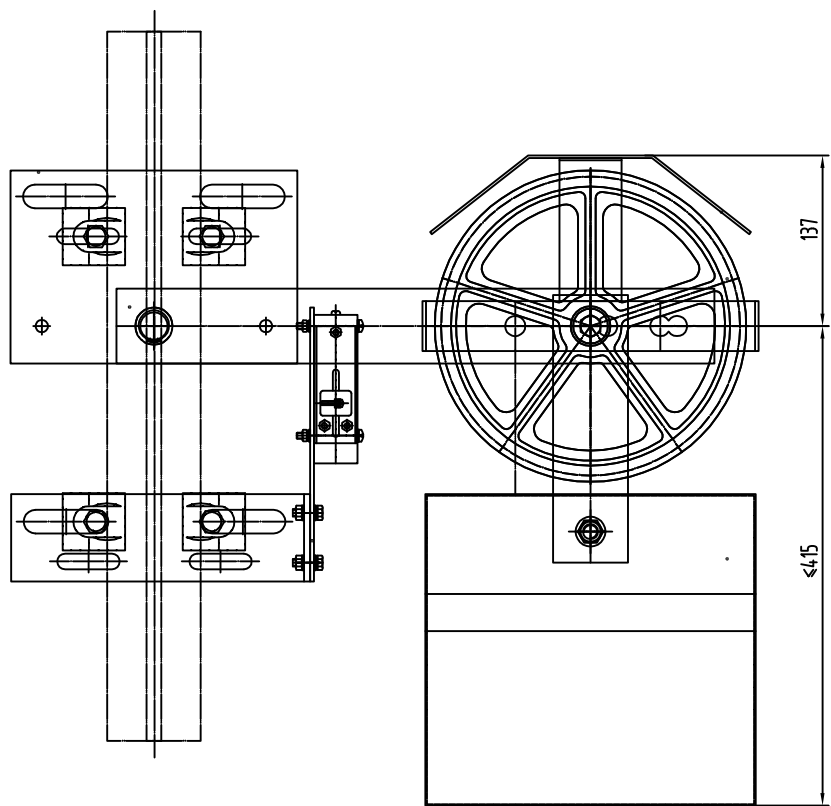


本图按要求设计，图中各件除件3按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
图例号
签字
日期

					表配件			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例		
校对							A3	1:4	0X300
审核					共 张 第 张				
工艺			批准						

Technical drawing of a shaft with two diameters. The left diameter is $\phi 16.2$. The right diameter is $\phi 30$ with a tolerance of $+0.12$ and -0 . The total length of the shaft is 60 mm.

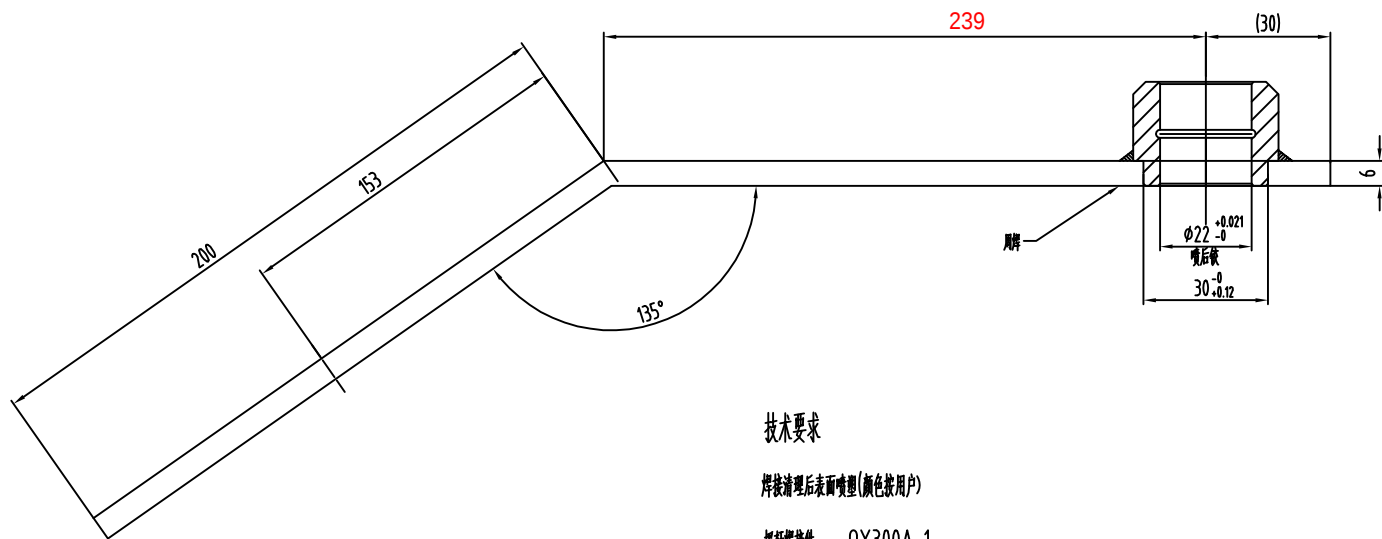

摇杆焊接件 0X300A-1

文件名										
原图号										
签字										
日期										

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	g		
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例	
校对						A3	1:1	
审核					共	张	第	张
工艺			批准					

2	OX300.3-1.2	轴套	1		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型钢	
序号	图 号	名 称	数量	材料	备 注

摇杆组件				
OX300.3				