
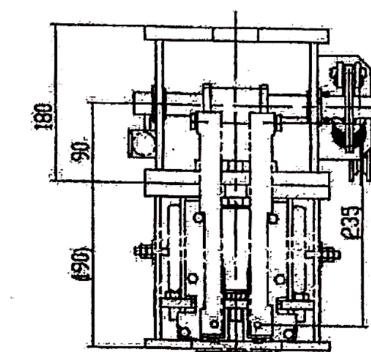


1088T

80011629 OX-188DT安全联动装置(70.70.110) DBG=见备注 RAL6005本色 中英文 贝斯特

	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

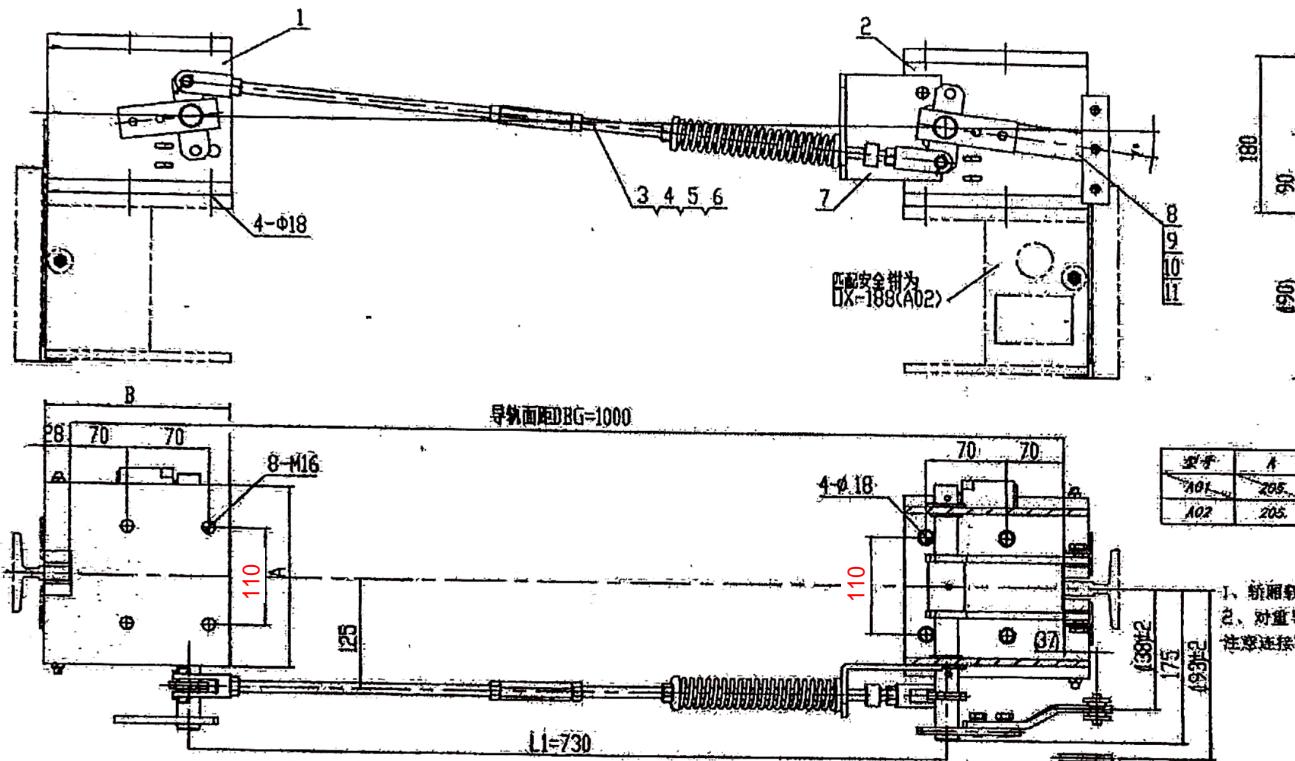

尺寸	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	24
A02	205	205	110	70	70

1、额定载重800kg P+Q=2500，额定速度：1.0m/s。
2、对重导轨：T75，导轨面宽：10mm，导轨面距为1000mm
注意连接孔与安全销匹配

技术说明

1. 本装置按匹配DX-188(A02)安全销要求制造，选用时请注意匹配事项；
2. 本装置配备安全开关为TIR236-11Z(自动复位)，如需要配手动复位开关请做说明；
3. 本装置需有标准曳引机需更换为OX188BT下线机构中的专用曳引机，配发该装置时注意此项。

11	GB/T 5783-2000 塑料M10x20	2		0.02	0.04	
10	GB/T 93 弹性垫圈	2		2.16	4.32	
9	DX188BT.4 组头连接件	1		0.31	0.31	
8	DX188BT-4 立手杆	1	Q235A/8.0	0.32	0.32	
7	DX188BT-1 支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8	
6	GB/T 6170 垫圈M12	2		0.02	0.04	
5	左右旋螺母	1		0.12	0.12	
4	DX188BT.4 长拉杆组件	1		0.51	0.51	
3	DX188BT.3 长拉杆组件	1		0.90	0.9	
2	DX188DT.2 安全联动底座	1		31.96	31.96	
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	重 量	总 重
				说 明		

202107503-B

安全制动装置

OX188DT

宁波奥德普电器有限公司