

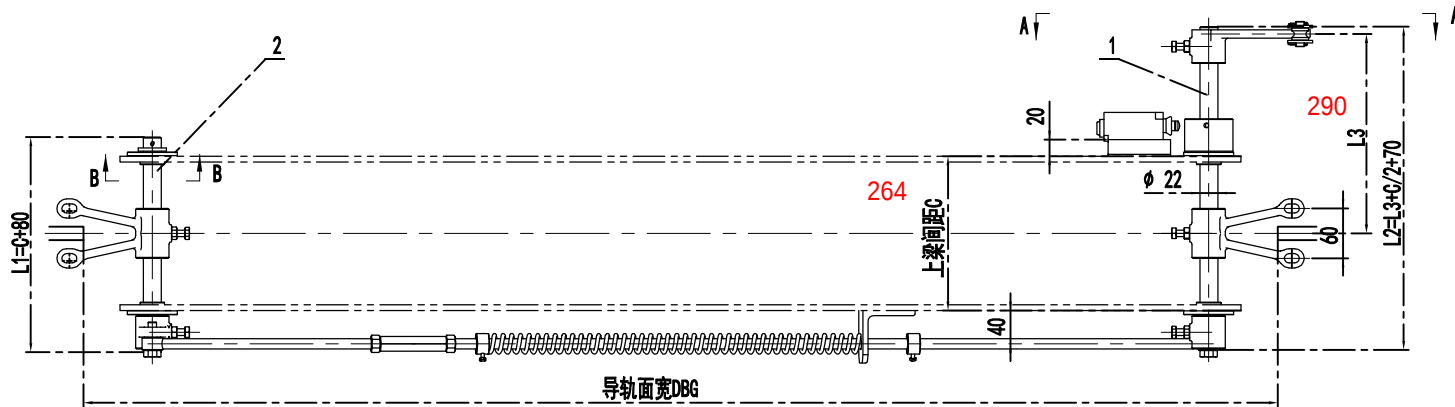
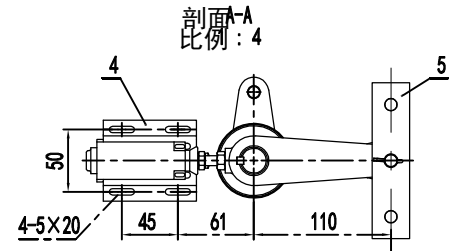


1887X0

80011636 OX-288T安全联动机构(直拉条分段 配UKS)DBG=2880 C=264 L3=290 HL(M10)=3860 4根 中英文 森赫电梯 P1-2

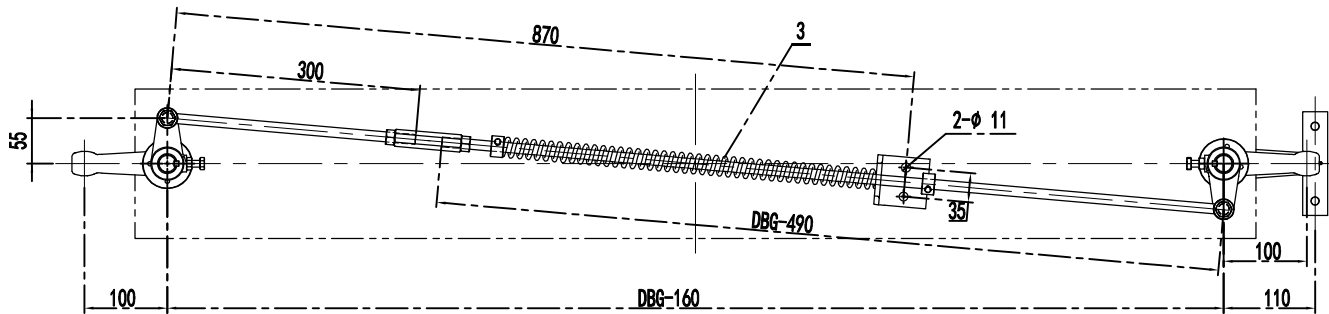

技术说明

1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;

2. 本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆，具体使用按生产要求确定其规格和总长；

3. 本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;

4.表中参数 $L1=C+80$ 为短轴长度, $L2=C/2+L3+70$ 为长轴长度;

5. 与安全钳连接的拉条组件(0X288T.6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;

6. 本装置适用于 $DBG \geq 1100$ ，当 DBG 为 $900 \sim 1100$ 时，斜拉杆组件中的短拉杆长度 300 需调整为 150，确保弹簧位置，其支架位置由 870 需改变为 720。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

簽 字

日期

5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25	
4	OX288T.4	开关组件	1	装配件	0.20	0.2	开关用户
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1		1.04	1.04	
2	OX288T.2	短轴组件	1		2.15	2.15	
1	OX288T.1	长轴组件	1		3.71	3.71	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

				装配件 宁波奥德普电梯部件有限公司		
自理 标记 处数 分 区 文件更改号 签 名 年、月、日				上提拉联动机 0X288T		
设计 标准化				阶段标记 重量 比例		
校 对				10.84 1:6		
审 核						
工 艺 批 准				共 1 张 第 1 张		

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

HL=3860

50 150 120 80±10 25 9 1500

ø10


加工时水平打磨成型即可, 凹槽自然过渡

1 2 3 4

2320 280

M10

增加连接杆 1件 (见本图)
六角螺母M10 2件

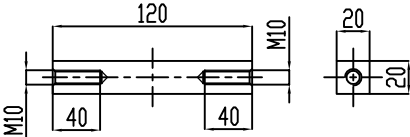

技术说明：
1.本件一套4件，标配采用M10，可选配M8；
2.生产下单时需注明HL参数要求，该HL参数与轿厢架的立梁高度需对应。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

4	GB/T 96-1985	大垫圈10/8	2		12.10	0	
3	GB/T 6170	螺母M10(M8)	5		10.66	0	
2	□X288T.6-2	拉条弹簧	1	70B	0.02	0	
1	□X288T.6-1	拉条圆钢	1	Q235A/Φ10(8)	1.95	0	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
							直拉条组件	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对								
审 核							2.04	1:3
工 艺			批 准			共 张 第 张		
□X288T.6								

宁波奥德普电梯部件有限

直拉条组件

OX288T.6