


Technical drawing of a wheel assembly, showing a side view of the wheel and a cross-section of the axle. The drawing includes the following dimensions and labels:

- 4-18x90**: Label for the four bolts securing the axle to the wheel hub.
- (140)**: Dimension for the width of the wheel hub.
- 80**: Dimension for the distance from the center of the wheel to the center of the axle.
- 140**: Dimension for the width of the axle.
- 80**: Dimension for the distance from the center of the wheel to the center of the axle.
- 180**: Dimension for the distance from the center of the wheel to the center of the axle.
- A=400~420**: Dimension for the total length of the axle.
- ≤350(具体视配重状态等确定)**: Dimension for the maximum length of the axle, depending on the specific weight distribution.
- øD**: Label for the diameter of the axle.
- G**: Label for the distance from the center of the wheel to the center of the axle.

颜色	识别号
RAL5015蓝色	I01
RAL6005本色	I02
RAL7037灰色	I03

技术说明


1. 本件按 $\Phi 240$ 绳轮装配 16kg 铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令要求, 注意绳轮孔径、绳轮规格等);
2. 配重绳轮使用时根据指令要求, 标配为 12Kg 水晶石;
3. 参数 B 值根据实际使用时需将绳轮分步调整装配位置才可实现, 按图可满足调整范围为 20~50mm;
4. 绳轮安装在摇杆另一侧时 B 能满足: 50~80mm;
4. 参数 A 常规允许调整范围为 300~400 (该值按配用 T89 导轨时计算, 其余值时该范围值会略有变小)。

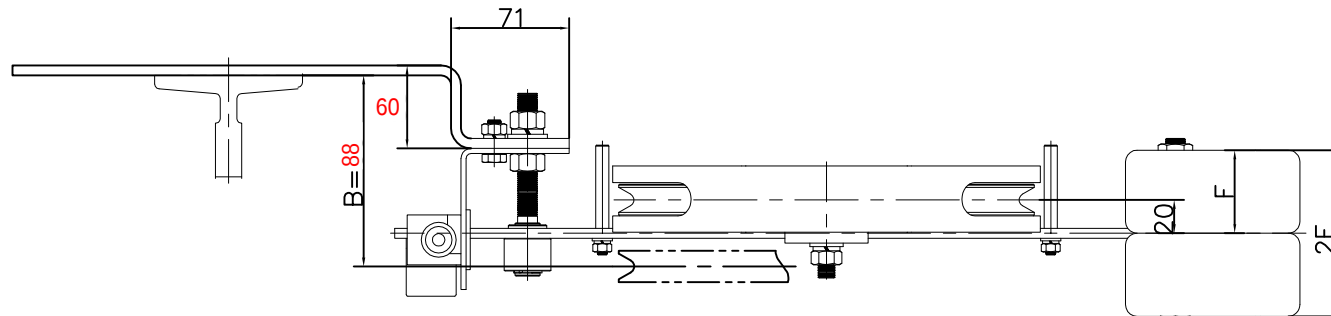

日期

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日	涨紧装置		
设计				标准化					
校对							阶段标记	重量	比例
审核									
工艺				批准			OX200		
							物料编号:		

80011637 OX-200涨紧装置(18x90) A=400~420 B=88 240-8 重晶石24KG RAL6005本色 中英文 森赫电梯 P2

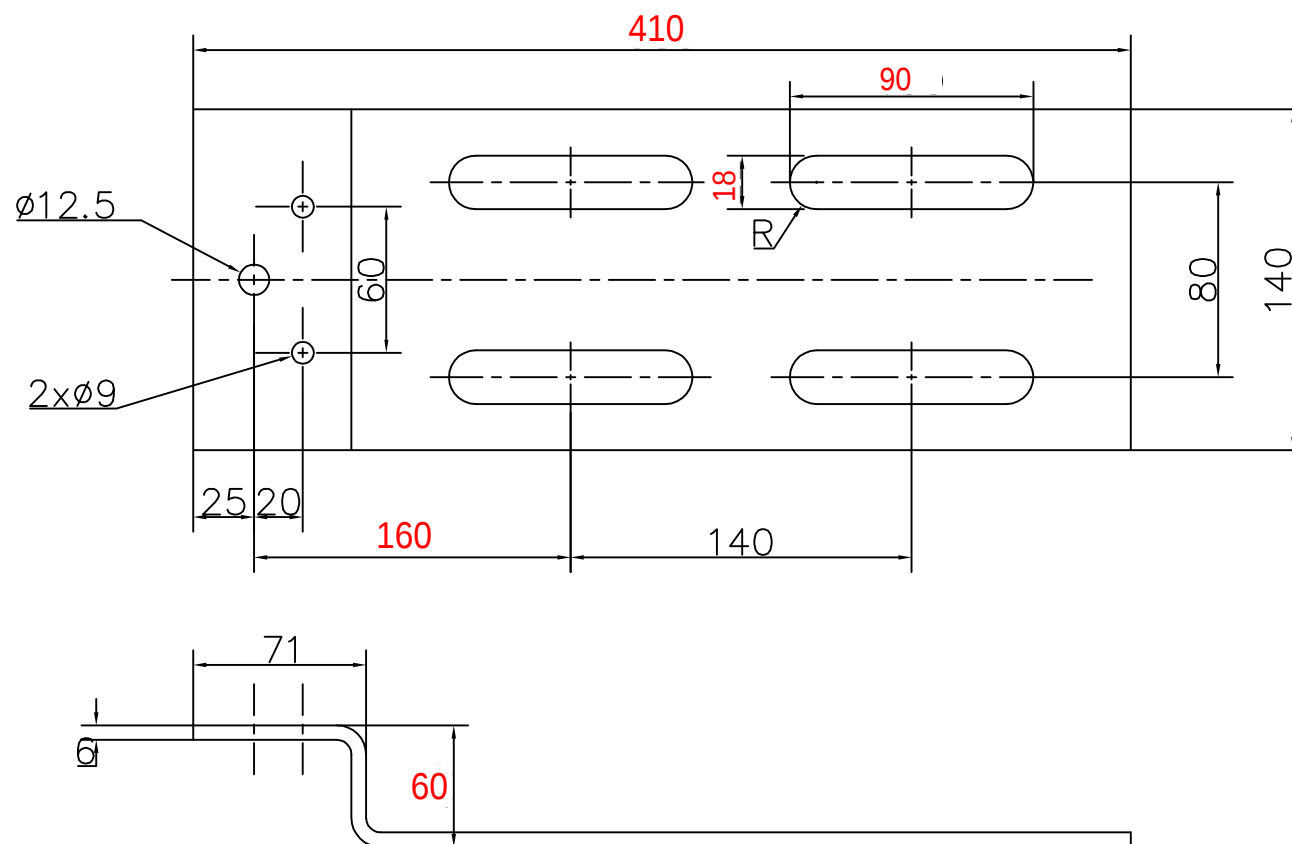

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂色漆,颜色按烤漆颜色明细表执行;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6mm 钢板

										常用					宁波奥德普电梯部件有限公司				
日期 DATE	2017.04.01	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE															
	制图 DRAWN	周正04.01	1.94	1:2.5	安装底板														
设计 DESIGNED		于洪旭04.01																	
	审核 CHECKED		共 1 张	第 1 张	图号 DWGNO	OX-200.1-1	版 00												
标记	处数	分区	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE								