



80011660 0X-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 中英文 昆山通祐 P1-5



借(通)用件登记												宁波奥德普电梯部件有限公司									
旧底图总号																					
底图总号																					
签 字		标记	处数	分 区	文件更改	登 名	年月日														
		设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	安全联动机构									
		校 对									14.70	1:5	OX-188T								
日 期		审 核																			
		工 艺			批 准			共 张		第 张											

GB/T 1804-

80011660 0X-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 中英文 昆山通祐 P2




							Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日				
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	
校对								1.46	4:5	
审核										
工艺				批准			版本:			
							OX188T.1-4			

GB/T 1804-

80011660 0X-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 中英文 昆山通祐 P3

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or tube, showing dimensions and features. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a circular cross-section with a central hole and a smaller hole. The side view shows the length of the part and the position of the holes. Dimensions include 1.1, 6.3, 3-ø8, 115, 68, 136, 267, 4, and 25.

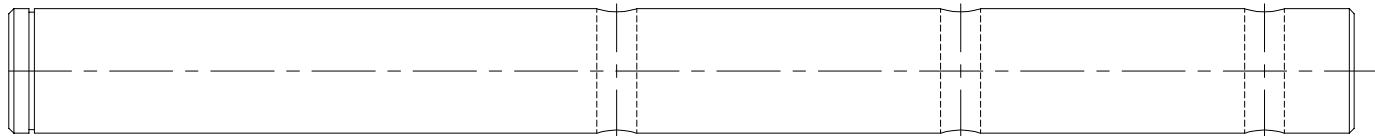

技术说明


1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

日期

OX188T.5

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011660 OX-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 中英文 昆山通祐 P5

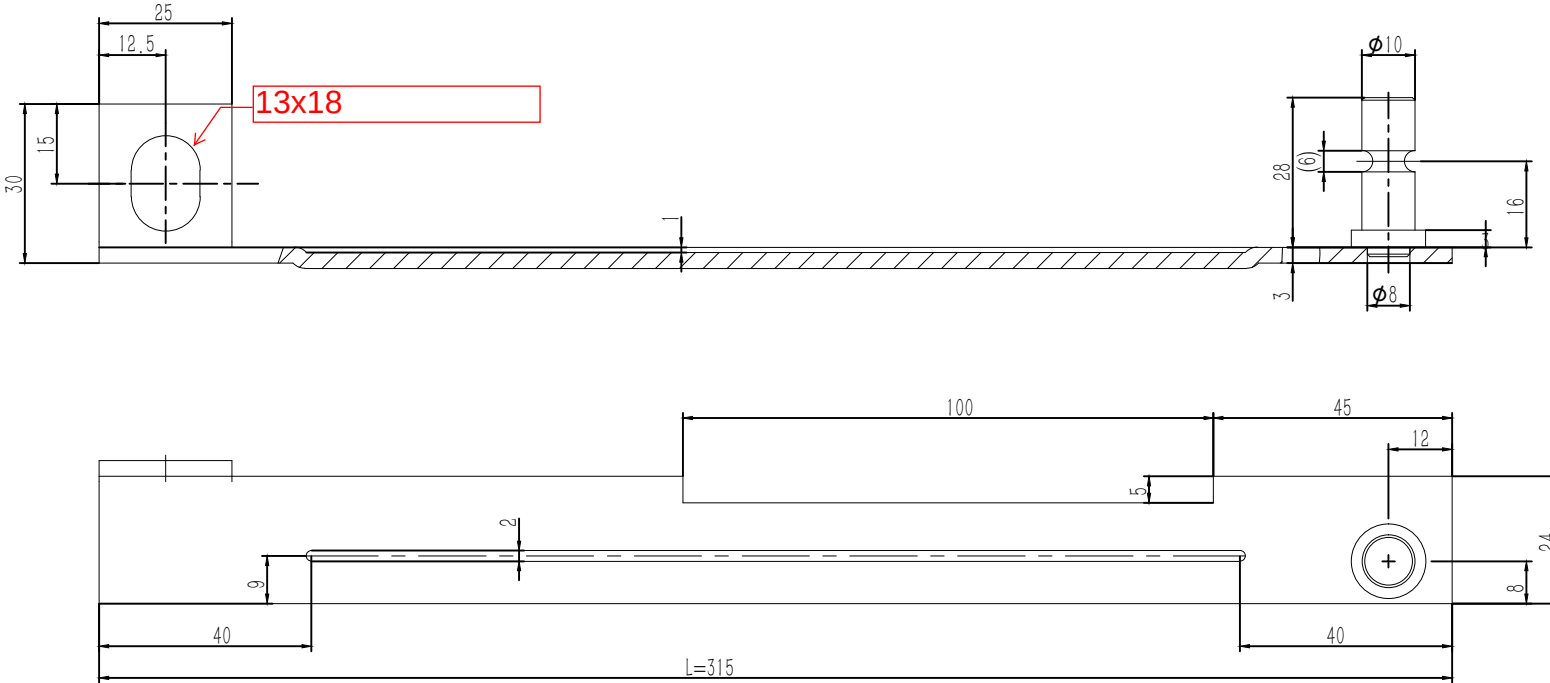

左右对称各两件/套

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	提拉杆
校 对								0.16	1:1	
审 核										OX188T.5
工 艺			批准			共 张		第 张		