


|     |    |     |      |     |     |               |       |     |
|-----|----|-----|------|-----|-----|---------------|-------|-----|
|     |    |     |      |     |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |       |     |
|     |    |     |      |     |     |               |       |     |
|     |    |     |      |     |     |               |       |     |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改 | 签 名 | 年月日 |               |       |     |
| 设 计 |    |     | 标准化  |     |     | 阶段标记          | 重量    | 比例  |
| 校 对 |    |     |      |     |     |               |       |     |
| 审 核 |    |     |      |     |     |               | 14.70 | 1:5 |
| 工 艺 |    |     | 批 准  |     |     | 共             | 张     | 第 张 |

GB/T 1804-


80011660 0X-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 中英文 昆山通祐 P2



|    |    |   |   |      |    |     |  |  |  |       |               |     |  |  |            |
|----|----|---|---|------|----|-----|--|--|--|-------|---------------|-----|--|--|------------|
|    |    |   |   |      |    |     |  |  |  | Q235A | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |     |  |  |            |
|    |    |   |   |      |    |     |  |  |  |       |               | 长轴杆 |  |  |            |
|    |    |   |   |      |    |     |  |  |  |       |               |     |  |  |            |
| 标记 | 处数 | 分 | 区 | 文件更改 | 登名 | 年月日 |  |  |  |       |               |     |  |  | OX188T.1-4 |
| 设计 |    |   |   | 标准化  |    |     |  |  |  | 阶段标记  | 重量            | 比例  |  |  |            |
| 校对 |    |   |   |      |    |     |  |  |  |       |               |     |  |  |            |
| 审核 |    |   |   |      |    |     |  |  |  |       | 1.46          | 4:5 |  |  |            |
| 工艺 |    |   |   | 批准   |    |     |  |  |  | 版本:   |               |     |  |  |            |

GB/T 1804-

80011660 OX-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 中英文 昆山通祐 P3



技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为  $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$ ;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

日期



9-11881-X0

GB/T 1804

|      |      |      |        |         |          |           |           |           |            |        |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 4000~6300 | 6300~10000 | 高度尺寸   | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | ±3.0      | ±5.0       | 圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1′ | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

6.3/

80011660 OX-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 中英文 昆山通祐 P4

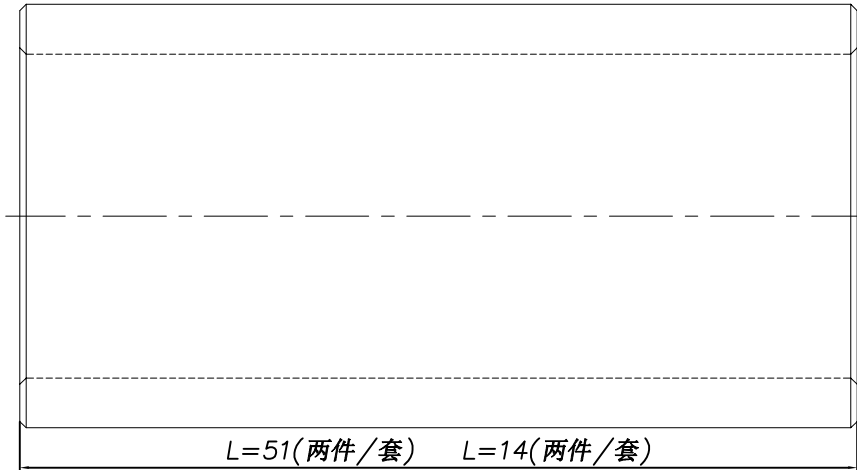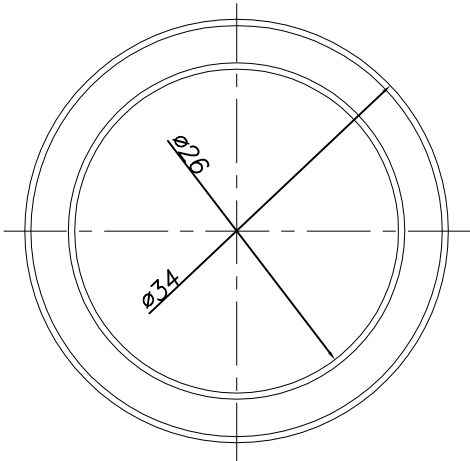

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5\sim 1.0\times 45^\circ$ ;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记  
旧底图总号  
底图总号

签 字


日 期

|     |    |     |      |     |     |      |     |    |             |  |               |  |
|-----|----|-----|------|-----|-----|------|-----|----|-------------|--|---------------|--|
|     |    |     |      |     |     |      | 20# |    |             |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|     |    |     |      |     |     |      |     |    |             |  |               |  |
|     |    |     |      |     |     |      |     |    |             |  | 衬套            |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改 | 整 名 | 年月日 |      |     |    |             |  |               |  |
| 设 计 |    |     | 标准化  |     |     | 阶段标记 | 重量  | 比例 | OX-188T.1-5 |  |               |  |
| 校 对 |    |     |      |     |     |      |     |    |             |  |               |  |
| 审 核 |    |     |      |     |     |      |     |    |             |  |               |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准  |     |     | 版本:  |     |    |             |  |               |  |


OX188T.5

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

80011660 OX-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 中英文 昆山通祐 P5

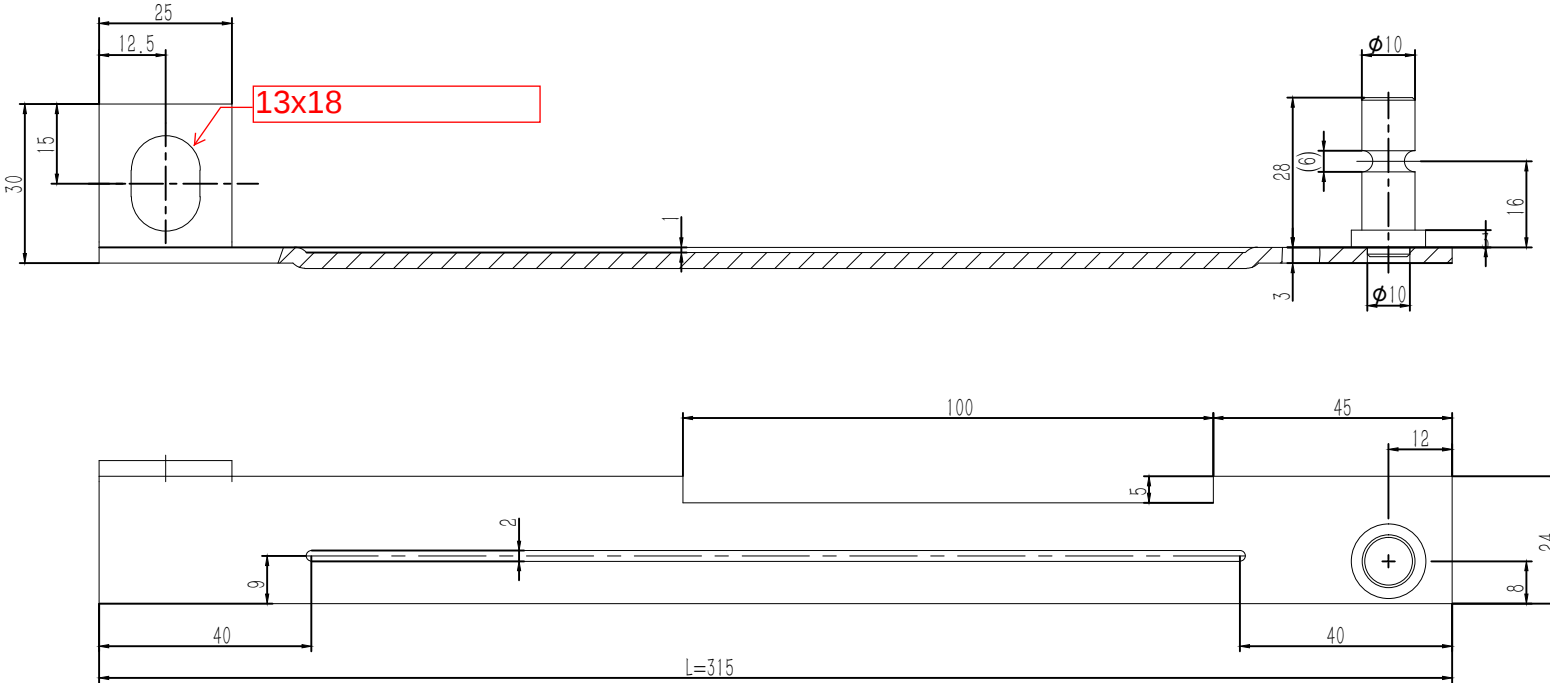

左右对称各两件/套

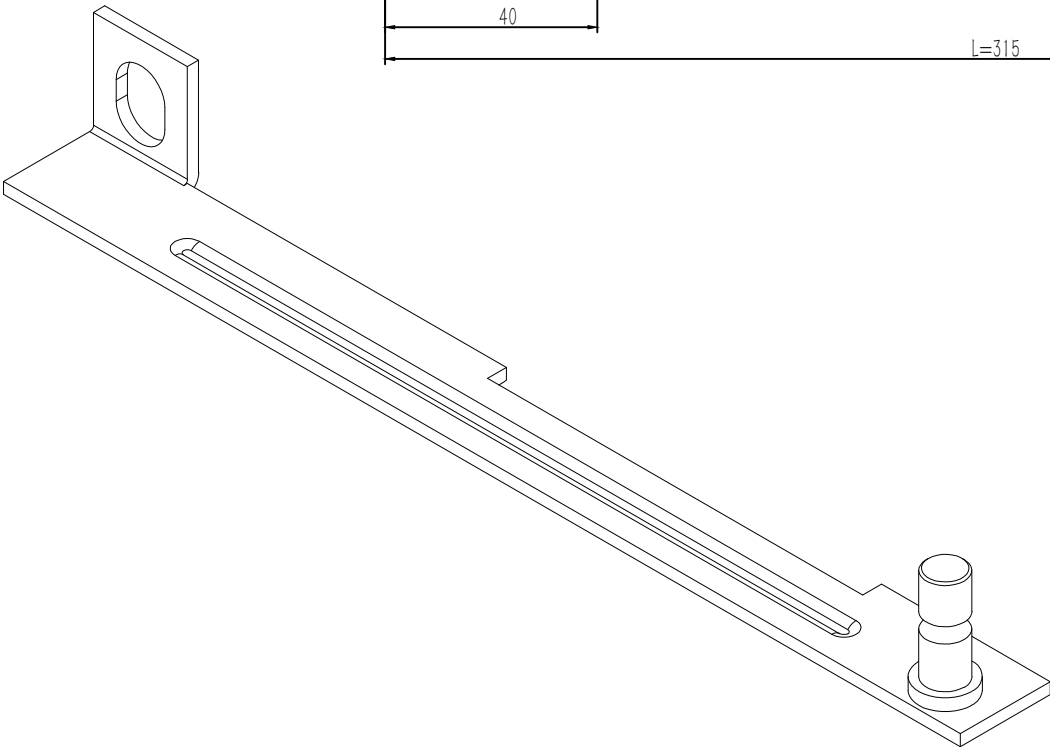

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签字       |
| 日期       |

|          |    |     |       |     |     |               |      |     |
|----------|----|-----|-------|-----|-----|---------------|------|-----|
|          |    |     |       |     |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |      |     |
|          |    |     |       |     |     |               |      |     |
| 标记       | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |               |      |     |
| 设 计      |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记          | 重量   | 比例  |
| 校 对      |    |     |       |     |     |               | 0.16 | 1:1 |
| 审 核      |    |     |       |     |     |               |      |     |
| 工 艺      |    |     | 批准    |     |     | 共 张           | 第 张  |     |
| OX188T.5 |    |     |       |     |     |               |      |     |

宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉杆

OX188T.5