



80011661 0X-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 全英文 昆山通祐 P1-5

[illegible]

GB/T 1804-

80011661 0X-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 全英文 昆山通祐 P3

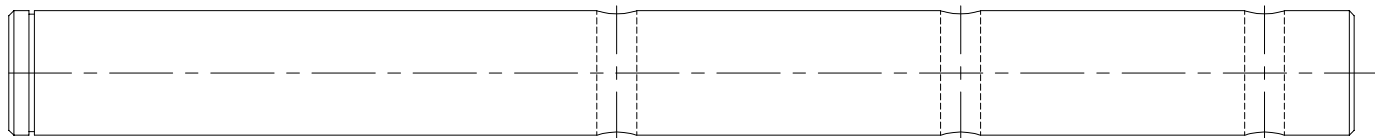

技术说明


1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

日期

GB/T 1804-

6.3

Technical drawing of a circular part. It features two concentric circles. A solid line represents the outer diameter, labeled $\varnothing 36$. A dashed line represents the inner diameter, labeled $\varnothing 34$. The drawing includes a horizontal centerline and a vertical centerline, both represented by dashed lines.

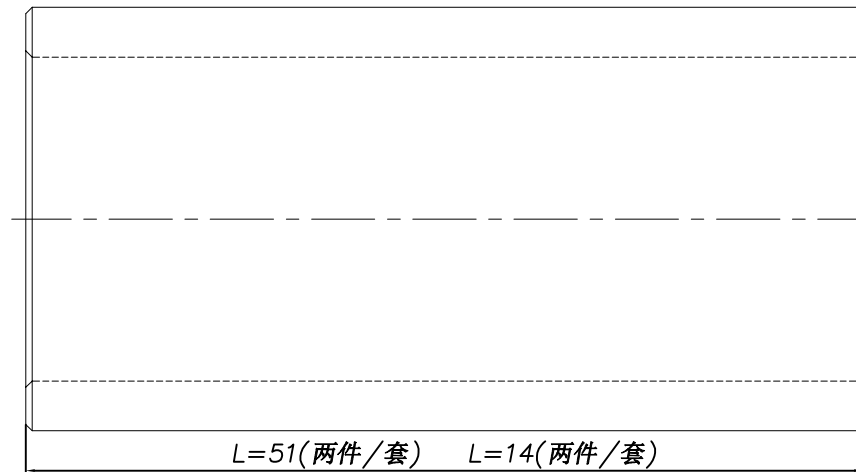


						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	登 名	年月日		阶段标记	重量	比例
设 计			标准化						
校 对									
审 核							0.03	5:2	
工 艺			批 准			版本:			
						OX-188T.1-5			


OX188T.5

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011661 OX-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 全英文 昆山通祐 P5

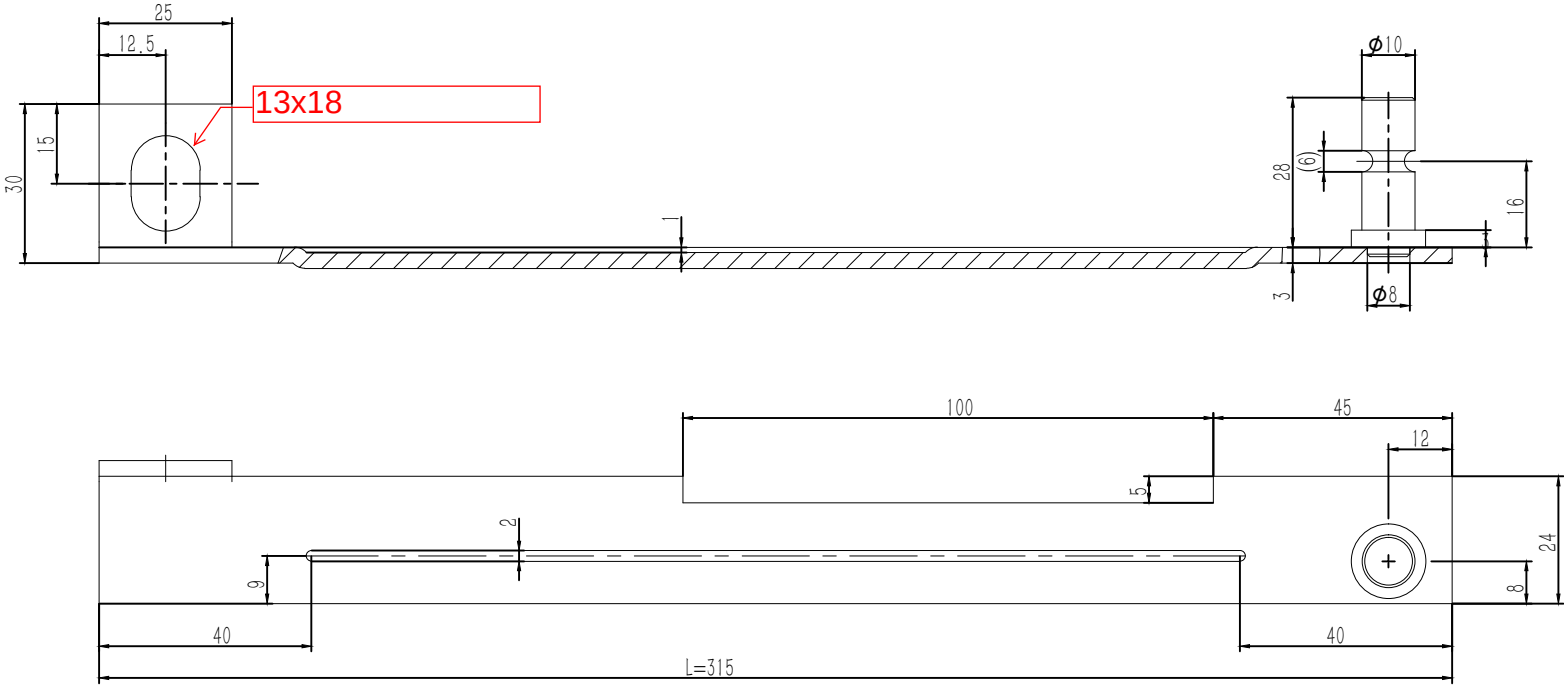

左右对称各两件/套

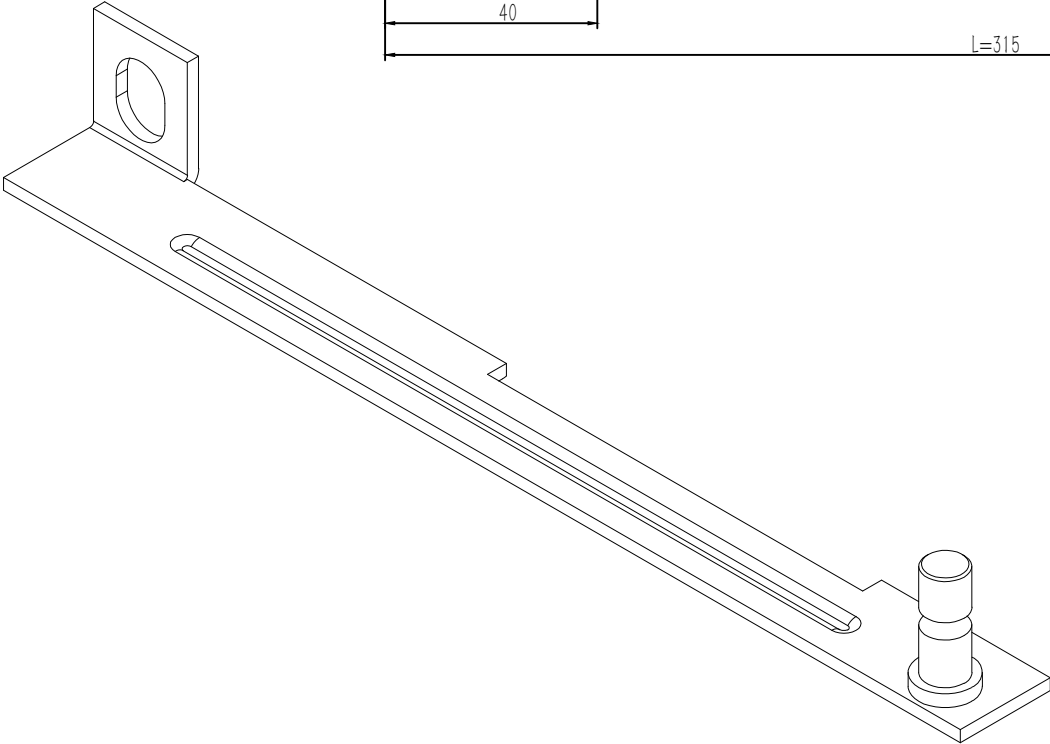

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		
设计			标准化					
校对						重量		
审核								
工艺			批准			共张第张		

宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉杆

OX188T.5