


80011661 OX-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 全英文 昆山通祐 P1-5

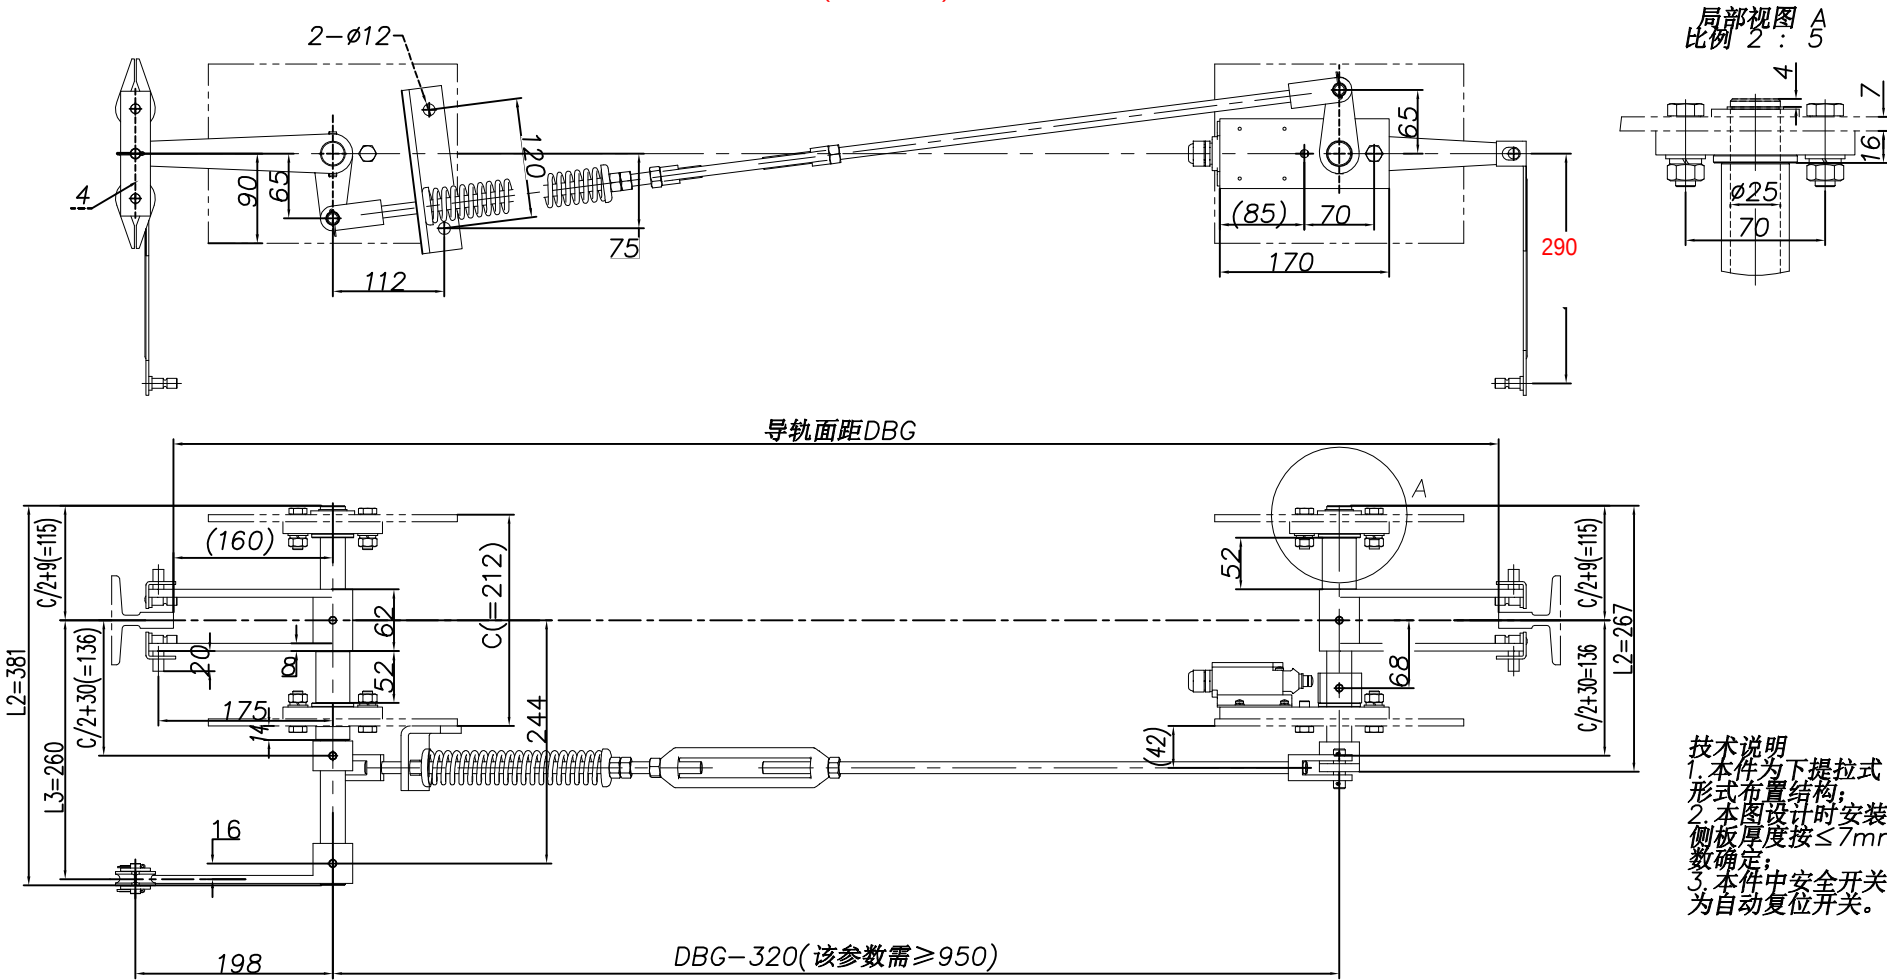


技术说明
1. 本件为下拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时, 安装
侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参
数确定;
3. 本件为安全开关
为自动复位开关。

借(通)用件登记 旧底图总号							宁波奥德普电梯部件有限公司			
	底图总号						安全联动机构			
	签 字	标 记	处 数	分 区	文 件 更 改	登 名				
	日 期	设 计			标 准 化			阶 段 标 记	重 量	比 例
	校 对									
	审 核							14.70	1:5	
	工 艺			批 准			共	张	第 张	

GB/T 1804-

80011661 0X-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 全英文 昆山通祐 P3

6.3

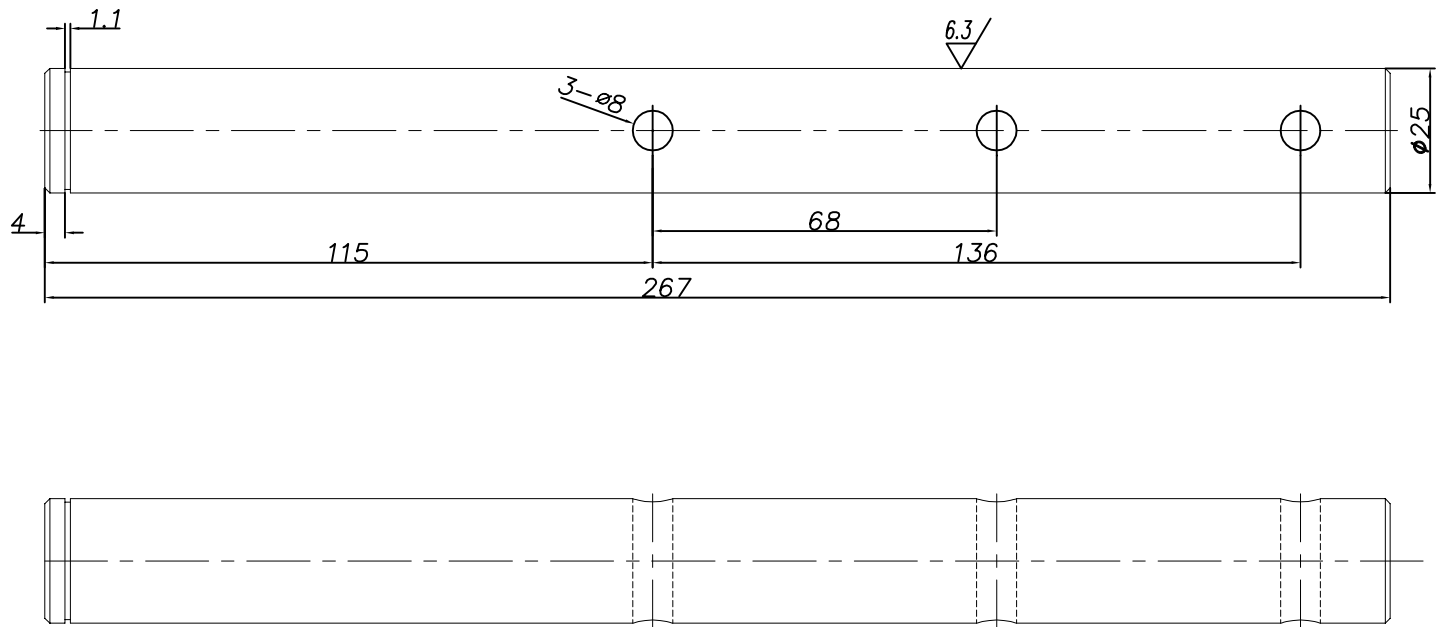

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

							Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分	区	文件更改	登名	年月日				短轴杆
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	
校对										0X188T.2-1
审核										
工艺				批准			版本:			



9-11881-X0

GB/T 1804

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~6300	6300~10000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	±5.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

6.3/

80011661 0X-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 全英文 昆山通祐 P4

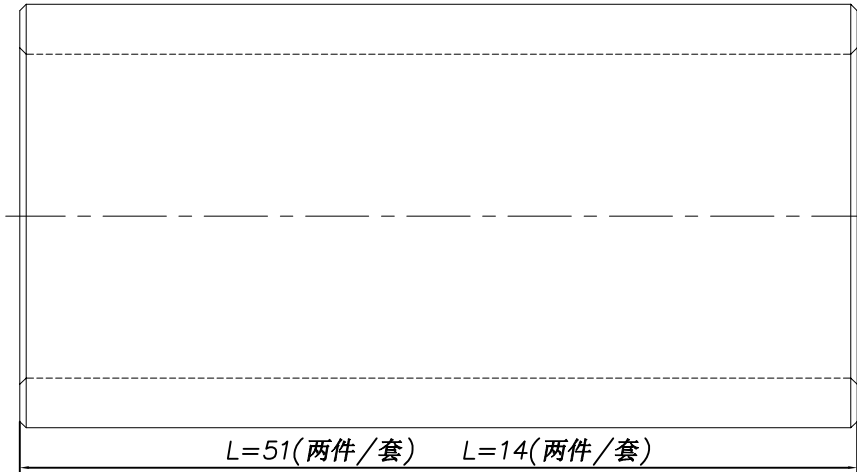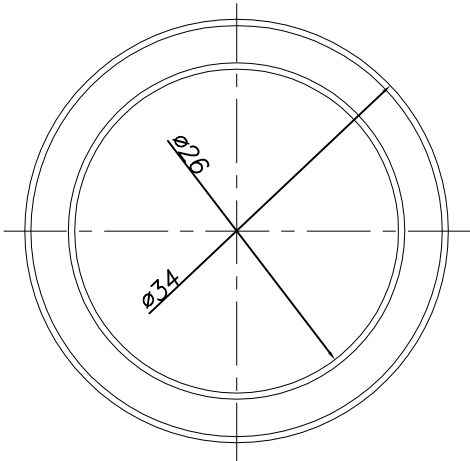

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字


日 期

							20#				宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日		阶段标记		重量	比例	0X-188T.1-5	
设 计			标准化									
校 对									0.03	5:2		
审 核												
工 艺			批 准			版本:						


OX188T.5

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80011661 OX-188T安全联动机构(提拉杆290) DBG=见备注 C=212 L3=260 全英文 昆山通祐 P5

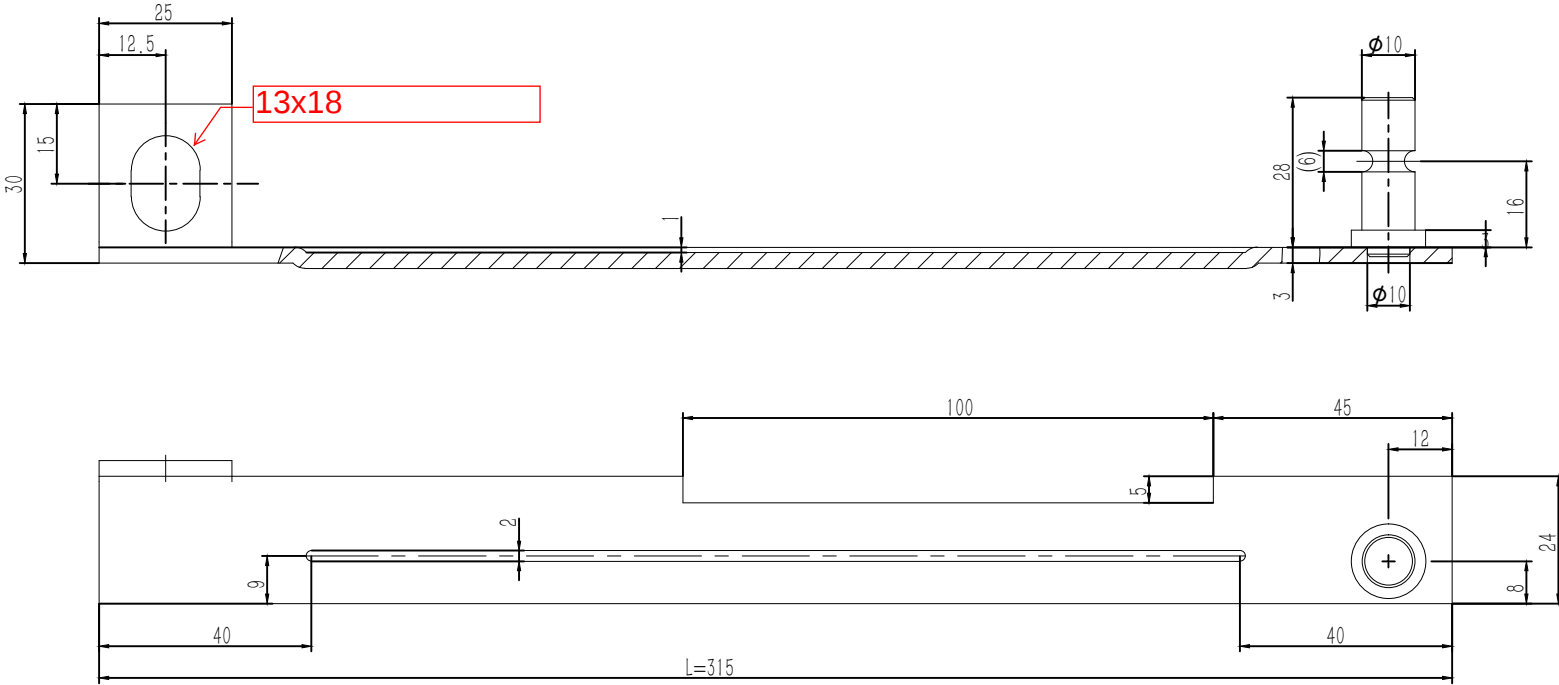

左右对称各两件/套

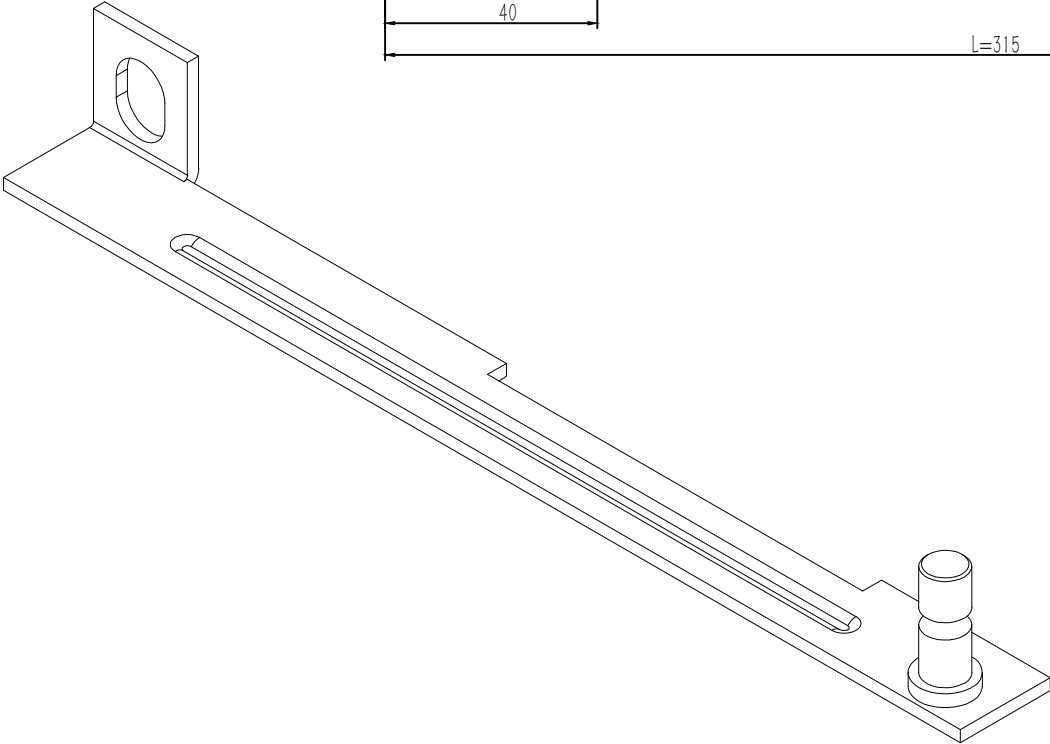

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对							0.16	1:1
审 核								
工 艺			批准			共 张	第 张	
						OX188T.5		
						提拉杆		